



## Collection MANITOBA

CRSOL  
ÉMOTIONS MINÉRALES

### LES TEINTES



Terre de Sienne\*\*



Rocaille\*\*



\* Teintes non contractuelles

\*\* Variations chromatiques (voir au verso)

### CARACTERISTIQUES

- Parement en plaque XXL, assemblage de grandes pierres, aux formes aléatoires
- Pose collée avec le procédé **IDEAPOSE**
- Teinté dans la masse
- Pierre reconstituée
- Ingélif

### LES PRODUITS



Parement  
L. 71 x h. 46.5  
Épaisseur 4 cm



## LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.



**Exemple :** Le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

## LES SUPPORTS ADMISSIBLES

Les parements ORSOL se posent en intérieur comme en extérieur.

Pour connaître la liste des supports admissibles, téléchargez la fiche **IDEAPOSE**, elle vous permettra d'identifier votre support. Puis, téléchargez la fiche de préparation de support correspondante disponible sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr) :



- **IDEAPOSE** (système de revêtement mural d'ORSOL)
- PREPARATION SUPPORTS CLASSIQUES (brique maçonnée, parpaings)
- PREPARATION SUPPORTS TECHNIQUES (brique collée, parpaings allégés)
- PREPARATION PRIMAIRE D'ACCROCHE (préparation des murs intérieurs)

## LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE POSE - IDEAPOSE

**IDEAPOSE** est notre système de revêtement mural permettant la pose des parements ORSOL en pierre reconstituée sur les murs intérieurs et extérieurs en travaux neufs et rénovation. Seule l'utilisation de ce système complet (kit) et le respect des préconisations décrites vous apporteront la garantie produit 10 ans ORSOL.

### Ce kit comprend :

- le parement ORSOL
- le mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (selon la nature du support et le type de parements)
- le mortier de jointoiment ORSOL (selon le type de parement)
- l'hydrofuge ORSOL (si pose en extérieur)



Téléchargez la fiche de pose **IDEAPOSE** sur [www.orsol.fr](http://www.orsol.fr)

Cette fiche contient le détail de la mise en oeuvre des parements ORSOL



Pour obtenir la garantie produit 10 ans ORSOL, respectez l'ensemble des préconisations de la fiche IDEAPOSE et utilisez exclusivement les produits de pose ORSOL.

## CONSOMMATIONS DES PRODUITS DE POSE

(Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée)

- 1 sac de mortier colle ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX Hautes Performances (25kg) pour ± 3 m<sup>2</sup>
- Hydrofuge (si pose en extérieur) : 1 bidon de 1 litre pour ± 10 m<sup>2</sup>

## LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION MANITOBA



1 Je pose en suivant le procédé **IDEAPOSE**



2 J'élimine le surplus de colle



3 J'hydrofuge

**Calepinage** = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux


*Pour la mise en oeuvre de collage, reportez-vous à la fiche **IDEAPOSE***

### CALEPINAGE DES PAREMENTS :

- La pose de ce parement se fait par un calepinage particulier qui garantit un mur à l'apparence esthétique et naturelle. Chaque plaque est composée de différentes formes, tailles et teintes de pierres.

- Avant de commencer le collage, nous vous conseillons de réaliser une pose à blanc au sol, afin de répartir harmonieusement ces différentes formes et tailles de pierres.

- Les plaques seront alternativement posées dans le sens horizontal et vertical.

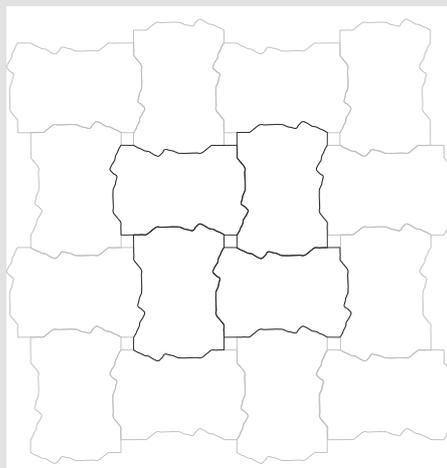

- Pour le démarrage, commencer par réaliser les découpes de plaques.
- Au dos d'une plaque, tracez au crayon les traits de coupe en vous aidant des repères qui figurent sur les tranches de la plaque, au milieu de la longueur et de la largeur de la plaque. (voir schéma de démarrage N° 1 et 2 ci-après).

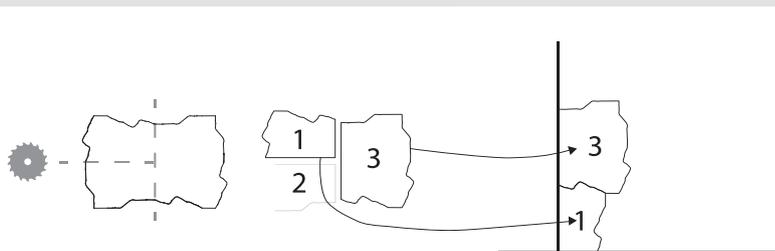


Schéma de découpe et démarrage de pose N°1


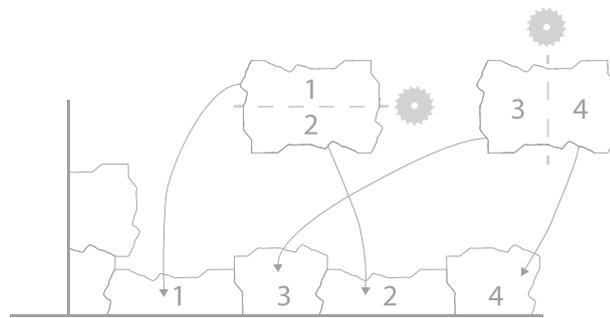


Schéma de découpe et démarrage de pose N°2

- Compléter au fur et à mesure les espaces vides entre les plaques par la mise en place des cabochons (carrés de 6x6 cm).
- Poursuivre la pose des plaques en les emboîtant alternativement dans le sens horizontal et vertical d'une rangée sur l'autre, tout en contrôlant le rendu avant de procéder au collage définitif.

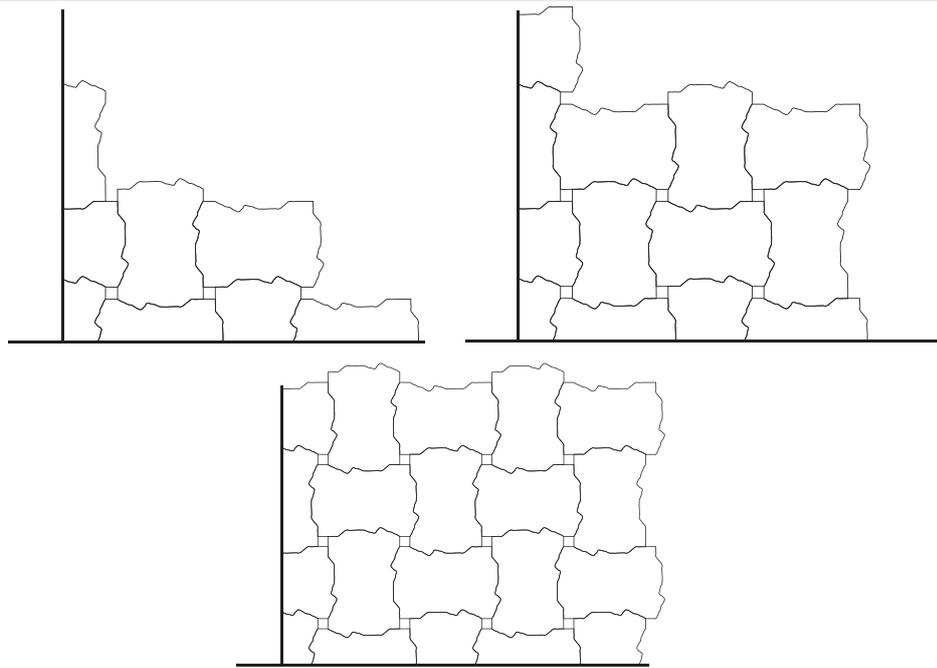

## POUR COMMANDER

|          | Référence |                 | Dimensions (cm)                |               | Conditionnement                      |                                       | Poids (kg) |         |
|----------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
|          | Rocaille  | Terre de Sienne | Unitaire                       | Palette       | Unitaire                             | Palette                               | Unitaire   | Palette |
| Parement | MAN3      | MAN4            | L. 71 x h. 46.5<br>Épaisseur 4 | 126 x 86 x 64 | 1 paquet<br>(± 0.27 m <sup>2</sup> ) | 30 paquets<br>(± 8.1 m <sup>2</sup> ) | 15.2       | 456     |

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.