

Catalogue



2026

Façades ■ Enduits ■ Sols

Catalogue
online

- Accès rapide
- Fonction de recherche simple
- Toujours à jour



Pictogrammes

Essais · certificats · propriétés des produits



Produits testés à l'Eco-institut de Cologne pour un habitat sain



Product getest op de laagste emissie



Baumit
Laine minérale Façade récompensée



Déclaration environnementale de produit (EPD) par l'Institut Bauen und Umwelt e.V. ou par EPD Hub.



Seau de la qualité Premium
Enduit léger à base de plâtre d'un rendement de 1200 l/t Bundesverband der Gipsindustrie e.V.



Produits à teneur réduite en agents biocides ou sans conservateurs



WTA
Certifié par le Groupe de travail technico-scientifique pour la conservation des ouvrages et l'entretien des monuments



Mieux ensemble.

AdobeStock © Panumas

Vous trouverez ici une brève explication des pictogrammes utilisés dans le catalogue.



Enduit léger
Rendement surfacique particulièrement élevé et mise en œuvre facile



Blanc
Couleur de matériel clair



SpeedProduct
Produit à prise rapide



Drypor
Surface antialissure



Produits possibles dans des couleurs HBW < 20 grâce aux Cool-Pigments



Allure
Un grand choix de couleurs et une stabilité élevée des nuances.



Peintures pour façades et peintures d'intérieur de qualité Diessner



CMP-Technology®
Régulation ciblée, sécurité élevée, économise jusqu'à 50 % de CO₂



Application extérieur



Application intérieur



Résistance à la compression selon DIN EN 13813 : classification de base



Conformément à la directive sur les mortiers flexibles de la Deutsche Bauchemie e.V.



DIN EN 12004 ou 12002 : classification des colles à carrelage

Ils fixent les normes.

Nous proposons une large gamme de produits pour chaque application.

À l'aise dans tous les mondes.

Nouvelle construction ou rénovation, minéral ou pâteux. Vous trouverez chez nous des produits et des solutions pour toutes les applications.

Façade

Peintures et enduits de finition, extérieur	14
Systèmes d'isolation de façade	38
Enduits à projeter, extérieur	80
Systèmes de rénovation, extérieur	90

Climat intérieur

Habitat sain	106
Peintures d'intérieur	126
Enduits de remplissage	136
Enduits à projeter, intérieur	151

Gros œuvre

Technique de carrelage Baumacol	158
Chape et sol	159
Jardin et paysagisme	161
Produits universels	162

Informations générales

Service technique/échantillons	163
Conditions de livraison	164
Conditions générales de vente	166
Index alphabétique	169



Vous aspirez à un habitat sain. Nous savons que c'est possible.

Viva ; le parc de recherche

Les méthodes et les matériaux de construction ont une influence significative sur la santé et le bien-être. Avec VIVA, le parc de recherche de Baunit, le plus grand projet de recherche européen visant à comparer différents matériaux et méthodes de construction.



Ensemble pour mieux.

- Le plus grand projet européen de recherche comparative pour matériaux de construction
- 1,5 million de données de mesure par an
- Analyse externe par des partenaires de recherche



Depuis plus de 25 ans, nous nous intéressons au thème « Vivre plus sainement » et avons lancé de nombreux produits innovants dans ce domaine. À l'époque, lorsque nous nous sommes penchés de manière intensive sur ce thème, nous n'avons trouvé que peu d'informations scientifiquement fondées sur les effets des matériaux de construction sur la santé et le bien-être. C'est pourquoi nous avons lancé en 2015 un projet de recherche unique en son genre, en Europe.



Un habitat plus sain au centre de l'attention.

Parc de recherche Baunit Viva.

Résultats de recherche

Rechercher et reconnaissance

Le terrain sis à proximité immédiate du centre d'innovation Friedrich Schmid en Autriche est occupé aujourd'hui par 13 maisons de recherche érigées selon différentes méthodes de construction – de la construction massive au béton et à la maçonnerie pleine en passant par le bois et des ossatures légères à chevrons. Elles ont été pourvues de divers revêtements intérieurs et extérieurs. Les maisons ont une dimension intérieure de trois fois quatre mètres. Elles disposent chacune d'une fenêtre et d'une porte. Toutes les maisons ont les mêmes conditions climatiques extérieures et la même valeur U. Les différents matériaux de construction utilisés sont étudiés en termes d'interactions toxicologiques, de bien-être, de confort et d'effets sur la santé. Ce n'est qu'en connaissant exactement les effets des matériaux de construction sur le climat intérieur que nous pourrons développer nos produits de manière encore plus sûre et plus respectueuse de la santé.

Habitudes et comportement des utilisateurs

Le comportement des utilisateurs est simulé dans les maisons : Il est par exemple possible de reproduire les habitudes de ventilation et la formation d'humidité liée aux douches, à la cuisine ou même à la transpiration. Chaque maison est munie de plus de 30 capteurs de mesure qui enregistrent les paramètres physiques les plus variés 24 heures sur 24.

Les différents matériaux de construction utilisés sont étudiés en termes d'interactions toxicologiques, de bien-être, de



confort et d'effets sur la santé. Les données de mesure sont prises par ordinateur dans leur propre station de mesure et sauvegardées.

Confirmé scientifiquement

Cependant, comme nous voulons être sûrs à 100 %, les résultats seront également soumis à une analyse extérieure par des partenaires de recherche tels que IBO autrichien (Institut für Baubiologie und Bauökologie), le FH Burgenland et la MedUni de Vienne. Ce n'est qu'en connaissant exactement les effets des matériaux de construction sur le climat intérieur que nous pourrons développer nos produits de manière encore plus sûre et plus respectueuse de la santé.



Habitat sain.

Avec plus de 70 produits testés.

Un espace d'air sain dans toutes les pièces grâce à plus de 70 produits certifiés pour les constructions neuves ou les rénovations.

La sécurité dès le départ

Si toutes les personnes impliquées dans le projet veillent à ce que les substances nocives contenues dans les produits de construction et les outils utilisés pour leur mise en œuvre ne pénètrent pas dans la maison, vous misez sur la sécurité pour votre nouvelle construction ou votre rénovation.

Le revêtement de surface a une influence sur la qualité de l'air intérieur. Même les matériaux de construction qui ne sont pas visibles, mais recouverts d'autres revêtements (par exemple, le mortier de maçonnerie ou les chapes), peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'air intérieur. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir une garantie de sécurité et de faire tester également ces produits. Nous proposons ainsi une gamme complète de produits certifiés sans émissions.



- Enduits à la chaux
- Enduits à base de chaux et de ciment
- Enduits à base de ciment
- Enduits légers
- Enduits d'argile
- Peinture IonitColor
- Enduits à base de plâtre
- Produit Speed
- Enduits minéraux de finition
- Produits de rénovation
- Système anti-moisissure AS
- Mortier adhésif
- Mortier de maçonnerie
- Colle à carrelage
- Chapes et masses de nivellement
- Mortier de pose pour pierres naturelles

Label eco-INSTITUT

Nos produits ont obtenu le label eco-INSTITUT et garantissent davantage de sécurité – pour votre santé et un avenir durable.




PRODUITS CERTIFIÉS POUR TOUT L'INTÉRIEUR

Concentration en COV totaux
(mg/m³)

« Relation concentration-effet »
pour les troubles causés par l'exposition aux COV



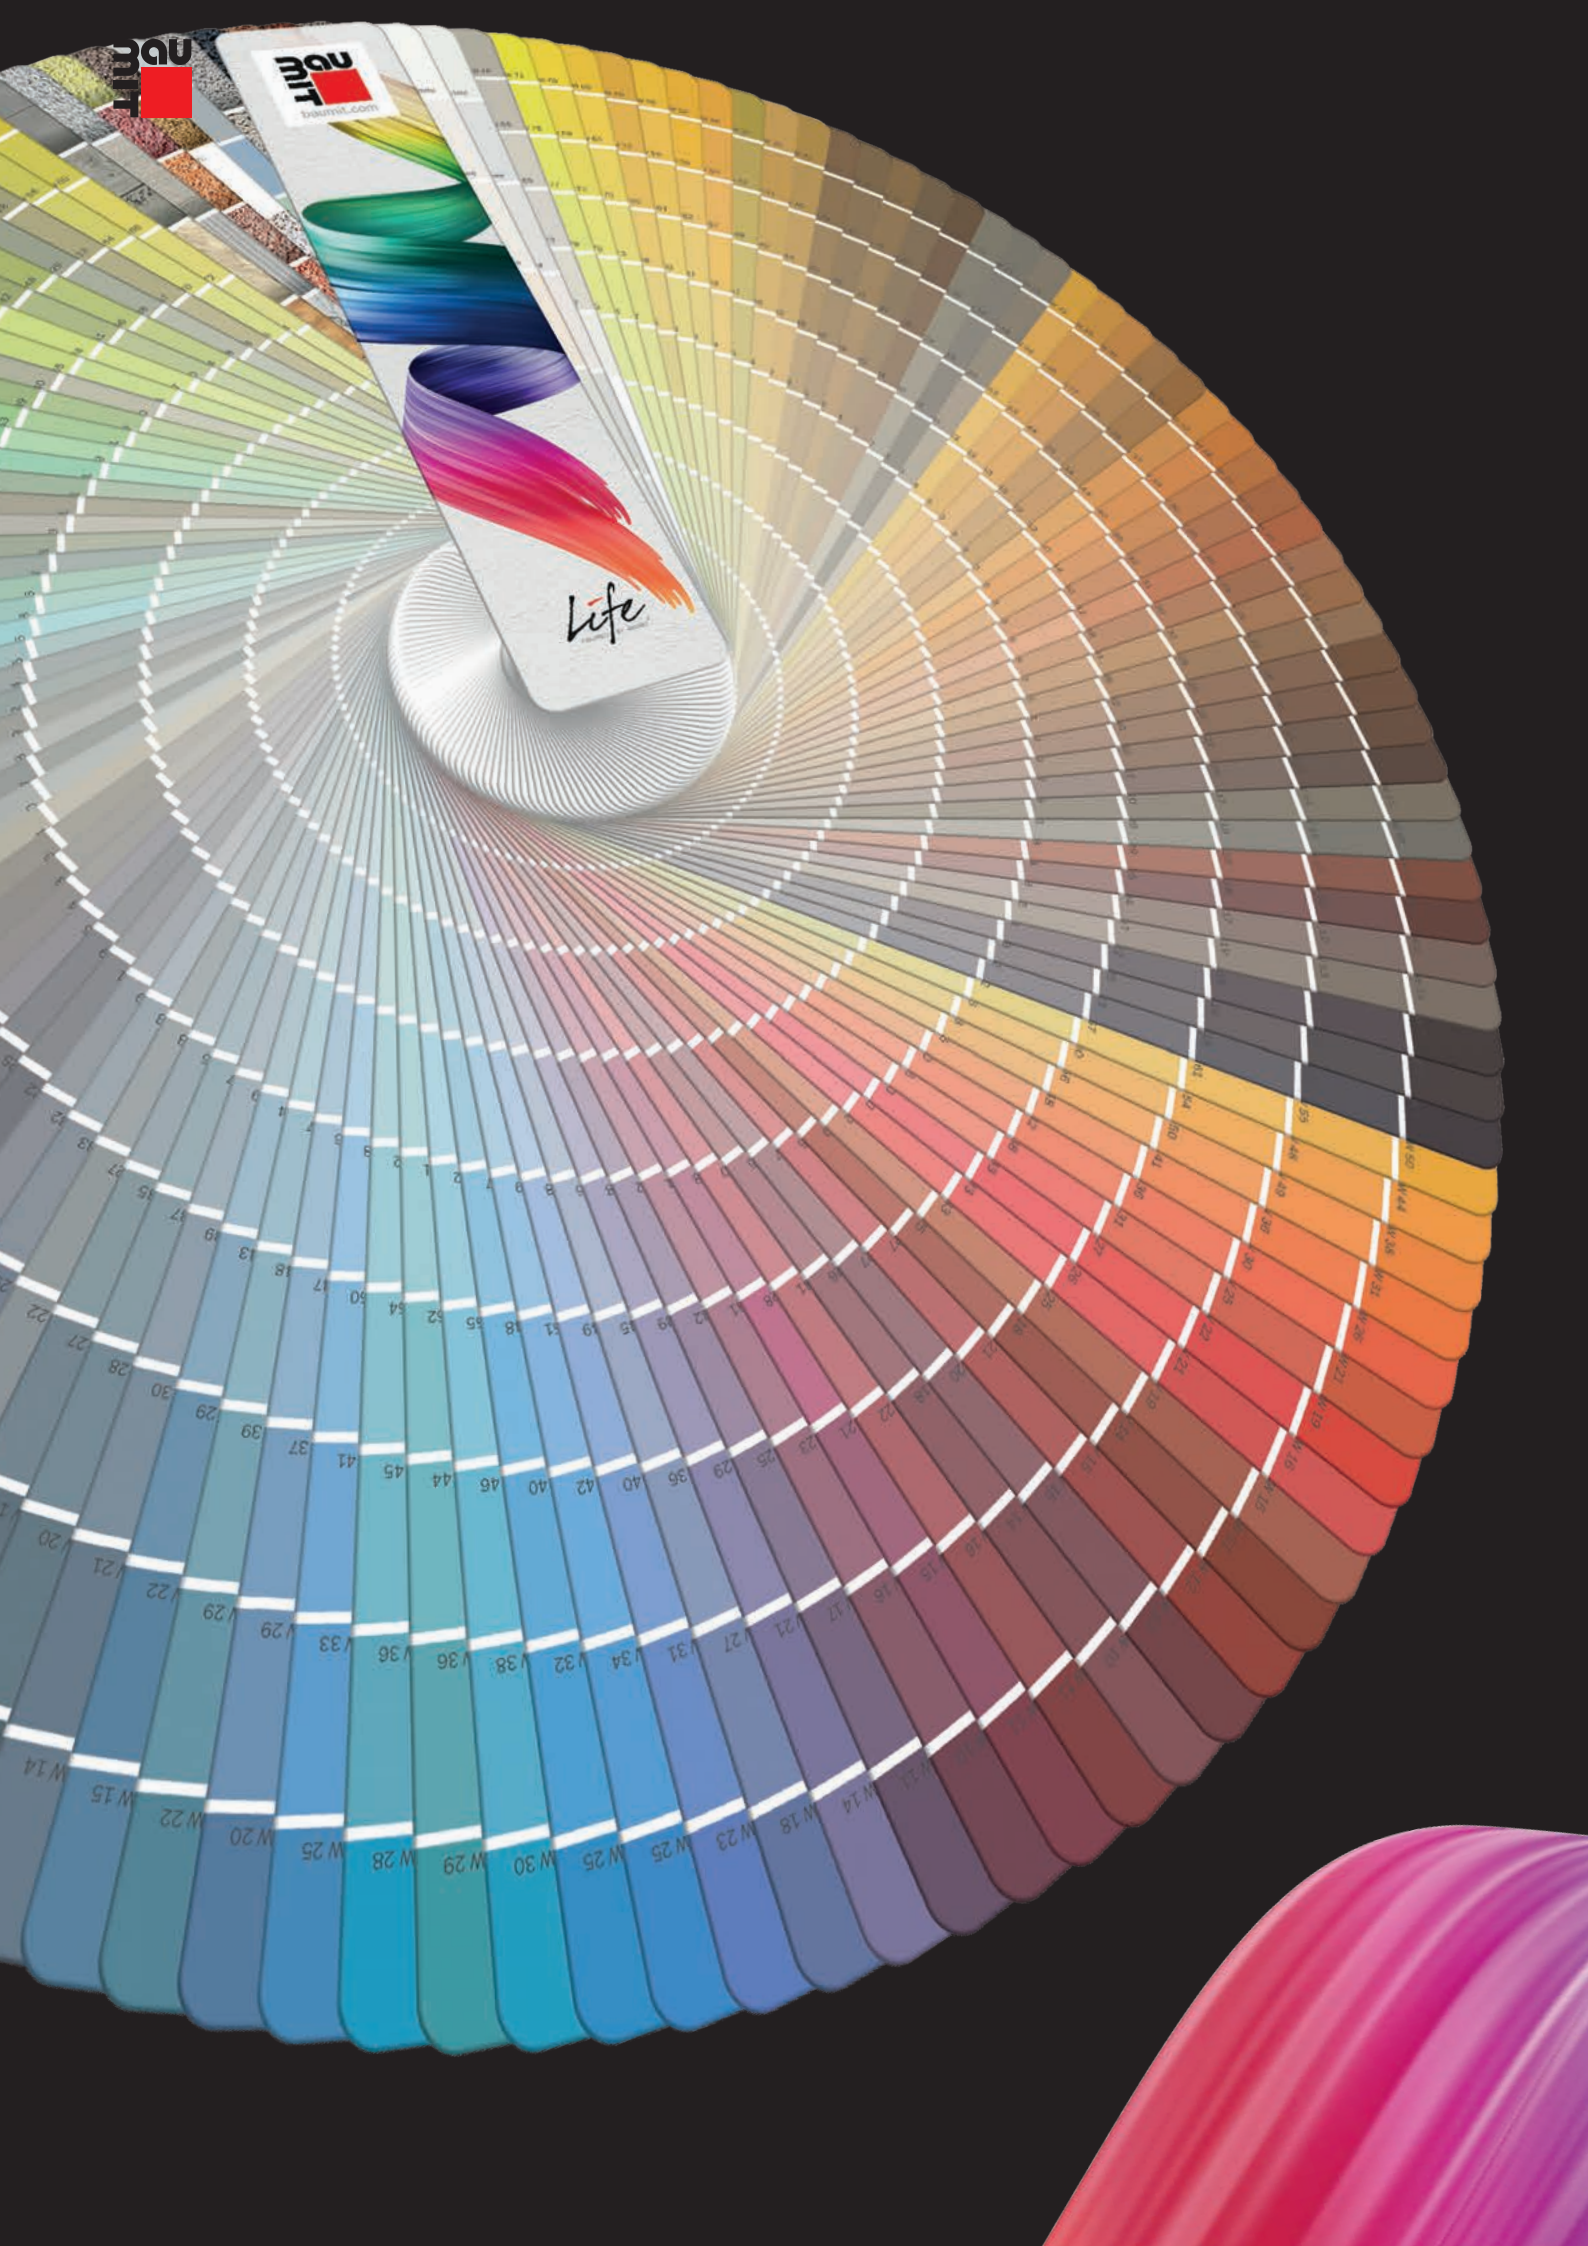


Life
COLORED BY BAUMIT

Systeme Baumit Life Color


Téléchargez dès maintenant l'application Baumit Fassaden, téléchargez une photo de votre maison et colorez-la en quelques secondes !



Cliquez ici pour accéder à l'application.




www.baumit.com

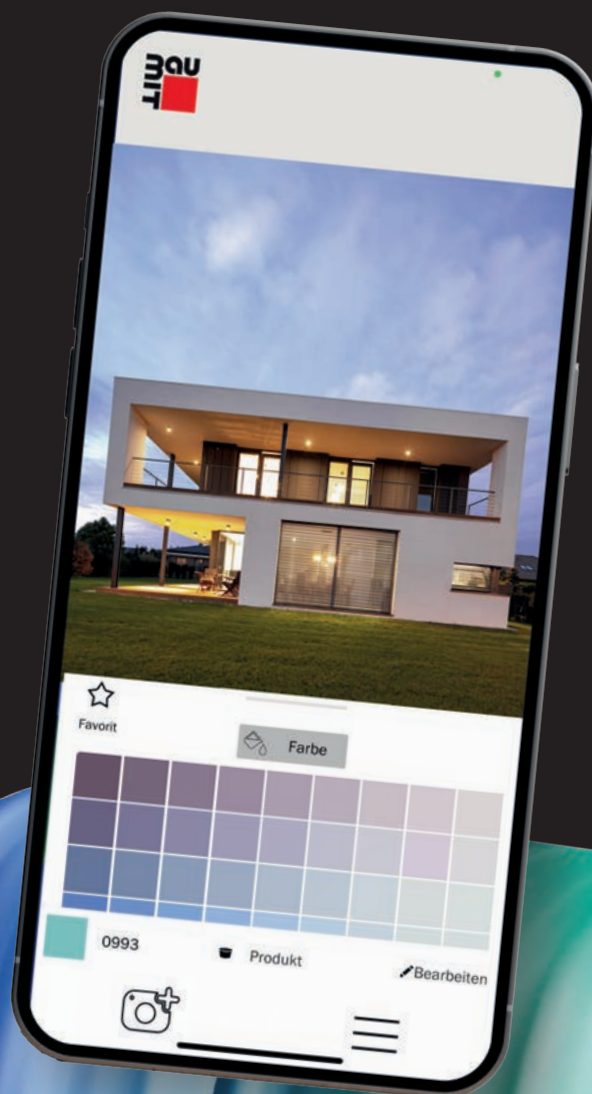


 0014 HBW 46 TSR 43	 0021 HBW 71 TSR 68	 0031 HBW 65 TSR 66	 0041 HBW 60 TSR 64	 0051 HBW 48 TSR 63	 0061 HBW 56 TSR 58	 0071 HBW 52 TSR 61	 0081 HBW 46 TSR 58	 0121 HBW 37 TSR 39	 0131 HBW 36 TSR 48
 0015 HBW 56 TSR 53	 0022 HBW 75 TSR 71	 0032 HBW 69 TSR 68	 0042 HBW 65 TSR 67	 0052 HBW 53 TSR 61	 0062 HBW 59 TSR 65	 0072 HBW 56 TSR 62	 0082 HBW 50 TSR 60	 0122 HBW 42 TSR 43	 0132 HBW 41 TSR 46
 0016 HBW 65 TSR 62	 0023 HBW 77 TSR 72	 0033 HBW 72 TSR 70	 0043 HBW 70 TSR 69	 0053 HBW 59 TSR 63	 0063 HBW 64 TSR 67	 0073 HBW 62 TSR 66	 0083 HBW 57 TSR 64	 0123 HBW 49 TSR 57	 0133 HBW 49 TSR 57
 0017 HBW 73 TSR 68	 0024 HBW 79 TSR 73	 0034 HBW 76 TSR 72	 0044 HBW 73 TSR 71	 0054 HBW 66 TSR 67	 0064 HBW 69 TSR 69	 0074 HBW 67 TSR 69	 0084 HBW 63 TSR 68	 0124 HBW 57 TSR 63	 0134 HBW 56 TSR 62
 0018 HBW 77 TSR 73	 0025 HBW 80 TSR 75	 0035 HBW 78 TSR 74	 0045 HBW 77 TSR 73	 0055 HBW 71 TSR 70	 0065 HBW 74 TSR 72	 0075 HBW 72 TSR 72	 0085 HBW 69 TSR 71	 0125 HBW 65 TSR 64	 0135 HBW 64 TSR 67
 0019 HBW 89 TSR 81	 0026 HBW 81 TSR 76	 0036 HBW 80 TSR 75	 0046 HBW 79 TSR 75	 0056 HBW 75 TSR 74	 0066 HBW 77 TSR 75	 0076 HBW 76 TSR 75	 0086 HBW 74 TSR 73	 0126 HBW 70 TSR 67	 0136 HBW 70 TSR 71
 0020 HBW 82 TSR 78	 0027 HBW 82 TSR 78	 0037 HBW 82 TSR 75	 0047 HBW 81 TSR 76	 0057 HBW 79 TSR 76	 0067 HBW 80 TSR 77	 0077 HBW 79 TSR 77	 0087 HBW 78 TSR 76	 0127 HBW 76 TSR 75	 0137 HBW 75 TSR 73
 0021 HBW 83 TSR 79	 0028 HBW 83 TSR 79	 0038 HBW 83 TSR 77	 0048 HBW 82 TSR 77	 0058 HBW 81 TSR 78	 0068 HBW 82 TSR 76	 0078 HBW 81 TSR 79	 0088 HBW 80 TSR 78	 0128 HBW 79 TSR 77	 0138 HBW 79 TSR 75
 0022 HBW 84 TSR 78	 0029 HBW 84 TSR 78	 0039 HBW 84 TSR 78	 0049 HBW 83 TSR 78	 0059 HBW 82 TSR 78	 0069 HBW 83 TSR 78	 0079 HBW 82 TSR 78	 0089 HBW 82 TSR 79	 0129 HBW 81 TSR 77	 0139 HBW 80 TSR 77

 0141 HBW 31 TSR 45	 0151 HBW 17 TSR 25	 0161 HBW 17 TSR 25	 0171 HBW 19 TSR 25	 0181 HBW 15 TSR 24	 0191 HBW 12 TSR 22	 1251 HBW 13 TSR 32	 1261 HBW 11 TSR 31	 1271 HBW 13 TSR 33	 0201 HBW 42 TSR 53
 0142 HBW 36 TSR 39	 0152 HBW 22 TSR 26	 0162 HBW 22 TSR 26	 0172 HBW 25 TSR 26	 0182 HBW 20 TSR 25	 0192 HBW 17 TSR 25	 1252 HBW 16 TSR 33	 1262 HBW 14 TSR 31	 1272 HBW 16 TSR 33	 0202 HBW 46 TSR 55
 0143 HBW 44 TSR 47	 0153 HBW 30 TSR 32	 0163 HBW 28 TSR 28	 0173 HBW 31 TSR 33	 0183 HBW 27 TSR 26	 0193 HBW 25 TSR 27	 1253 HBW 22 TSR 37	 1263 HBW 18 TSR 33	 1273 HBW 23 TSR 39	 0203 HBW 53 TSR 59
 0144 HBW 52 TSR 55	 0154 HBW 38 TSR 41	 0164 HBW 36 TSR 36	 0174 HBW 39 TSR 41	 0184 HBW 35 TSR 36	 0194 HBW 31 TSR 34	 1254 HBW 30 TSR 29	 1264 HBW 22 TSR 20	 1274 HBW 31 TSR 31	 0204 HBW 63 TSR 66
 0145 HBW 60 TSR 62	 0155 HBW 48 TSR 50	 0165 HBW 45 TSR 46	 0175 HBW 48 TSR 49	 0185 HBW 44 TSR 44	 0195 HBW 42 TSR 43	 1255 HBW 40 TSR 38	 1265 HBW 26 TSR 25	 1275 HBW 40 TSR 40	 0205 HBW 66 TSR 68
 0146 HBW 67 TSR 67	 0156 HBW 58 TSR 58	 0166 HBW 55 TSR 54	 0176 HBW 57 TSR 58	 0186 HBW 54 TSR 53	 0196 HBW 51 TSR 51	 1256 HBW 49 TSR 47	 1266 HBW 33 TSR 31	 1276 HBW 50 TSR 48	 0206 HBW 71 TSR 71
 0147 HBW 73 TSR 71	 0157 HBW 66 TSR 65	 0167 HBW 63 TSR 62	 0177 HBW 65 TSR 64	 0187 HBW 63 TSR 60	 0197 HBW 61 TSR 60	 1257 HBW 58 TSR 56	 1267 HBW 39 TSR 36	 1277 HBW 59 TSR 57	 0207 HBW 74 TSR 73
 0148 HBW 77 TSR 74	 0158 HBW 72 TSR 70	 0168 HBW 71 TSR 67	 0178 HBW 72 TSR 69	 0188 HBW 70 TSR 67	 0198 HBW 68 TSR 66	 1258 HBW 67 TSR 64	 1268 HBW 44 TSR 42	 1278 HBW 67 TSR 65	 0208 HBW 78 TSR 76
 0149 HBW 80 TSR 77	 0159 HBW 76 TSR 73	 0169 HBW 75 TSR 70	 0179 HBW 76 TSR 76	 0189 HBW 75 TSR 71	 0199 HBW 72 TSR 70	 1259 HBW 71 TSR 68	 1269 HBW 52 TSR 49	 1279 HBW 73 TSR 70	 0209 HBW 81 TSR 77


 0211 HBW 35 TSR 47	 0221 HBW 31 TSR 39	 0231 HBW 23 TSR 29	 0241 HBW 20 TSR 25	 0281 HBW 32 TSR 47	 0291 HBW 28 TSR 46	 0301 HBW 25 TSR 44	 0311 HBW 21 TSR 42	 0321 HBW 20 TSR 42	 0331 HBW 18 TSR 26
 0212 HBW 40 TSR 51	 0222 HBW 37 TSR 44	 0232 HBW 29 TSR 34	 0242 HBW 26 TSR 29	 0282 HBW 37 TSR 49	 0292 HBW 33 TSR 47	 0302 HBW 30 TSR 47	 0312 HBW 25 TSR 41	 0322 HBW 25 TSR 46	 0332 HBW 23 TSR 31
 0213 HBW 46 TSR 56									




0341
HBW 21
TSR 28




0342
HBW 25
TSR 33




0343
HBW 32
TSR 40




0344
HBW 41
TSR 50




0345
HBW 50
TSR 57




0346
HBW 60
TSR 64




0347
HBW 67
TSR 68




0348
HBW 73
TSR 72




0349
HBW 77
TSR 76




0351
HBW 18
TSR 25



0352
HBW 22
TSR 26




0353
HBW 28
TSR 33




0354
HBW 36
TSR 40




0355
HBW 45
TSR 49




0356
HBW 55
TSR 57




0357
HBW 64
TSR 64



0358
HBW 70
TSR 69




0359
HBW 74
TSR 74




0361
HBW 12
TSR 22




0362
HBW 18
TSR 25



0363
HBW 25
TSR 28




0364
HBW 32
TSR 37



0365
HBW 41
TSR 45




0366
HBW 51
TSR 54




0367
HBW 61
TSR 63




0368
HBW 68
TSR 68




0369
HBW 71
TSR 73




0371
HBW 12
TSR 22




0372
HBW 16
TSR 24




0373
HBW 22
TSR 26




0374
HBW 30
TSR 35




0375
HBW 39
TSR 42




0376
HBW 49
TSR 52




0377
HBW 58
TSR 62




0378
HBW 66
TSR 66




0379
HBW 71
TSR 70




0381
HBW 11
TSR 22




0382
HBW 15
TSR 24



0383
HBW 21
TSR 25



0384
HBW 30
TSR 33




0385
HBW 39
TSR 44




0386
HBW 48
TSR 50




0387
HBW 58
TSR 59




0388
HBW 66
TSR 66




0389
HBW 70
TSR 68




0391
HBW 10
TSR 22




0392
HBW 14
TSR 24




0393
HBW 20
TSR 25



0394
HBW 27
TSR 30




0395
HBW 37
TSR 38




0396
HBW 47
TSR 46




0397
HBW 55
TSR 54



0398
HBW 64
TSR 62



0399
HBW 68
TSR 66



1281
HBW 11
TSR 32



1282
HBW 14
TSR 31



1283
HBW 17
TSR 35



1284
HBW 20
TSR 20




1285
HBW 25
TSR 25




1286
HBW 32
TSR 31




1287
HBW 37
TSR 37



1288
HBW 43
TSR 42



1289
HBW 50
TSR 49



1291
HBW 10
TSR 28



1292
HBW 13
TSR 30



1293
HBW 19
TSR 35



1294
HBW 26
TSR 25



1295
HBW 36
TSR 34




1296
HBW 45
TSR 42




1297
HBW 54
TSR 51




1298
HBW 63
TSR 60




1299
HBW 69
TSR 65




0401
HBW 13
TSR 22




0402
HBW 17
TSR 24



0403
HBW 22
TSR 31



0404
HBW 29
TSR 39




0405
HBW 38
TSR 48




0406
HBW 47
TSR 55




0407
HBW 56
TSR 63



0408
HBW 65
TSR 68




0409
HBW 70
TSR 71



0411
HBW 9
TSR 22



0412
HBW 13
TSR 24




0413
HBW 18
TSR 25



0414
HBW 25
TSR 30




0415
HBW 43
TSR 39




0416
HBW 34
TSR 49




0417
HBW 53
TSR 57



0418
HBW 62
TSR 64



0419
HBW 69
TSR 68



1311
HBW 9
TSR 30



1312
HBW 12
TSR 31



1313
HBW 17
TSR 35



1314
HBW 24
TSR 28



1315
HBW 33
TSR 36




1316
HBW 42
TSR 45




1317
HBW 51
TSR 52



1318
HBW 62
TSR 62



1319
HBW 67
TSR 67



1301
HBW 11
TSR 31



1302
HBW 13
TSR 32



1303
HBW 19
TSR 36



1304
HBW 27
TSR 28



1305
HBW 36
TSR 35




1306
HBW 45
TSR 45




1307
HBW 55
TSR 55



1308
HBW 64
TSR 62



1309
HBW 70
TSR 67



0421
HBW 7
TSR 22



0422
HBW 11
TSR 23




0423
HBW 15
TSR 25



0424
HBW 22
TSR 25



0425
HBW 31
TSR 31




0426
HBW 40
TSR 40




0427
HBW 51
TSR 49



0428
HBW 60
TSR 57



0429
HBW 67
TSR 64



0431
HBW 8
TSR

0631	HBW 10	TSR 41
0632	HBW 16	TSR 44
0633	HBW 23	TSR 49
0634	HBW 31	TSR 56
0635	HBW 41	TSR 60
0636	HBW 50	TSR 66
0637	HBW 58	TSR 70
0638	HBW 67	TSR 73
0639	HBW 73	TSR 68

0671	HBW 11	TSR 34
0672	HBW 17	TSR 38
0673	HBW 25	TSR 46
0674	HBW 32	TSR 52
0675	HBW 42	TSR 61
0676	HBW 52	TSR 64
0677	HBW 61	TSR 70
0678	HBW 68	TSR 73
0679	HBW 74	TSR 75

0681	HBW 14	TSR 38
0682	HBW 21	TSR 68
0683	HBW 29	TSR 51
0684	HBW 39	TSR 57
0685	HBW 48	TSR 63
0686	HBW 58	TSR 68
0687	HBW 66	TSR 72
0688	HBW 73	TSR 75
0689	HBW 77	TSR 77

0691	HBW 18	TSR 47
0692	HBW 27	TSR 52
0693	HBW 36	TSR 58
0694	HBW 45	TSR 63
0695	HBW 55	TSR 67
0696	HBW 64	TSR 72
0697	HBW 71	TSR 75
0698	HBW 76	TSR 75
0699	HBW 79	TSR 78

0701	HBW 23	TSR 48
0702	HBW 31	TSR 52
0703	HBW 40	TSR 58
0704	HBW 49	TSR 64
0705	HBW 58	TSR 68
0706	HBW 65	TSR 72
0707	HBW 72	TSR 74
0708	HBW 77	TSR 78
0709	HBW 79	TSR 79

0711	HBW 25	TSR 47
0712	HBW 34	TSR 54
0713	HBW 42	TSR 58
0714	HBW 51	TSR 64
0715	HBW 59	TSR 68
0716	HBW 66	TSR 72
0717	HBW 73	TSR 75
0718	HBW 77	TSR 78
0719	HBW 79	TSR 79

0721	HBW 25	TSR 44
0722	HBW 32	TSR 51
0723	HBW 40	TSR 55
0724	HBW 48	TSR 61
0725	HBW 57	TSR 66
0726	HBW 65	TSR 71
0727	HBW 71	TSR 74
0728	HBW 76	TSR 77
0729	HBW 78	TSR 77

0731	HBW 30	TSR 45
0732	HBW 38	TSR 52
0733	HBW 46	TSR 56
0734	HBW 55	TSR 62
0735	HBW 62	TSR 66
0736	HBW 70	TSR 72
0737	HBW 75	TSR 75
0738	HBW 78	TSR 77
0739	HBW 80	TSR 78

0741	HBW 29	TSR 44
0742	HBW 36	TSR 48
0743	HBW 44	TSR 54
0744	HBW 52	TSR 60
0745	HBW 61	TSR 66
0746	HBW 68	TSR 69
0747	HBW 74	TSR 73
0748	HBW 78	TSR 76
0749	HBW 81	TSR 77

0751	HBW 28	TSR 45
0752	HBW 36	TSR 49
0753	HBW 45	TSR 55
0754	HBW 54	TSR 62
0755	HBW 62	TSR 66
0756	HBW 69	TSR 71
0757	HBW 74	TSR 74
0758	HBW 78	TSR 76
0759	HBW 80	TSR 77

0761	HBW 25	TSR 45
0762	HBW 33	TSR 52
0763	HBW 41	TSR 57
0764	HBW 50	TSR 62
0765	HBW 58	TSR 67
0766	HBW 66	TSR 72
0767	HBW 72	TSR 74
0768	HBW 77	TSR 78
0769	HBW 79	TSR 78

0771	HBW 20	TSR 43
0772	HBW 29	TSR 42
0773	HBW 37	TSR 48
0774	HBW 47	TSR 56
0775	HBW 56	TSR 61
0776	HBW 64	TSR 66
0777	HBW 71	TSR 70
0778	HBW 77	TSR 77
0779	HBW 79	TSR 79

0781	HBW 22	TSR 29
0782	HBW 29	TSR 47
0783	HBW 39	TSR 54
0784	HBW 48	TSR 61
0785	HBW 57	TSR 65
0786	HBW 68	TSR 70
0787	HBW 72	TSR 73
0788	HBW 77	TSR 76
0789	HBW 78	TSR 77

0791	HBW 15	TSR 26
0792	HBW 22	TSR 29
0793	HBW 29	TSR 36
0794	HBW 43	TSR 51
0795	HBW 54	TSR 58
0796	HBW 62	TSR 63
0797	HBW 69	TSR 69
0798	HBW 75	TSR 71
0799	HBW 77	TSR 73

0831	HBW 14	TSR 24
0832	HBW 21	TSR 25
0833	HBW 30	TSR 32
0834	HBW 39	TSR 43
0835	HBW 49	TSR 49
0836	HBW 59	TSR 60
0837	HBW 67	TSR 66
0838	HBW 73	TSR 69
0839	HBW 75	TSR 72

0841	HBW 14	TSR 23
0842	HBW 20	TSR 25
0843	HBW 28	TSR 31
0844	HBW 37	TSR 41
0845	HBW 47	TSR 48
0846	HBW 56	TSR 57
0847	HBW 65	TSR 65
0848	HBW 71	TSR 71
0849	HBW 76	TSR 73

0851	HBW 13	TSR 24
0852	HBW 19	TSR 25
0853	HBW 27	TSR 26
0854	HBW 35	TSR 33
0855	HBW 45	TSR 43
0856	HBW 54	TSR 52
0857	HBW 63	TSR 60
0858	HBW 70	TSR 66
0859	HBW 74	TSR 71

1321	HBW 14	TSR 29
1322	HBW 18	TSR 30
1323	HBW 22	TSR 35
1324	HBW 27	TSR 28
1325	HBW 33	TSR 33
1326	HBW 39	TSR 39
1327	HBW 45	TSR 45
1328	HBW 51	TSR 50
1329	HBW 58	TSR 57

0861	HBW 10	TSR 22
0862	HBW 17	TSR 24
0863	HBW 25	TSR 25
0864	HBW 33	TSR 33
0865	HBW 43	TSR 40
0866	HBW 54	TSR 51
0867	HBW 63	TSR 62
0868	HBW 70	TSR 67
0869	HBW 71	TSR 68

0871	HBW 9	TSR 22
0872	HBW 15	TSR 24
0873	HBW 21	TSR 25
0874	HBW 32	TSR 30
0875	HBW 39	TSR 37
0876	HBW 48	TSR 44
0877	HBW 62	TSR 58
0878	HBW 68	TSR 66
0879	HBW 73	TSR 69

0881	HBW 7	TSR 22
0882	HBW 11	TSR 24
0883	HBW 15	TSR 32
0884	HBW 22	TSR 25
0885	HBW 31	TSR 29
0886	HBW 42	TSR 38
0887	HBW 52	TSR 47
0888	HBW 61	TSR 56
0889	HBW 66	TSR 61

0891	HBW 6	TSR 22
0892	HBW 10	TSR 23
0893	HBW 16	TSR 25
0894	HBW 25	TSR 26
0895	HBW 29	TSR 27
0896	HBW 39	TSR 37
0897	HBW 55	TSR 50
0898	HBW 64	TSR 58
0899	HBW 70	TSR 64

0901	HBW 7	TSR 22
0902	HBW 11	TSR 24
0903	HBW 17	TSR 25
0904	HBW 25	TSR 26
0905	HBW 35	TSR 32
0906	HBW 44	TSR 40
0907	HBW 54	TSR 49
0908	HBW 64	TSR 61
0909	HBW 67	TSR 63

0911	HBW 8	TSR 22
0912	HBW 12	TSR 24
0913	HBW 17	TSR 25
0914	HBW 25	TSR 26
0915	HBW 34	TSR 31
0916	HBW 43	TSR 40
0917	HBW 54	TSR 50
0918	HBW 63	TSR 58
0919	HBW 67	TSR 63

0921	HBW 8	TSR 22
0922	HBW 12	TSR 24
0923	HBW 17	TSR 25
0924	HBW 28	TSR 26
0925	HBW 33	TSR 30
0926	HBW 43	TSR 39
0927	HBW 59	TSR 55
0928	HBW 67	TSR 62
0929	HBW 70	TSR 66

0931	HBW 9	TSR 22
0932	HBW 13	TSR 24
0933	HBW 19	TSR 25
0934	HBW 26	TSR 26
0935	HBW 36	TSR 34
0936	HBW 45	TSR 41
0937	HBW 55	TSR 51
0938	HBW 64	TSR 59
0939	HBW 68	TSR 63

1381	HBW 14	TSR 31
1382	HBW 17	TSR 33
1383	HBW 23	TSR 38
1384	HBW 31	TSR 29
1385	HBW 41	TSR 38
1386	HBW 50	TSR 47
1387	HBW 59	TSR 56
1388	HBW 67	TSR 64
1389	HBW 76	TSR 72

1341	HBW 14	TSR 30
1342	HBW 16	TSR 31
1343	HBW 23	TSR 37
1344	HBW 31	TSR 30
1345	HBW 40	TSR 40
1346	HBW 49	TSR 48
1347	HBW 59	TSR 57
1348	HBW 66	TSR 64
1349	HBW 73	TSR 70

1351	HBW 13	TSR 29
1352	HBW 15	TSR 29
1353	HBW 19	TSR 32
1354	HBW 23	TSR 22
1355	HBW 27	TSR 27
1356	HBW 34	TSR 33
1357	HBW 40	TSR 38
1358	HBW 45	TSR 44
1359	HBW 53	TSR 51

1361	HBW 12	TSR 28
1362	HBW 14	TSR 30
1363	HBW 20	TSR 35
1364	HBW 28	TSR 27
1365	HBW 38	TSR 36
1366	HBW 47	TSR 45
1367	HBW 57	TSR 54
1368	HBW 65	TSR 62
1369	HBW 71	TSR 67

 1371 HBW 13 TSR 32	 0971 HBW 11 TSR 23	 1331 HBW 16 TSR 32	 0981 HBW 19 TSR 37	 0991 HBW 32 TSR 37	 1001 HBW 25 TSR 33	 1011 HBW 22 TSR 34	 1411 HBW 17 TSR 31	 1021 HBW 16 TSR 35	 1401 HBW 15 TSR 32
 1372 HBW 16 TSR 32	 0972 HBW 17 TSR 24	 1332 HBW 20 TSR 33	 0982 HBW 27 TSR 41	 0992 HBW 40 TSR 50	 1002 HBW 31 TSR 44	 1012 HBW 29 TSR 38	 1412 HBW 22 TSR 27	 1022 HBW 20 TSR 25	 1402 HBW 18 TSR 32
 1373 HBW 20 TSR 35	 0973 HBW 25 TSR 27	 1333 HBW 24 TSR 25	 0983 HBW 35 TSR 50	 0993 HBW 49 TSR 56	 1003 HBW 39 TSR 49	 1013 HBW 36 TSR 47	 1413 HBW 27 TSR 31	 1023 HBW 27 TSR 29	 1403 HBW 25 TSR 38
 1374 HBW 24 TSR 23	 0974 HBW 32 TSR 33	 1334 HBW 28 TSR 29	 0984 HBW 45 TSR 57	 0994 HBW 57 TSR 62	 1004 HBW 48 TSR 57	 1014 HBW 45 TSR 53	 1414 HBW 31 TSR 36	 1024 HBW 35 TSR 39	 1404 HBW 33 TSR 30
 1375 HBW 29 TSR 27	 0975 HBW 42 TSR 41	 1335 HBW 34 TSR 35	 0985 HBW 55 TSR 63	 0995 HBW 65 TSR 67	 1005 HBW 58 TSR 62	 1015 HBW 56 TSR 60	 1415 HBW 37 TSR 41	 1025 HBW 45 TSR 47	 1405 HBW 43 TSR 41
 1376 HBW 36 TSR 34	 0976 HBW 52 TSR 49	 1336 HBW 41 TSR 41	 0986 HBW 63 TSR 68	 0996 HBW 72 TSR 71	 1006 HBW 65 TSR 69	 1016 HBW 64 TSR 66	 1416 HBW 43 TSR 47	 1026 HBW 54 TSR 53	 1406 HBW 52 TSR 50
 1377 HBW 42 TSR 40	 0977 HBW 60 TSR 57	 1337 HBW 47 TSR 47	 0987 HBW 70 TSR 73	 0997 HBW 76 TSR 75	 1007 HBW 72 TSR 73	 1017 HBW 72 TSR 72	 1417 HBW 49 TSR 51	 1027 HBW 63 TSR 61	 1407 HBW 61 TSR 58
 1378 HBW 47 TSR 45	 0978 HBW 68 TSR 65	 1338 HBW 52 TSR 52	 0988 HBW 75 TSR 76	 0998 HBW 80 TSR 77	 1008 HBW 77 TSR 76	 1018 HBW 76 TSR 75	 1418 HBW 54 TSR 57	 1028 HBW 70 TSR 68	 1408 HBW 69 TSR 66
 1379 HBW 55 TSR 52	 0979 HBW 73 TSR 70	 1339 HBW 59 TSR 58	 0989 HBW 78 TSR 77	 0999 HBW 81 TSR 77	 1009 HBW 78 TSR 76	 1019 HBW 79 TSR 77	 1419 HBW 61 TSR 61	 1029 HBW 75 TSR 71	 1409 HBW 75 TSR 71

 1391 HBW 16 TSR 32	 1031 HBW 20 TSR 36	 1041 HBW 29 TSR 36	 1051 HBW 40 TSR 48	 1061 HBW 31 TSR 44	 1071 HBW 27 TSR 42	 1421 HBW 18 TSR 32	 1111 HBW 45 TSR 50	 1121 HBW 59 TSR 61	 1131 HBW 28 TSR 45
 1392 HBW 18 TSR 34	 1032 HBW 25 TSR 41	 1042 HBW 35 TSR 41	 1052 HBW 46 TSR 52	 1062 HBW 37 TSR 48	 1072 HBW 33 TSR 46	 1422 HBW 23 TSR 26	 1112 HBW 52 TSR 56	 1122 HBW 64 TSR 64	 1132 HBW 34 TSR 31
 1393 HBW 22 TSR 36	 1033 HBW 32 TSR 46	 1043 HBW 43 TSR 48	 1053 HBW 54 TSR 58	 1063 HBW 44 TSR 52	 1073 HBW 41 TSR 52	 1423 HBW 31 TSR 33	 1113 HBW 59 TSR 61	 1123 HBW 69 TSR 67	 1133 HBW 42 TSR 39
 1394 HBW 26 TSR 25	 1034 HBW 42 TSR 54	 1044 HBW 52 TSR 55	 1054 HBW 62 TSR 63	 1064 HBW 53 TSR 59	 1074 HBW 49 TSR 58	 1424 HBW 40 TSR 42	 1114 HBW 65 TSR 66	 1124 HBW 74 TSR 70	 1134 HBW 51 TSR 48
 1395 HBW 31 TSR 30	 1035 HBW 51 TSR 60	 1045 HBW 61 TSR 63	 1055 HBW 69 TSR 68	 1065 HBW 61 TSR 64	 1075 HBW 57 TSR 64	 1425 HBW 50 TSR 52	 1115 HBW 71 TSR 70	 1125 HBW 77 TSR 73	 1135 HBW 60 TSR 55
 1396 HBW 37 TSR 36	 1036 HBW 60 TSR 66	 1046 HBW 68 TSR 68	 1056 HBW 74 TSR 71	 1066 HBW 68 TSR 70	 1076 HBW 66 TSR 70	 1426 HBW 57 TSR 59	 1116 HBW 76 TSR 73	 1126 HBW 80 TSR 76	 1136 HBW 67 TSR 68
 1397 HBW 43 TSR 42	 1037 HBW 68 TSR 71	 1047 HBW 74 TSR 73	 1057 HBW 78 TSR 75	 1067 HBW 74 TSR 73	 1077 HBW 72 TSR 73	 1427 HBW 65 TSR 65	 1117 HBW 80 TSR 75	 1127 HBW 81 TSR 75	 1137 HBW 74 TSR 68
 1398 HBW 49 TSR 47	 1038 HBW 73 TSR 74	 1048 HBW 78 TSR 76	 1058 HBW 81 TSR 77	 1068 HBW 78 TSR 76	 1078 HBW 77 TSR 75	 1428 HBW 73 TSR 71	 1118 HBW 82 TSR 77	 1128 HBW 82 TSR 78	 1138 HBW 78 TSR 72
 1399 HBW 56 TSR 54	 1039 HBW 76 TSR 76	 1049 HBW 80 TSR 77	 1059 HBW 82 TSR 78	 1069 HBW 81 TSR 77	 1079 HBW 79 TSR 76	 1429 HBW 78 TSR 75	 1119 HBW 83 TSR 78	 1129 HBW 83 TSR 78	 1139 HBW 80 TSR 77

 1141 HBW 35 TSR 51	 1431 HBW 16 TSR 32	 1441 HBW 24 TSR 39	 1151 HBW 53 TSR 58	 1161 HBW 57 TSR 61
 1142 HBW 40 TSR 38	 1432 HBW 22 TSR 36	 1442 HBW 28 TSR 25	 1152 HBW 58 TSR 62	 1162 HBW 60 TSR 63
 1143 HBW 48 TSR 43	 1433 HBW 29 TSR 29	 1443 HBW 33 TSR 28	 1153 HBW 64 TSR 65	 1163 HBW 66 TSR 67
 1144 HBW 56 TSR 53	 1434 HBW 38 TSR 37	 1444 HBW 37 TSR 34	 1154 HBW 70 TSR 69	 1164 HBW 72 TSR 70
 1145 HBW 64 TSR 62	 1435 HBW 48 TSR 47	 1445 HBW 43 TSR 40	 1155 HBW 75 TSR 72	

**Ils embellissent véritablement
les façades.**

Nous garantissons une qualité
durable.

Revêtements de finition

Durable. Brillant. Sans limites.

Les façades sont exposées au vent, aux intempéries et aux rayons UV. Les revêtements de finition Baumit sont conçus pour résister à ces agressions tout en conservant leur éclat. Des formules modernes et des pigments performants garantissent une intensité de couleur durable. Avec le système de couleurs Baumit Life, qui comprend plus de 1 000 nuances, les possibilités de personnalisation sont pratiquement illimitées.

Couleurs.





Ensemble pour mieux.

Enduits décoratifs.

Cube House, Pologne

La finition parfaite

Baumit Peintures pour façades

StarColor Pure



Réduction des biocides et perméabilité à la vapeur

StarColor



Performant et perméable à la vapeur

SilikonColor



Hydrofuge et perméable à la vapeur

Avantages	▪ Sans protection biocide ▪ Faible pollution ▪ Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂	▪ Utilisation universelle ▪ Facilité de mise en œuvre ▪ Très bonne stabilité des couleurs	▪ Haute résistance aux intempéries ▪ Haute perméabilité à la vapeur d'eau ▪ Facilité de mise en œuvre
Consommation	env. 0,2 l/m ² (par couche)	env. 0,2 l/m ² (par couche)	env. 0,2 l/m ² (par couche)
Rendement	env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres	env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres	env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres
Résistance aux salissures	■ ■	■ ■ ■	■ ■
Perméabilité à la vapeur d'eau	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Imperméabilité	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Aptitude à la coloration	■	■ ■ ■	■ ■
Résistance à la lumière	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Compatible avec les systèmes Airless	Oui.	Oui.	Oui.

Classification selon la norme DIN EN 1062-1

Éclat	G3	G3	G3
Épaisseur de couche	E3	E3	E3
Granulométrie	S1	S1	S1
Densité du flux de diffusion de vapeur d'eau	V1	V1	V1
Perméabilité à l'eau	W3	W3	W3
Pontage des fissures	A0	A0	A0
Perméabilité au dioxyde de carbone	C0	C0	C0
Apprêt	MultiPrimer, GelPrimer Pure 	MultiPrimer, GelPrimer Pure 	MultiPrimer, GelPrimer Pure 

Les peintures pour façades protègent l'enveloppe du bâtiment contre les intempéries de toute nature. Grâce à ses différentes qualités de peinture, Bauprint propose la peinture pour façades adaptée à chaque domaine d'application.

SanovaColor

PuracrylColor

FlexaColor

 Sans biocides et perméable à la vapeur	 Pour des couleurs intenses	 Pontage des fissures	
▪ Technologie sol-silicate ▪ Aspect uniforme de la surface ▪ Pour les enduits à base minérale et organique	▪ La plus grande variété de couleurs ▪ Bonne résistance à la lumière ▪ Technologie Sun Reflection et Cooling	▪ Perméable à la vapeur d'eau ▪ Pontage des fissures ▪ Bonne durabilité	Avantages
env. 0,2 l/m ² (par couche)	env. 0,2 l/m ² (par couche)	env. 0,2 l/m ² (par couche)	Consommation
env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres	env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres	env. 62 m ² /seau de 12,5 litres env. 25 m ² /seau de 5 litres	Rendement
■ ■	■	■	Résistance aux salissures
■ ■ ■	■	■	Perméabilité à la vapeur d'eau
■ ■	■ ■	■	Imperméabilité
■ ■	■ ■ ■	■	Aptitude à la coloration
■ ■ ■	■ ■ ■	■	Résistance à la lumière
Oui.	Oui.	Oui.	Compatible avec les systèmes Airless

Classification selon la norme DIN EN 1062-1

G3	G3	G3	Éclat
E3	E2	E3	Épaisseur de couche
S1	S1	S1	Granulométrie
V1	V2	V2	Densité du flux de diffusion de vapeur d'eau
W2	W3	W3	Perméabilité à l'eau
A0	A0	A3	Pontage des fissures
C0	C1	C1	Perméabilité au dioxyde de carbone
SanovaPrimer 	MultiPrimer, GelPrimer Pure 	ReMineral, MultiPrimer, GelPrimer Pure 	Apprêt

garantie de qualité

Baumit Enduits de finition pâteux

Nos enduits de finition pâteux offrent une très grande variété de structures, de teintes et de granulométries, permettant ainsi une liberté de conception illimitée.



Durable et esthétique

Nos revêtements de finition font leurs preuves depuis des décennies. Ils protègent la façade contre l'humidité et les influences mécaniques, ainsi que contre les contraintes thermiques. En tant qu'enveloppe visible de la maison, ils conservent leur éclat naturel pendant de nombreuses années. Soit dit en passant : l'enveloppe visible de la maison conserve ainsi sa beauté pendant de nombreuses années.

L'utilisation de pigments de haute qualité offrant une excellente stabilité des couleurs garantit une bonne fidélité des teintes et une grande résistance aux rayons UV.

Robuste et sûr

Les façades doivent résister à beaucoup de choses : pluie, vent ou fortes variations de température. Nos enduits de finition pâteux offrent une protection complète et efficace.

Technologies innovantes

Les enduits prêts à l'emploi de Baumit répondent aux exigences suivantes répondent aux exigences les plus élevées et conviennent parfaitement aux systèmes d'isolation des façades. Nous proposons le revêtement final adapté à chaque système d'isolation.

Toujours le bon choix

Le type de liant influence les propriétés et donc le domaine d'application du revêtement. C'est pourquoi le choix du revêtement final dépend du type d'application souhaité et du liant approprié. Qu'il s'agisse de silicate, de silicone ou de résine synthétique, chaque revêtement présente des avantages spécifiques.





Minéral (silicate)

Effet perlant (silicone)

Diversité des couleurs (résine synthétique)



- Pour l'assainissement et la rénovation
- Extrêmement perméable à la vapeur d'eau
- A base minérale

Le liant à base de silicate de potassium se caractérise par une excellente ouverture à la diffusion et des propriétés minérales. Les enduits à base de silicate combinent les avantages classiques d'un enduit à dispersion avec ceux d'un enduit minéral noble. Grâce à leurs propriétés décoratives et physiques inhérentes au matériaux, ils constituent un matériel polyvalent pour les façades.



- Bonne durabilité
- Très résistant à la diffusion
- Hydrofuge

Le liant coloré à base de résine silicone offre une combinaison parfaite entre effet déperlant et bonnes propriétés de diffusion. Avec un enduit à base de résine silicone, les bâtiments sont protégés de manière inégalée contre les effets de l'humidité due à la pluie continue ou battante, contre les influences climatiques et contre les effets mécaniques. Ce revêtement innovant conserve longtemps toutes ses fonctionnalités et la façade reste durablement belle.



- Insensible à la lumière
- Grande variété de couleurs
- Durable

Le fort pouvoir liant des liants à base de résine synthétique permet d'obtenir des teintes intenses, associées à une excellente résistance à la lumière. Les enduits à dispersion offrent une palette de couleurs quasi illimitée, car ils peuvent être colorés non seulement avec des pigments inorganiques, mais aussi avec des pigments organiques. La gamme s'étend des nuances claires et pastel aux teintes vives et saturées, sans qu'une couche de peinture supplémentaire soit nécessaire.



Minéral et d'application universelle

Baumit ClassicoCreativ

Le choix idéal pour toutes les applications créatives, y compris pour la reproduction de surfaces historiques.

Découvrez la diversité illimitée des possibilités d'aménagement avec notre nouvel enduit minéral Baumit **ClassicoCreativ**. Que vous optiez pour un style rustique, moderne ou classique, toutes vos idées créatives peuvent ainsi prendre vie. Baumit **ClassicoCreativ** vous permet de créer différentes structures et d'apporter ainsi une touche unique à votre intérieur. Qu'il s'agisse d'un enduit à modeler, d'un enduit à la brosse ou à la taloche, d'une « véritable » texture grattée, d'une imitation de surface telle que le bois, le béton, une reproduction historique ou d'un enduit feutré classique, votre imagination n'a aucune limite avec **ClassicoCreativ**, également disponible en version colorée ou avec effet pailleté sur demande.



- Polyvalent, modulable
- Facile à appliquer
- Utilisable de 2 à 10 mm


POSSIBILITÉS DE STRUCTURATION BAUMIT CLASSICOCREATIV



Gratté




Laminé

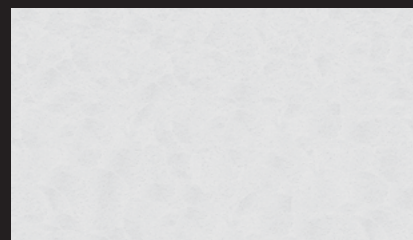


1 mm feutré blanc standard



Coup de cuillère lissé

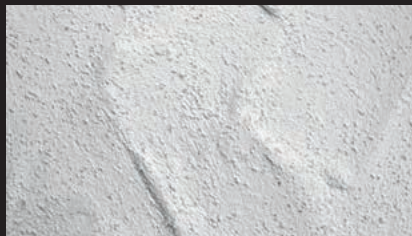

Coup de louche délavé

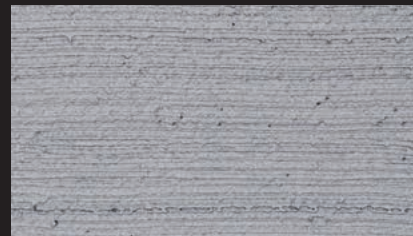


Coup de balai



Coup de louche



Peigne

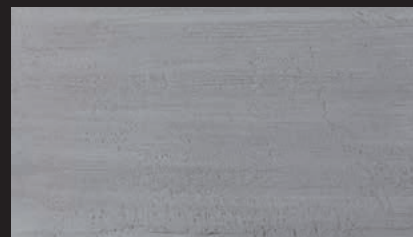

Imitation béton

Minéral et fiable

Baumit Fascina

La perle parmi les enduits haute de gamme et composant de toutes les homologations ITE.

Application souple, structuration particulièrement rapide et facile avec une structure granuleuse uniforme et une adhérence optimisée au support. Notre **Fascina SEP** permet d'obtenir la meilleure qualité possible en matière d'enduits nobles. Sa grande résistance à l'abrasion, aux chocs et aux impacts fait également de notre **Fascina SEP** le produit idéal pour les soubassements. Grâce à ses propriétés d'enduit léger, il s'applique facilement et efficacement, tout en offrant une sécurité accrue pour une façade durable. Afin de répondre aux souhaits individuels en matière de conception, le **Fascina SEP** est également disponible dans de nombreuses teintes.



- Meilleures propriétés de mise en œuvre
- Rendement maximal
- Utilisable également dans le soubassement

L'enduit noble, qui fait partie intégrante de toutes les homologations Baumit-ITE, démontre également ses atouts en termes de rendement. Comparé aux enduits minéraux classiques, Il est possible d'enduire plus de mètres carrés avec la même quantité de matériaux.



Baumit apprêts

Pour garantir la durabilité du revêtement final, il est important que le support soit préparé de manière optimale. Baumit propose les apprêts adaptés à cet effet.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	SanovaPrimer
	pour enduits de finition minéraux et pâteux	pour enduits de finition pâteux	pour supports absorbants et non absorbants	pour les supports absorbants	pour supports minéraux
					
	Apprêt chargé de quartz	Apprêt chargé de quartz	pont d'adhérence	barrière anti-incendie	Apprêt silicate
Domaine	intérieur/extérieur	à l'extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur
Fonction	Compensation d'absorption et agent adhésif pour les revêtements ultérieurs avec des enduits minéraux et organiques	Compensateur d'absorption et agent adhésif pour le revêtement ultérieur avec des enduits de finition organiques	Apprêt adhésif universel sans solvant, offrant une très forte adhérence pour les murs et les sols.	Prétraitement pour les supports fortement ou différemment absorbants avec des enduits à base de plâtre, de chaux et/ou de ciment	Préparation du support pour réduit la capacité d'absorption et consolide la surface des supports minéraux. Diluant pour peintures silicates en dispersion.
Avantage	- Conditions de traitement uniformes - Égalisation des couleurs - Utilisation polyvalente	- Processus de prise uniforme - Apprêt économique - amélioration de la responsabilité	- Haute résistance d'adhérence - Sans solvant - Utilisation universelle	- Préparation du support pour les enduits - Bonne capacité de pénétration - Sans solvant	- Consolidation proche de la surface - Haute perméabilité à la vapeur d'eau - Diluant pour peintures au silicate
Traitement	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi ou diluable à l'eau dans un rapport 1:1	Dilution avec de l'eau jusqu'à 1:6	Prêt à l'emploi ou dilué au maximum à 1:1 avec de l'eau
Teinte	Blanc et coloré (teintable)	Blanc	Bleu-violet	Bleu	Transparent
Particularités	Riches en additifs, pour une surface bien structurée	Riches en additifs, bon pouvoir couvrant	Très bonne adhérence, légèrement couvrant, chargé	Légèrement couvrant, non chargé, ne forme pas de film	Non enrichi, bonne pénétration, raffermissant
Certificat					

EasyPrimer	MultiPrimer	GelPrimer Pure	SinterFluid	ReMineral
pour peintures et mastics			pour la rénovation	
				
fond profond	Hydrosol-Tiefgrund	Apprêt gel	Solution acide à base d'argile	Apprêt silicate chargé de quartz
intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur	intérieur/extérieur
Préparation du support pour réduire la capacité d'absorption des supports très absorbants à l'intérieur et des supports normalement absorbants à l'extérieur.	Préparation du support afin de réduire la capacité d'absorption des supports très absorbants et de consolider la surface.	Préparation du support pour réduire la capacité d'absorption et consolider la surface	Pour éliminer la peau de frittage sur les surfaces enduites, améliorer la porosité et l'adhérence sur les surfaces enduites denses, non ou peu absorbantes.	Compensateur d'absorption et agent adhésif pour les revêtements à base de silicate appliqués par la suite, couche de fond colmatant les fissures.
▪ Régule la capacité d'absorption ▪ Incolore ▪ Ouvert à la diffusion	▪ Grande profondeur de pénétration ▪ Consolidation proche de la surface ▪ Ouvert à la diffusion	▪ Facile à utiliser grâce à la technologie gel ▪ Très grande profondeur de pénétration ▪ Sans conservateurs	▪ Élimination de la couche de frittage ▪ Amélioration de la porosité ouverte ▪ Amélioration de l'adhérence	▪ Remplissage des fissures ▪ Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂ ▪ Agent adhésif pour revêtements silicatés
Prêt à l'emploi	Dilution avec de l'eau 1:1 à 1:5	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi
Transparent	Légèrement vert	Légèrement vert	Légèrement jaunâtre	Blanc
Non couvrant, non chargé	Non couvrant, non chargé, bonne pénétration, consolidant	Consistance gélatineuse, ne coule pas (idéal pour une application au rouleau), sans conservateurs	Non couvrant, non chargé	Rempli pour obtenir une surface uniformément structurée
				

PROPRIÉTÉS DES PEINTURES DE FAÇADE ET ADÉQUATION AU SUPPORT

Effet perlant (silicones)

Minéral (silicate)

	StarColor Pure	StarColor	SilikonColor	SanovaColor
Anti-salissures	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Perméable à la vapeur d'eau	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Imperméable	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Mélangeable à la peinture	■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Résistant à la lumière	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■
Airless possible	oui	oui	oui	oui
Supports				
Enduit à la chaux (P I)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Enduit à la chaux et au ciment (P II), enduits au ciment (P III), anciennes couches de peinture portantes, enduits au silicate	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Enduits synthétiques Enduits à la résine de silicone	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Béton avec barrière CO ₂	-	-	-	-
Surfaces fissurées	-	-	-	-

Couleurs intenses (résine synthétique)

Application fonctionnelle

	PuracrylColor	FlexaColor
Anti-salissures	■	■
Perméable à la vapeur d'eau	■	■
Imperméable	■ ■	■
Mélangeable à la peinture	■ ■ ■	■
Résistant à la lumière	■ ■ ■	■
Airless possible	oui	oui
Supports		
Enduit à la chaux (P I)	-	-
Enduit à la chaux et au ciment (P II), enduits au ciment (P III), anciennes couches de peinture portantes, enduits au silicate	■ ■	■
Enduits synthétiques Enduits à la résine de silicone	■ ■	■
Béton avec barrière CO ₂	■ ■ ■	■ ■ ■
Surfaces fissurées	-	■ ■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes

PEINTURE DE FAÇADE À RÉSINE SILICONE



StarColor **QUALITÉ OPTIMISÉE**

Peinture à la résine de silicone prête à l'emploi avec un nouveau mastic fonctionnel pour les surfaces de façade à séchage rapide après la pluie, le brouillard et la condensation. Très bonnes propriétés de traitement, pulvérisable sans air. Selon la norme DIN EN 1062-1 : G3, E2, S1, V1, W2, A0, C0. Hydrofuge mais très perméable à la vapeur d'eau et au CO₂. Avec protection du film, pour l'extérieur, disponible en blanc ou en couleur.

■ Faible pollution ■ Mise en œuvre aisée ■ Très bonne solidité des couleurs

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

StarColor 12,5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 62 m ² /seau	blanc.....	492283 40 05893 19605 8
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492249 40 05893 19597 6
StarColor 5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	492282 40 05893 19611 9
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	492287 40 05893 19613 3

PEINTURE DE FAÇADE RENFORCÉE À LA RÉSINE SILICONE



SilikonColor **QUALITÉ OPTIMISÉE**

Peinture de façade prête à l'emploi à base de résine silicone. Mise en œuvre airless. Conforme à DIN EN 1062-1 : G3, E2, S1, V1, W3, A0, C0. Séchage à faible tension et formation d'un film léger. Bonne perméabilité à la vapeur d'eau, hydrofuge et perméable au CO₂, avec protection par film, pour l'extérieur, disponible en blanc ou en couleur.

■ Haute résistance aux intempéries ■ Faible tension ■ Bonne solidité des couleurs

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

SilikonColor 12,5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 62 m ² /seau	blanc.....	492281 40 05893 19595 2
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492225 40 05893 19593 8
SilikonColor 5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	492240 40 05893 19607 2
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	492229 40 05893 19609 6

PEINTURES DE FAÇADE AU SILICATE



SanovaColor

Revêtement à base de silicate sans biocides selon DIN 18363 par. 2.4.1, facile à mettre en œuvre et présentant une bonne adhérence au substrat. Sèche sans tension et de manière non filmogène. Pulvérisable sans air. Grâce à la perméabilité très élevée à la vapeur d'eau, ce produit convient très bien pour la rénovation, également dans le domaine de la protection des monuments. Selon DIN EN 1062-1 : G3, E3, S1, V1, W3, A0, C0. Perméabilité très élevée à la vapeur d'eau et au CO₂, diluable au Baunit SanovaPrimer, pour l'extérieur, livrable en blanc ou en couleur.

■ Technologie de sol-silicate sans biocide ■ Très grande perméabilité à la vapeur d'eau
■ Pour des enduits à base minérale et organique

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

SanovaColor 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 70 m ² /seau	blanc.....	661014 40 05893 17135 2
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	colorés.....	661016 40 05893 16599 3
SanovaColor 5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	661010 40 05893 17072 0
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	661017 40 05893 16600 6

PEINTURES DE FAÇADE À L'ACRYLATE PUR



PuracrylColor

Peinture de façade prête à l'emploi avec des propriétés d'adhérence extrêmes et un pouvoir couvrant élevé. Pour des tons de couleurs intenses et brillants, en particulier pour les tons de couleurs avec une valeur de référence lumineuse < 20. Stable en couleur et pulvérisable sans air. Selon la norme DIN EN 1062-1 : G3, E2, S1, V2, W3, A0, C1. En raison de la forte intégration des pigments, une très large gamme de couleurs peut être obtenue avec de très bonnes très bonne résistance aux intempéries. Sèche avec peu de tension. Haute résistance à la diffusion du CO₂, convient comme peinture pour béton. Facile à appliquer. Sans solvant et résistant au vieillissement. Avec protection de film, également disponible sans protection de film sur demande, pour l'extérieur, disponible en blanc ou en couleur.

■ Réfléchit les UV et effet refroidissant ■ Très résistant à la lumière ■ Bonne résistance à la lumière

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

Les couleurs ayant une valeur de luminosité < 20 sont des couleurs liées à l'objet disponibles sur demande, selon une recette de couleurs mélangées à l'usine.

PuracrylColor 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 70 m ² /seau	blanc.....	492927 90 04329 24666 9
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	colorés.....	492928 40 05893 03736 8
PuracrylColor 5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	2055825 90 04329 25841 9
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	2055927 40 05893 04522 6

PEINTURE DE REBOUCHAGE/MASQUAGE



FlexaColor

Peinture acrylique de façade prête à l'emploi, hautement élastique, mate au silicate et renforcée au silicone. Pour masquer les fissures existantes et les fissures de retrait jusqu'à 0,3 mm. Mise en œuvre airless. Conforme à DIN EN 1062-1 : G3, E2, S1, V2, W3, A3, C1. Séchage sans tension, très hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau. Haute résistance à la diffusion du CO₂, convient comme peinture pour béton. Facile à appliquer. Sans solvant et résistant au vieillissement, avec film protecteur, pour l'extérieur, disponible en blanc ou en couleur.

■ Perméable à la vapeur d'eau ■ Haute résistance des couleurs ■ Bonne durabilité

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

FlexaColor 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 70 m ² /seau	blanc.....	493191 40 05893 04349 9
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	colorés.....	493192 40 05893 04351 2
FlexaColor 5 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	493199 40 05893 17133 8
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	493196 40 05893 04379 6

SUPPLÉMENTS COULEUR

Groupe de prix 1 : Supplément 0,30 EUR par litre
 Groupe de prix 2 : Supplément 0,90 EUR par litre
 Groupe de prix 3 : Supplément 2,10 EUR par litre
 Groupe de prix 4 : Supplément 3,00 EUR par litre
 Groupe de prix 5 : Supplément sur demande

Détermination du prix et des matières premières

La page Internet de www.baumit.de/Farbzuschlag vous permet de déterminer le supplément pour toutes les couleurs.

ENDUIT À BASE DE SILICONE AVEC EFFET DRYPOR



StarTop

Enduit de finition pâteux hautement résistant aux intempéries avec liant de silicone et matière de remplissage de conception nouvelle, fonctionnelle pour surfaces de façades séchant rapidement après la pluie, le brouillard et le dégel. Facilement applicable, pour l'extérieur. Caractéristiques suivant DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Faible pollution ■ Un sous-sol souple ■ Excellentes propriétés de mise en œuvre

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

StarTop structure grattée 1,5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 10 m ² /seau	blanc.....	2056121 40 05893 19557 0
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2056122 40 05893 03620 0
StarTop structure grattée 2		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-2 mm		
Consommation :	env. 2,9 kg/m ²		
Rendement :	env. 8,6 m ² /seau	blanc.....	2056123 40 05893 19558 7
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2056124 40 05893 03619 4
StarTop structure grattée 3		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm		
Consommation :	env. 3,9 kg/m ²		
Rendement :	env. 6,4 m ² /seau	blanc.....	2056125 40 05893 19559 4
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2056126 40 05893 03617 0

ENDUIT À BASE DE SILICONE



SilikonTop

Enduit à la résine de silicone en pâte, extrêmement hydrofuge, ouvert à la diffusion, pour l'extérieur, avec film de protection. Aussi disponible sur demande sans film protecteur. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Hautement hydrofuge ■ Faible pollution ■ Un sous-sol souple

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

SilikonTop structure grattée 1,5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 10 m ² /seau	blanc.....	2055800 40 05893 19546 4
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2055841 40 05893 17894 8
SilikonTop structure grattée 2		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-2 mm		
Consommation :	env. 2,9 kg/m ²		
Rendement :	env. 8,6 m ² /seau	blanc.....	2055802 40 05893 19547 1
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2055843 40 05893 17920 4
SilikonTop structure grattée 3		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm		
Consommation :	env. 3,9 kg/m ²		
Rendement :	env. 6,4 m ² /seau	blanc.....	2055804 40 05893 19548 8
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2055845 40 05893 17504 6

ENDUIT EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE OFFRANT UNE BRILLANCE DES COULEURS SPÉCIALE



PuraTop

Enduit de finition résistant, pâteux en blanc lumineux pour des couleurs intenses. Très grande stabilité de la couleur grâce à une très bonne intégration des pigments. Très résistant aux intempéries, extrêmement hydrofuge, en phase aqueuse, facile à appliquer, peu salissant, utilisation universelle. Caractéristiques selon DIN EN 15824, voir fiche technique.

- **Variété de couleurs illimitée** ■ **Haute résistance des couleurs**
- **Réflexion du soleil et technologie de refroidissement**

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

PuraTop structure grattée 1,5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 10 m ² /seau	blanc.....	2055879 90 04329 24659 1
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2055880 40 05893 03703 0

COULEURS LIFE INTENSIVES

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	0201	0211	0221
0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381	0391	0401	0421	0431	0441
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382	0392	0402	0422	0432	0442
0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681
0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602	0612	0622	0632	0672	0682
0691	0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861	0871	1021	0881
0692	0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	0862	0872	1022	0882
0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131
0892	0902	0912	0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132
1141	1151	1161															
1142	1152	1162															

ENDUIT AU SILICATE



SilikatTop

Enduit de finition en couche mince prêt à l'emploi, pâteux et renforcé à la silicone, avec un nouveau mastic fonctionnel pour les surfaces de façade à séchage rapide après la pluie, la brume et la condensation. Comme plâtre de modelage pour la conception créative de façades, pour l'extérieur, avec protection par film. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824, voir la fiche technique. Classe de feu A1

■ Très perméable à la vapeur d'eau ■ Faible pollution ■ Très résistant aux intempéries

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

SilikatTop structure grattée 1,5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 10 m ² /seau	blanc..... 2055810	40 05893 19551 8
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés..... 2055851	40 05893 17660 9

ENDUIT EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE



GranoporTop

Enduit en résine synthétique pâteux, hautement hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau, pour l'extérieur, muni d'une protection par film. Disponible sur demande également sans protection par film. Caractéristiques selon DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Surface robuste ■ Faible pollution ■ Haute résistance des couleurs

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

GranoporTop structure grattée 1,5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 10 m ² /seau	blanc..... 2055944	40 05893 19554 9
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés..... 2055931	40 05893 17816 0

ENDUIT CRÉATIF



CreativTop

Enduit mince en pâte renforcé au silicone, prêt à l'emploi. Enduit modelable pour finition de façade créative, pour l'extérieur, avec protection contre les algues et les moisissures. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Très facilement modelable ■ Faible pollution ■ Utilisation polyvalente

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

CreativTop Max		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm		
Consommation :	env. 5,0-6,2 kg/m ²		
Rendement :	env. 4,0-5,0 m ² /seau	blanc.....	493122 90 04329 26053 5
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493124 40 05893 03664 4
CreativTop Trend		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm		
Consommation :	env. 4,2-6,2 kg/m ²		
Rendement :	env. 4,0-5,9 m ² /seau	blanc.....	493120 90 04329 26052 8
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493123 40 05893 03679 8
CreativTop Vario		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,5-5,0 kg/m ²		
Rendement :	env. 5,0-10,0 m ² /seau	blanc.....	493114 90 04329 26060 3
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493113 40 05893 03715 3
CreativTop Fine		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 2,9-4,2 kg/m ²		
Rendement :	env. 5,9-8,6 m ² /seau	blanc.....	493115 90 04329 26051 1
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493121 40 05893 03682 8
CreativTop Pearl		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-0,5 mm		
Consommation :	env. 1,5-3,5 kg/m ²		
Rendement :	env. 7,1-16,6 m ² /seau	blanc.....	493108 90 04329 26061 0
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493107 40 05893 03717 7
CreativTop Silk		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-0,2 mm		
Consommation :	env. 2,4-4,0 kg/m ²		
Rendement :	env. 6,3-10,0 m ² /seau	blanc.....	493112 90 04329 26062 7
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	493117 40 05893 04234 8

ENDUITS DE DESIGN



FineTop

Enduit épais à base de résine de silicone, pour structures frottées ou feutrées et pour le modelage, remarquablement étanche, très perméable à la vapeur d'eau, pour l'extérieur. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Parfait pour les structures lisses ■ Robuste ■ Faible pollution

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

FineTop 1,0 mm		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 1,7 kg/m ² frotté; env. 3 kg/m ² feutré		
Rendement :	env. 14,7 m ² /seau	blanc.....	2056057 90 04329 25420 6
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés.....	2056059 40 05893 03667 5

ENDUIT GRANITÉ



MosaikTop

Enduit granité de couleur pâteuse, particulièrement adapté aux surfaces murales sous contraintes mécaniques élevées, hautement étanche, perméable à la vapeur d'eau, pour l'intérieur et l'extérieur. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824, voir fiche technique.

■ Extrêmement robuste ■ Large gamme de couleurs ■ Applications variées

MosaikTop

Granulométrie :	env. 2,0 mm
Consommation :	Natural Line : env. 4,5 kg/m ² Essential Line : env. 5,5 kg/m ²
Rendement :	Natural Line : env. 5,5 m ² /seau Essential Line : env. 4,5 m ² /seau
Seau :	25 kg, pal. = 32 seaux = 800 kg


MOSAİK - NATURAL LINE



M 337 Montblanc
Art n° 4908437
EAN 90 04329 28619 1



M 338 Olympus
Art n° 4908438
EAN 90 04329 28620 7




M 339 Castle
Art n° 4908439
EAN 90 04329 28621 4



M 340 Babia
Art n° 4908440
EAN 90 04329 28622 1




M 341 Rocky
Art n° 4908441
EAN 90 04329 28623 8



M 342 Everest
Art n° 4908442
EAN 90 04329 28624 5



M 343 Etna
Art n° 4908343
EAN 90 04329 28625 2



M 344 Vesuvius
Art n° 4908444
EAN 90 04329 28626 9

MOSAİK - ESSENTIAL LINE



M 301 Albaron
Art n° 4908401
EAN 90 04329 28597 2



M 302 Monviso
Art n° 4908402
EAN 90 04329 28598 9



M 303 Matterhorn
Art n° 4908403
EAN 90 04329 28599 6



M 304 Denali
Art n° 4908404
EAN 90 04329 28600 9



M 305 Victoria
Art n° 4908405
EAN 90 04329 28601 6




M 306 Parnass
Art n° 4908406
EAN 90 04329 28602 3




M 307 Bistra
Art n° 4908407
EAN 90 04329 28603 0



M 308 Kope
Art n° 4908408
EAN 90 04329 28604 7



M 312 Cook
Art n° 4908412
EAN 90 04329 28605 4



M 313 Athos
Art n° 4908413
EAN 90 04329 28606 1




M 314 Ararat
Art n° 4908414
EAN 90 04329 28607 8




M 315 Rodna
Art n° 4908415
EAN 90 04329 28608 5




M 316 Kosh
Art n° 4908416
EAN 90 04329 28609 2



M 317 El Capitan
Art n° 4908417
EAN 90 04329 28610 8



M 318 Rax
Art n° 4908418
EAN 90 04329 28611 5



M 325 Bellavista
Art n° 4908425
EAN 90 04329 28612 2




M 326 Triglav
Art n° 4908426
EAN 90 04329 28613 9



M 327 Rushmore
Art n° 4908427
EAN 90 04329 28614 6



M 328 Durano
Art n° 4908428
EAN 90 04329 28615 3



M 329 Cristallo
Art n° 4908429
EAN 90 04329 28616 0



M 330 Elbrus
Art n° 4908430
EAN 90 04329 28617 7



M 331 Nemrut
Art n° 4908431
EAN 90 04329 28618 4

Les échantillons de couleurs présentés ici ne servent qu'à indiquer les couleurs du produit sélectionné. Pour des raisons d'impression, nous ne pouvons pas garantir que la couleur soit identique à celle du matériau fourni.

ADDITIF HIVER POUR ENDUITS PÂTEUX



SpeedTop Star + SpeedTop

Pret a l'emploi pour FineTop, GranoporTop, SilikonTop et StarTop. Adjuvant pour l'accélération de la constitution d'une pellicule et l'amélioration de la solidité sur la façade en présence d'une hygrométrie élevée, de basses températures et de brouillard. Pour ajouter dans une fourchette de température $\geq +1\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $\leq +15\text{ }^{\circ}\text{C}$ et une humidité relative $\leq 95\%$.

- Plus rapide sur le chantier
- Convient aux basses températures et au brouillard
- Temps de mise en œuvre plus long

SpeedTop Star + SpeedTop	Art n°	EAN
SpeedTop Star pour StarTop, bouteille 400 ml.....	655790	90 04329 27829 5
SpeedTop pour SilikonTop, FineTop, GranoporTop, bouteille 250 ml	655783	90 04329 29856 9
Consommation :	1 bouteille par seau	

ENDUITS NOBLES À COUCHE MINCE



Edelweiß Structo EST

Enduit minéral fin, grain à marbre texturé, pour les structures d'enduit à disques, convient également pour les plinthes, à l'extérieur et à l'intérieur. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : CR, CS II, Wc2.

- Blanc brillant
- Application facile
- Belle structure

Couleur : blanc Edelweiß seulement

Edelweiß Structo EST 02	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-2 mm	
Consommation :	env. 3,1 kg/m ² /2 mm	
Rendement :	env. 8,1 m ² /sac	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé).....	120008 40 05893 12000 8
Edelweiß Structo EST 03	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm	
Consommation :	env. 4,0 kg/m ² /3 mm	
Rendement :	env. 6,3 m ² /sac	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé).....	130007 40 05893 13000 7



Multi 5

Mortier minéral modifié par des polymères pour le revêtement des enduits et peintures porteurs à base de résines minérales et synthétiques, pont de liaison sur le béton, utilisable comme plâtre d'appui. Peut être utilisé pour coller et renforcer les panneaux d'isolation et comme enduit de finition, peut être feutré. Disponible en blanc et en couleur. Épaisseur de la couche sur l'ETICS : min. 3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, Wc2.

- Colourable
- Adhésion forte
- Renforcer la couche de plâtre et finir le plâtre en une seule fois

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

Multi 5	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 24 l ou 8,0 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 3 mm	
	env. 960 l ou 320 m ² /t pour une épaisseur d'application de 3 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	blanc..... 655015 40 05893 00625 8
		colorés..... 655013 40 05893 00620 3

ENDUIT MINÉRAL CRÉATIF



ClassicoCreativ

Enduit de finition minéral pour une large gamme d'applications créatives telles que la texture modelée ou lisse, la texture en peigne ou la finition en balai. Épaisseurs d'application de 2 à 10 mm. Pour usage l'extérieur et l'intérieur. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : CR, CS II, W_c2.

■ Structures créatives ■ Facile à appliquer ■ Mise en oeuvre de 2 à 10 mm d'épaisseur

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 33

ClassicoCreativ	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm	
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 9 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 2 mm blanc.....	432253 40 05893 17366 0
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé) colorés.....	432251 40 05893 17364 6

ENDUIT NOBLE À COUCHE ÉPAISSE



KratzPutz KRP Jura

Revêtement minéral de haute qualité à gratter*, calcaire broyé à grain texturé, pour usage extérieur. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : CR, CS I, W_c2.

■ Très faible tendance à la salissure. ■ Grande durabilité sans peinture ■ Surface robuste

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

KratzPutz KRP Jura 02	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-2 mm	
Consommation :	env. 16 kg/m ²	
Rendement :	env. 1,6 m ² /sac	blanc.....
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	colorés.....
		220010 40 05893 00348 6
		220012 40 05893 00350 9
KratzPutz KRP Jura 03	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm	
Consommation :	env. 20 kg/m ²	
Rendement :	env. 1,3 m ² /sac	blanc.....
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	colorés.....
		230011 40 05893 23001 1
		230012 40 05893 28219 5
KratzPutz KRP Jura 04	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 22 kg/m ²	
Rendement :	env. 1,2 m ² /sac	blanc.....
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	colorés.....
		240010 40 05893 24001 0
		240011 40 05893 28223 2

*Profils d'enduit de grattage à la page 64 et 66

Prévoir au moins 2 semaines pour la livraison

Compléments de couleur pour les enduits minéraux

Groupe de prix M1 : supplément de 150 EUR par tonne
Groupe de prix M2 : supplément de 200 EUR par tonne

Prix et matières premières

Sur l'internet www.baumit.de/farbzuschlag, vous avez la possibilité de déterminer le supplément pour tous les codes de couleur. Vous pouvez également contacter notre service de vente interne au numéro 0049 8324/921-1101.

Quantité minimale de commande pour les enduits minéraux colorés : 5 sacs

Quels apprêts peuvent être utilisés sur quel type de support ?

	Premium-Primer DG 27	UniPrimer	ReMineral	GelPrimer Pure	Multi-Primer	Sanova-Primer	Easy-Primer	Grund	Super-Primer
Neufs, solides minéraux	■ ■ ■	-	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Neufs, solides en phase aqueuse	■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■ ■	-	■ ■ ■
Friables, poussiéreux, minéraux	-	-	-	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■	■ ■
Friables, poussiéreux, en phase aqueuse	-	-	-	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■	-	■ ■ ■
Anciennes couches de peintures portantes minérales	■ ■	-	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■	■ ■
Anciennes couches de peintures portantes à base de dispersions	■ ■ ■	-	-	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■	-	■ ■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT



PremiumPrimer DG 27

Primaire à diluer dans l'eau pour tous les enduits de finition en pâte et minéraux, avec quartz. En traitement préalable pour les substrats minéraux à absorption forte ou irrégulière, et comme primaire couleur, pigmenté, pour l'extérieur et l'intérieur, disponible en blanc et en couleur. Egalement composant système de l'isolation intérieure Baumit.

■ Facile à appliquer ■ Autocollant ■ Risque réduit d'éclaboussures

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

PremiumPrimer DG 27 20 kg		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,3 kg/m ²		
Rendement :	env. 65 m ² /seau	blanc.....	490030 40 05893 03675 0
Seau :	20 kg, 1 pal. = 32 seaux = 640 kg	colorés.....	490031 40 05893 17452 0
PremiumPrimer DG 27 5 kg		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,3 kg/m ²		
Rendement :	env. 16 m ² /seau	blanc.....	493189 40 05893 04052 8
Seau :	5 kg, 1 pal. = 64 seaux = 320 kg	colorés.....	493186 40 05893 18000 2



UniPrimer

Primaire blanc à fines particules de quartz pour enduits de finition pâteux, pour le prétraitement de substrats à absorption irrégulière, pour l'extérieur. Le cas échéant, appliquez une dilution uniforme à l'eau jusqu'à 5 %.

■ Rempli de quartz ■ Primaire économique ■ Autocollant

Uniquement disponible en blanc

UniPrimer	Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,4 kg/m ²	
Rendement :	env. 62,5 m ² /seau	
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg.....	493018 90 04329 25410 7

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT



ReMineral

Primaire pigmenté (quartz) au pouvoir adhérent pour surfaces intérieures et extérieures minérales et en pâte pour enduits minéraux au silicate et/ou en résine synthétique. Très couvrant sur les petites fissures inactives. Très perméable au CO₂. Sans conservateurs, sans solvants, amines et ammoniacque, donc particulièrement respectueux de l'environnement. Faible émission (ELF) et testé sans produits nocifs. Diluer uniformément avec de l'eau jusqu'à 5%.

- Rebouchage des fissures
- Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂
- Testé pour un habitat sain

ReMineral 15 l	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2-0,3 l/m ²		
Rendement : env. 50-75 m ² /seau		
Seau : 15 l, 1 pal. = 24 seaux = 360 l	492873	40 05893 00227 4



GelPrimer Pure

Primaire prêt à l'emploi avec une consistance antigouttes, sous forme de gel. Pénétration plus importante dans le substrat, faibles éclaboussures, meilleure consolidation de surface. Pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants ou à absorption irrégulière comme p. ex. maçonnerie, enduit, béton, béton poreux (intérieur), plaque de plâtre, ancienne couche de peinture portante, etc. Pour l'extérieur et l'intérieur.

- Facile à mettre en œuvre grâce à la technologie « gel »
- Profondeur de pénétration très élevée
- Sans conservateurs

GelPrimer Pure 14 l	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,15 l/m ²		
Rendement : env. 90 m ² /seau		
Seau : 14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	2507062	40 05893 17298 4



MultiPrimer

Concentré d'hydrosol d'amorçage profond dispersé ultra-fin. Pour l'égailisation des couches de fond sur les enduits poreux, absorbants et ponçables, le béton, la brique silico-calcaire, la maçonnerie apparente et les plaques de plâtre, particulièrement à pénétration profonde, sans solvant ni ammoniacque, de couleur vert clair, pour l'extérieur et l'intérieur. Dilution pour l'extérieur 1:1, pour l'intérieur 1:3 à 1:5 selon le pouvoir absorbant. Ne pas appliquer non dilué.

- Grande profondeur de pénétration
- Raffermisssement en surface
- Perméable à la vapeur d'eau

MultiPrimer	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,1-0,25 l/m ² (en fonction du substrat)		
Rendement : env. 40-100 m ² (en fonction du substrat)		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507064	40 05893 17300 4



SanovaPrimer

Primaire minéral pour la consolidation des surfaces minérales avant l'application d'enduits et de peintures à liant minéral. Convient pour diluer SanovaColor et KlimaColor, sans solvant, incolore, pour l'extérieur et l'intérieur. Si nécessaire, diluer uniformément avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:1 lors de la consolidation du plâtre. Primaire pour le traitement préalable des panneaux de silicate de calcium Baunit avant l'application de l'enduit Baunit AS 2 en 1.

- Renforce la surface
- Toujours perméable à la vapeur d'eau
- Dissolvant pour peintures au silicate

SanovaPrimer	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2 l/m ²		
Rendement : env. 50 m ² /bidon		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 40 bidons = 400 kg (400 l)	2507065	40 05893 17302 8

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT



EasyPrimer

Primaire transparent pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants et à absorption irrégulière à l'intérieur et de substrats normalement absorbants à l'extérieur. Application sur maçonnerie, enduit, béton, ancienne couche de peinture, etc.

■ Régle le pouvoir absorbant ■ Transparent ■ Perméable à la vapeur

EasyPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 65 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 l	2507061	40 05893 17296 0

TRAITEMENT PRÉALABLE SPÉCIAL DU SUPPORT



FungoFluid

Solution pour le traitement après nettoyage des façades recouvertes de moisissures et/ou d'algues, sans solvant, incolore, pour l'extérieur. Utiliser uniquement pur.

■ Nettoyage des supports ■ Facile à appliquer ■ Prêt à l'emploi

FungoFluid		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2-0,4 l/m ² (en fonction du substrat, avec deux couches)		
Rendement :	env. 25-50 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 40 bidons = 400 kg (400 l)	2507090	40 05893 02470 2

**Ils créent une atmosphère
agréable et favorisent
l'efficacité énergétique.**

Nous avons les systèmes modifiés
à chaque type de construction.

Systemes d'isolation des façades

Se sentir bien. Économiser de l'énergie.

Système d'isolation de façade Baumit transforme les bâtiments en espaces de vie confortables et économes en énergie dès le premier jour, et ce pendant des décennies. Grâce à des systèmes adaptés à chaque type de construction, nous garantissons des murs chauds en hiver, des intérieurs frais en été et des coûts énergétiques réduits tout au long de l'année. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation ou d'une modernisation, Baumit propose le système modifié à chaque besoin.

Colle.





Ensemble pour mieux.

Isolation.

Maison à Steiermark, Autriche

Le système d'isolation de façade perméable à la vapeur avec KlimaEffect

Systeme Baumit Open

Temps de séchage plus rapide, tant pour les rénovations que pour les nouvelles constructions.

Perméabilité à la vapeur garantie

L'utilisation de la façade climatique réduit le temps de séchage grâce à la perméabilité à la vapeur garantie.

Les différentes composantes de **Klimafassade** sont adaptées les unes aux autres en termes de propriétés physiques. Le panneau isolant openTherm constitue l'élément central de l'isolation des façades. Il isole grâce aux meilleures possibilités offertes par la nature, à savoir l'air, car des millions de bulles d'air emprisonnées forment un rembourrage isolant. Le panneau et le système adapté qui l'accompagne sont ouverts à la diffusion et garantissent ainsi un climat ambiant optimal. Avec une valeur μ de 7, sa perméabilité à la vapeur d'eau est même inférieure à celle d'une brique poreuse.




- **Empêche la condensation de la vapeur d'eau grâce à la structure perméable aux vapeurs du mur**
- **Assure un espace d'air sain**
- **Garantit un séchage sans entrave de l'humidité du support, tant dans les constructions neuves que dans les rénovations.**



open réduit le temps de séchage

Comparaison entre EPS et open

Le gain de temps représente plus de la moitié du temps de séchage !

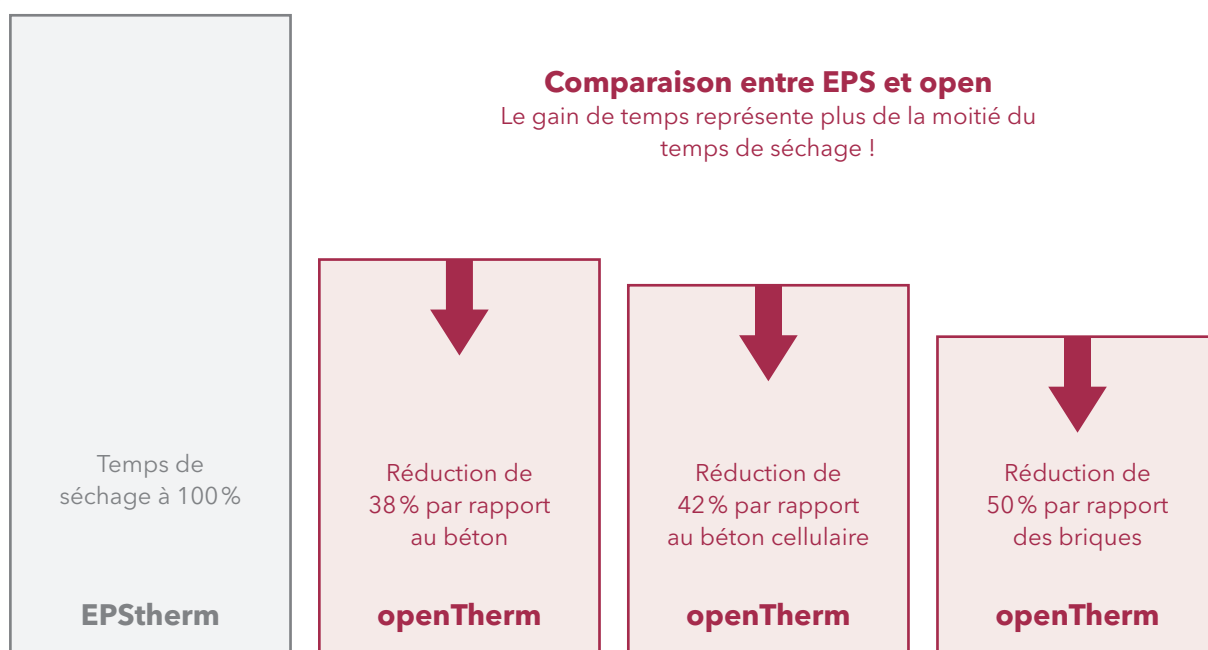

Façade Baunit avec laine de roche

Les systèmes d'isolation en laine de roche sont incombustibles et très perméables à la vapeur.

La sécurité avant tout

Pour les immeubles de grande hauteur (plus de 22 mètres) ou les lieux très fréquentés, des règles de construction particulières s'appliquent en matière de protection contre les incendies et de prévention des incendies. Ainsi, pour l'isolation des façades, seuls les matériaux incombustibles de classe Euro A sont autorisés. Mais les bâtiments présentant un risque élevé d'incendie, tels que les maisons en bois, nécessitent également des matériaux d'isolation dotés de propriétés ignifuges particulières.

Les systèmes d'isolation à base de laine minérale sont incombustibles et particulièrement efficaces sur le plan énergétique. L'élément le plus important de ces systèmes est constitué de panneaux isolants en laine minérale de classe Euro A1 conformément à la norme EN 13501-1. Ceux-ci ne contiennent aucun composant inflammable. Les panneaux sont fabriqués à partir d'une combinaison de fibres de roche et de résine. Les systèmes présentent d'excellentes propriétés techniques. Ils sont ainsi isolants phoniques (à l'exception des lamelles de laine minérale). De plus, ils laissent au propriétaire une grande liberté pour personnaliser la conception de sa façade. En outre, les systèmes sont également perméables à la vapeur d'eau et améliorent sensiblement le climat intérieur.



- **Perméable à la vapeur**
- **Non inflammable**
- **Isolation thermique et acoustique**

Lorsque des panneaux isolants en laine de roche sont posés sur des supports neufs et résistants, aucun ancrage n'est nécessaire (respectez toutefois la norme relative à la charge due au vent DIN EN 1991-1-4 !).

Insonorisant

En raison de ses propriétés physiques, une l'isolation avec des panneaux isolants en laine de roche (à l'exception des lamelles en laine minérale) contribue à améliorer l'isolation acoustique. L'association allemande pour les systèmes d'isolation, les enduits et les mortiers (VDPM) a publié à ce sujet la fiche technique « Systèmes ETICS pour l'isolation acoustique ». Celle-ci fournit des informations de base et des détails sur l'isolation acoustique et les systèmes ETICS. Elle explique également le principe de fonctionnement de l'isolation acoustique des systèmes ETICS.



Non inflammabilité

Même avec des enduits pâteux !

Pour le comportement au feu A2 - s1, d0, tous les types de liants sont autorisés pour les matériaux organiques de Baunit.

Les produits suivants peuvent donc être utilisés pour les systèmes d'isolation des façades répondant aux exigences A2 :

Enduits de finition : **SilikatTop, SilikonTop, CreativTop, GranoporTop**
Couche de base : **PowerFlex**

Isolation écologique des façades

Baumit Façade certifiée « Blauer Engel »

Produits ETICS sélectionnés portant le label écologique.



Critère de financement

Une isolation améliore fondamentalement le bilan énergétique et contribue ainsi à la protection du climat. Le label « Blauer Engel » (Ange bleu) garantit que les produits et services certifiés répondent à des exigences élevées en matière d'environnement, de santé et d'utilisation. L'évaluation tient toujours compte de l'ensemble du cycle de vie du produit. Pour chaque groupe de produits, des critères sont élaborés auxquels les produits et services certifiés « Blauer Engel » doivent satisfaire. Le label environnemental « Blauer Engel » a été introduit comme label de qualité écologique et sert dans de nombreux domaines de référence pour le choix de produits respectueux de l'environnement. Les entreprises sont ainsi incitées à concevoir des produits toujours plus écologiques. Les exigences du label « Blauer Engel » pour les systèmes d'isolation de façade concernent aussi bien les matières premières utilisées lors de la fabrication que la phase d'utilisation.

Bien-être et climat intérieur sain

Ce sont ces qualités qui font d'une maison un véritable foyer. Une rénovation énergétique permet de réduire les coûts énergétiques et, à long terme, les émissions de CO₂. Baumit propose le système d'isolation de façade adapté à chaque usage.

Technique et environnement

Outre les exigences techniques, les aspects environnementaux jouent souvent un rôle important dans la décision d'achat. La façade en laine minérale Baumit répond aux critères du label environnemental « Blauer Engel » (Ange bleu) décerné par la RAL gGmbH. Selon les critères d'attribution pour les systèmes d'isolation de façade selon RAL UZ 140, tous les composants doivent être exempts de certaines substances, par exemple les films protecteurs biocides. Tous les ingrédients doivent être entièrement répertoriés et traçables.

- **Écologique**
- **Respectueux de l'environnement**
- **Faible teneur en substances nocives**



Le système d'isolation écologique des façades de Baumit répond aux critères du label « Blauer Engel ».

Outre l'avantage qu'un système d'isolation de façade améliore fondamentalement le bilan énergétique et contribue ainsi à la protection du climat, un système d'isolation de façade certifié « Blauer Engel » garantit en outre l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et économes en ressources. Le système testé comprend les panneaux isolants Baumit MineralTherm ainsi que les colles et enduits de fond courants, par exemple ProContact DC 56 et StarContact KBM-FIX. Des enduits de finition tels que Fascina SEP, KratzPutz KRP Jura et de nombreux autres produits complètent le système. Le revêtement final Sanova-Color vient parfaire le système.

L'isolation naturelle

Baumit Eco-façade

L'alternative écologique pour tous ceux qui souhaitent construire de manière écologique.

Promouvoir la durabilité

Cela permet d'une part de préserver les matières premières naturelles et d'autre part d'améliorer le bilan carbone grâce à la fixation durable du CO₂ dans l'isolation.

L'excellence à tous égards

Cette isolation écologique est très intéressante en raison de ses excellentes propriétés thermiques, de sa perméabilité à la vapeur et de ses qualités d'isolation acoustique, ainsi que pour des raisons écologiques.

Dans le système d'isolation de façade « écologique » Baumit **ÖkoFassade**, le matériau isolant est un élément multi-couche en fibres de bois de densité variable et doté d'une grande capacité de stockage thermique. Le matériau isolant est complété par des composants purement minéraux qui s'intègrent parfaitement à celui-ci.



- Isolation naturelle en fibres de bois
- Très perméable à la vapeur
- 100 % recyclable



Idéal pour la construction modulaire

Baumit Systèmes d'isolation sur supports en bois

Le système adapté à chaque domaine.

Efficacité et durabilité réunies


La construction modulaire de bâtiments ou d'éléments de construction accélère le temps de construction et réduit les coûts. Grâce aux préparatifs effectués en usine, il ne reste plus qu'à les assembler sur le chantier.

Par conséquent, la construction à ossature bois retrouve une importance croissante, car elle est à la fois durable et respectueuse de l'environnement.

Baumit propose différents systèmes d'isolation de façade adaptés aux différentes exigences de la construction en bois, afin de trouver la solution adaptée à chaque projet de construction.



Façade écologique L'isolation naturelle

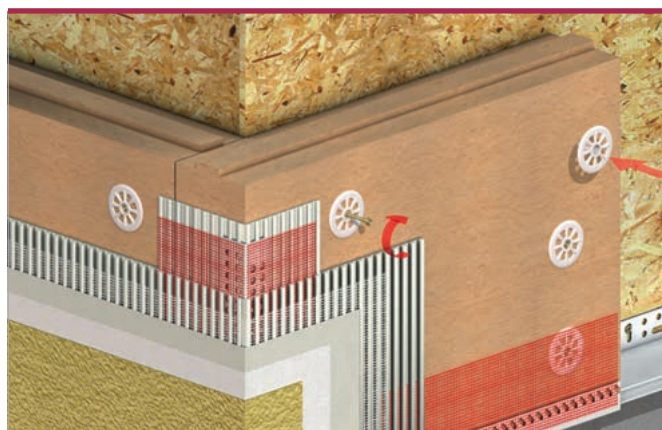

Baumit SanovaColor

Peinture pour façades à base de sol-silicate, sans biocides

Baumit SilikatTop

Enduit de finition pâteux

Apprêt Baumit Premium DG 27

Apprêt de haute qualité

Baumit multiContact MC 55 W

Mortier universel de collage et d'armature

Baumit StarTex

treillis d'armature

Panneaux isolants en fibres de bois

Fixation mécanique uniquement




Le saviez-vous ?

Le mortier-colle hautement renforcé **Baumit Supra-Fix** est idéal pour les supports critiques. En tant que mortier-colle, il fait partie des agréments techniques généraux pour l'utilisation de panneaux isolants en PSE et en laine de roche sur des supports en bois.



Façade en EPS

Efficace et économique

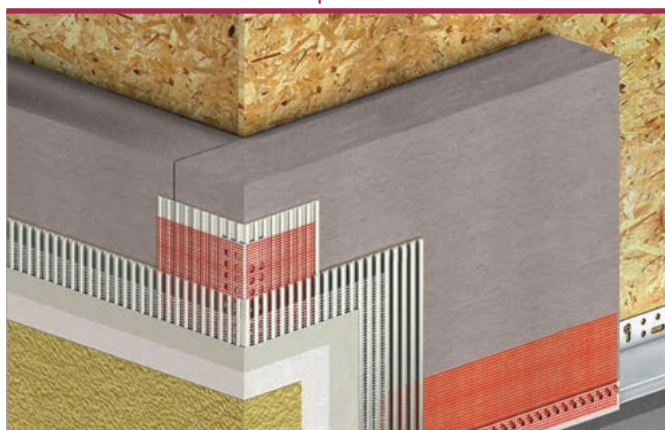

Baumit StarColor

Peinture à base de résine silicone avec effet Drypor

Baumit StarTop

Enduit de finition pâteux

Apprêt Baumit Premium DG 27

Apprêt de haute qualité

Baumit StarContact KBM-FIX

Mortier-colle et d'armature minéral blanc naturel avec agrégats minéraux légers

Baumit StarTex

treillis d'armature

Panneaux isolants Baumit EPS


selon AbZ

Baumit SupraFix

Mortier-colle minéral, hautement enrichi, élastique

Façade en laine de roche

La sécurité avant tout

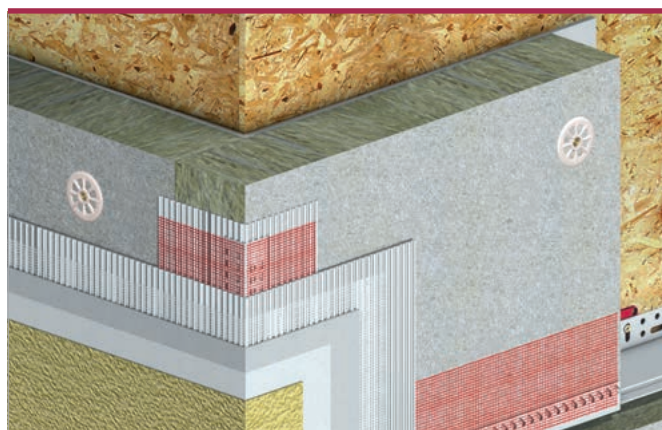

Baumit SilikonColor

Peinture à base de résine silicone de haute qualité

Baumit SilikonTop

Enduit de finition pâteux

Apprêt Baumit Premium DG 27

Apprêt de haute qualité

Baumit StarContact KBM-FIX

Mortier-colle et d'armature minéral blanc naturel avec agrégats minéraux légers

Baumit StarTex

treillis d'armature

Panneaux isolants en laine minérale Baumit

selon AbZ

Baumit SupraFix

Mortier-colle minéral, hautement enrichi, élastique


Systèmes d'isolation des façades

- la solution adaptée à chaque situation
(veuillez tenir compte de l'agrément technique)

openSystem

Façade EPS Classic*

Façade en laine minérale*



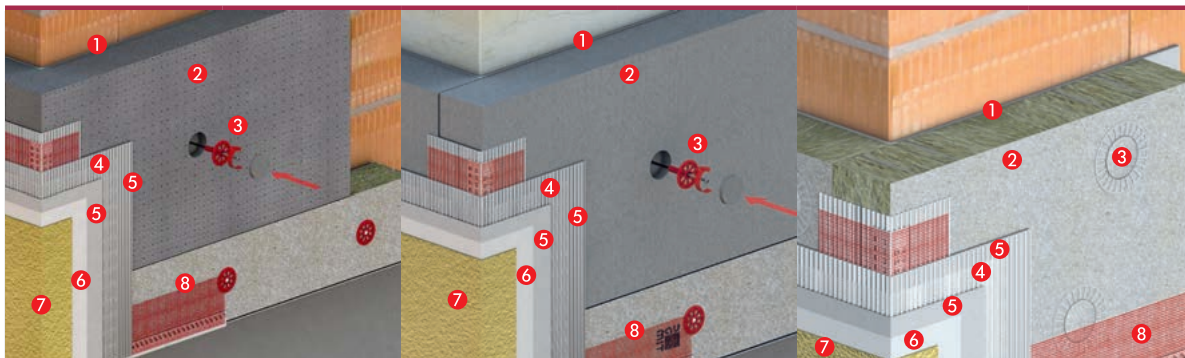


Vos avantages	■ Ouvert à la diffusion ■ Application facile ■ Économique		■ Système économique ■ Plus de 50 ans d'expérience ■ Traitement facile	■ Ouvert à la diffusion ■ Non-inflammable ■ Isolation thermique et acoustique	
Colle	1 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, ProContact DC 56 SupraFix et HolzContact (uniquement sur les substrats en bois)		1 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, StarContact Speed ProContact DC 56, multiContact MC 55 W Multi 5 SupraFix et HolzContact (uniquement sur les substrats en bois)	1 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, StarContact Speed ProContact DC 56, multiContact MC 55 W Multi 5 SupraFix et HolzContact (uniquement sur les substrats en bois)	
Matériel d'isolation	2 openTherm 032 G openTherm 034 G		2 EPStherm 031 G EPStherm 032 G EPStherm plus 032 SilverStar 032 EPStherm 034 G openTherm 032 G openTherm 034 G EPStherm 035 W	2 MineralTherm Simplex Light II MineralTherm Echt Light 035 MineralTherm Light plus 035 MineralTherm Lamelle	
Ancrage mécanique	3 Cheville		3 Cheville	3 Cheville/Si nécessaire Dübelteller	
Accessoires	8 voir les accessoires		8 voir les accessoires	8 voir les accessoires	
Sous-couche	5 StarContact KBM-FIX StarContact KBM ProContact DC 56		5 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, StarContact Speed ProContact DC 56, multiContact MC 55 W Multi 5, PowerFlex	5 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, StarContact Speed ProContact DC 56, multiContact MC 55 W Multi 5, PowerFlex	
Armature	4 StarTex Fein		4 StarTex Fein StarTex Grob	4 StarTex Fein StarTex Grob	
Apprêt	6 PremiumPrimer DG 27		6 PremiumPrimer DG 27	6 PremiumPrimer DG 27	
Revêtement final	7 pâteux : StarTop, CreativTop, SilikonTop, SilikatTop, PuraTop, GranoporTop minéral : Fascina SEP, Edelweiß Structo EST, ScheibenPutz SEP, Münchner RauPutz MRP, KratzPutz KRP, Multi 5	couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres	7 pâteux : StarTop, CreativTop, SilikonTop, SilikatTop, PuraTop, GranoporTop minéral : Fascina SEP, Edelweiß Structo EST, ScheibenPutz SEP, Münchner RauPutz MRP, KratzPutz KRP, Multi 5	couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres	
			7 pâteux : SilikonTop, CreativTop, PuraTop, GranoporTop minéral : Fascina SEP, Edelweiß Structo EST, ScheibenPutz SEP, Münchner RauPutz MRP, KratzPutz KRP, Multi 5 ** pas avec une lamelle collée		

Façade XS 022*

Façade écologique

Façade céramique

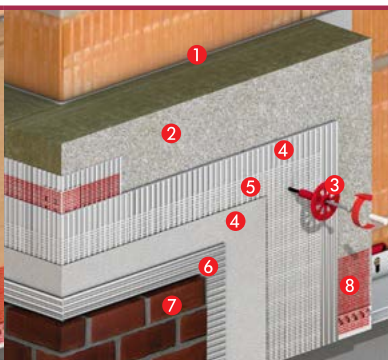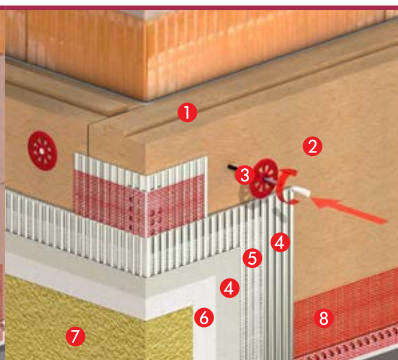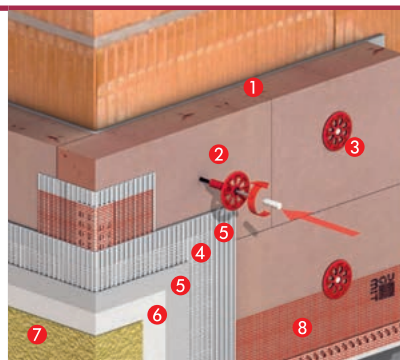

- Valeur lambda la plus basse actuellement
- Performances d'isolation améliorées d'au moins 30 %.
- Faible hauteur d'installation pour un design extra-plat

- Produit naturel
- 100 % biodégradable
- Ouvert à la diffusion

- La plus grande capacité de charge mécanique (haute résistance aux chocs).
- Façade sans entretien, moins sensible à la contamination
- Haute isolation sonore

1 ProContact DC 56

- 1 **multiContact MC 55 W**
(Pour les supports en bois, aucune colle n'est nécessaire, seul un ancrage mécanique est requis. Pour les supports massifs, coller avec multiContact MC 55 W).

1 ProContact DC 56

2 ResolTherm XS 022

- 2 Panneaux d'isolation en fibre de bois généralement approuvés des sociétés Steico, best wood Schneider et Gutex

- 2 **EPS:**
EPStherm 032 G
EPStherm 034 G
EPStherm 035 W

- Laine de roche :**
MineralTherm Light plus 035
MineralTherm Simplex Light II
MineralTherm Lamelle

3 Cheville

3 Cheville

3 Cheville

8 voir les accessoires

8 voir les accessoires

8 voir les accessoires

5 ProContact DC 56

4 multiContact MC 55 W StarContact KBM-Fix

4 ProContact DC 56

4 StarTex Fein

5 StarTex Fein StarTex Grob

5 StarTex Grob

6 PremiumPrimer DG 27

6 PremiumPrimer DG 27

6 KeramikFix comme mortier de pose

7 pâteux : StarTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop

minéral : Fascina SEP, ScheibenPutz SEP, Edelweiß Structo EST, KratzPutz KRP

couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres

7 pâteux : SilikatTop (pour les substrats minéraux), SilikonTop (pour les substrats minéraux)

minéral : Fascina SEP, Edelweiß Structo EST, ScheibenPutz SEP, Münchner RauPutz MRP, KratzPutz KRP (pour les substrats minéraux)

couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres

7 revêtement céramiques : Briques de parement Carreaux en céramique Tuiles Pierre naturelle


jointement : FugenMörtel Ceramic S FugenMörtel Ceramic F

Les illustrations sont uniquement schématiques et ne peuvent pas être appliquées à tous les systèmes. Pour la conception exacte, il faut respecter l'autorisation correspondante.


Systèmes d'isolation des façades

– la solution adaptée à chaque situation
(veuillez tenir compte de l'agrément technique)


Façade Power

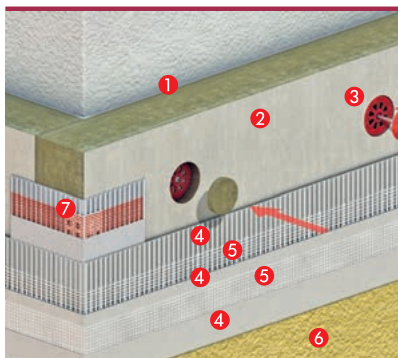

Façade Kick

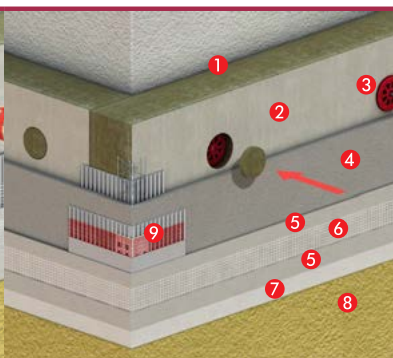

Système de soubassement

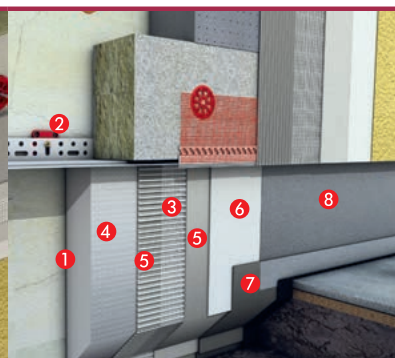

Vos avantages	■ Haute protection contre les impacts jusqu'à 110 joules. ■ Pour les exigences extrêmes ■ Sans ciment	■ Sécurité et résistance accrues grâce à une couche de plâtre de base stable et homogène. ■ Indice d'affaiblissement acoustique jusqu'à 8 dB supérieur ■ Peut aussi être utilisé avec KlimaFassade	■ Une protection fiable ■ Hydrofuge et résilience mécanique ■ Également idéal pour la rénovation et l'isolation ultérieures du socle.
Colle	1 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, StarContact Speed ProContact DC 56, multiContact MC 55 W Multi 5	1 StarContact KBM-FIX StarContact KBM, ProContact DC 56, StarContact Speed	1 multiSocket Base 520 DichtungsSchlämme DS 27 Contact ProContact DC 56, StarContact Speed StarContact KBM
Matériel d'isolation	2 EPS: EPStherm 031 G, EPStherm 032 G EPStherm plus 032, EPStherm 034 G, EPStherm 035 W Laine minérale : MineralTherm Simplex Light II MineralTherm Echt Light 035 MineralTherm Light plus 035 MineralTherm Lamelle	2 EPS: EPStherm 034 G EPStherm 032 G, EPStherm 035 W, openTherm 032 G, openTherm 034 G Laine minérale : MineralTherm Simplex Light II MineralTherm Echt Light 035 MineralTherm Light plus 035 MineralTherm Lamelle Si nécessaire, couche de produit d'adhérence avec ProContact DC 56	4 SocketTherm 032 G SocketTherm 035
Ancrage mécanique	3 Cheville	3 Cheville	–
Accessoires	7 voir les accessoires	9 voir les accessoires	2 voir les accessoires
Sous-couche	4 PowerFlex (simple ou double couche possible)	4 MineralporLeichtputz MP 69 Speed 5 StarContact KBM-FIX StarContact KBM ProContact DC 56 StarContact Speed	5 multiSocket Base 520 DichtungsSchlämme DS 27 Contact ProContact DC 56 StarContact Speed StarContact KBM
Armature	5 StarTex Fein	6 StarTex Fein StarTex Grob	3 StarTex Fein StarTex Grob
Apprêt	Pas de couche de fond	7 PremiumPrimer DG 27	PremiumPrimer DG 27
Revêtement final	6 pâteux : StarTop, CreativTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, PuraTop couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres	8 pâteux : StarTop, SilikonTop, SilikatTop, PuraTop, GranoporTop minéral : Fascina SEP , Edelweiß Structo EST, ScheibenPutz SEP, Münchner RauPutz MRP couleurs : StarColor, SilikonColor entre autres	6 pâteux : StarTop, SilikatTop, SilikonTop, GranoporTop PuraTop, MosaikTop minéral : Multi 5 , ProContact DC 56, StarContact Speed, StarContact KBM, Fascina SEP, Edelweiß Structo EST 7 DichtungsSchlämme DS 26 Flex , DichtungsSchlämme DS 27 Contact, multiSocket Base 520 8 couleurs : Toutes les peintures Baumit Life

* Les systèmes EPS, laine minérale et XS 022 sont homologués pour le doublement des anciens systèmes.

MORTIER-COLLE ET D'ARMATURE POUR LES SYSTÈMES D'ISOLATION DE FAÇADE



StarContact KBM-FIX

Mortier-colle et d'armature minéral, blanc pur avec de légers adjuvants minéraux, pour coller et armer les panneaux d'isolation de façade dans un Système GIS, au niveau des encadrements et douelles, haut rendement surfacique, facile à mettre en œuvre. Délai de mise en œuvre optimisé grâce à la technologie CMP® lors de la réalisation de la couche d'enduit d'armature et consistance du produit plus souple. Épaisseur de la couche d'armature : minimum 3 mm. Fait partie de Baunit Façade écologique. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS III, W_c2.

■ Très bonnes propriétés de mise en œuvre ■ Avec adjuvants minéraux légers ■ Blanc pur

StarContact KBM-FIX	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm	
Consommation :	env. 3-4 kg/m ² (collage), env. 4-5 kg/m ² (armature)	
Rendement :	env. 27 l/sac = env. 1.080 l/t	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	756351 40 05893 27883 9



StarContact KBM

Mortier-colle et d'armature minéral, blanc pur, pour coller et armer des panneaux d'isolation dans un système d'isolation de façade, au niveau des encadrements et douelles. Délai de mise en œuvre optimisé grâce à la technologie CMP® lors de la réalisation de la couche d'enduit d'armature et consistance du produit plus souple. Épaisseur de la couche d'armature : minimum 3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2. Mortier-colle et d'armature pour le OpenSystem.

■ Très bonnes propriétés de mise en œuvre ■ Utilisation polyvalente ■ Blanc pur

StarContact KBM	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 4-5 kg/m ² (collage), env. 5-6 kg/m ² (armature)	
Rendement :	env. 20 l/sac = env. 800 l/t	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	756301 40 05893 27878 5



ProContact DC 56

Mortier-colle et d'armature minéral, pour coller et armer des des panneaux d'isolation dans un système d'isolation de façade, au niveau des soubassements, encadrements et douelles. Délai de mise en œuvre optimisé grâce à la technologie CMP® lors de la réalisation de la couche d'enduit d'armature et consistance du produit plus souple. Épaisseur de la couche d'armature : minimum 3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

Mortier-colle et d'armature pour le Système XS 022.

■ Applications variées ■ Facile à structurer ■ Excellent rapport qualité-prix

ProContact DC 56	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 4-5 kg/m ² (collage), env. 5-6 kg/m ² (armature)	
Rendement :	env. 20 l/sac = env. 800 l/t	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	
Quantité à commander :	Commerce de gros : enlèvement par palette	756009 40 05893 75600 9

MORTIER-COLLE ET D'ARMATURE SPÉCIAL POUR SYSTÈME D'ISOLATION DE FAÇADE



multiContact MC 55 W

Mortier adhésif, blanc naturel, pour la finition d'enduits minéraux portants et liés à la résine artificielle, enduit de rénovation et peinture, accrocheur sur béton et panneaux isolants, enduit mince sur béton et maçonnerie plane, renforcé aux fibres, feutreable. Délai de mise en oeuvre optimisé grâce à la technologie CMP® lors de la réalisation de la couche d'enduit d'armature et consistance du produit plus souple. Épaisseur de couche : minimum 3 mm. Comme enduit de finition dans les pièces de sous-sol, utilisable également sans peinture et comme colle et mortier d'armature pour panneaux de fibres de bois, pour l'intérieur et l'extérieur. Egalement composant système de l'isolation intérieure Baunit. Convient pour coller les profilés de façade Stuccoco. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ Application universelle ■ Très résistant au contact ■ Substances nocives contrôlées

multiContact MC 55 W		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 24 l ou 8,0 m ² /sac pour épaisseur de couche de 3 mm env. 960 l ou 320 m ² /t pour épaisseur de couche de 3 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	655005	40 05893 65500 5



Multi 5

Mortier minéral modifié par des polymères pour le revêtement des enduits et peintures porteurs à base de résines minérales et synthétiques, pont de liaison sur le béton, utilisable comme plâtre d'appui. Peut être utilisé pour coller et renforcer les panneaux d'isolation et comme enduit de finition, peut être feutré. Disponible en blanc et en couleur. Épaisseur de la couche sur l'ETICS : min. 3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

■ Colourable ■ Adhésion forte ■ Renforcer la couche de plâtre et finir le plâtre en une seule fois

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

Multi 5		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 4-5 kg/m ²		
Rendement :	env. 24 l ou 8,0 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 3 mm env. 960 l ou 320 m ² /t pour une épaisseur d'application de 3 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	blanc	655015 40 05893 00625 8
		colorés	655013 40 05893 00620 3



multiSockel Base 520

Produit universel pour la zone de soubassements Utilisable comme pont adhérent, y compris sur des substrats bitumineux, comme sous-couche et enduit de finition sur des substrats minéraux ainsi que comme mortier-colle pour les panneaux d'isolation et comme couche d'armature et enduit de finition feutré dans la zone de soubassement. Si l'épaisseur totale de l'enduit fait min. 7 mm, une protection supplémentaire contre l'humidité n'est pas nécessaire. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2

■ Facile à mettre en œuvre ■ Universel dans la zone de soubassement ■ Hydrofuge

multiSockel Base 520		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,0 mm		
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm env. 21 l ou 7,0 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 3 mm		
Rendement :	de 3 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (sous film)	655004	40 05893 04172 3

MORTIER D'ARMATURE SANS CIMENT



PowerFlex

Pâte d'armature liée organiquement, renforcée aux fibres et sans ciment, prête à l'emploi avec adjuvants minéraux. Renforcée aux fibres pour mieux résister aux contraintes mécaniques. Ne convient pas comme mortier-colle. Rendement surfacique particulièrement élevé. Epaisseur de couche : 2-5 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

- **Résistance aux sollicitations mécaniques grâce à la fibre de polyamide**
- **Elastique** ■ **Prêt à mettre en œuvre**

Couleur : blanc pur

PowerFlex	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,0 mm	
Consommation :	env. 4-5 kg/m ²	
Rendement :	env. 5-6,25 m ² /seau	
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	655778 90 04329 26142 6

ADDITIF HIVER



SpeedFlex

Additif prêt à l'emploi pour les sous-enduits en pâte PowerFlex. Accélérateur de prise permettant d'obtenir rapidement un film protecteur protégeant la façade par faible température, forte humidité ainsi que par brouillard. Pour une application ultérieure à des températures $\geq +1^{\circ}\text{C}$ et $\leq +15^{\circ}\text{C}$ et une humidité relative de l'air $\leq 95\%$.

- **Formation de film accélérée** ■ **Sûr à faibles températures et par brouillard**
- **Prolongation du délai de mise en œuvre**

SpeedFlex	Art n°	EAN
1 bouteille = 165 ml	165 ml	655784 90 02438 16817 9

MORTIERS-COLLES SPÉCIAUX



HolzContact

Colle en pâte pour le collage de panneaux d'isolation de façade sur des panneaux de fibres de bois collés et imperméabilisés dans les systèmes ITE.

- **Prêt à mettre en œuvre** ■ **Pour substrats en bois** ■ **Applications variées**

HolzContact	Art n°	EAN
Consommation :	env. 2,5 kg/m ² (sur substrat lisse et plan)	
Rendement :	env. 10 m ² /seau	
Seau :	25 kg, 1 pal. = 24 seaux = 600 kg	2056000 40 05893 01066 8



SupraFix

Mortier-colle élastique minéral fortement enrichi pour système d'isolation EPS et de fondation sur surfaces difficiles. Très grand pouvoir adhésif. Peut s'utiliser sur les panneaux marins et le béton aussi à l'intérieur. Déconseillé sur les substrats qui se rétractent ou se dilatent fortement !

- **Convient pour les substrats problématiques** ■ **Application universelle** ■ **Fortement enrichi**

SupraFix	Art n°	EAN
Consommation :	env. 2-2,5 kg/m ² (en cas d'application sur surface complète avec peigne cranté de 8 x 8 mm)	
	env. 4-4,5 kg/m ² (avec collage des bords et des bulles)	
Rendement :	env. 10,0 - 12,5 m ² /sac (pour un collage sur toute la surface)	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 54 sacs = 1.350 kg	541900 40 05893 19086 5

MORTIERS-COLLES SPÉCIAUX



FundamentDickbeschichtung 2K Flex

Pâte bitumineuse bicomposante. Pour coller les panneaux d'isolation de fondation.

FundamentDickbeschichtung 2K Flex		Art n°	EAN
Consommation :	env. 2,0-2,5 l/m ² (collage)		
Rendement :	env. 12-15 m ² /seau (collage)		
Seau :	30 l, 1 pal. = 18 seaux = 540 l	490546	40 05893 02471 9

PANNEAUX D'ISOLATION DE FAÇADE OPEN



openTherm 032 G

Panneau d'isolation de façade EPS gris ouvert à la diffusion conformément à la norme DIN EN 13163, adapté à la maçonnerie, avec d'excellentes propriétés d'isolation thermique, spécialement conçu pour le Système Open, difficilement inflammable, B1 conforme à DIN 4102-1 dans le système d'isolation de façade avec mesures de protection incendie supplémentaires. Valeur lambda de conductibilité thermique 0,032 W/(m·K). Couleur : gris. Format : 50 × 100 cm, épaisseur d'isolation de 6-20 cm.


■ Perméable à la vapeur ■ Facile à mettre en œuvre ■ Excellentes propriétés isolantes

openTherm 032 G	Art n°	EAN
6 cm - 8 pc/paquet - 4,0 m ² /paquet	2060186	40 05893 02323 1
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2060188	40 05893 02325 5
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2060190	40 05893 02327 9
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2060192	40 05893 02328 6
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2060194	40 05893 02329 3
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2060196	40 05893 02330 9
18 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2060198	40 05893 02331 6
20 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2060200	40 05893 02332 3

Livraison : sur commande

Egalement livrable sur commande en WLГ 035.

PANNEAUX D'ISOLATION DE FAÇADE EPS



SilverStar 032


Panneau d'isolation de façade en polystyrène bicolore selon la norme DIN EN 13163, difficilement inflammable, B1 selon la norme DIN 4102-1 en système Isolation de façade avec des mesures supplémentaires de protection contre l'incendie. Valeur nominale de la conductivité thermique 0,032 W/(m·K), finition émoussée. Couleur : gris clair/gris foncé, format : 50 × 100 cm, épaisseur d'isolation de 1 à 30 cm.

■ Comportement de réchauffement réduit ■ Traitement facile
■ Excellentes propriétés d'isolation thermique

SilverStar 032	Art n°	EAN
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2012080	40 05893 00964 8
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2012100	40 05893 00933 4
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2012120	40 05893 00893 1
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2012140	40 05893 00904 4
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2012160	40 05893 00940 2
18 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2012180	40 05893 00898 6
20 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2012200	40 05893 00897 9

Autres épaisseurs sur demande. Livraison : sur commande

PANNEAUX D'ISOLATION DE FAÇADE EPS




EPStherm 031 G

Panneau isolant de façade en polystyrène selon DIN EN 13163, difficilement inflammable, B1 selon DIN 4102-1 dans le système d'isolation extérieure avec mesures de protection incendie supplémentaires. Valeur nominale de la conductivité thermique 0,031 W/(m·K), affleurant. Languette et rainure, feuillure étagée et élastique/ insonore sur demande.

Couleur : gris, Format : 50 × 100 cm, épaisseur de panneau de 3 à 30 cm.

- Facile à utiliser
- Excellentes propriétés d'isolation thermique
- Expérience éprouvée de longue date

EPStherm 031 G	Art n°	EAN
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2011108	40 05893 03512 8
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2011110	40 05893 03493 0
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2011112	40 05893 03486 2
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2011114	40 05893 03495 4
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2011116	40 05893 03488 6
18 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2011118	40 05893 03496 1
20 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2011120	40 05893 03497 8
Autres épaisseurs sur demande.		



EPStherm 032 G

Panneau d'isolation de façade EPS conforme à DIN EN 13163, difficilement inflammable, B1 conforme à DIN 4102-1 dans le système d'isolation de façade avec mesures de protection incendie supplémentaires. Valeur lambda de conductibilité thermique 0,032 W/(m·K), affleurant. Rainure et languette et sur demande élastifié/ isolant acoustique.

Couleur : gris. Format : 50 × 100 cm, épaisseur d'isolation de 3-30 cm.

- Facile à mettre en œuvre
- Excellentes propriétés isolantes
- Longévité éprouvée

EPStherm 032 G	Art n°	EAN
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2011046	40 05893 01877 0
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2011048	40 05893 01879 4
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2011050	40 05893 01882 4
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2011052	40 05893 01884 8
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2011054	40 05893 01886 2
18 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2011056	40 05893 01888 6
20 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2011058	40 05893 01890 9
Autres épaisseurs sur demande.		

LAINE MINÉRALE ANTI-INCENDIE POUR EPS



FireStop 035

Laine minérale antifeu pour support en plâtre conforme à DIN EN 13162, avec couche adhésive des deux côtés. Convient comme coupe-feu dans les systèmes d'isolation de façade en polystyrène expansé (EPS). Euroclasse A1 conforme à DIN EN 13501-1, non inflammable. Conforme à DIN 4108-10 WAP, valeur lambda de conductibilité thermique 0,035 W/(m·K). Format : 120 × 20 cm. Épaisseurs d'isolation 10-30 cm.

- Non inflammable ■ Couche adhésive appliquée sur les deux faces
- Dimensions de plaque optimales

FireStop 035 - Couche adhésive sur une seule face	Art n°	EAN
10 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 11,52 m ² /pal.....	2001510	40 05893 16607 5
12 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 9,60 m ² /pal.....	2001512	40 05893 16608 2
14 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.....	2001514	40 05893 16609 9
16 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001516	40 05893 16610 5
18 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001518	40 05893 16611 2
20 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001520	40 05893 16612 9
FireStop 035 - Couche adhésive sur les deux faces	Art n°	EAN
10 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 11,52 m ² /pal.....	2001570	40 05893 00352 3
12 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 9,60 m ² /pal.....	2001572	40 05893 00353 0
14 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.....	2001574	40 05893 00354 7
16 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001576	40 05893 00355 4
18 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001578	40 05893 00356 1
20 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001580	40 05893 00365 3

Autres épaisseurs sur demande.

PARE-FEU ET PANNEAU D'ISOLATION POUR FACADES LAINE MINÉRALE 040



MineralTherm Lamelle


Laine minérale en lamelles conforme à DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP, encollée sur les deux faces, Euroclasse A1 conforme à DIN EN 13501-1, non inflammable, valeur lambda de conductibilité thermique 0,041 W/(m·K), résistance à la traction min. de 80 kN/m². L'ancrage se fait au moyen de chevilles d'isolation (DübelTeller) SBL 140.

Format : 120 × 20 cm. Épaisseurs d'isolation 4-30 cm.

- Ancrage pas toujours nécessaire ■ Non inflammable
- Egalement en tant qu'isolant pour les plafonds des sous-sols

MineralTherm Lamelle	Art n°	EAN
8 cm - 6 pc/paquet - 1,44 m ² /paquet - 14,40 m ² /pal.....	2001139	40 05893 25481 9
10 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 11,52 m ² /pal.....	2001158	40 05893 25379 9
12 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 9,60 m ² /pal.....	2001160	40 05893 25475 8
14 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.....	2001162	40 05893 25476 5
16 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001164	40 05893 25479 6
18 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001149	40 05893 25478 9
20 cm - 4 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.....	2001151	40 05893 25482 6

Autres épaisseurs sur demande.



MineralTherm Simplex Light II

Panneau isolant en laine minérale pour façades selon DIN EN 13162 avec une densité brute plus faible, DIN 4108-10 WAP/DI, revêtu des deux côtés, Euroclasse A1 selon DIN EN 13501-1, non inflammable. Valeur de calcul de la conductivité thermique 0,035 W/(m·K). Amélioration de l'indice d'affaiblissement acoustique. Chevillage à fleur de surface avec assiette de cheville d'au moins $\varnothing$ 60 mm, encastré possible à partir d'une épaisseur d'isolant de 100 mm.

Format : 80 × 62,5 cm ou 120 × 40 cm, épaisseurs d'isolant de 8 à 30 cm.

- **Poids réduit** ■ **Également comme isolation de plafond de cave**
- **Élément du système CeramicFassade**

MineralTherm Simplex Light II - Format 120 × 40 cm	Art n°	EAN
8 cm - 3 pc/paquet - 1,44 m ² /paquet - 14,40 m ² /pal.	2002508	40 05893 17375 2
10 cm - 3 pc/paquet - 1,44 m ² /paquet - 11,52 m ² /pal.	2002510	40 05893 17377 6
12 cm - 3 pc/paquet - 1,44 m ² /paquet - 8,64 m ² /pal.	2002512	40 05893 17379 0
14 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.	2002514	40 05893 17381 3
16 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.	2002516	40 05893 17383 7
18 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2002518	40 05893 17385 1
20 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2002520	40 05893 17387 5




MineralTherm Echt Light 035

Panneau isolant en laine minérale pour façades avec une densité brute réduite selon DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP/DI, revêtu des deux côtés, Euroclasse A1 selon DIN EN 13501-1, non inflammable. Valeur de calcul de la conductivité thermique 0,035 W/(m·K). Amélioration de l'indice d'affaiblissement acoustique. Chevillage à fleur de surface avec assiette de cheville d'au moins $\varnothing$ 60 mm, encastrée possible avec la KombiTeller VT 2G.

Format : 120 × 40 cm, épaisseurs d'isolation de 12 à 20 cm.

- **Poids réduit** ■ **Aussi comme isolation de plafond de cave** ■ **Isolant acoustique**

MineralTherm Echt Light 035	Art n°	EAN
12 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 9,60 m ² /pal.	2001212	40 05893 18974 6
14 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.	2001214	40 05893 18976 0
16 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.	2001216	40 05893 18979 1
18 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2001218	40 05893 18981 4
20 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2001220	40 05893 18983 8



MineralTherm Light plus 035

Panneau d'isolation de façade en laine minérale à faible densité apparente selon la norme DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP/DI, revêtu sur les deux faces (côté produit avec bandes sans revêtement = côté adhésif) bandes = côté adhésif, Euroclasse A1 selon la norme DIN EN 13501-1, non combustible, valeur nominale de la conductivité thermique 0,035 W/(m·K). Amélioration de l'isolation acoustique. Chevillage à fleur de surface avec assiette de cheville min. $\varnothing$ 60 mm, Chevillage encastré possible à partir de 120 mm d'épaisseur d'isolant. (veuillez vous référer à la fiche technique).


Format : 120 × 40 cm, épaisseur de l'isolation de 6 à 30 cm.

Info : composant de la Façade Céramique

- **Poids réduit** ■ **Également comme isolation de plafond de cave**
- **Composant du système CeramicFassade**

MineralTherm Light plus 035	Art n°	EAN
6 cm - 4 pc/paquet - 1,92 m ² /paquet - 19,20 m ² /pal.	2001950	40 05893 00168 0
8 cm - 3 pc/paquet - 1,44 m ² /paquet - 14,40 m ² /pal.	2001952	40 05893 01110 8
10 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 11,52 m ² /pal.	2001954	40 05893 01848 0
12 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 9,60 m ² /pal.	2001956	40 05893 03455 8
14 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 7,68 m ² /pal.	2001958	40 05893 03459 6
16 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2001960	40 05893 04397 0
18 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2001962	40 05893 04499 1
20 cm - 2 pc/paquet - 0,96 m ² /paquet - 5,76 m ² /pal.	2001964	40 05893 04501 1

PANNEAUX DE LAINE MINÉRALE POUR ISOLATION DE FAÇADE 035




MineralTherm Laibung

Panneau de laine minérale pour isolation de façade conforme à DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP, Euroclasse A1 conforme à DIN EN 13501-1, non inflammable, valeur lambda de conductibilité thermique 0,035 W/(m·K).
Format : 120 × 40 cm.

■ Bon effet d'isolation sonore ■ Incombustible ■ Perméable à la diffusion

MineralTherm Laibung	Art n°	EAN
2 cm - 12 pc/paquet - 5,76 m ² /paquet - 57,6 m ² /pal.....	2001042	40 05893 18970 8
3 cm - 8 pc/paquet - 3,84 m ² /paquet - 38,4 m ² /pal.....	2001043	40 05893 18973 9

PANNEAUX D'ISOLATION DE FAÇADE XS 022



ResolTherm XS 022

Mousse phénolique dure de Resol revêtue de toile de verre conforme à DIN EN 13166, sans CFC et HCFC. Affleurant, difficilement inflammable, B1 conforme à DIN 4102-1 dans système d'isolation de façade XS 022. Conductivité thermique 0,022 W/(m·K) 20-40 mm ; conductivité thermique 0,021 W/(m·K) 50-120 mm ; conductivité thermique 0,022 W/(m·K) 140 mm.
Format : 120 × 40 cm. Épaisseurs d'isolation 2-20 cm.

■ Très faible valeur lambda ■ Dans système B1 ■ Isolation au niveau d'une maison passive

ResolTherm XS 022	Art n°	EAN
2 cm - 18 pc/paquet - 8,64 m ² /paquet - 155,52 m ² /pal.....	2002020	40 05893 02409 2
3 cm - 12 pc/paquet - 5,76 m ² /paquet - 103,68 m ² /pal.....	2002030	40 05893 02410 8
4 cm - 14 pc/paquet - 6,72 m ² /paquet - 80,64 m ² /pal.....	2002040	40 05893 02411 5
5 cm - 11 pc/paquet - 5,28 m ² /paquet - 63,36 m ² /pal.....	2002050	40 05893 02412 2
6 cm - 10 pc/paquet - 4,80 m ² /paquet - 57,60 m ² /pal.....	2002060	40 05893 02413 9
7 cm - 8 pc/paquet - 3,84 m ² /paquet - 46,08 m ² /pal.....	2002070	40 05893 02414 6
8 cm - 7 pc/paquet - 3,36 m ² /paquet - 40,32 m ² /pal.....	2002080	40 05893 02415 3
9 cm - 6 pc/paquet - 2,88 m ² /paquet - 34,56 m ² /pal.....	2002089	40 05893 00141 3
10 cm - 6 pc/paquet - 2,88 m ² /paquet - 34,56 m ² /pal.....	2002100	40 05893 02416 0
12 cm - 5 pc/paquet - 2,40 m ² /paquet - 28,80 m ² /pal.....	2002120	40 05893 02417 7

Autres épaisseurs sur demande.

PANNEAUX D'ISOLATION PÉRIMÉTRIQUES ET DE SOUBASSEMENTS




SockelTherm 032 G

Panneau d'isolation EPS conforme à DIN EN 13163, autorisé pour application jusqu'à 3 mètres sous le niveau du sol, difficilement inflammable, B1 conforme à DIN 4102-1 dans système d'isolation de façade avec mesures de protection incendie supplémentaires. Le classement de réaction au feu correspond à la classe d'autorisation ETICS en cas de mise en œuvre dans un système ETICS. Affleurant, valeur λ de conductibilité thermique 0,032 W/(m·K). Pour sollicitation par des sols humides et de l'eau d'infiltration sans pression 0,036 W/(m·K). Format : 50 × 100 cm. Épaisseurs d'isolation 6-30 cm.

- Utilisable dans des zones en contact avec le sol et les projections d'eau
- Résistant à l'humidité
- Excellentes propriétés isolantes

SockelTherm 032 G	Art n°	EAN
6 cm - 8 pc/paquet - 4,0 m ² /paquet	2010806	40 05893 01153 5
7 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2010807	40 05893 01089 7
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2010808	40 05893 01152 8
9 cm - 5 pc/paquet - 2,5 m ² /paquet	2010809	40 05893 01139 9
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2010810	40 05893 01088 0
11 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2010811	40 05893 01142 9
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2010812	40 05893 01150 4
13 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2010813	40 05893 01144 3
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2010814	40 05893 01147 4
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2010816	40 05893 17020 1
18 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2010818	40 05893 00132 1
20 cm - 2 pc/paquet - 1,0 m ² /paquet	2010820	40 05893 00122 2
Autres épaisseurs sur demande.		



SockelTherm 035

Panneau d'isolation EPS conforme à DIN EN 13163, autorisé pour application jusqu'à 3 mètres sous le niveau du sol, difficilement inflammable, B1 conforme à DIN 4102-1 dans système d'isolation de façade avec mesures de protection incendie supplémentaires. Le classement de réaction au feu correspond à la classe d'autorisation ETICS en cas de mise en œuvre dans un système ETICS. Valeur λ de conductibilité thermique : 0,039 W/(m·K). Format : 50 × 100 cm. Épaisseurs d'isolation 5-30 cm.

- Facile à mettre en œuvre
- Résistant à l'humidité
- Pour zones en contact avec le sol et les projections d'eau

SockelTherm 035	Art n°	EAN
8 cm - 6 pc/paquet - 3,0 m ² /paquet	2010974	40 05893 26225 8
10 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2010975	40 05893 25666 0
12 cm - 4 pc/paquet - 2,0 m ² /paquet	2010976	40 05893 26232 6
14 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2010977	40 05893 25670 7
16 cm - 3 pc/paquet - 1,5 m ² /paquet	2010950	40 05893 27441 1
Autres épaisseurs sur demande.		

TREILLIS D'ARMATURE




StarTex Fein

Fine trame en fibre de verre résistant aux alcalis, non extensible pour mortier armé, testé et approuvé comme système, résistant aux déchirures $\geq 1,8$ kN/5 cm. Poids : env. 160 g/m²

StarTex Fein	Art n°	EAN
Largeur des mailles : env. 4 × 4,5 mm		
Consommation : env. 1,1 m ² /m ²		
Rendement : env. 45 m ² /rouleau		
Rouleau : 50 m ² (largeur 100 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 1.500 m ²	2054001	40 05893 99017 5
Rendement : env. 50 m ² /rouleau		
Rouleau : 55 m ² (largeur 110 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 1.650 m ²	2054060	40 05893 04400 7

TREILLIS D'ARMATURE



StarTex Grob

Trame en fibre de verre résistant aux alcalis, non extensible pour mortier armé, testé et approuvé comme système, résistant aux déchirures $\geq 2,2$ kN/5 cm.
Poids : env. 200 g/m²

StarTex Grob	Art n°	EAN
Largeur des mailles :	env. 6,5 × 7 mm	
Consommation :	env. 1,1 m ² /m ²	
Rendement :	env. 45 m ² /rouleau	
Rouleau :	50 m ² (largeur 100 cm), 1 pal. = 20 rouleaux = 1.000 m ²	2054115 40 05893 01137 5



StrongTex

Trame en fibre de verre non extensible résistant aux alcalis comme treillis d'armature complémentaire sous l'armature normale, pour surfaces sensibles aux chocs (zone des fondations, etc.), résistance aux déchirures $\geq 3,4$ kN/5 cm. Poids : env. 335 g/m²

StrongTex	Art n°	EAN
Largeur des mailles :	env. 6 × 6 mm	
Consommation :	env. 1 m ² /m ²	
Rendement :	25 m ² /rouleau	
Rouleau :	25 m ² (largeur 100 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 750 m ²	2054100 40 05893 01134 4
Livraison sur commande.		




ArmierungsPfeil

Pour armature diagonale dans la zone cornière des fenêtres et portes.


ArmierungsPfeil	Art n°	EAN
Boîte :	100 pièces	
Dimensions :	env. 40 × 33 cm	2054025 40 05893 28324 6
Quantité à commander :	par boîte	

PROFILÉS RAINURAGES - BOSSAGES


Type 1 : Forme trapézoïdale



Type 2 : Forme trapézoïdale



Type 3 : Forme triangulée



BossenprofilGewebe

Profilé préformé pour réaliser des bossages.

■ Préformé ■ Trois profilés à rainures différents ■ Système adapté

BossenprofilGewebe	Art n°	EAN
Type 1, Forme trapézoïdale : Rainure de bossage 30/20/15 mm, L = 2 m	2054011	40 05893 25936 4
Type 2, Forme trapézoïdale : Rainure de bossage 35/20/15 mm, L = 2 m	2054014	40 05893 25543 4
Type 3, Forme triangulée : Rainure de bossage 30/0/18 mm, L = 2 m	2054017	40 05893 25941 8
Rainure de bossage avec 3 éléments moulés	2054055	40 05893 17279 3

Livraison en précommande.
Outil pour rainure forestière disponible sur demande

KLEBEANKER (ANCRAGE ADHÉSIF)




KlebeAnker StarTrack red

Collage sans chevilles supplémentaires en présence de vieux plafonnage (épaisseur max. 40 mm). Profondeur des chevilles dans support portant : ≥ 40 mm.

- Fixation sous le matériau isolant ■ Pose améliorée
- Pour tous les matériaux isolants jusque max. 200 mm

KlebeAnker StarTrack red		Art n°	EAN
Champ d'application :	Pierre massive, brique perforée, briques silico-calcaire, béton		
Catégorie d'emploi :	A, B, C		
Longueur de tige :	88 mm, $\varnothing$ 8 mm		
Boîte :	300 pièces.....	2020180	40 05893 01829 9
Quantité à commander :	par boîte		

Respecter DIN EN 1991-1-4 (charge au vent)



KlebeAnker StarTrack orange

Collage sans chevilles supplémentaires en présence de vieux plafonnage (épaisseur max. 40 mm) pour visser. Torx T30 (profondeur 95 mm) spécialement pour béton poreux. Profondeur des chevilles dans le support portant : ≥ 40 mm.

- Fixation sous le matériau isolant ■ Pose améliorée
- Pour tous les matériaux isolants jusque max. 200 mm

KlebeAnker StarTrack orange		Art n°	EAN
Champ d'application :	Béton, pierre massive, brique creuse ou perforée, béton poreux		
Catégorie d'emploi :	A, B, C, E		
Longueur de tige :	88 mm, $\varnothing$ 8 mm		
Boîte :	300 pièces.....	2020184	40 05893 00001 0
Quantité à commander :	par boîte		

Respecter DIN EN 1991-1-4 (charge au vent)



KlebeAnker StarTrack blue

Collage sans chevilles supplémentaires sur supports non plafonnés, spécifiquement sur le béton. Profondeur des chevilles dans le support portant : ≥ 40 mm.

- Fixation sous le matériau isolant ■ Pose améliorée
- Pour tous les matériaux isolants jusque max. 200 mm

KlebeAnker StarTrack blue		Art n°	EAN
Champ d'application :	Béton, pierre massive		
Catégorie d'emploi :	A, B		
Longueur de tige :	55 mm, $\varnothing$ 8 mm		
Boîte :	300 pièces.....	2020182	40 05893 01830 5
Quantité à commander :	par boîte		

Respecter la norme DIN EN 1991-1-4 (charge due au vent)

Catégories d'emploi pour application des ancrs adhésives et des ancrs conformément à ETA :

A = béton normal
B = pierre massive

C = brique creuse et perforée
D = béton léger à structure ouverte

E = béton poreux

CHEVILLE À VISSER AVEC AGRÉMENT TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION



SchraubDübel S (STR)

Cheville à visser optimisée pour les ponts thermiques avec vitesse de montage accrue (vis plus rapide, plus courte) et nouvelle zone à dispersion multiple nouvellement développée.

Longueur des chevilles 115-295 mm, diamètre de tête de la cheville 60 mm
 Profondeur d'ancrage : 25 mm (catégorie d'emploi A-D), 45 mm (catégorie d'emploi E)
 Substrats : Béton, brique pleine, brique perforée, brique silico-calcaire, blocs creux, béton léger avec structure ouverte, béton poreux.

Diamètre du trou de forage : 8 mm

Application :

1. Utiliser l'outil pour enfoncer la cheville plus profondément dans l'isolant EPS (à partir d'une épaisseur d'isolation de 80 mm), MineralTherm Echt plus 035 (à partir d'une épaisseur d'isolation de 100 mm), etc. MineralTherm Echt 035 (à partir d'une épaisseur d'isolation de 120 mm). La cheville est automatiquement entraînée dans le matériau isolant pendant le montage (temps de pose plus court). A parachever avec la rondelle S.
2. Pour le montage des chevilles à fleur de la surface dans tous les matériaux isolants courants et pour le système en fibre de bois sur construction massive. Combinable avec les chevilles d'isolation SBL 140 plus, VT 90 ou VT 2G. Le montage se fait uniquement avec la pince de réglage et l'embout TORX T30, placer ensuite l'élément de fermeture S.
3. Montage des chevilles dans le béton poreux, respecter la profondeur de pose de 45 mm.

SchraubDübel S (STR)	Art n°	EAN
SchraubDübel S 115 mm, 100 pièces/boîte	2020500	40 05893 02870 0
SchraubDübel S 135 mm, 100 pièces/boîte	2020502	40 05893 02892 2
SchraubDübel S 155 mm, 100 pièces/boîte	2020504	40 05893 02872 4
SchraubDübel S 175 mm, 100 pièces/boîte	2020506	40 05893 02849 6
SchraubDübel S 195 mm, 100 pièces/boîte	2020508	40 05893 02874 8
SchraubDübel S 215 mm, 100 pièces/boîte	2020510	40 05893 02896 0
SchraubDübel S 235 mm, 100 pièces/boîte	2020512	40 05893 02850 2
SchraubDübel S 255 mm, 100 pièces/boîte	2020514	40 05893 02885 4
SchraubDübel S 275 mm, 100 pièces/boîte	2020516	40 05893 02881 6
SchraubDübel S 295 mm, 100 pièces/boîte	2020518	40 05893 02887 8

Quantité à commander : par boîte
 Autres longueurs (315 mm-455 mm) disponibles sur demande

ACCESSOIRES POUR SCHRAUBDÜBEL (CHEVILLE À VISSER) S (STR)



MontageTool Baumit S

Outil spécial pour le montage des SchraubDübel S (STR). Les bords de coupe et embouts interchangeables autorisent aussi bien un montage affleurant que noyé. Le montage à fleur se fait uniquement avec la pince de réglage. Diamètre de coupe 63,75 mm (20,5 mm de profondeur)

MontageTool Baumit S	Art n°	EAN
Avec 1 bague de butée		
Avec chaque fois 1 lame de remplacement (longue/courte)		
Avec chaque fois 1 pince de réglage et élément portant		
Avec 1 embout TORX T30	2020351	40 05893 02914 1

Verstellstange für Tool STR

Pour le montage affleurant avec SchraubDübel (cheville à visser) S (STR), et également pour conversion du Tool STR vers l'outil de montage Baumit S.

Verstellstange für Tool STR	Art n°	EAN
1 pièce	2020356	40 05893 02915 8

ACCESSOIRES POUR SCHRAUBDÜBEL (CHEVILLE À VISSER) S (STR)

Ersatzbit

Embout de rechange pour outil de montage Baunit S et tige de réglage pour outil STR.

Ersatzbit TX30 - M8 x 32	Art n°	EAN
1 pièce	2020357	40 05893 02916 5



Rondelle S

Rondelle en matériau isolant avec flanc coniques pour une adaptation robuste dans le matériau d'isolation, spécialement pour cheville à visser S (STR). ø 65 mm (profondeur 15 mm)

Rondelle S	Art n°	EAN
Épaisseur : 15 mm		
Boîte : 100 pièces		
EPS 032 gris	2020341	40 05893 02178 7
Laine minérale	2020342	40 05893 00977 8
ResolTherm XS 022	2020323	40 05893 01987 6
Quantité à commander : par boîte		



Verschlussselement S

Élément de fermeture de la douille d'ancrage en cas de montage affleurant, spécialement pour SchraubDübel (cheville à visser) S (STR).
Couleur : blanc.

Verschlussselement S	Art n°	EAN
Boîte : 500 pièces	2020349	40 05893 02911 0
Quantité à commander : par boîte		

CHEVILLE À VISSER POUR SUPPORTS À BASE DE BOIS



SchraubDübel STR HE

Cheville à visser avec collerette optimisée pour les ponts thermiques pour substrats en bois, pourvue d'une homologation générale de construction. Fixation anticorrosion avec vis en acier inoxydable, pour le montage en retrait et à fleur de la surface de plaques d'isolation en EPS ou en laine minérale sur des substrats en bois. Profondeur d'ancrage 12 - 35 mm, en fonction du substrat en bois. Montage en creux pour les panneaux isolants en laine minérale à partir d'une épaisseur d'isolation de 100 mm, en option avec KombiTeller VT 2 G. Le montage est réalisé à l'aide de l'outil STR - TORX-Bit 25

■ Vis en acier inoxydable ■ Pourvue d'une homologation de construction ■ Pour le montage en retrait

SchraubDübel STR HE	Art n°	EAN
STR HE 80 mm, 100 pièces/boîte	2020400	40 05893 16563 4
STR HE 100 mm, 100 pièces/boîte	2020401	40 05893 16562 7
STR HE 120 mm, 100 pièces/boîte	2020402	40 05893 16565 8
STR HE 140 mm, 100 pièces/boîte	2020403	40 05893 16566 5
STR HE 160 mm, 100 pièces/boîte	2020404	40 05893 16567 2
STR HE 180 mm, 100 pièces/boîte	2020405	40 05893 16568 9
STR HE 200 mm, 100 pièces/boîte	2020406	40 05893 16569 6
STR HE 220 mm, 100 pièces/boîte	2020407	40 05893 16570 2
STR HE 240 mm, 100 pièces/boîte	2020408	40 05893 16571 9
STR HE 260 mm, 100 pièces/boîte	2020409	40 05893 16572 6
STR HE 280 mm, 100 pièces/boîte	2020410	40 05893 16573 3
STR HE 300 mm, 100 pièces/boîte	2020411	40 05893 16574 0
STR HE 320 mm, 100 pièces/boîte	2020412	40 05893 16575 7
Quantité à commander : par boîte		

CHEVILLE À VISSER POUR DES ÉPAISSEURS D'ISOLATION MINEURES



SchraubDübel S 1

Cheville à visser avec collerette optimisée pour les ponts thermiques, pourvue d'une homologation générale de construction pour faibles épaisseurs d'isolant de 20-60 mm. Profondeur d'ancrage : 30 mm (catégorie d'utilisation A-D), 50 mm (catégorie d'utilisation E)

Substrats : béton, brique pleine, briques creuses et trouées, béton léger poreux, béton poreux. Fixation à l'aide de l'outil S 1 Bit IP x 89 ou S 1

Diamètre du trou de forage : 8 mm

■ Pour faibles épaisseurs d'isolant ■ Petite tige de cheville ■ Optimisée pour les ponts thermiques

SchraubDübel S 1 short	Art n°	EAN
S 1 short 60 mm, 100 pièces/boîte.....	158146	40 05893 16582 5
S 1 short 80 mm, 100 pièces/boîte.....	158148	40 05893 16583 2
S 1 short 100 mm, 100 pièces/boîte.....	158141	40 05893 16584 9

SchraubDübel S 1	Art n°	EAN
S 1 120 mm, 100 pièces/boîte.....	2020520	40 05893 19036 0
S 1 140 mm, 100 pièces/boîte.....	2020522	40 05893 19038 4
S 1 160 mm, 100 pièces/boîte.....	2020524	40 05893 19040 7
S 1 180 mm, 100 pièces/boîte.....	2020526	40 05893 19042 1
S 1 200 mm, 100 pièces/boîte.....	2020528	40 05893 19044 5
S 1 220 mm, 100 pièces/boîte.....	2020530	40 05893 19361 3
S 1 240 mm, 100 pièces/boîte.....	2020532	40 05893 19046 9
S 1 260 mm, 100 pièces/boîte.....	2020534	40 05893 19048 3
S 1 280 mm, 100 pièces/boîte.....	2020536	40 05893 19050 6
S 1 Bit IP x 89.....	158144	40 05893 16581 8
S 1 Tool.....	158145	40 05893 16580 1

Quantité à commander : par boîte

CHEVILLE À FRAPPER AVEC AGRÉMENT TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION



SchlagDübel N (NTK)

Cheville à frapper universelle avec clous en acier prémontés et enveloppe en plastique, optimisée pour les ponts thermiques avec zone d'expansion multiple nouvellement développée. Longueur des chevilles 95-295 mm. Profondeur d'ancrage 25 mm (catégorie d'emploi A-D), 45 mm (catégorie d'emploi : E), diamètre de tête de la cheville 60 mm. Combinable avec les chevilles d'isolation SBL 140 plus ou VT 90. Montage des chevilles dans le béton poreux, respecter la profondeur de pose de 45 mm. Diamètre du trou de forage : 8 mm

Substrats : béton, brique pleine, brique perforée, brique silico-calcaire, blocs creux, béton léger à structure ouverte, béton poreux.

■ Sécurité accrue ■ Minimisation des ponts thermiques ■ Résistance à l'arrachement plus élevée

SchlagDübel N (NTK)	Art n°	EAN
SchlagDübel N 95 mm, 100 pièces/boîte.....	2020220	40 05893 02854 0
SchlagDübel N 115 mm, 100 pièces/boîte.....	2020222	40 05893 02863 2
SchlagDübel N 135 mm, 100 pièces/boîte.....	2020224	40 05893 02856 4
SchlagDübel N 155 mm, 100 pièces/boîte.....	2020226	40 05893 02852 6
SchlagDübel N 175 mm, 100 pièces/boîte.....	2020228	40 05893 02858 8
SchlagDübel N 195 mm, 100 pièces/boîte.....	2020230	40 05893 02867 0
SchlagDübel N 215 mm, 100 pièces/boîte.....	2020232	40 05893 02876 2
SchlagDübel N 235 mm, 100 pièces/boîte.....	2020234	40 05893 02869 4
SchlagDübel N 255 mm, 100 pièces/boîte.....	2020236	40 05893 02865 6
SchlagDübel N 275 mm, 100 pièces/boîte.....	2020238	40 05893 02861 8
SchlagDübel N 295 mm, 100 pièces/boîte.....	2020240	40 05893 02883 0

Quantité à commander : par boîte

Catégories d'emploi pour application des ancrs adhésives et des ancrs conformément à ETA :

A = béton normal
B = pierre massive

C = brique creuse et perforée
D = béton léger à structure ouverte

E = béton poreux

RONDELLE POUR CHEVILLES



DübelTeller SBL 140 plus

Rondelle pour la fixation de panneaux d'isolation en lamelles en combinaison avec des chevilles à frapper et à visser asservies au support, autorisées pour la construction.

DübelTeller SBL 140 plus		Art n°	EAN
Boîte :	100 pièces	2020119	40 05893 26104 6
Quantité à commander :	par boîte		



KombiTeller VT 2G

Rondelle spéciale pour montage incorporé dans les panneaux d'isolation en laine minérale (à partir d'une épaisseur d'isolation de 80 mm) en combinaison avec SchraubDübel (cheville à visser) S (STR).

KombiTeller VT 2G		Art n°	EAN
Boîte :	100 pièces	2001207	40 05893 00042 3
Quantité à commander :	par boîte		




DübelTeller VT 90

Rondelle pour la fixation de panneaux d'isolation en laine minérale en combinaison avec des chevilles à frapper et à visser asservies au support, autorisées pour la construction.

DübelTeller VT 90		Art n°	EAN
Boîte :	100 pièces	2001206	40 05893 27725 2
Quantité à commander :	par boîte		

PROFILÉS DE FONDATION ET FIXATION

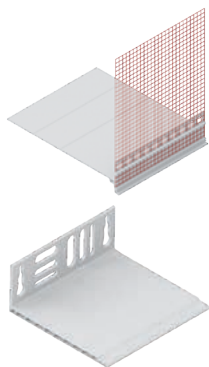

SockelProfil therm plus


Profilé de socle en pvc avec une stabilité de forme maximale, un effet de pont thermique très faible et un large éventail d'applications et un domaine d'application varié. Élément de paroi avec géométrie de chambre creuse pour un effet de pont thermique réduit et stabilité dimensionnelle accrue. Profilé de socle avec points de rupture. Peut également être utilisé comme profilé d'insertion comme transition en cas d'épaisseurs d'isolation différentes. Points de rupture pour SOP60 à 30 et 40 mm, SOP120 à 60 et 90 mm, SOP180 à 90, 120 et 150 mm.

Domaines d'application : Epaisseurs d'isolation 60-100 mm : Mur60 et SOP60 ;
 Epaisseurs d'isolation 100-140 mm : Mur100 et SOP60 ;
 Epaisseurs d'isolation 120-200 mm : Mur100 et SOP120 ;
 Epaisseurs d'isolation 160-260 mm : Mur160 et SOP120 ;
 Epaisseurs d'isolation 180-320 mm : Mur160 et SOP180.

SockelProfil therm plus		Art n°	EAN
Wand60 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030338	40 05893 19067 4
Wand100 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030327	40 05893 19061 2
Wand160 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030329	40 05893 19064 3
SOP60 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030325	40 05893 19058 2
SOP120 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030322	40 05893 19052 0
SOP180 - profilé 2,0 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc		2030324	40 05893 19055 1

Quantité à commander : par pièce

PROFILÉS DE FONDATION ET FIXATION



SockelProfil Aluminium

Pour tous les systèmes ouverts. Aluminium en forme de U avec larmier intégré, longueur 2,5 m.

SockelProfil Aluminium	Art n°	EAN
8 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 10 pièces = 25 mc	2030308	40 05893 00646 3
10 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 10 pièces = 25 mc	2030310	40 05893 00650 0
12 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 6 pièces = 15 mc	2030312	40 05893 00653 1
14 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 6 pièces = 15 mc	2030314	40 05893 00655 5
16 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 6 pièces = 15 mc	2030316	40 05893 00657 9
18 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 6 pièces = 15 mc	2030318	40 05893 00659 3
20 cm - profilé 2,5 mc, 1 paquet = 6 pièces = 15 mc	2030320	40 05893 00661 6
Quantité à commander : par pièce		


PROFILÉS DE FONDATION ET FIXATION



SockelprofilVerbinder

Pour le raccordement de rails de fondations et corniers en aluminium.


SockelprofilVerbinder	Art n°	EAN
Longueur : 30 mm		
Sac : 100 pièces	2053053	40 05893 20532 3
Quantité à commander : par sac		



AufsteckProfil PVC mit Gewebe

Profilé PVC avec treillis et rejet d'eau pour emploi universel avec profilé de départ en forme de U, avec connecteurs emboîtables pour fixer le profilé (sac de 25 pc). Permet de minimiser le risque de fissures dans la zone des fondations. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

AufsteckProfil PVC mit Gewebe	Art n°	EAN
Profilé 2,5 mc, 1 paquet = 20 pièces = 50 mc	2040047	40 05893 01864 0
Quantité à commander : par pièce		



KratzPutz AufsteckProfil

Profilé de jonction pour soubassement avec nez d'écoulement pouvant être enduit pour enduit à gratter.
* Bandes de tissu 125 mm, tissu 6 × 6 mm. Epaisseur de l'enduit à gratter 10-15 mm.

KratzPutz AufsteckProfil	Art n°	EAN
Profilé 2,5 mc, 1 paquet = 20 pièces = 50 mc	2051153	40 05893 00304 2
Conditionnement : par boîte		
Enduit à gratter voir page 33		



NagelDübel ND-K

Pour fixer les profilés de fondations.
Profondeur du trou foré : ≥ 40 mm
Profondeur d'ancrage : ≤ 30 mm

NagelDübel ND-K	Art n°	EAN
ND-K 6/60	2020106	40 05893 20201 8
ND-K 8/75	2020107	40 05893 26169 5
Consommation : env. 3 pièces/mc		
Boîte : 100 pièces		
Quantité à commander : par boîte		

PROFILÉS DE FONDATION ET FIXATION



AusgleichStücke

Entretoises en PVC dur pour compenser/niveler les différences de façade lors de la fixation des profilés de départ.


AusgleichStücke		Art n°	EAN
3 mm (vert)	100 pièces/sac	2053050	40 05893 20530 9
5 mm (jaune)	100 pièces/sac	2053051	40 05893 27375 9
8 mm (orange)	100 pièces/sac	2053054	40 05893 20531 6
10 mm (bleu clair)	100 pièces/sac	2053055	40 05893 25551 9
15 mm (noir)	100 pièces/sac	2053056	40 05893 25930 2
Quantité à commander :	par sac		

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROFILÉS DE JONCTION DE FENÊTRE

	Position et taille des ouvrants						
	dans la maçonnerie			à fleur de la maçonnerie		flottante devant la façade	
Taille de fenêtre maximale	6 m²	10 m²	15 m²	10 m²	15 m²	10 m²	15 m²
Épaisseur d'isolant 160 mm	1 2 3 4	1 2 3	1	1 2 3	1	1 2 3	1
Épaisseur d'isolant 300 mm	1 2 3	1 2 3	1	1 2 3	1	1 2 3	1
Épaisseur d'isolant 400 mm	1	1	1	1	1	1	1

Fiche d'instruction Détails de coffrage avec profilés et joints d'étanchéité pour l'enduit extérieur et l'ITE. Editeur VDPM


PROFILÉ DE JONCTION DE FENÊTRE



AnputzLeiste entkoppelt pro

Profilé pvc auto-adhésif pour montage avec bande comprimée PUR et treilli, pour recouvrir et déconnecter complètement les joints de raccordement aux fenêtres et aux portes, où il faut tenir compte de grands mouvements de compensation. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

AnputzLeiste entkoppelt pro	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 10 pièces = 24 mc	2051025	40 05893 03123 4
Quantité à commander : par boîte		




AnputzLeiste entkoppelt light

Profilé en pvc avec bande adhésive pour le montage avec bande d'étanchéité PUR pressée et tissu en version plus étroite. Convient aux exigences les plus élevées. Pour l'étanchéité et la désolidarisation complète des joints de raccordement des fenêtres et des portes en cas de mouvements importants. Convient pour des épaisseurs de couche d'armature de 3 à 6 mm. Largeur du profilé sans lèvres de protection 14 mm. Classe A selon la fiche technique VPDM.

■ Design étroit ■ Haute sécurité contre la pluie battante ■ Bande d'étanchéité intégrée

AnputzLeiste entkoppelt light	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 10 pièces = 24 mc	2051026	40 05893 19070 4
Quantité à commander : par boîte		




AnputzLeiste Ideal

Profilé en plastique autoadhésif, bidimensionnel et mobile avec lèvre de protection, et treillis pour un raccordement étanche aux pluies battantes du système d'isolation de façade aux fenêtres et portes et pour des raccords flexibles. Champ d'application : voir critères de sélection. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm. Livrable sur commande en RAL 7016 (gris anthracite).

AnputzLeiste Ideal	Art n°	EAN
Profilé 1,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 25 pièces = 35 mc	2051012	40 05893 01866 4
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 25 pièces = 60 mc	2051013	40 05893 01867 1
Quantité à commander : par boîte		

PROFILÉ DE JONCTION DE FENÊTRE




4

AnputzLeiste mit Gewebe

Profilé en plastique autoadhésif avec bande intumescence et treillis pour un raccordement étanche aux pluies battantes du système d'isolation de façade sur une fenêtre avec joint négatif. Champ d'application : voir critères de sélection. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

AnputzLeiste mit Gewebe	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 25 pièces = 60 mc	2051008	40 05893 00721 7
Quantité à commander : par boîte		



AnputzLeiste KratzPutz

Pour un raccordement exact et étanche à la pluie battante avec de la bande comprimée PUR pour un enduit à gratter. Profil en deux parties avec joint d'ombre. Largeur du tissu 125 mm. Épaisseur d'enduit à gratter 10-15 mm.

AnputzLeiste KratzPutz	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 25 pièces = 60 mc	2051151	40 05893 00302 8
Quantité à commander : par boîte		
Enduit à gratter voir page 33		
Autres profils de connexion sur demande.		




AnputzLeiste Keramik

Pour le raccordement étanche aux pluies battantes des façades en briques ou des maçonneries à double paroi. Avec bande intumescence comprimée, autoadhésive.

AnputzLeiste Keramik	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 30 pièces = 72 mc	2051137	40 05893 01738 4
Quantité à commander : par boîte		

PROFILÉ DE JONCTION DE VOLET ROULANT




AnputzLeiste Vorbau

A coller sur le raccord latéral des systèmes de volets roulants en applique. Les mouvements du panneau isolant (isolation de construction) et les vibrations sont absorbés par la boucle TPE flexible coextrudée. Après montage correct, le clapet de révision doit être ouvert. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

AnputzLeiste Vorbau	Art n°	EAN
Profilé 2,4 mc, 1 boîte = 1 paquet = 20 pièces = 48 mc	2051145	40 05893 00295 3
Quantité à commander : par boîte		

PROFILÉ DE BORD, DE COIN ET DE REMPLISSAGE




SonnenschutzLeiste

Profilé variable en plastique avec treillis, comme fermeture déconnectée sur systèmes de protection solaire. Convient pour montage horizontal et vertical. Cote d'intégration ≤ 2 cm. Largeur de treillis : 12,5 cm. Convient pour les couches d'armature de 3-10 mm.

SonnenschutzLeiste	Art n°	EAN
Profilé 2 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2030323	40 05893 02370 5
Quantité à commander : par pièce		


PROFILÉ DE BORD, DE COIN ET DE REMPLISSAGE



PVC-EckWinkel Flexibel

Cornière PVC en fibre de verre résistant aux alcalis, pour construction d'angle variable, 10 × 15 cm.


PVC-EckWinkel Flexibel	Art n°	EAN
Profilé 2,5 mc, 1 boîte = 1 paquet = 50 pièces = 125 mc	2040006	40 05893 02731 4
Quantité à commander : par boîte		



PVC-EckWinkel

Cornière PVC en fibre de verre résistant aux alcalis.


PVC-EckWinkel	Art n°	EAN
10/15 cm – profilé 2,5 mc, 1 paquet = 50 pièces = 125 mc		
1 boîte = 1 paquet = 50 pièces	2040005	40 05893 20400 5
10/23 cm – profilé 2,5 mc, 1 paquet = 50 pièces = 125 mc		
1 boîte = 1 paquet = 50 pièces	2040004	40 05893 26011 7
Quantité à commander : par boîte		



PVC-EckWinkel mit Abzugskante

Cornière PVC en fibre de verre résistant aux alcalis, arête de retrait proéminente avec surface à enduire codée (brute), inclut les connecteurs pour assembler les cornières (sachet de 25 pièces). Convient aux épaisseurs de couches d'armature de 3 à 6 mm.

PVC-EckWinkel mit Abzugskante	Art n°	EAN
Profilé 2 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2001250	40 05893 01605 9
Quantité à commander : par pièce		




PanzerEckwinkel

Treilli de verre textile armé résistant aux alcalis (environ 330 g/m²) pour un traitement plus rapide des angles extérieurs et intérieurs. Largeurs 8 et 12 cm. Spécialement conçue pour l'armature des angles intérieurs des façades en EPS ignifugé.

- Répond aux exigences du DIBt
- Pour les angles intérieurs et extérieurs
- Assurance d'une grande stabilité

PanzerEckwinkel	Art n°	EAN
Profilé 2,6 mc, 1 paquet = 50 pièces = 130 mc	2040007	40 05893 19089 6
Quantité à commander : par boîte		




AttikaProfil

Profilé en PVC avec lèvres d'étanchéité transparente et treilli résistant aux alcalins pour la transition étanche à la pluie vers le surplomb du toit.

AttikaProfil	Art n°	EAN
Profilé 2 mc, 1 paquet = 15 pièces = 30 mc	2030130	40 05893 16539 9
Quantité à commander : par pièce		

PROFILÉ DE BORD, DE COIN ET DE REMPLISSAGE




PVC-AbschlussProfil

Profilé de fermeture PVC en fibre de verre résistant aux alcalis, adapté aux arrêts de l'enduisage des plafonds.

PVC-AbschlussProfil	Art n°	EAN
3 mm profilé 2 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc	2051146	40 05893 00296 0
6 mm profilé 2 mc, 1 paquet = 10 pièces = 20 mc	2051147	40 05893 00297 7
10 mm profilé 2 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2051148	40 05893 00298 4

Quantité à commander : par pièce



PVC-TropfkantenProfil überputzbar

Cornière en plastique avec rejet d'eau, pour fermetures horizontales de l'enduisage, recouvrable. Convient pour les couches d'armature de 3-10 mm.

PVC-TropfkantenProfil überputzbar	Art n°	EAN
Profilé 2,0 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2051159	40 05893 04034 4

Quantité à commander : par boîte




PVC-BlechanschlussProfil

Profilé en plastique avec treillis (largeur de treillis : 12,5 cm) à appliquer sur fermetures de panneaux (par ex. fermeture de bord métallique), pour une jonction mobile étanche entre l'enduit et le panneau. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

PVC-BlechanschlussProfil	Art n°	EAN
Profilé 2 mc, 1 boîte = 25 pièces = 50 mc	2001252	40 05893 01865 7

Quantité à commander : par pièce




BewegungsfugenProfil

Profilé de dilatation avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis, pour surfaces murales et angles intérieurs et extérieurs, pour petits mouvements de construction.

BewegungsfugenProfil	Art n°	EAN
3 mm : Profilé 2 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2040033	40 05893 01606 6
6 mm : Profilé 2 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2040036	40 05893 02179 4

Quantité à commander : par pièce




DehnfugenProfil E-Form plus

Profilé de dilatation avec treillis textile résistant aux alcalis et profilé de recouvrement pour une finition précise et rectiligne de l'enduit, pour surfaces murs affleurant. Pour l'étanchéité des joints de dilatation des bâtiments, avec côté à lisser. Convient pour couches d'armature de 3-6 mm.

DehnfugenProfil E-Form	Art n°	EAN
Profilé 2,5 mc, 1 paquet = 15 pièces = 37,5 mc	2040018	40 05893 19029 2

Quantité à commander : par pièce




DehnfugenProfil V-Form plus

Profilé de dilatation avec treillis textile résistant aux alcalis et profilé de recouvrement pour une finition précise et rectiligne de l'enduit, pour angles. Pour l'étanchéité des joints de dilatation des bâtiments, avec côté à lisser. Convient pour les couches d'armature de 3-6 mm.

DehnfugenProfil V-Form	Art n°	EAN
Profilé 2,5 mc, 1 paquet = 15 pièces = 37,5 mc	2040020	40 05893 19032 2

Quantité à commander : par pièce

PROFILÉ DE BORD, DE COIN ET DE REMPLISSAGE



DehnfugenProfil geschlossen

Joints de dilatation pour surfaces et coins, composés de deux profilés en plastique en deux parties avec côté à lisser et bande de dilatation extrudée souple en TPE. Mobile dans le sens longitudinal et latéral. Autorisé pour système de façade à isolation thermique. Convient pour couches d'armature de 3-6 mm.

DehnfugenProfil geschlossen	Art n°	EAN
Profilé 2,0 mc, 1 paquet = 25 pièces = 50 mc	2051155	40 05893 00320 2
Quantité à commander : par pièce		

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ



SupraDicht

Mastic premium universel prêt à l'emploi pour la production d'un second niveau d'étanchéité couche d'étanchéité sous l'appui de fenêtre en liaison avec le profilé d'appui de fenêtre W43. Adhérence élevée, même sur les supports en bitume, polyvalent et peut être recouvert d'un enduit. Combinable avec FensterKeil EPS ou laine de roche.

■ Facilité de traitement ■ Pontage de fissures important ■ Adhésion élevée

SupraDicht	Art n°	EAN
Consommation : env. 1,1 kg/m ² /mm (en fonction du substrat)		
Rendement : env. 5 m ² /seau/mm		
Seau : 5,5 kg, 1 pal. = 90 seaux = 495 kg	2055051	40 05893 03889 1
FensterbankProfil W43, Longueur 2 m	2040042	40 05893 04032 0
Conditionnement : Par cartons (15 pièces/carton)		
easy Montagekleber EVO	3011522	40 05893 18763 6
FensterKeil EPS 100-160 mm, Longueur 1,25 m	661501	40 05893 02194 7
Conditionnement : Par cartons (20 pièces/carton)		
FensterKeil EPS 180-240 mm, Longueur 1,25 m	661502	40 05893 02195 4
Conditionnement : Par cartons (15 pièces/carton)		
FensterKeil Mineralwolle 100-280 mm, Longueur 1,2 m	661504	40 05893 17280 9
Conditionnement : Par cartons (8 pièces/carton)		



Dichtungsschlämme DS 26 Flex

Étanchéité universelle flexible pour l'imperméabilisation sans joints des zones de contact entre la base et le sol dans les systèmes isolation de façade et les systèmes d'enduit, et comme boue d'étanchéité flexible, pontant les fissures, pour l'imperméabilisation des enduits. Certificat d'audit n° P-5342/082/08.

■ Scellement fiable de l'enduit ■ À peindre ■ Flexible

Dichtungsschlämme DS 26 Flex	Art n°	EAN
Consommation : env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement : env. 17 l/sac = env. 800 l/t		
Sac : 20 kg, 1 pal. = 48 sacs = 960 kg (filmé)	525002	40 05893 18766 7

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ



DichtungsSchlämme DS 27 Contact

Masse de dispersion polyvalente, absorbant l'humidité, qui peut être mélangée avec du ciment à haut pouvoir adhérent, également sur un support de bitume. Pour coller et armer les panneaux d'isolation de fondations dans des zones soumises aux projections d'eau et des zones qui sont en contact avec le sol. Mélanger les boues d'étanchéité DS 27 au contact du ciment ou du composant B. Lors de l'utilisation du composant B, une félabilité est donnée.

- **Applicable comme mortier de colle** ■ **Enduit ponçable**
- **Très bonne adhérence, également sur les supports en bitume**

DichtungsSchlämme DS 27 Contact		Art n°	EAN
Consommation :	env. 2,0 kg/m ² (collage) sans part de ciment sur les substrats lisses env. 1,3 kg/m ² (armé) env. 0,7 kg/m ² (protection 2 couches contre l'humidité)		
Rendement :	env. 9,0 m ² /seau (collage) env. 13,8 m ² /seau (armé) env. 25,7 m ² /seau (protection 2 couches contre l'humidité)		
Seau :	18 kg, 1 pal. = 32 seaux = 576 kg	525007	40 05893 00257 1
Composant B Seau :	18 kg, 1 pal. = 32 seaux = 576 kg	525006	40 05893 03148 9



multiSockel Base 520

Produit universel pour la zone de soubassements Utilisable comme pont adhérent, y compris sur des substrats bitumineux, comme sous-couche et enduit de finition sur des substrats minéraux ainsi que comme mortier-colle pour les panneaux d'isolation et comme couche d'armature et enduit de finition feutré dans la zone de soubassement. Si l'épaisseur totale de l'enduit fait min. 7 mm, une protection supplémentaire contre l'humidité n'est pas nécessaire. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2

- **Facile à mettre en œuvre** ■ **Universel dans la zone de soubassement** ■ **Hydrofuge**

multiSockel Base 520		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,0 mm		
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 21 l ou 7,0 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 3 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (sous film)	655004	40 05893 04172 3

CÉRAMIQUE MORTIER ADHÉSIF POUR LE SYSTÈME ETICS



KeramikFix

Mortier-colle résistant à l'eau et au gel pour une fixation souple en bain mince. Pour la pose de carreaux céramiques, de dalles, de briques de parement, Faïence, de grès cérame dans la zone des façades. Composants système pour système ETICS Façade Céramique.

- **Composant système ETICS Ceramic** ■ **Résistance élevée** ■ **Bon pouvoir hydrophobe**

KeramikFix		Art n°	EAN
Consommation :	env. 3 kg/m ² (en fonction du format des carreaux)		
Délai de mise en œuvre :	env. 4 heures		
Temps de pose :	env. 30 minutes		
Épaisseur de couche :	max. 8 mm		
Rejointoyable :	après env. 7 jours		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	890100	40 05893 03157 1

CÉRAMIQUE MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR LE SYSTÈME ETICS



FugenMörtel Ceramic S

Mortier de jointoiment spécial Hydrofugé et élastique pour rejoinoyer les revêtements (briques, etc.) selon le procédé de raclage. Composants système pour système ETICS Façade Céramique. DIN V 18580 : NM III ; selon DIN EN 998-2 : G, M 10.

■ Pour revêtements absorbants et lisses en céramique ■ Hydrofuge ■ Très souple

FugenMörtel Ceramic S		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 5,0 kg/m ² (NF), env. 6,5 kg/m ² (DF)		
Rendement :	env. 15 l/sac = 660 l/t		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg		
Quantité à commander :	min. 5 sacs		
Livraison :	sur commande		
Extra blanc		535069	40 05893 02666 9
Beige		535070	40 05893 02672 0
Gris blanc		535071	40 05893 02659 1
Sable		535072	40 05893 02678 2
Argent		535073	40 05893 02668 3
Gris foncé		535074	40 05893 02658 4
Anthracite		535075	40 05893 02677 5
Noir		535076	40 05893 02667 6
Gris ciment		535077	40 05893 02657 7
Couleurs spéciales		535081	40 05893 03412 1

Couleurs spéciales sur demande



FugenMörtel Ceramic F

Mortier de jointoiment spécial Hydrofugé et élastique pour rejoinoyer les revêtements (briques, etc.) à l'aide d'un fer à joint. Composants système pour système ETICS Façade Céramique. DIN V 18580 : NM III ; selon DIN EN 998-2 : G, M 10.

■ Pour revêtements absorbants et rugueux en céramique ■ Hydrofuge ■ Très souple

FugenMörtel Ceramic F		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 5,0 kg/m ² (NF), env. 7,5 kg/m ² (DF)		
Rendement :	env. 15 l/sac = 600 l/t		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg		
Quantité à commander :	min. 5 sacs		
Livraison :	sur commande		
Extra blanc		535060	40 05893 02669 0
Beige		535061	40 05893 02662 1
Gris blanc		535062	40 05893 02665 2
Sable		535063	40 05893 02671 3
Argent		535064	40 05893 02661 4
Gris foncé		535065	40 05893 02664 5
Anthracite		535066	40 05893 02670 6
Noir		535067	40 05893 02660 7
Gris ciment		535068	40 05893 02676 8
Couleurs spéciales		535082	40 05893 19019 3

Couleurs spéciales sur demande

COMPOSANTS POUR MOUSSE DE REMPLISSAGE



DosierPistole

Pour mettre en œuvre la mousse de montage.

DosierPistole	Art n°	EAN
	3010052	40 05893 00991 4



FüllSchaum

Mousse de remplissage B1 à réaction rapide pour le remplissage des joints de panneaux ≤ 5 mm après la pose des panneaux d'isolation de façade.

FüllSchaum	Art n°	EAN
Bidon : 750 ml, 12 pièces/boîte	3011515	40 05893 00993 8
Quantité à commander : par boîte		



DosierPistolen-Reiniger

Pour nettoyer les pistolets de dosage.


DosierPistolen-Reiniger	Art n°	EAN
Bidon : 500 ml, 12 pièces/boîte	3010051	40 05893 00990 7
Quantité à commander : par pièce		



ElastikSchaum

Mousse élastique de remplissage utilisée pour créer une étanchéité contre la pluie battante sur des composants adjacents dans l'ETICS, comme au niveau des soffites, des passages de tuyau ou des garde-corps (ne pas utiliser pour des raccordements au niveau des fenêtres et appuis de fenêtre).

ElastikSchaum	Art n°	EAN
Bidon : 880 ml, 12 pièces/boîte	3011510	40 05893 16970 0
Quantité à commander : par boîte		

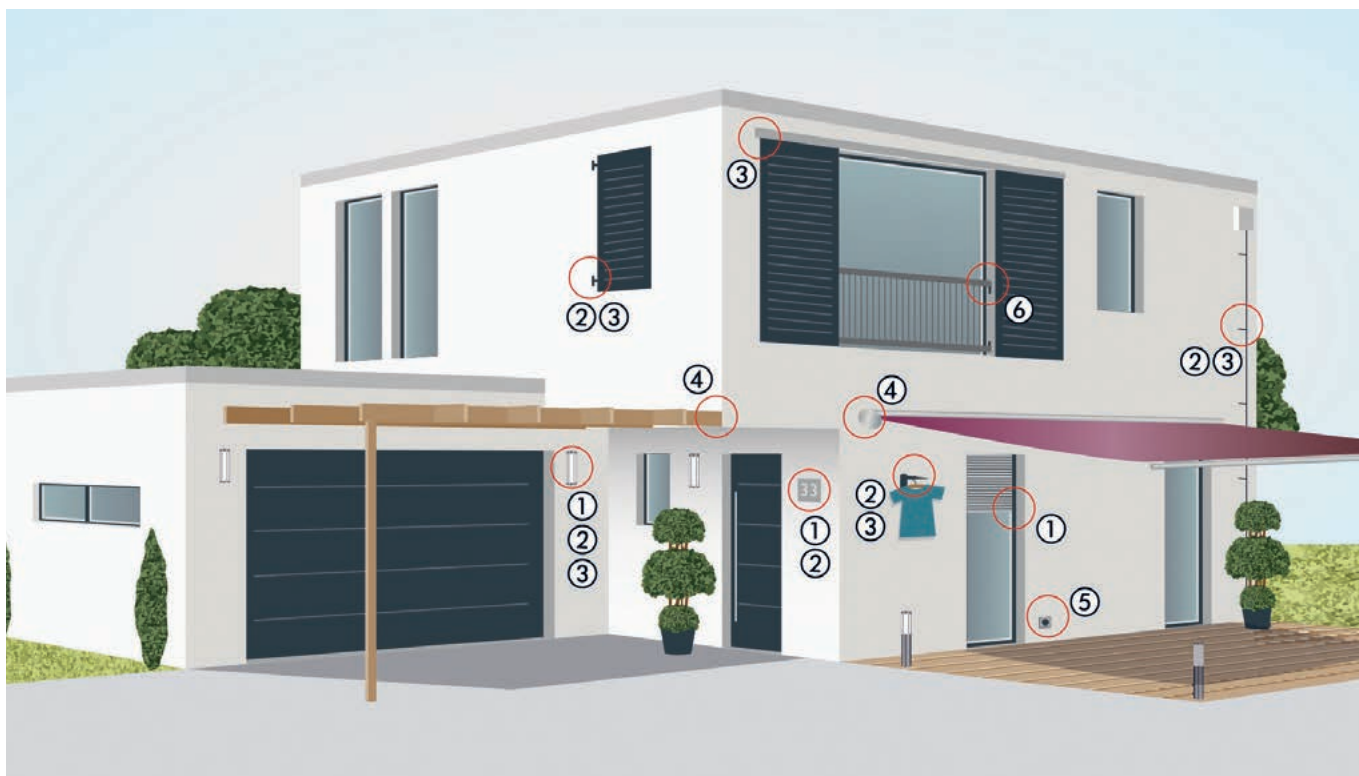

Domaines d'application ❶ à ❹, produits voir pages suivantes.

SYSTÈMES DE MONTAGE



❶

SpiralDübel

Pour la fixation de composants accessoires légers en EPS (env. 5 kg par ancre spiralée). Bague d'étanchéité contre l'humidité incluse. Montage avec Torx T40.

SpiralDübel	Art n°	EAN
10 pièces/sac, 10 sacs/boîte	2020325	40 05893 01956 2
Quantité à commander : par sac		



❷

BefestigungsSet

Système de fixation structurel composé d'un manchon de montage en matière plastique renforcée de fibres de verre, y compris la rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité et l'ancre de façade (ø 8 mm). Pour le montage ultérieur d'accessoires légers à mi-lourds sur un système d'isolation de façade en produits EPS et isolants en laine minérale.

BefestigungsSet	Art n°	EAN
10 sets/boîte. Un embout de montage est inclus avec chaque boîte.		
80 mm	2020174	40 05893 01936 4
100 mm	2020175	40 05893 01950 0
120 mm	2020176	40 05893 01932 6
140 mm	2020177	40 05893 01947 0
160 mm	2020178	40 05893 01930 2
180 mm	2020179	40 05893 01957 9
200 mm	2020181	40 05893 01924 1
220 mm	2020183	40 05893 01946 3
240 mm	2020185	40 05893 01958 6
260 mm	2020186	40 05893 01929 6
280 mm	2020187	40 05893 01974 6
Quantité à commander : par boîte		

SYSTÈMES DE MONTAGE



1

DoRondo®-PE MontageRondelle

En polypropylène. L'intérieur a une structure en nid d'abeilles, l'extérieur est perforé. Pour la fixation de composants légers tels que les guides de volets roulants, les numéros de maison, les sondes de température, les panneaux légers.

DoRondo®-PE MontageRondelle	Art n°	EAN
20 pièces avec outil de fraisage	2053160	40 05893 01960 9
50 pièces avec outil de fraisage	2053161	40 05893 01961 6
100 pièces avec outil de fraisage	2053162	40 05893 01962 3
Outil de fraisage pour DoRondo®-PE MontageRondelle (90 mm)	2053165	40 05893 01967 8



2

ZyRillo® MontageZylinder

Cylindre moulé en EPS avec revêtement ondulé. Pour la fixation de colliers de serrage de tuyaux, de patères, de nichoirs, de luminaires légers dans le système d'isolation thermique. Diamètre : 70 et 125 mm.

ZyRillo® MontageZylinder	Art n°	EAN
ø 70 mm, par set de 10 pièces avec outil de fraisage et 1 bombe DoPurCol	2053170	40 05893 01963 0
ø 70 mm, par set de 50 pièces avec outil de fraisage et 4 bombes DoPurCol	2053172	40 05893 01964 7
ø 125 mm, par set de 10 pièces avec outil de fraisage et 2 bombes DoPurCol	2053174	40 05893 01970 8
ø 125 mm, par set de 50 pièces avec outil de fraisage et 8 bombes DoPurCol	2053175	40 05893 01971 5
Outil de fraisage pour ZyRillo® MontageZylinder	2053163	40 05893 00726 2



3

Rondoline®-EPS MontageZylinder

Cylindre moulé en EPS à la masse volumique élevée. Pour la fixation de colliers de serrage, panneaux publicitaires et supports de cintre.

Rondoline®-EPS MontageZylinder	Art n°	EAN
ø 90 mm, épaisseur 80 mm	2053005	40 05893 25968 5
ø 90 mm, épaisseur 100 mm	2053007	40 05893 25534 2
ø 90 mm, épaisseur 120 mm	2053009	40 05893 25971 5
ø 90 mm, épaisseur 140 mm	2053011	40 05893 25539 7
Outil de fraisage pour Rondoline®-EPS MontageZylinder (90 mm)	2053164	40 05893 00729 3
ø 125 mm, épaisseur 100 mm	2053024	40 05893 25976 0
ø 125 mm, épaisseur 120 mm	2053026	40 05893 25978 4
ø 125 mm, épaisseur 140 mm	2053028	40 05893 25979 1
Outil de fraisage pour Rondoline®-EPS MontageZylinder (125 mm)	2053168	40 05893 00734 7
Autres épaisseurs sur demande.		



3

Quadroline®-EPS MontageQuader

Bloc moulé en EPS haute densité blanc. Pour la fixation de colliers de serrage de tuyaux, supports et barres de cintre.

Quadroline®-EPS MontageQuader	Art n°	EAN
100 × 100 mm, épaisseur 80 mm	2053105	40 05893 01391 1
100 × 100 mm, épaisseur 100 mm	2053107	40 05893 01392 8
100 × 100 mm, épaisseur 120 mm	2053109	40 05893 01393 5
100 × 100 mm, épaisseur 140 mm	2053111	40 05893 01394 2
100 × 150 mm, épaisseur 80 mm	2053122	40 05893 01396 6
100 × 150 mm, épaisseur 100 mm	2053124	40 05893 01397 3
100 × 150 mm, épaisseur 120 mm	2053126	40 05893 01398 0
100 × 150 mm, épaisseur 140 mm	2053128	40 05893 01399 7
Autres épaisseurs sur demande.		

SYSTÈMES DE MONTAGE



4

Quadroline®-PU-MontageQuader

Bloc de montage en PU en mousse dure de PU résistant aux moisissures et exempt de CFC. Convient comme outil pour des contraintes de pression plus élevées contre les façades. Ne convient pas au montage direct de charges.

Quadroline®-PU-MontageQuader	Art n°	EAN
ø 198 mm × 198 mm, épaisseur 100 mm	2053141	40 05893 01403 1
ø 198 mm × 198 mm, épaisseur 120 mm	2053143	40 05893 01404 8
ø 198 mm × 198 mm, épaisseur 140 mm	2053145	40 05893 01405 5
ø 198 mm × 198 mm, épaisseur 160 mm	2053147	40 05893 01406 2
Autres épaisseurs sur demande.		



5

ElektrodoosenHalter

Avec manchons en polypropylène pour la fixation sûre et sans ponts thermiques des composants électriques pour des épaisseurs d'isolation à partir de 80 mm.

ElektrodoosenHalter	Art n°	EAN
Dimensions :		
Diamètre :	68 mm	
Surface utilisable de la couronne :	94 mm	
Épaisseur :	65 mm	
10 pièces/sac avec manchon	2053185	40 05893 01953 1



3

MontageStange Z

Cylindre de montage moulé en EPS haute densité à découper. Pour la fixation des colliers de serrage de tuyaux, des supports et des barres de cintre.

MontageStange Z	Art n°	EAN
ø 90 mm, longueur 1 m	2053101	40 05893 00235 9



3

MontageStange R

Barre de montage moulée en EPS haute densité à découper. Pour la fixation des colliers de serrage de tuyaux, des supports et des barres de cintre.

MontageStange R	Art n°	EAN
160 × 100 mm, longueur 1 m	2053106	40 05893 00236 6

SYSTÈMES DE MONTAGE



IsoCorner

Élément de fixation homologué pour le montage planifié d'éléments de construction de poids moyen à élevé sur les façades. Éléments rapportés sur les façades ETICS. Réduit les ponts thermiques grâce au découplage thermique. Fixation de l'élément de construction en façade et latérale possible grâce à la vis liée au système Delta PT par vissage direct. Livraison en trois longueurs de base, coupe à l'épaisseur d'isolation existante sur le chantier. Plaque de base 140 × 270 mm. Fixation selon le support avec kit de fixation SDF pour fixations constructives, coques d'intempéries, maçonnerie en briques pleines et perforées, et kit de fixation Injection pour la fixation statiquement importante sur toutes les maçonneries selon le procédé d'injection avec cartouche de mortier USF. Éléments d'écartement pour égaliser le support dans les épaisseurs 10, 20 et 60 mm. Disponible sur demande.

IsoCorner	Art n°	EAN
IsoCorner 140 (épaisseur d'isolation max. de 140 mm)	2053131	40 05893 03917 1
IsoCorner 200 (épaisseur d'isolation max. de 200 mm)	2053133	40 05893 03913 3
IsoCorner 300 (épaisseur d'isolation max. de 300 mm)	2053135	40 05893 03919 5
Delta PT IsoCorner (2 pièces) Vis de fixation	2053016	40 05893 03909 6
Kit de fixation SDF 100 (3 pièces)	2053000	40 05893 03930 0
Kit de fixation SDF 120 (3 pièces)	2053002	40 05893 03907 2
Kit de fixation SDF 140 (3 pièces)	2053003	40 05893 03926 3
Kit de fixation par injection (3 pièces)	2053014	40 05893 03916 4
Pistolet USF	2052995	40 05893 04171 6



SchwerlastKonsole

Élément de montage approuvé par l'autorité de construction générale pour le montage externe dans des systèmes d'isolation thermique externes. Livré avec accessoires de montage, sans colle à injection. Épaisseurs d'éléments 100-300 mm.

SchwerlastKonsole	Art n°	EAN
100 mm	2053110	40 05893 01921 0
120 mm	2053112	40 05893 01927 2
140 mm	2053114	40 05893 01907 4
160 mm	2053116	40 05893 01925 8
180 mm	2053118	40 05893 01912 8
200 mm	2053119	40 05893 01931 9
220 mm	2053121	40 05893 01908 1
240 mm	2053123	40 05893 01917 3
260 mm	2053125	40 05893 01926 5
280 mm	2053127	40 05893 01919 7
300 mm	2053108	40 05893 01918 0

ETANCHÉITÉ



FugendichtBand FB

Bande comprimée auto-adhésive entièrement imprégnée, en mousse PUR souple avec bandes de marquage blanches. Résistant aux chocs et à la pluie. Ouverture retardée.

FugendichtBand FB	Art n°	EAN
15/3-7 mm, largeur de joint 3-7 mm, 5,5 mc par rouleau, 7 rouleaux/boîte	2052006	40 05893 00061 4
15/5-11 mm, largeur de joint 5-11 mm, 4,2 mc par rouleau, 7 rouleaux/boîte	2052007	40 05893 00062 1
30/10-18 mm, largeur de joint 10-18 mm, 4,5 mc par rouleau, 8 rouleaux/boîte	2040061	40 05893 04221 8
Quantité à commander : par boîte		




GerüstankerDichtstopfen

Mousse souple imprégnée, à élasticité permanente, pour un scellement sûr et résistant aux chocs des trous d'ancrage d'échafaudage.

GerüstankerDichtstopfen	Art n°	EAN
25 pièces/boîte	2053059	40 05893 27377 3
Quantité à commander : par boîte		

POUR ZONES SENSIBLES AUX CHOCS




WandschutzPlatte

Panneau mural de protection en granulés de verre expansé, renforcé des deux côtés par du treillis. Pour augmenter la résistance mécanique dans les zones particulièrement sensibles aux chocs (écoles, jardins d'enfants, passages et zone des fondations). Classe de matériau A2 - s1, d0 conforme à EN 13501-1, non inflammable.

Format : 800 × 1200 mm, épaisseur : 8 mm.

WandschutzPlatte	Art n°	EAN
1 pièce	3009261	40 05893 02823 6



KonstruktionsPlatte

Panneau de construction en granulés de verre extrudé, armé des deux côtés par du treillis pour l'installation dans les systèmes de protection solaire existants, incorporé dans la couche isolante des systèmes d'isolation de façades. Classe de matériau A2 - s1, d0 conforme à EN 13501-1, non inflammable.

Format : 2400 × 595 mm, épaisseur : 12 mm et 20 mm.

KonstruktionsPlatte	Art n°	EAN
12 mm, pièce	3009264	40 05893 02824 3
20 mm, pièce	3009265	40 05893 02820 5
Profilé à clipser pour panneau de construction 12 mm (2 m)	2030143	40 05893 03046 8
Profilé à clipser pour panneau de construction de 20 mm (2 m)	2030144	40 05893 03044 4



POUR ZONES SENSIBLES AUX CHOCS




StrongTex

Trame en fibre de verre non extensible résistant aux alcalis comme treillis d'armature complémentaire sous l'armature normale, pour surface exposée aux chocs (zone des fondations, etc.), résistance aux déchirures $\geq 3,4 \text{ kN/5 cm}$. Poids : env. 300 g/m^2 .

StrongTex	Art n°	EAN
Largeur des mailles : env. $6 \times 6 \text{ mm}$		
Consommation : env. $1 \text{ m}^2/\text{m}^2$		
Rendement : $25 \text{ m}^2/\text{rouleau}$		
Rouleau : 25 m^2 (largeur 100 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 750 m^2	2054100	40 05893 01134 4
Livraison sur commande.		

ACCESSOIRES

SupraCompact AnschlussSystem



Système complet pour la réalisation des détails du raccordement entre le système ETICS et les éléments adjacents à fleur de l'enduit et en saillie, tels que les constructions de fenêtres et de portes. Désaccouplement entre le système ETICS et la construction.

- Transition étanche à la pluie battante par rapport au système ETICS
- Désaccouplement
- Système complet

SupraCompact AnschlussSystem	Art n°	EAN
SupraCompactProfil Profilé 2,5 mc, 1 paquet = 15 pièces = $37,5 \text{ mc}$	2040055	40 05893 0422 01
SupraCompactEckProfil	2040058	40 05893 0422 32
SupraCompactProfil Kratzputz + Keramik	2030336	40 05893 1889 61
SupraCompactEckProfil Kratzputz + Keramik	2030331	40 05893 1889 47
Quantité à commander : par pièce		
FugendichtBand FB 30/10-18 mm 4,5 mc/rouleau, 8 rouleaux/boîte	2040061	40 05893 0422 18
Quantité à commander : par boîte		




Jalousiekasten

Caisson pour store installé dans le plan de l'isolation avec séparation thermique des jonctions avec la maçonnerie. Fixation par application de colle et équerre de fixation. Avec passage de câbles. Habillage de l'intérieur du caisson avec des panneaux gris Premium. Le caisson de store et la jupe sont livrés en EPS dans la classe de conductivité thermique 032. La finition de l'enduit est assurée par la pose de la moulure de protection solaire. Le caisson de store est fabriqué sur mesure sur la base des cotes communiquées. Le montage des stores se fait sur la plaque de support intégrée.

- Minimisation des ponts thermiques
- Stabilité par contreventement P7
- Montage facile

Jalousiekasten	Art n°	EAN
Demande par fiche de cotes		sur demande



Jalousienblende

Caisson installé dans le plan d'isolation pour recouvrir des stores vénitiens déjà posés. Fixation par application de colle et équerre de fixation. Rainure préfaçonnée pour l'application d'une bande d'étanchéité pour le raccordement aux châssis de fenêtre. Habillage du caisson avec des panneaux Premium. Le caisson de store est fabriqué sur mesure sur la base des cotes communiquées. Livraison comme variante EPS.

- Minimalisation des ponts thermiques
- Alignement ferme sur le support
- Montage facile

Jalousienblende	Art n°	EAN
Demande par fiche de cotes		sur demande




Fensterbank

Appui de fenêtre en aluminium extrudé de haute qualité, y compris les embouts coulissants et accessoires pour la réalisation d'un raccord extensible et étanche pour les produits suivants systèmes composites d'isolation thermique extérieure.

Couleurs standard : anodisé EV et blanc RAL 9016, autres couleurs RAL disponibles sur demande. Les embouts coulissants 320 et 350 P ont été testés pour l'étanchéité à la pluie battante jusqu'à 1950 Pa au niveau des IFP Rosenheim. La largeur des embouts coulissants est de 25 mm. D'autres accessoires tels que la bande anti-brouillage, le joint d'étanchéité d'appui de fenêtre, les vis de fixation en acier inoxydable, les connecteurs d'appui de fenêtre et les supports d'appui de fenêtre sont disponibles. À partir d'une quantité de 60 appuis de fenêtre, il est possible d'obtenir le service complet d'appui de fenêtre Baumit.

- **Étanchéité à la pluie battante**
- **Les dimensions sont ajustables en fonction de l'épaisseur de l'isolation**
- **Conforme au DIN**

Fensterbank	Art n°	EAN
Demande via le formulaire de commande	sur demande	

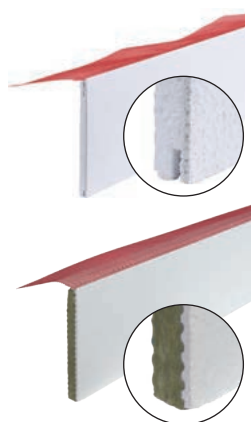

LaibungsSystem

Profil de retour fenêtres composé d'une embrasure et d'un profilé de jonction adapté. La couche d'enduit de 5 mm d'épaisseur à la surface permet de recouvrir directement la surface. L'embrasure est composé d'EPS, valeur de mesure de conductivité thermique 0,035 W/(m·K), avec équerre combinée encollée et toile. Disponible au choix également en polyuréthane (PU), conductivité thermique 0,029 W/(m·K) ou en laine minérale, conductivité thermique 0,037 W/(m·K).

- **Installation facile**
- **Élément préformé avec profilé d'angle**
- **Côté surface fini**

LaibungsSystem	Art n°	EAN
Épaisseurs de l'élément : EPS : 14 mm ; 25 mm PU : 25 mm Laine minérale : 25 mm - Longueurs : 1350/1600/2000/2500 mm - Largeurs : 155/195/300/400 mm - Épaisseur : 14/25 mm (PU/LM seulement 25 mm) Quantité min. : au moins 1 paquet, complément en pièces	sur demande	



Supra KlingelEinbauelement

Module de façade pour intégration optimisée des ponts thermiques, affleurante du système de sonnette GIRA 106 La surface de commande du module est, en position installée, affleurante à la surface de façade. Une fente sur le pourtour dans le design permet d'obtenir l'aspect sans cadre.

- **Étanche à la pluie battante**
- **Compatible avec les sonnettes GIRA**
- **Aspect sans cadre**

Supra KlingelEinbauelement	Art n°	EAN
sur demande		



Supra Fassadenbegrünung

Système de végétalisation flottant pour les systèmes d'isolation des façades. Système complet avec points de fixation et système de câbles. Épaisseur d'isolant max. 300 mm. Pont thermique faible.

- **Système de câbles variable**
- **Montage facile et sûr**
- **Ensemble complet**

Supra Fassadenbegrünung	Art n°	EAN
Selon l'état mesuré	sur demande	

Vous voulez des façades durables.

Nous assurons protection et solidité.

Enduits mécaniques

Protection et esthétique en un seul produit.

Les enduits minéraux protègent durablement la maçonnerie, compensent les irrégularités et garantissent un aspect uniforme. La perméabilité à la vapeur des enduits minéraux appliqués à la machine permet à l'humidité de s'échapper vers l'extérieur à travers la couche d'enduit. Un système coordonné composé d'une couche d'apprêt, d'un enduit de fond, d'une armature et d'un revêtement final garantit l'adhérence, la résistance aux fissures et la protection contre les intempéries. La base idéale pour tout ce qui suivra.

MPA





Ensemble pour mieux.

thermo.

La campagne, Slovaquie

La bonne raison pour tout ce qui va arriver

Enduits mécaniques

L'utilisation d'enduits mécaniques permet un traitement particulièrement efficace, car de grandes surfaces peuvent être recouvertes de manière uniforme et en peu de temps. Cela permet de gagner un temps précieux sur le chantier, tout en garantissant une qualité de surface élevée et constante.



Enduire efficacement

Nos enduits offrent une protection tout en étant respirants. L'humidité peut ainsi s'échapper à travers la couche d'enduit. À l'extérieur, la protection de la maçonnerie est particulièrement importante. Nous proposons une large gamme de systèmes d'enduit faciles à appliquer et respirants pour toutes les applications dans les nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.



Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le guide « Maschinenputze » disponible au format PDF à télécharger sur le site www.baumit.de, rubrique « Services ».



La solution adaptée à chaque utilisation.

Enduits minéraux légers



- ✓ Agrégats minéraux légers
- ✓ Non-inflammable A1
- ✓ Facile à appliquer et certifié sain pour l'habitat

Enduits légers en polystyrène et fibres



- ✓ Tendance réduite à la fissuration
- ✓ Application facile
- ✓ Rendement élevé



La zone la plus sensible

Soubassement

Humidité, projections d'eau, contraintes mécaniques : au niveau des fondations d'une maison, il est particulièrement important de choisir les bons produits, car ceux-ci doivent résister durablement à différentes influences.

Le plus grand soin

Le soubassement est l'un des parties les plus sensibles de la maison. Les précipitations, les projections d'eau, l'eau stagnante et les contraintes mécaniques élevées l'endommagent. C'est pourquoi il est absolument nécessaire d'apporter le plus grand soin au choix et à la mise en œuvre des enduits de socle, en particulier pour l'étanchéité.



Veuillez également tenir compte de la directive de l'association professionnelle des plâtriers pour l'aménagement et les façades du Bade-Wurtemberg (SAF) : info@stuck-verband.de



La solution idéale pour le socle.

Enduits de socle



- ✓ Très durable
- ✓ Haute résistance mécanique
- ✓ Spécialement conçu pour le soubassement

Multi-produits



- ✓ Sans protection supplémentaire contre l'humidité à partir de 7 mm épaisseur d'enduit
- ✓ Utilisation universelle
- ✓ Hydrofuge





Grâce à notre produit universel **multi-Sockel Base 520**, plusieurs étapes de travail peuvent être réalisées au niveau du socle avec un seul produit :

Collage des panneaux isolants pour socles (également sur des supports bitumineux)

- Enduit d'armature
- Enduit de finition à structure tallochée
- Si l'épaisseur de la couche (couche d'armature et enduit de finition) est d'au moins 7 mm, aucune couche imperméable supplémentaire n'est nécessaire.

Conseils sur les supports pour enduits mécaniques


- Le plâtre adapté de manière optimale à chaque surface
- Facilité d'application
- Un équilibre parfait entre rentabilité, durabilité et propriétés techniques

	Maçonnerie hautement isolante	Maçonnerie en béton cellulaire hautement isolante	Maçonnerie normale Brique/Béton cellulaire, Béton expansé	Briques silico-calcaires
				
Traitement du substrat	Pas nécessaire			Obligatoire
	❶ L'enduit est appliqué en deux couches « mouillées »			❶a Appliquer un pont de liaison HM 50 sur les pierres non absorbantes.
Surface murale dissimulée	Remplissage du tissu non obligatoire Conductivité thermique 0,07 jusqu'à > 0,10 W/(m·K) MP 69 Speed, FL 68, FL 68 Speed Enduit de renforcement avec insertion de tissu sur toutes les faces Conductivité thermique 0,07 jusqu'à 0,10 W/(m·K) MP 69, SL 67, SL 67 Speed, Multi Mineralpor® 8/30		Conductivité thermique > 0,12 W/(m·K) KZP 65, LL 66 Plus, MP 69, MP 69 Speed, SL 67, SL 67 Speed, FL 68, FL 68 Speed, RK 39, KP 04, Multi Mineralpor® 8/30	Conductivité thermique > 0,12 W/(m·K) ❶ KZP 65, LL 66 Plus, MP 69, MP 69 Speed, SL 67, SL 67 Speed, FL 68, FL 68 Speed, RK 39, KP 04, Multi Mineralpor® 8/30
	-	Côté intempéries avec un enduit de renforcement avec un insertion de tissu, Conductivité thermique > 0,10 W/(m·K) MP 69, SL 67, SL 67 Speed, Multi Mineralpor® 8/30	❷ Si nécessaire, enduit de renforcement avec insertion de tissu multiContact MC 55 W avec StarTex Fein ou Grob	
Enduit de soubassement	LS 62, MPS 60 Speed, multiSocket Base 520		ZP 62, LS 62, MPS 60 Speed, multiSocket Base 520	
	Remarque : Pour l'exécution des Enduits de soubassement, nous nous référons expressément à la directive « Enduit de soubassement pour façade/ installation extérieure ».			
Couche de finition Granulométrie < 2 mm	❷ Avec cette petite taille de grain, il faut appliquer sur toute la surface du tissu un enduit de remplissage avec MC 55 sur la couche de fond. Enduit de finition RK 70 N, KP 01, StarTop, PuraTop, SilikatTop, CreativTop Vario, EFP, Fascina, SilikonTop, FineTop, ClassicoCreativ			
	Remarque : selon la norme DIN 18345, des mesures spéciales sont nécessaires pour les granulométries < 2 mm, par exemple un produit de remplissage en tissu avec MC 55 W.			
Granulométrie ≥ 2 mm	❸ Fascina, EST 02, MRP 02, KRP 03, StarTop, PuraTop, SilikatTop, SilikonTop, CreativTop, SEP 02			
Étanchéité contre le sol/ enduit de soubassement extérieur	DS 26 Flex Selon la norme DIN EN 13914, des mesures d'étanchéité pour protéger contre l'humidité sont nécessaires et doivent être planifiées. Une protection mécanique supplémentaire est nécessaire.			
Peintures de façade Baunit	❹ Toutes les peintures de façade Baunit			
	Remarque : Toutes les peintures de façade Baunit contiennent un film de protection. Les valeurs de référence de la lumière des enduits et peintures colorés doivent être adaptées au système d'enduit. Veuillez vous référer à nos fiches techniques.			



Pour l'exécution des travaux de crépissage, nous renvoyons aux normes DIN, directives et lignes directrices suivantes. Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées dans leur version la plus récente.

DIN EN 13914-1 Planung und Ausführung von Aussenputzen, (Conception et mise en oeuvre d'enduits extérieurs)
DIN 18550 Putz und Putzsysteme-Ausführung (Enduit et mise en oeuvre de systèmes d'enduit), DIN EN 998-1 Putz-mörtel (Mortier à enduit), ATV DIN 18350 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für Putz- und Stuckarbeiten (Conditions techniques générales pour travaux de construction pour les travaux d'enduction).

Béton	Blocs de béton léger Blocs creux	Pierre naturelle (par exemple : grès, calcaire, ardoise)	Maçonnerie mixte	Notes
				
Obligatoire	Obligatoire sous certaines conditions	Obligatoire		En cas d'humidité ou de maçonnerie salée, une analyse du sel doit être effectuée avant de choisir un produit.
Surfaces en béton moulé et des blocs de béton lisses ❶ Un pont de liaison avec HM 50	Uniquement pour les pierres planes ou les surfaces très lisses, ❶ pont de liaison avec HM 50 ou MC 55 W	❶ Prémoulage avec le VS 60 ou MULTI 61 (respecter les fiches techniques)		
❷ KZP 65, LL 66 Plus, MP 69, MP 69 Speed, SL 67, SL 67 Speed, FL 68, FL 68 Speed, RK 39, KP 04				
❸ Pour les surfaces planes en béton, possibilité d'enduire en couche mince avec du HM 50	❷ Si nécessaire, enduit de renforcement avec incrustation de tissu (multiContact MC 55 W avec StarTex Fein/Grob)		❸ Enduit de finition avec insertion de tissu (multiContact MC 55 W avec StarTex Fein/Grob)	
-				
ZP 62, LS 62, MPS 60 Speed, multiSocket Base 520				
-				
❸ Fascina, EST 02, MRP 02, KRP 03, StarTop, SilikatTop, SilikonTop, CreativTop, SEP 02, ClassicoCreativ			❹ Fascina, EST 02, MRP 02, KRP 03, StarTop, SEP 02, PuraTop, SilikatTop, SilikonTop, CreativTop Vario, RK 70 N, KP 01, EFP, ClassicoCreativ	
❹ Avec cette petite taille de grain, il faut appliquer sur la couche de base un enduit de remplissage pour tissu pleine surface avec MC 55 W avec StarTex Fein/Grob. Couche de finition RK 70 N, KP 01, StarTop, PuraTop, SilikatTop, CreativTop Vario, EFP, Fascina				
DS 26 Flex				
❺ Toutes les peintures de façade Baumin				
Remarque : Toutes les peintures de façade Baumin contiennent une protection par couche. Les valeurs de référence de la lumière des enduits et peintures colorés doivent être adaptées au système d'enduit. Veuillez vous référer à nos fiches techniques.				



- Ligne de conduite pour les connexions métalliques aux systèmes composites de crépis et d'isolation thermique extérieure
- Ligne de conduite pour les raccordements aux fenêtres + volets roulants en crépi, aux systèmes composites d'isolation thermique extérieure et à la construction sèche
- Ligne de conduite pour le crépissage de la maçonnerie et du béton
- Ligne de conduite pour l'installation et le placement des panneaux de polystyrène expansé

CIMENT CALCAIRE ENDUITS MINÉRAUX LÉGERS MÉCANIQUES



Multi Mineralpor® 8/30

Sous-enduit léger blanc naturel, minéral, multifonction présentant de bonnes propriétés d'adhérence. Pour épaisseurs de couche de 8-30 mm pour l'intégration directe de tissus d'armature. Enduit léger à base de calcaire-ciment de type II pour la mise en œuvre à la machine et manuelle, à l'extérieur et à l'intérieur ainsi que dans les pièces humides. Avec insert en tissu sous forme de sous-enduit en couche mince, 8 mm, pour maçonnerie en béton poreux et en briques silico-calcaires apparentes. Utilisable à l'extérieur comme sous-enduit, enduit d'égalisation et enduit de finition. Approprié comme sous-enduit destiné à recevoir tous les enduits nobles minéraux et enduits pâteux de Baunit ainsi que comme sous-enduit destiné à recevoir des carrelages jusqu'à un poids surfacique de 25 kg/m² (colle incluse).

DIN 18550 ; P II ; Mortier d'enduit léger LW selon DIN EN 998-1, CS II, W_c2

- Propriétés de mise en œuvre remarquables de 8-30 mm
- Enduit léger de type II modifié par un polymère
- Incombustible, A1

Multi Mineralpor® 8/30		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 0,85 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 29 l/sac = env. 1,9 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 1160 l/to = env. 77 m ² /to pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2560255	40 05893 00037 9
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		



MineralporLeichtputz MP 69 Speed

Enduit minéral léger rapide au ciment et à la chaux (enduit léger de type II) à haut rendement surfacique conformément à DIN EN 998-1, avec adjuvants minéraux légers purs, pour maçonnerie à forte isolation thermique, minimise l'influence de la température et du substrat. Permet d'enduire la maçonnerie légère, même sans armature. Pour l'extérieur et l'intérieur, et aussi pour les pièces humides, convient comme enduit décoratif ou sous-couche. Séchage complet plus stable de la couche d'enduit grâce à la technologie CMP®.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS II, W_c2.

- Enduit léger à prise rapide de type II
- Minéral pur - non inflammable A1
- Substances nocives contrôlées

MineralporLeichtputz MP 69 Speed		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 0,9 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 28 l ou 1,8 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 917 l ou 61 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2567437	40 05893 01441 3
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		



MineralporLeichtputz MP 69

Enduit léger à base de ciment calcaire selon la norme DIN EN 998-1 (enduit léger de type I), avec agrégats minéraux légers purs, pour maçonnerie hautement isolante, à prise **semi-rapide**, pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides, convient comme sous-couche et enduit de finition. Séchage complet plus stable de la couche d'enduit grâce à la technologie CMP®.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS II, W_c2.

- Enduit léger minéral pur type I, A1
- Facile à structurer
- Substances nocives contrôlées

MineralporLeichtputz MP 69		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 25 l ou 1,7 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 833 l ou 56 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2569009	40 05893 00127 7
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		

ENDUITS LÉGERS À PROJETER À LA CHAUX ET AU CIMENT (EPS)



StyroporLeichtputz SL 67 Speed

Enduit léger accéléré à base de ciment et de chaux conforme à la norme DIN EN 998-1 (enduit léger de type I), avec agrégats légers organiques, approprié uniquement comme enduit de font, minimise l'influence de la température et du substrat, pour la maçonnerie à haute isolation thermique, à l'extérieur.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS II, W_c2.

■ Plâtre léger de type I ■ Faible fissuration ■ Très bon rendement de frottis

StyroporLeichtputz SL 67 Speed		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 23 l ou 1,6 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 766 l ou 51 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2567434	40 05893 00125 3
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		



StyroporLeichtputz SL 67

Enduit léger à la chaux-ciment selon la norme DIN EN 998-1 (enduit léger de type I), avec des agrégats organiques légers, prise **semi-rapide**, convient uniquement comme enduit de base, pour la maçonnerie à haute isolation thermique, pour l'extérieur. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS II, W_c2.

■ Enduit léger de type I ■ Optimal pour les matériaux poreux ■ Rendement surfacique très élevé

StyroporLeichtputz SL 67		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 23 l ou 1,6 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 766 l ou 51 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2567004	40 05893 00121 5
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		

ENDUIT À PROJETER AU CIMENT ET À LA CHAUX



KalkzementPutz KZP 65

Enduit à la chaux et au ciment pour l'extérieur et l'intérieur, et aussi pour les pièces humides, convient comme enduit décoratif ou sous-couche. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ Application universelle ■ Substances nocives contrôlées ■ Convient particulièrement aux pièces humides

KalkzementPutz KZP 65		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 18 l ou 1,2 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 507 l ou 34 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2567436	40 05893 01440 6
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		

ENDUITS POUR FONDATIONS



LeichtSockelputz MPS 60 Speed

Enduit de ciment à **liaison rapide** pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides, spécialement conçu pour les soubassements et les zones humides dans les maçonneries à haute isolation thermique, minimise les influences de la température et du support, convient comme enduit de base et de finition. DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

■ Progression plus rapide des travaux ■ Pour briques légères et béton cellulaire ■ Très facile à travailler

LeichtSockelputz MPS 60 Speed		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 23 l ou 1,5 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 920 l ou 61 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	165118	40 05893 01539 7

ENDUITS POUR FONDATIONS



LeichtSockelputz LS 62

Enduit de ciment pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides, spécialement pour les fondations et zones humides de maçonnerie à forte isolation thermique, convient comme enduit décoratif ou de base, prise normale. Applicable aux panneaux isolants SockelTherm dans le soubassement.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

■ Pour surfaces difficiles ■ Carrelage léger et béton poreux ■ Ouvert à la diffusion

LeichtSockelputz LS 62		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 30 l ou 2,0 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 860 l ou 57 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 35 sacs = 1.225 kg	165115	40 05893 16511 5



ZementSockelputz ZP 62

Enduit de ciment pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides, spécialement pour les fondations et zones humides et pour les surfaces fortement sollicitées mécaniquement sur maçonnerie massive, convient comme enduit décoratif ou de base.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2.

■ Enduit mécanique ■ Imperméable ■ Excellente capacité portante

ZementSockelputz ZP 62		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 25 l ou 1,7 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 710 l ou 47 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	2562001	40 05893 06200 1
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		

ENDUIT MINÉRAL ISOLANT



NHL Thermo

Mortier d'enduit léger sans ciment, isolant thermique, minéral, ouvert à la diffusion, régulateur d'humidité contenant du calcaire NHL et des agrégats légers minéraux pour la mise en œuvre à la machine en intérieur et extérieur. Particulièrement approprié sur les substrats minéraux pour la protection des monuments et bâtiments historiques. Réalise un climat ambiant confortable par des surfaces murales à température régulée. Non utilisable dans la zone de soubassement et d'éclaboussure, ne convient pas comme sous-enduit pour un carrelage ultérieur. Épaisseur minimale d'enduit 15 mm, épaisseur maximale de couche : env. 30 mm par étape de travail.

DIN 18550 : P I ; DIN 998-1 : T 1, CS I, W_c0

■ Purement minéral - Incombustible, A1 ■ Densité apparente à sec : < 400 kg/m³
■ Conductibilité thermique λ : 0,08 W/(m·K)

NHL Thermo		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-2 mm		
Consommation :	14,6 kg/m ² ou 1 sac pour épaisseur de couche de 40 mm = 3,65 kg/m ² /cm		
Rendement :	env. 40 l / 14,6 kg/m ² /sac pour épaisseur de couche de 40 mm ou 1 m ² /sac env. 2.740 l/t ou 68 m ² /t pour épaisseur de couche de 40 mm		
Épaisseur minimale d'enduit :	15 mm		
Épaisseur maximale de couche :	env. 30 mm par étape de travail		
Sac :	40 l/sac, 1 pal. = 40 sacs = 1.600 l env. 14,6 kg/sac ; 1 pal. = 40 sacs = 584 kg	685075	40 05893 04003 0

ENDUIT THERMO-ISOLANT EPS



DämmPutz DP 85

Enduit d'isolation thermique selon la norme DIN EN 998-1, avec des agrégats légers organiques, pour les maçonneries de tous types, pour l'extérieur.

Le comportement du feu : A2-s1, d0, DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : T 1, CS I, Wc1.

■ Perméable à la vapeur ■ Egalement pour maçonnerie inégale ■ Action isolante

DämmPutz DP 85	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm	
Consommation :	9 kg/m² ou 1 sac pour épaisseur de couche de 40 mm = 2,0 kg/m²/cm	
Rendement :	env. 45 l / 8 kg/m²/sac pour épaisseur de couche de 40 mm ou 1,01 m²/sac	
Sac :	9 kg, 1 pal. = 35 sacs = 315 kg (filmé)	6850055 40 05893 19507 5

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT



VorspritzMörtel VS 60

Mortier d'apprêt à projeter pour la préparation du support (meilleure adhérence), régulation de la force d'aspiration sur des substrats minéraux fort absorbants ou à absorption irrégulière (à utiliser sur du béton HM 50, voir page 98). DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, Wc1.

■ Procure de l'adhérence ■ Sécurité accrue ■ Mise en œuvre aisée

VorspritzMörtel VS 60	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 5-6 kg/m² (pour 50-60 % de couverture)	
Rendement :	env. 18 l ou 5,8-7,0 m²/sac pour 50-60 % de couverture	
	env. 510 l ou 165-200 m²/t pour 50-60 % de couverture	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	661105 40 05893 66110 5



AnsetzMörtel VarioSpeed

Mortier à prise rapide à base de ciment pour la fixation de profilés en plâtre sur maçonnerie. Pour enduits liés au plâtre, à la chaux et au ciment. Très ferme, délai de mise en œuvre d'env. 15-20 minutes, pour extérieur et intérieur, convient à l'extérieur pour la pose de prises électriques notamment. Contrôlé sur base de DIN EN 998-1, CS II, Wc1.

■ Le professionnel du travail de montage ■ Sécurité maximale ■ Meilleure mise en œuvre

AnsetzMörtel VarioSpeed	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-0,8 mm	
Consommation :	env. 0,4 kg/l/m (en fonction du support et du profilé)	
Rendement :	env. 18 l/sac = env. 760 l/t	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	751004 40 05893 75100 4



Grund

Frein à l'absorption d'eau pour enduit aux plâtres et enduits à la chaux et au ciment qui atténue ou régule le pouvoir absorbant de substrats fort absorbants ou à absorption irrégulière. À utiliser avant le placement d'enduits de base ou de finition au plâtre, à la chaux et/ou au ciment à l'extérieur et à l'intérieur ou avant de mettre en œuvre le mortier de ragréage et de lissage Baunit (par ex. Baunit Nivello Quattro, Baunit Nivello 50). Dilution selon le substrat jusqu'à 1:6 dans l'eau.

■ Préparation pour sous-enduit ■ Bon pouvoir pénétrant ■ Sans solvants

Baunit Grund	Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,03-0,15 kg/m² (en fonction du pouvoir absorbant et du rapport de dilution)	
Rendement :	env. 200 m²/10 kg bidon (avec une dilution de 1:2 à 1:3)	
Bidon :	10 kg, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg	493000 40 05893 19622 5

**Ils redonnent tout leur éclat
aux bâtiments.**

Nous vous accompagnons avec
passion et savoir-faire.

Systemes de rénovation Sanova

Préserver les valeurs. Prévenir les dommages.

Les façades humides et les défauts visibles nuisent non seulement à l'esthétique, mais ils mettent également en péril la structure du bâtiment et en réduisent la valeur. Baumit propose des solutions pour chaque défi : du rafraîchissement esthétique à la rénovation complète. Nos systèmes allient esthétique et protection durable. Préservez ce qui compte.

Multi.



Ensemble pour mieux.

Sanova

Hôtel Royal Palace, Roumanie

De l'ancien au nouveau

Nos solutions produits offrent des applications pratiques pour une utilisation économique avec des résultats solides et durables.

Produits Multi

Un outil polyvalent sur le chantier

Rénovation de façade (revitalisation)

Rénovation de façades en raison de leur vieillissement



multiContact MC 55 W

Produit universel unique, de couleur blanc naturel : Pont d'adhérence, enduit d'adhérence, enduit de finition créatif, mortier de collage et d'armature + application effet béton

Retoucher les fissures > 0,5 mm

multiContact MC 55 W
Treillis d'armature StarTex

multiFine RK 70 N

Enduit à la chaux fin et clair à usages multiples, pouvant être appliqué avec un aspect feutré très fin ou mat lisse.

Remplir les fissures jusqu'à 0,3 mm

ReMineral

Mortier adhésif HM 50

Plus qu'une simple adhérence sûre sur des supports non absorbants

Comble les fissures jusqu'à 0,3 mm

FlexaColor

Multi Mineralpor® 8/30

Enduit léger multifonctionnel à forte adhérence de type II pour des épaisseurs de couche variables sur maçonnerie

consolidation

SanovaPrimer

multiSockel Base 520

Produit universel pour les plinthes

rafraîchissement

SanovaColor
StarColor
SilikonColor
PuracrylColor

Multi MPH 50

Enduit adhésif à base de chaux et de ciment à prise rapide, utilisation variable comme enduit d'apprêt sur béton

multiFill LTM 81

Mortier multitâche entièrement minéral pour le remplissage de fentes, de cavités et de compartiments, également applicable pour les parements, le nivellement de maçonnerie et l'épaississement.

Multi 61

Enduit polyvalent, mortier, béton fin/béton de réparation et mortier de projection à base de ciment polyvalent pour tous types de maçonnerie

Rénovation de maçonnerie (rénovation)

Dégâts causés par le sel et l'humidité



Rénovation de maçonnerie

Sanova SP Blanc
Sanova SP Grey (avant SP 64 P)
Sanova SP Grano (avant SP 64 G)
Sanova SP HS (avant HiQ Basic)
SanovaPre (avant SV 61)
SanovaPor (avant SG 68)
SanovaBar (avant SP 63)

Réparation des dégâts causés par les inondations

Vous trouverez notre guide sur
les inondations au format PDF à l'adresse suivante :
www.baumit.de/Service



Rénovation historique (restauration)

Bâtiments historiques et monuments



tracé

Mortier pour murs en trass Trass MM 50
Mortier pour murs en trass Trass MM 100
Enduit à la chaux trass Trass KP 01 (avant TK 01)
Enduit à la chaux Trass KP 04 (avant TK 04)

Traditionnel

TraditioCal Reno
TraditioCal Grund

stuc

Stuccoco SM 86
Stuccoco SG 87
Stuccoco FG 88
Stuccoco FF 89
multiContact MC 55 W

Enduits isolants

NHL Thermo
Enduit isolant DP 85

Plus qu'une simple façade cosmétique

Baumit Rénovation de façade

Les raisons qui rendent nécessaire la rénovation d'une façade sont aussi diverses que les mesures qui en découlent.

Simple, sûr et durable

La peinture s'écaille ou est abîmée par les intempéries, l'enduit supérieur présente de fines fissures ou s'effrite, ou encore l'enduit est creux. Peut-être souhaitez-vous simplement repeindre un enduit intact, crépir une façade en béton ou recouvrir un enduit en résine synthétique ?

Au début de chaque projet de rénovation, une analyse approfondie du support est effectuée, principalement à l'aide d'échantillons de démolition, de marques de plâtre pour observer les fissures et en tapotant la surface. Si la portance du support est garantie, d'autres mesures peuvent être prises. Si les tests montrent que les supports sont solides, il n'est pas nécessaire d'enlever l'ancien enduit, car lors d'une rénovation par procédé en couche mince, les anciens revêtements peuvent rester sur la façade.

Notre produit **multiContact MC 55 W**, renforcé de fibres et applicable à la machine, est au cœur du système de rénova-



tion des façades et permet de retravailler la façade en toute sécurité. Grâce à sa bonne adhérence, il convient à presque tout : comme enduit de rénovation et enduit de façade encouche mince, pour la rénovation d'enduits, pour les couches d'enduit d'armature, pour le collage de panneaux isolants et comme pont d'adhérence sur le béton. Mais bien sûr, le **MC 55 W** peut également être appliqué facilement et élégamment à la main. Il répond ainsi à toutes les exigences des professionnels en matière d'enduit d'adhérence.



Avant



Après



Vous trouverez notre guide sur les dommages causés par la grêle au format PDF à l'adresse www.baumit.de/Service.


Renouvellement avec des tissus et de l'enduit

Fissures de 0,2 à 0,5 mm : Rénovation parfaite avec Baumit **multiContact MC 55 W**

Les fissures supérieures à 0,2 mm nécessitent un traitement spécial. Baumit **multiContact MC 55 W** est un enduit adhésif de haute qualité, blanc naturel, flexible et hydrofuge, destiné à être renforcé avec Baumit **Star-Tex**. Baumit **multiContact MC 55 W** peut également être structuré en tant qu'enduit de finition.

Si vous souhaitez une rénovation haut de gamme, Baumit **multiContact MC 55 W** peut par exemple être appliqué avec la couche de finition Baumit Fascina SEP et SanovaColor. Cette solution offre une excellente protection à votre façade.

Renouvellement avec les couleurs



Fissures jusqu'à 0,3 mm : Remplissage parfait avec Baumit **ReMineral**

Les fissures dormantes jusqu'à 0,3 mm peuvent être comblées avec Baumit **ReMineral** comme apprêt, puis recouvertes de deux couches de peinture haut de gamme **StarColor** ou **SilikonColor**. **SanovaColor** est idéal pour les enduits très calcaires.



Fissures jusqu'à 0,3 mm : Un pontage parfait avec Baumit **FlexaColor**

Les fissures jusqu'à 0,3 mm peuvent être comblées en appliquant deux couches de peinture élastique Baumit **FlexaColor**. Le résultat durable répondra à toutes les attentes. Il est également possible de combiner **ReMineral** comme couche d'apprêt et **FlexaColor** comme système de revêtement final.



Rafrâichissement avec les peintures pour façades Baumit

Si la façade a simplement besoin d'être rafraîchie et ne présente aucune fissure, c'est très simple : deux couches d'une peinture pour façade, par exemple **StarColor** ou **SilikonColor**, suffisent pour redonner à la façade tout son éclat et la protéger à nouveau efficacement contre les intempéries.



Rénovation de maçonnerie (rénovation)

Enduits de rénovation Sanova WTA

Nous avons les produits adaptés à chaque cas de rénovation. Profitez de nos plus de 40 ans d'expérience.

Systèmes d'enduit de rénovation

Nos systèmes d'enduits de rénovation sont certifiés selon les directives WTA (Association scientifique et technique pour la conservation des bâtiments et la préservation des monuments historiques). Les produits répondent à toutes les exigences relatives aux enduits de rénovation définies dans les directives WTA. Ils présentent non seulement une conductivité capillaire réduite, mais aussi une porosité et une perméabilité à la vapeur d'eau particulièrement élevées. Qu'il s'agisse de rénover un grand projet ou de remettre en état l'intérieur ou l'extérieur d'une maison individuelle.



- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Composants individuels parfaitement adaptés les uns aux autres
- Tous les enduits de rénovation sont certifiés WTA



De nombreux bâtiments historiques souffrent d'humidité et de salinité dans leurs murs.




Après sa rénovation avec les enduits de rénovation Baumit, la mairie de Rot a.d. Rot brille comme neuf.


Application

Grâce à des propriétés spéciales, la zone d'évaporation responsable des dommages est déplacée vers la face inférieure de l'enduit. Les sels transportés dans l'eau ont alors suffisamment d'espace pour cristalliser à l'intérieur des pores. Ils ne causent ainsi aucun dommage et la maçonnerie peut évacuer l'humidité vers l'extérieur sous forme de vapeur d'eau. L'enduit et la peinture restent secs et ne s'écaillent pas.

Sels cristallisés sous le microscope
(surlignés en couleur)

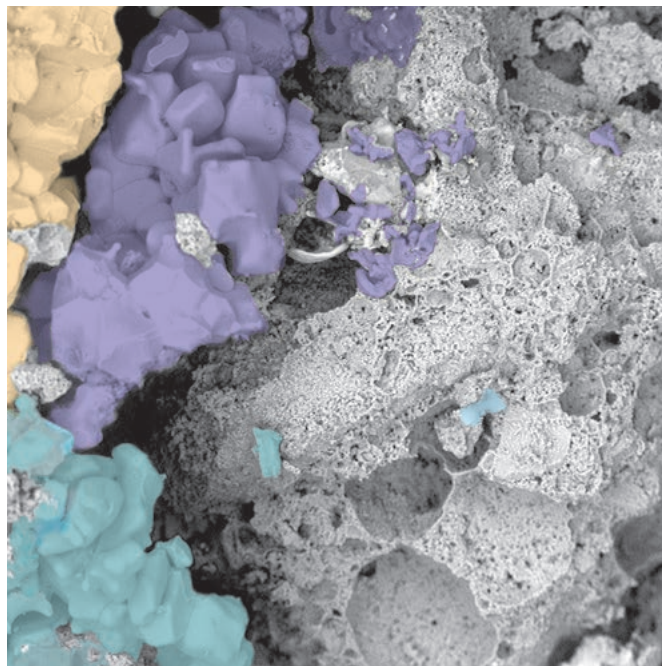


LE PROBLÈME

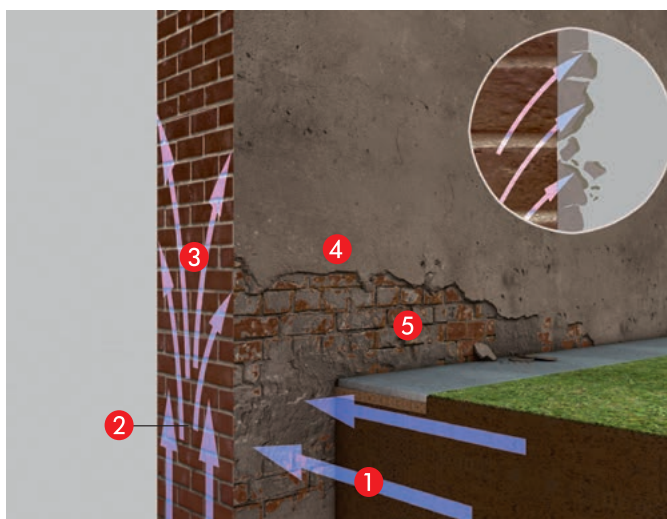

Humidité dans les murs avec enduit traditionnel

- 1 De l'eau s'infiltré dans la maçonnerie.
- 2 Le pare-vapeur horizontal est absent ou endommagé.
- 3 L'eau et les sels remontent dans les murs.
- 4 Le crépi et la peinture sont endommagés et s'effritent.
- 5 La maçonnerie est détruite.

LA SOLUTION

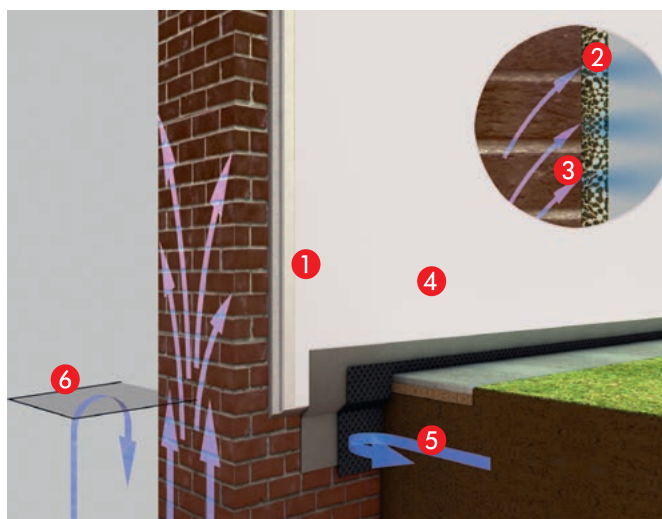

Humidité dans la maçonnerie avec enduit de rénovation Baumit

- 1 Couche protectrice en enduit de rénovation Baumit.
- 2 Grâce à la structure poreuse, l'humidité s'évapore facilement et rapidement.
- 3 Les sels cristallisent dans les pores de l'enduit d'assainissement sans causer de dommages.
- 4 Le crépi et la peinture restent secs et intacts.
- 5 Étanchéité verticale et ...
- 6 ... Étanchéité horizontale pour compléter la solution de rénovation.

ENDUITS ADHÉSIFS



multiContact MC 55 W

Mortier adhésif, blanc naturel, pour la finition d'enduits minéraux portants et liés à la résine artificielle, enduit de rénovation et peinture, accrocheur sur béton et panneaux isolants, enduit mince sur béton et maçonnerie plane, renforcé aux fibres, feutable. Délai de mise en oeuvre optimisé grâce à la technologie CMP® lors de la réalisation de la couche d'enduit d'armature et consistance du produit plus souple. Épaisseur de couche : minimum 3 mm. Comme enduit de finition dans les pièces de sous-sol, utilisable également sans peinture et comme colle et mortier d'armature pour panneaux de fibres de bois, pour l'intérieur et l'extérieur. Egalement composant système de l'isolation intérieure Baumit. Convient pour coller les profilés de façade Stuccoco. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ Application universelle ■ Très résistant au contact ■ Substances nocives contrôlées

multiContact MC 55 W	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 24 l ou 8,0 m ² /sac pour épaisseur de couche de 3 mm env. 960 l ou 320 m ² /t pour épaisseur de couche de 3 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	655005 40 05893 65500 5



multiFine RK 70 N

Enduit adhésif fin à base de chaux blanc naturel avec additifs hautement hydrauliques, pour l'extérieur et l'intérieur, pour talocher, structurer, projeter, colmater et crépir, épaisseur d'application 2-3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ Régule la température intérieure ■ Testé contre les substances nocives ■ Utilisation polyvalente

multiFine RK 70 N	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-0,6 mm	
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 8,9 m ² /sac pour épaisseur de couche de 2 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	670198 40 05893 04212 6



HaftMörtel HM 50

Mortier adhésif sur béton et panneaux isolants (pas de système d'isolation de façade), mortier adhésif pour la finition d'enduits minéraux portants et à base de résine artificielle, enduit et couches de peinture, enduit fin sur béton (inflammable), convient pour les fondations et sur les enduits de rénovations, renforcé aux fibres, feutable, haute résistance, pour l'extérieur et l'intérieur. Épaisseur de couche : minimum 3 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2.

■ Très résistant au contact ■ Pour une utilisation créative également ■ Application universelle

HaftMörtel HM 50	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 21 l ou 7,0 m ² /sac pour 3 mm d'épaisseur de couche env. 840 l ou 280 m ² /t pour 3 mm d'épaisseur de couche	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	650000 40 05893 65000 0

PRODUIT UNIVERSEL POUR LE SOUBASSEMENT



multiSockel Base 520

Produit universel pour la zone de soubassements Utilisable comme pont adhérent, y compris sur des substrats bitumineux, comme sous-couche et enduit de finition sur des substrats minéraux ainsi que comme mortier-colle pour les panneaux d'isolation et comme couche d'armature et enduit de finition feutré dans la zone de soubassement. Si l'épaisseur totale de l'enduit fait min. 7 mm, une protection supplémentaire contre l'humidité n'est pas nécessaire.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2

- Facile à mettre en œuvre
- Universel dans la zone de soubassement
- Hydrofuge

multiSockel Base 520		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 21 l, ou 7,0 m ² /sac pour une épaisseur d'application de 3 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (sous film)	655004	40 05893 04172 3

ENDUIT MONO-COUCHE SUR BÉTON



Multi MPH 50

L'enduit accéléré à base de chaux et de ciment, qui offre une excellente adhérence au substrat, en particulier comme enduit d'incrustation pour les murs et les plafonds en béton, ne peut pas être utilisé comme pont d'adhérence ou comme matériau de remplissage de renforcement. Peut également être utilisé en cas d'humidité résiduelle accrue du béton, pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides mais pas comme substrat de carrelage, bonnes propriétés de feutrage. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

- Progression rapide de la construction
- Sûr même avec une humidité accrue du béton
- Enduit monocouche pour murs/plafonds en béton.

Multi MPH 50		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 23 l ou 4,6 m ² /sac pour épaisseur de couche de 5 mm env. 920 l ou 184 m ² /t pour épaisseur de couche de 5 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	2560256	40 05893 01360 7

MORTIER DU REMPLISSAGE



multiFill LTM 81

Mortier d'argile léger à prise rapide, isolant thermique et phonique pour le remplissage de fentes et de cavités, pour l'égalisation de la maçonnerie. Mortier de parement à projeter, testé pour être sain pour l'habitat. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS III, W 0, W_c0.

- Purement minéral - incombustible A1
- Prise rapide
- Résistance élevée

multiFill LTM 81		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm		
Consommation :	env. 0,7 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 35 l/sac = env. 1.400 l/t		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg (filmé)	681025	40 05893 01009 5

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT



SanovaPrimer

Primaire minéral pour la consolidation des surfaces minérales avant l'application d'enduits et de peintures à liant minéral. Convient pour diluer SanovaColor et KlimaColor, sans solvant, incolore, pour l'extérieur et l'intérieur. Si nécessaire, diluer uniformément avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:1 lors de la consolidation du plâtre. Primaire pour le traitement préalable des panneaux de silicate de calcium Baumit avant l'application de l'enduit Baumit AS 2 en 1.

■ **Renforce la surface** ■ **Toujours perméable à la vapeur d'eau** ■ **Dissolvant pour peintures au silicate**

SanovaPrimer	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2 l/m ²		
Rendement : env. 50 m ² /bidon		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507065	40 05893 17302 8



GelPrimer Pure

Primaire prêt à l'emploi avec une consistance antigouttes, sous forme de gel. Pénétration plus importante dans le substrat, faibles éclaboussures, meilleure consolidation de surface. Pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants ou à absorption irrégulière comme p. ex. maçonnerie, enduit, béton, béton poreux (intérieur), plaque de plâtre, ancienne couche de peinture portante, etc. Pour l'extérieur et l'intérieur.

■ **Facile à mettre en œuvre grâce à la technologie « gel »** ■ **Profondeur de pénétration très élevée**
■ **Sans conservateurs**

GelPrimer Pure 14 l	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,15 l/m ²		
Rendement : env. 90 m ² /seau		
Seau : 14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	2507062	40 05893 17298 4



MultiPrimer

Concentré d'hydrosol d'amorçage profond dispersé ultra-fin. Pour l'égailisation des couches de fond sur les enduits poreux, absorbants et ponçables, le béton, la brique silico-calcaire, la maçonnerie apparente et les plaques de plâtre, particulièrement à pénétration profonde, sans solvant ni ammoniacque, de couleur vert clair, pour l'extérieur et l'intérieur. Dilution pour l'extérieur 1:1, pour l'intérieur 1:3 à 1:5 selon le pouvoir absorbant. Ne pas appliquer non dilué.

■ **Grande profondeur de pénétration** ■ **Raffermissment en surface** ■ **Perméable à la vapeur d'eau**

MultiPrimer	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,1-0,25 l/m ² (en fonction du substrat)		
Rendement : env. 40-100 m ² /bidon (en fonction du substrat)		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507064	40 05893 17298 4



FungoFluid

Solution pour le traitement après nettoyage des façades recouvertes de moisissures et/ou d'algues, sans solvant, incolore, pour l'extérieur. Utiliser uniquement pur.

■ **Nettoyage des supports** ■ **Facile à appliquer** ■ **Prêt à l'emploi**

FungoFluid	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2-0,4 l/m ² (en fonction du substrat, avec deux couches)		
Rendement : env. 25-50 m ² /bidon		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 40 bidons = 400 kg (400 l)	2507090	40 05893 02470 2

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



StarTex Grob

Trame en fibre de verre résistant aux alcalis, non extensible pour incorporation dans du mortier armé, testé et approuvé comme système, résistant aux déchirures $\geq 2,2$ kN/5 cm. Poids : env. 200 g/m².

■ Pour éliminer les fissures ■ Résistant aux alcalis ■ Texture grossière

StarTex Grob	Art n°	EAN
Largeur de maille :	env. 6,5 × 7 mm	
Consommation :	env. 1,1 m ² /m ²	
Rendement :	env. 45 m ² /rouleau	
Rouleau :	50 m ² (largeur 100 cm), 1 pal. = 20 rouleaux = 1.000 m ²	2054115 40 05893 01137 5



StarTex Fein

Treillis d'armature en fibre de verre résistant au cisaillement et aux alcalins, destiné à être incorporé dans des adhésifs et des produits d'égalisation, testé par système, résistance à la traction $\geq 1,8$ kN/5 cm. Poids : environ 160 g/m².

StarTex Fein	Art n°	EAN
Largeur de maille :	env. 4 × 4,5 mm	
Consommation :	env. 1,1 m ² /m ²	
Rendement :	env. 45 m ² /rouleau	
Rouleau :	50 m ² (largeur 100 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 1.500 m ²	2054001 40 05893 99017 5
Rendement :	env. 50 m ² /rouleau	
Rouleau :	55 m ² (largeur 110 cm), 1 pal. = 30 rouleaux = 1.650 m ²	2054060 40 05893 04400 7



NadelfilzVlies

Membrane spéciale couvrant les fissures dynamiques du bâtiment lors de la rénovation.

■ Pour désolidariser les fissures dynamiques du bâtiment ■ Combiné avec multiContact MC 55 W
■ Utilisation simple et rapide

NadelfilzVlies	Art n°	EAN
Consommation :	env. 2,5 m/m ²	
Rendement :	env. 55 m/rouleau	
Rouleau :	22 m ² /rouleau	
	Largeur 40 cm.....	2010985 40 05893 01193 1

Livraison sur commande.

COULEURS DE LA FACADE

SanovaColor



Voir page 25

StarColor



Voir page 25

FlexaColor



Voir page 26

SinterFluid



Voir page 153

SOUS-COUCHES ET ENDUITS DE FINITION



Sanova SP White

Enduit de rénovation Hydrofugé avec formation de pores auto-active, pour la rénovation de la maçonnerie humide et saline (par ex. contamination par nitrates, chlorures et sulfates), pour l'extérieur et l'intérieur, avec machines à enduire sans équipement supplémentaire et application manuelle, certifié WTA* 2-9-18/D. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : R, CS II, W_c2.

■ Capacité de stockage du sel fiable ■ Sécurité élevée ■ Idéal pour une mise en œuvre mécanique

Sanova SP White	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 22 l ou 1,5 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 890 l ou 59 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	664590 40 05893 04191 4



Sanova SP Grey (ancien SelfporSanierputz SP 64 P)

Enduit de rénovation hydrophobe avec formation de pores auto-active, pour la rénovation de la maçonnerie humide et saline (par ex. contamination par nitrates, chlorures et sulfates), pour l'extérieur et l'intérieur, mise en œuvre avec machines à enduire sans équipement supplémentaire et manuellement, certifié WTA* 2-9-04/D. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : R, CS II, W_c2.

■ Capacité de stockage du sel fiable ■ Sécurité élevée ■ Idéal pour une mise en œuvre mécanique

Sanova SP Grey	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 31 l ou 2,1 m ² /sac pour une épaisseur de couche de 15 mm env. 890 l ou 59 m ² /t pour une épaisseur de couche de 15 mm	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg (filmé)	664205 40 05893 66420 5



Sanova SP Grano (ancien SanierPutz Grob SP 64 G)

Enduit de rénovation hydrophobe avec formation de pores auto-active, pour la rénovation de la maçonnerie humide et saline (par ex. contamination par nitrates, chlorures et sulfates), pour l'extérieur et l'intérieur, avec machines à enduire sans équipement supplémentaire et application manuelle, certifié WTA* 2-9-04/D. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : R, CS II, W_c2.

■ Capacité de stockage du sel fiable ■ Evacuation rapide de l'humidité
■ Convient également pour de plus grosses épaisseurs d'enduit

Sanova SP Grano	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 1,3 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 27 l ou 1,8 m ² /sac pour une épaisseur de couche de 15 mm env. 770 l ou 51 m ² /t pour une épaisseur de couche de 15 mm	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg (filmé)	664007 40 05893 66400 7

* WTA : Groupe de travail technico-scientifique pour la conservation des ouvrages et l'entretien des monuments e.V.

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT



SanovaPre (ancien SanierVorspritz SV 61)

Produit adhésif pour maçonnerie humide et saline, liant à haute résistance aux sulfates, pour l'extérieur et l'intérieur, certifié conforme à WTA* 2-9-04/D.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c1.

- Stabilisation du substrat
- Bonne adhérence
- Pour maçonnerie humide et saline

SanovaPre	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 5-6 kg/m ² (pour 50-60 % de couverture)	
Rendement :	env. 18 l ou 5,8-7,0 m ² /sac pour 50-60 % de couverture env. 510 l ou 165-200 m ² /t pour 50-60 % de couverture	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg (filmé)	661006 40 05893 66100 6

ENDUIT DE BASE



SanovaPor (ancien SanierGrundputz SG 68)

Enduit d'égalisation ou de base hydrophobe avec formation de pores auto-active, pour la rénovation de la maçonnerie humide et saline (par ex. contamination par nitrates, chlorures et sulfates), pour l'extérieur et l'intérieur, mise en œuvre avec machines à enduire sans équipement supplémentaire, certifié WTA* 2-9-04/D.
P II ; DIN EN 998-1 : R, CS III, W_c2.

- Sécurité en cas de salinisation extrême
- Evacuation rapide de l'humidité
- Enduit d'égalisation idéal

SanovaPor	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 1,2 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 29 l ou 1,9 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 830 l ou 55 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg (filmé)	668005 40 05893 66800 5

PRODUITS DE RÉNOVATION COMPLÉMENTAIRES



SanovaBar (ancien SperrPutz SP 63)

Pour arrêter la poussée d'eau (non) ascensionnelle jusqu'à max. 1,5 bar, comme étanchéité verticale pour l'extérieur et l'intérieur.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2.

- Etanchéité verticale fiable
- Efficacité élevée
- Résistance mécanique élevée

SanovaBar	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 1,6 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 22 l ou 1,5 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm env. 630 l ou 42 m ² /t pour épaisseur de couche de 15 mm	
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg (filmé)	663000 40 05893 66300 0

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT



SanovaPrimer

Primaire minéral pour la consolidation des surfaces minérales avant l'application d'enduits et de peintures à liant minéral. Convient pour diluer SanovaColor et KlimaColor, sans solvant, incolore, pour l'extérieur et l'intérieur. Si nécessaire, diluer uniformément avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:1 lors de la consolidation du plâtre. Primaire pour le traitement préalable des panneaux de silicate de calcium Baumit avant l'application de l'enduit Baumit AS 2 en 1.

■ **Renforce la surface** ■ **Toujours perméable à la vapeur d'eau** ■ **Dissolvant pour peintures au silicate**

SanovaPrimer	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2 l/m ²		
Rendement : env. 50 m ² /bidon		
Bidon : 10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507065	40 09893 17302 8

PEINTURE DE FAÇADE



SanovaColor

Revêtement à base de silicate sans biocides selon DIN 18363 par. 2.4.1, facile à mettre en œuvre et présentant une bonne adhérence au substrat. Sèche sans tension et de manière non filmogène. Pulvérisable sans air. Grâce à la perméabilité très élevée à la vapeur d'eau, ce produit convient très bien pour la rénovation, également dans le domaine de la protection des monuments. Selon DIN EN 1062-1 : G3, E3, S1, V1, W3, A0, C0. Perméabilité très élevée à la vapeur d'eau et au CO₂, diluable au Baumit SanovaPrimer, pour l'extérieur, livrable en blanc ou en couleur.

■ **Technologie de sol-silicate sans biocite** ■ **Très grande perméabilité à la vapeur d'eau**
 ■ **Pour des enduits à base minérale et organique**

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

SanovaColor 14 l	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement : env. 70 m ² /seau	blanc..... 661014	40 05893 17135 2
Seau : 14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	colorés..... 661016	40 05893 16599 3
SanovaColor 5 l	Art n°	EAN
Consommation : env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement : env. 25 m ² /seau	blanc..... 661010	40 05893 17072 0
Seau : 5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés..... 661017	40 05893 16600 6

ENDUITS ENDUIT À LA CHAUX TRASS



Trass KP 01

Enduits à la chaux et au trass pour l'extérieur et l'intérieur, spécialement pour la rénovation d'ouvrages historiques. Enduit de finition, partiellement adapté comme couche de base. Contribue à un environnement plus sain. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ **Moins de risques d'efflorescence** ■ **Faible contrainte** ■ **Idéal comme couche de finition fine**

Trass KP 01	Art n°	EAN
Granulométrie : 0-1,2 mm		
Consommation : env. 1,3 kg/m ² /mm		
Rendement : env. 19 l ou 3,8 m ² /sac pour 5 mm d'épaisseur de couche		
	env. 760 l ou 152 m ² /t pour 5 mm d'épaisseur de couche	
Sac : 25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2539235	40 05893 01362 1

ENDUITS ENDUIT À LA CHAUX TRASS



Trass KP 04

Enduit à la chaux et au trass pour intérieur et extérieur, spécialement pour la rénovation d'ouvrages historiques, convient comme sous-couche et enduit de finition. Contribue à un environnement plus sain.
DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

■ **Moins de risques d'efflorescence** ■ **Faible contrainte** ■ **Idéal comme sous-enduit brut**

Trass KP 04	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm	
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm env. 18 l ou 1,2 m ² /sac pour épaisseur de couche de 15 mm d'épaisseur de couche	
Rendement :	env. 720 l ou 48 m ² /t pour 15 mm d'épaisseur de couche	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2539238 40 05893 01363 8
Silo possible sur demande.		

TRASS MORTIER DE MAÇONNERIE



Trass MM 50

Mortier de ciment trass-chaux universel, très résistant aux sulfates, pour maçonner et enduire. Pour la construction de pierres naturelles et de maçonnerie normale selon la norme DIN 1053. En particulier pour une utilisation dans les zones historiques. Groupe de mortiers MG II a, CS III, M 5

■ **Pour une maçonnerie normale** ■ **Peut être utilisé dans les mélangeurs en continu et en vrac**
■ **Faible contrainte**

Trass MM 50	Art n°	EAN
Rendement :	env. 1,4 m ² /15 mm	
Sac :	30 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.080 kg	655100 40 05893 04188 4



Trass MM 100

Mortier de ciment trass universel, très résistant aux sulfates, pour maçonner et enduire. Pour la construction de pierres naturelles et de maçonnerie à haute résistance selon la norme DIN 1053. En particulier pour une utilisation dans les zones historiques. Convient également pour la pose de pierres naturelles ainsi que de carreaux et de dalles. Groupe de mortiers MG III, CS IV, M 10

■ **Maçonnerie à haute résistance** ■ **Peut être traité dans des mélangeurs en continu et en vrac**
■ **Utilisation polyvalente**

Trass MM 100	Art n°	EAN
Rendement :	env. 19 l/sac = env. 630 l/t, env. 1,3 m ² /15 mm	
Sac :	30 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.080 kg	655150 40 05893 04190 7

Ils rendent les intérieurs propices à un mode de vie sain.


Nous vous permettons de respirer – grâce à des produits testés et certifiés.


lonit Klima

Une vie plus saine. De beaux espaces.

La qualité de l'air intérieur est déterminante pour la santé et le bien-être. Les enduits à la chaux Bau-Mit allient design et fonctionnalité : ils contribuent à réguler l'humidité, préviennent la formation de moisissures et garantissent ainsi un climat ambiant agréable. Vous pouvez également opter pour lonit, un système de purification de l'air actif en permanence. De beaux murs pour se sentir bien.

lonit. Klima

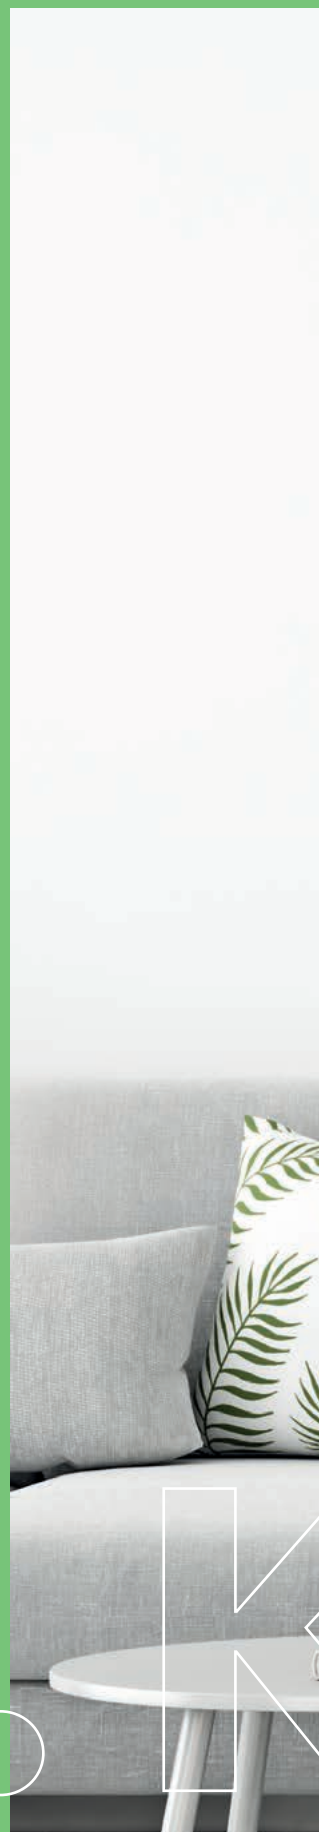



Ensemble pour mieux.

Zinnia

La nouvelle qualité de l'air dans votre maison


Baumit Ionit

Baumit Ionit est le seul système d'enduit fonctionnel qui, même en couche mince, augmente la concentration d'ions naturels dans l'air intérieur tout en régulant activement l'humidité dans l'air ambiant. Ionit purifie l'air du pollen et des poussières fines, réduit activement les aérosols et améliore ainsi le bien-être dans les pièces fermées.




APERÇU DU FONCTIONNEMENT

Fonction de régulation de l'humidité IonitFinish

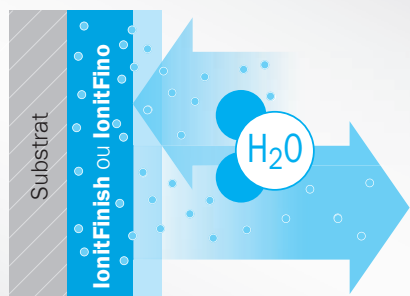


L'enduit **IonitFinish** régule le nombre de molécules d'eau présentes dans l'air ambiant.

Ionisation de l'air ambiant avec IonitColor

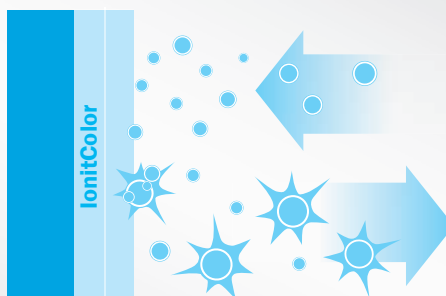


La peinture murale **IonitColor** active les molécules et génère des ions d'air naturels ...

Ions – petits aimants

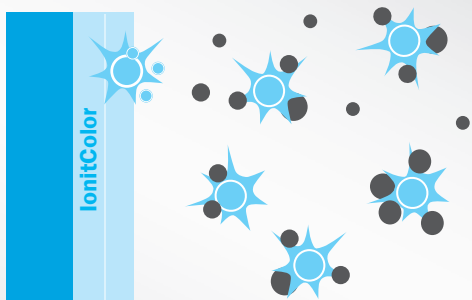

... Les ions libérés fixent les aérosols et les particules fines (pollen, poussière de maison, etc.) dans l'air ambiant ...

Effet durable

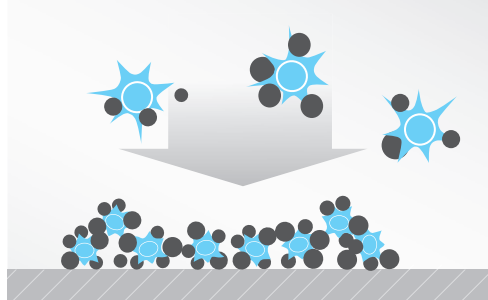

... Les particules liées tombent sur le sol et peuvent être ramassées. Cet effet se maintient durablement.

Production d'ions d'air et régulation de l'humidité ambiante

Notre **système** Baumit **IonitSystem** se compose essentiellement de deux niveaux : l'enduit et la peinture.

Notre enduit fonctionnel et calcaire Baumit **IonitFinish** contribue à maintenir l'humidité de l'air à un niveau équilibré et à augmenter le nombre de molécules d'eau dans l'air ambiant. L'**IonitColor** à base de silicate active ces molécules d'eau et génère des ions d'air naturels.


IonitColor est disponible dans une gamme de couleurs sélectionnées.

Ce que disent les études


Lorsque la concentration de poussière volante augmente, l'organisme est plus sensible aux refroidissements, même chez les personnes non allergiques. La dispersion du pollen affaiblit la réaction immunitaire des muqueuses et augmente ainsi le risque de rhumes et de refroidissements.

Dans le cadre d'une étude menée par un institut de recherche indépendant, l'air ambiant de deux pièces test a été enrichi d'une forte concentration de pollen de bouleau. Dans la pièce test recouverte de notre **peinture IonitColor** (deux couches), la concentration en pollen avait sensiblement diminué, car après environ 20 minutes, plus de 90 % du pollen s'était aggloméré et était tombé au sol. En comparaison, dans la pièce peinte avec une peinture intérieure standard, la moitié du pollen était encore présente dans l'air.

RÉDUCTION DU POLLEN

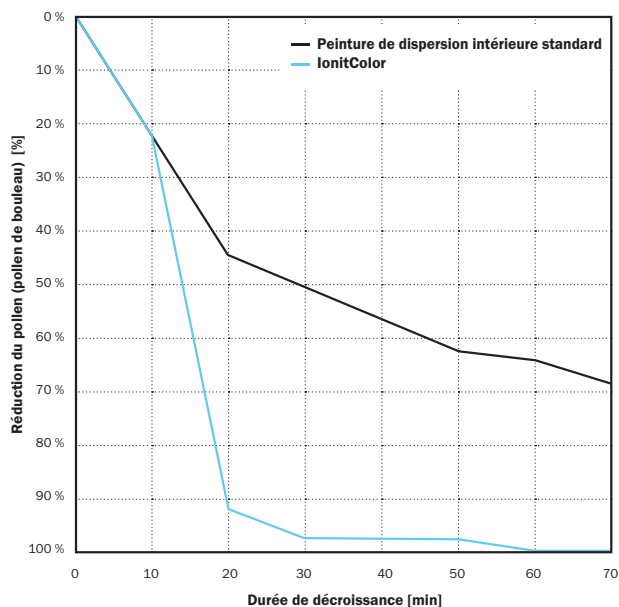

CAPACITÉ D'ABSORPTION DES ENDUITS INTÉRIEURS

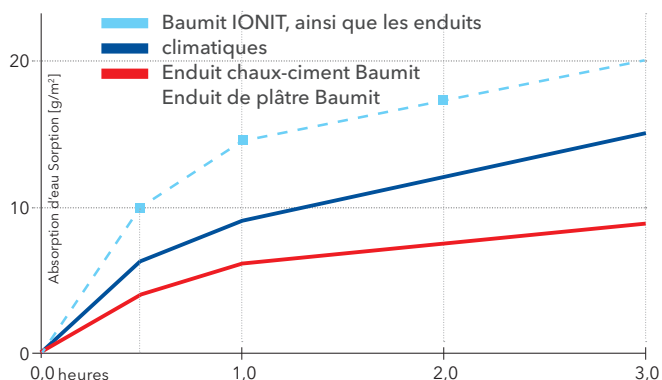

IonitFinish est le seul enduit en couche mince qui régule l'humidité de l'air et atteint une capacité de sorption maximale de 20 g d'humidité.

Ses excellentes propriétés d'absorption permettent de réguler et d'améliorer l'humidité ambiante (effet tampon ou accumulateur élevé pour l'humidité/la vapeur d'eau).

De plus, Baunit **IonitFinish** permet d'obtenir des surfaces parfaitement lisses qui constituent une base idéale pour Baunit IonitColor et toutes les autres peintures d'intérieur Baunit.



La nouvelle qualité de l'air dans votre maison

Baumit Klima Enduits à la chaux

La gamme de produits Klima de Baumit contribue à réguler le taux d'humidité de l'air sain en absorbant l'excès d'humidité, en le stockant et en le restituant si nécessaire.

Enduits à la chaux




Les trois enduits de lissage à la chaux blancs sont idéaux pour obtenir des surfaces lisses et esthétiques. Chaque produit présente des avantages spécifiques :

KlimaFinish est un enduit de lissage à la chaux pâteux, prêt à l'emploi, destiné à l'intérieur. Ce produit est parfaitement adapté à une application à la machine, mais peut également être appliqué à la main. **KlimaGlätt W** est un enduit à la chaux blanc et lissant avec des additifs hydrauliques. Il permet d'obtenir des surfaces ultra lisses. **Klima EST 00** est un enduit marbré blanc brillant à la grain ultra fin.

Lisse et blanc

- Excellente maniabilité
- Surfaces agréablement lisses
- Aussi beau sans couche de peinture

Enduits à la chaux blanche

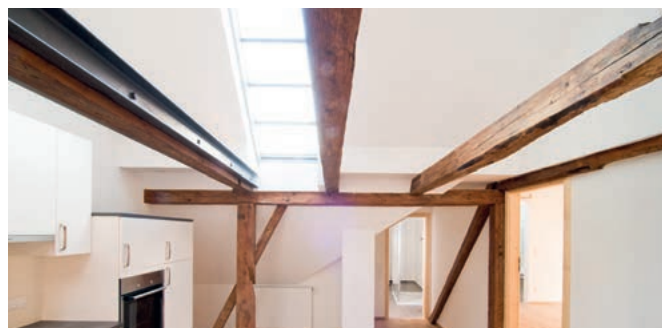


Les enduits à la chaux blancs Klima sont des enduits de finition 100 % minéraux, marbrés ou blanc naturel. Ils peuvent être appliqués à la machine ou à la main. **Klima KP 36 W** peut être utilisé comme enduit de base et de finition, ce qui en fait un produit polyvalent pour les projets de construction neuve et de rénovation. **Klima EST** se distingue par ses grains de marbre d'un blanc éclatant et ses liants blancs.

Polissable et polyvalent

- Excellent polissable avec une ponceuse à bande
- Convient à toutes les pièces à vivre
- Magnifique même sans couche de peinture



Enduits à la chaux mécaniques

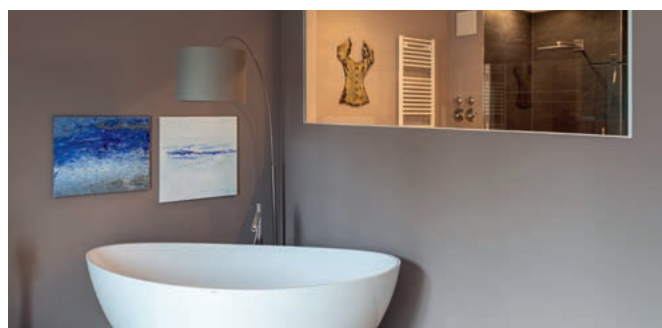

Les enduits à la chaux de cette catégorie sont des enduits à la chaux mécaniques qui se prêtent parfaitement et efficacement à une application mécanique comme enduit de base sur toute maçonnerie courante. Le produit idéal pour chaque application :

Klima KP 36 W est blanc naturel et est également esthétique sans couche de peinture.

KlimaLeicht offre un très bon rendement d'application.

KlimaSpeed garantit un déroulement rapide des travaux de construction grâce à son action accélérée.

Klima KP 37 est un enduit à la chaux à grain fin, facile à feutrer.

Klima KP 35 peut également être utilisé à l'extérieur.

Efficace et sûr

- Convient aux projets de construction neuve et de rénovation
- Excellente aptitude au traitement mécanique
- Enduit polyvalent efficace



Le saviez-vous ?

... nos enduits à la chaux Klima sont également idéaux comme support pour le carrelage ? Les enduits à la chaux Klima constituent un élément de décoration particulièrement adapté aux salles de bains modernes, souvent carrelées jusqu'à mi-hauteur. Ils sont très résistants et insensibles à l'eau.

De plus, ils ont tous obtenu le **label eco-INSTITUT** et garantissent un habitat sain.



La nouvelle qualité de l'air dans votre maison

Enduits à la chaux sans ciment pour la rénovation

Les enduits à la chaux sont idéaux pour les rénovations, car ils régulent l'humidité, résistent aux moisissures et sont ouverts à la diffusion de vapeur. Les matériaux naturels contenus dans les enduits à la chaux contribuent à un habitat sain et rendent les enduits particulièrement durables.

Rénovation avec des enduits à la chaux



Les enduits à la chaux pure sont les enduits à la chaux idéaux pour la rénovation de bâtiments historiques. Leur caractère puriste et sans ciment les rend particulièrement



- Idéal pour des rénovations
- Excellente usinabilité
- Application polyvalente

intéressants pour la protection des monuments historiques. Grâce à leur application souple, ils conviennent également parfaitement à la rénovation. Les enduits à la chaux sans ciment sont non seulement idéaux pour la rénovation, mais aussi parfaits pour les nouvelles constructions respectueuses de la santé.

Avec son grain grossier, le **Klima RK 39** constitue une base idéale et convient également pour les enduits épais. Le **Klima RK 38** fin est très facile à feutrer et permet d'obtenir des surfaces esthétiques.



Le saviez-vous ?

Autres enduits à la chaux

Les enduits à la chaux Trass

- Trass KP 01 et Trass KP 04 de Baumit conviennent à une utilisation en extérieur.
- Baumit TraditioCal est la solution idéale pour la restauration, car les « enduits à la chaux CS I » ont été adaptés à leurs enduits à la chaux historiques.

Vous trouverez ici de plus amples informations sur **les enduits à la chaux Trass et TraditioCal** :




www.baumit.de/loesungen/sanovasaniersysteme/historische-sanierung

Diversifié et coloré

Enduits à la chaux prêts à l'emploi

Les enduits à la chaux prêts à l'emploi en seau sont non seulement faciles à utiliser, mais ils ouvrent également tout un monde de possibilités de finition uniques. Ils sont prêts à l'emploi, offrent de beaux résultats en termes de surface et garantissent un habitat sain.

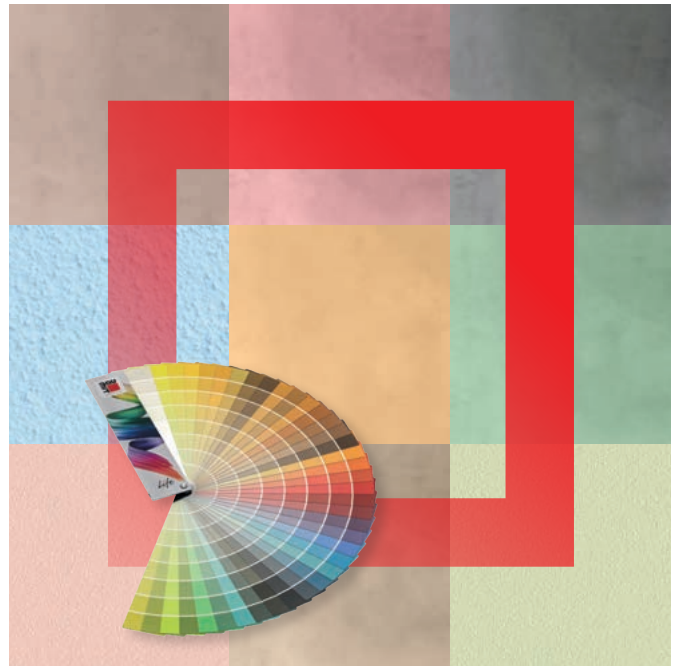

KlimaFinish



Notre **KlimaFinish** est un enduit à la chaux pâteux, de couleur blanc naturel, destiné à un usage intérieur et permettant d'obtenir des surfaces lisses de haute qualité sur une multitude de supports, par exemple sur des enduits à base de chaux et de ciment, du béton, du béton cellulaire et des plaques de plâtre.

KlimaFinish peut être teinté dans environ 380 nuances pastel Baumit Life à l'aide des installations de teinture Baumit. Le mastic teinté peut ainsi être utilisé sans couche supplémentaire comme mastic créatif pour des techniques à la chaux individuelles et haut de gamme.

Lisse et élégant

- Haute perméabilité à la vapeur
- Coloriable
- Certifié sain pour l'habitat



KlimaDekor



Notre enduit de finition mince prêt à l'emploi **KlimaDekor** pour surfaces intérieures offre les avantages d'un enduit minéral sous forme pâteuse. Cet enduit de finition perméable à la vapeur optimise le climat intérieur, même sans peinture.

Disponible en 3 granulométries, en blanc et dans environ 150 teintes pastel Baumit-Life®.

Diversifié et coloré

- À base de chaux
- Haute perméabilité à la vapeur
- Haute résistance




Conseils d'utilisation Ionit

- Plus d'ions naturels dans l'air
- Contribue à un sentiment de bien-être
- Réduit le pollen et les poussières fines dans l'air intérieur
- Haute capacité d'absorption à partir d'une épaisseur de couche d'enduit de 1,5 mm

Rafrâchir un vieux support

Couche mince sur - plaque de plâtre - plaques de plâtre fibrées

Couche mince sur béton

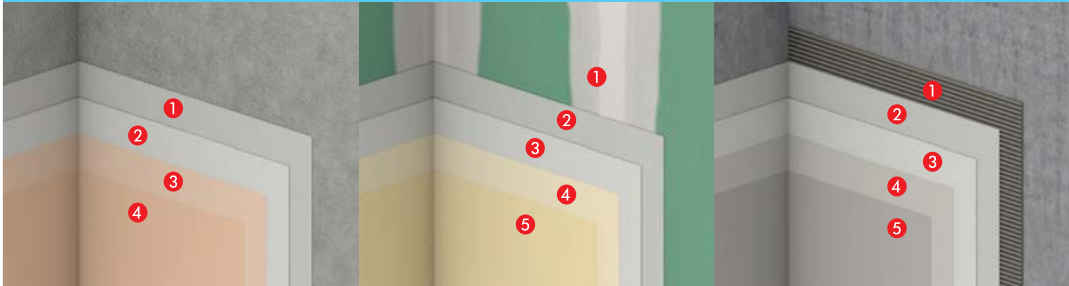Surface lisse			
Préparation des surfaces	Les substrats rugueux ou très absorbants doivent être apprêtés avec le Baumit MultiPrimer (1 : 5).		
	-	1 Remplissez ou renforcez les joints des panneaux selon les instructions du fabricant.	1 Le cas échéant, établir un pont de liaison
Remplissage	1 Remplissage de la surface entière avec IonitFinish 2 Remplissage de la surface entière avec IonitFinish	2 Remplissage de la surface entière avec IonitFinish 3 Remplissage de la surface entière avec IonitFinish	2 Remplissage des pores avec IonitFinish 3 Remplissage de la surface entière avec IonitFinish
Couche d'apprêt	Si nécessaire, appliquer une couche d'apprêt avec Baumit GelPrimer Pure après avoir poncé l'enduit de remplissage.		
	3 IonitColor	4 IonitColor	4 IonitColor
Couche de peinture	4 IonitColor	5 IonitColor	5 IonitColor

Rafrâchir un vieux support

Maçonnerie

Surface structurée		
Préparation des surfaces	1 Si nécessaire, appliquer une couche d'apprêt avec Baumit GelPrimer Pure 2 Couche d'accrochage de multiContact MC 55 W ou multiFine RK 70 N	Si Ionit doit être utilisé sur d'autres surfaces, un enduit à la chaux Baumit klima peut être utilisé pour réguler l'humidité.
Remplissage	3 Max. 3 mm Klima KP 36 W, EFP 005, Klima EST 007/01/1.5 ou multiFine RK 70 N comme élément de liaison et le plâtre de finition en un seul (alors pas de MC 55 W nécessaire comme pont de liaison)	
Couche d'apprêt	4 IonitColor	
Couche de peinture	5 IonitColor	

BAUMIT IONIT COLOR - 66 NUANCES DE COULEURS

0018 Bianca (= couleur de base)							0010 Whitney
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom



IonitColor

Peinture ionisante, facile à mettre en oeuvre, prête à l'emploi, à base de silicate pour l'intérieur, à haute perméabilité à la vapeur d'eau et à très haut pouvoir couvrant, avec des minéraux fonctionnels. Mat suivant DIN EN 13300 G4, résistance au frottement humide classe R 2, pouvoir couvrant classe H10 1 pour 7 m²/l. Pulvérisable sans air. La fonctionnalité optimale est obtenue avec deux couches.

Sans conservateurs, sans solvants, sans amines et sans ammoniacale, et donc particulièrement compatible avec l'environnement et à faible taux d'émission (ELF).

- Plus d'ions naturels dans l'air ■ Contribue au bien-être
- Réduit le pollen et les poussières fines dans l'air à l'intérieur

Disponible en couleurs sélectionnées
Suppléments couleur - voir page 26

IonitColor 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 96 m ² /seau (en deux couches)	blanc.....	492270 40 05893 19590 7
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492263 40 05893 19588 4
IonitColor 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 20 m ² /seau (en deux couches)	blanc.....	493129 40 05893 16596 2
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	493111 40 05893 17842 9



IonitFinish

Régulateur de l'humidité, contenant de la chaux, prêt à l'emploi, en couche mince, composé d'égailisation blanc avec des minéraux fonctionnels. Convient pour le nivellement de grandes surfaces dans les zones intérieures (T2-Q4) sur des plaques de plâtre, du plâtre et du béton. Possibilité de pulvérisation sans air. Système coordonné en combinaison avec IonitColor.

- Régulation de l'humidité à partir de 1,5 mm ■ Idéal pour le ponçage
- Une qualité de surface parfaite

IonitFinish		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0,1 mm		
Consommation :	env. 1,55 kg/m ² /mm env. 2,30 kg/m ² /seau pour épaisseur de couche de 1,5 mm		
Rendement :	env. 8 m ² /seau pour épaisseur de couche de 1,5 mm		
Poids spécifique :	1,55 kg/l		
Seau :	20 kg 1 pal. = 32 seaux = 640 kg	493127	90 04329 27877 6



GelPrimer Pure

Primaire prêt à l'emploi avec une consistance antigouttes, sous forme de gel. Pénétration plus importante dans le substrat, faibles éclaboussures, meilleure consolidation de surface. Pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants ou à absorption irrégulière comme p. ex. maçonnerie, enduit, béton, béton poreux (intérieur), plaque de plâtre, ancienne couche de peinture portante, etc. Pour l'extérieur et l'intérieur.

- Facile à mettre en œuvre grâce à la technologie « gel »
- Profondeur de pénétration très élevée
- Sans conservateurs

GelPrimer Pure 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 90 m ² /seau		
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	2507062	40 05893 17298 4

Conseils d'application des produits Klima

- Régulation de l'humidité ■ Assimilation à l'alcalinité naturelle
- Antistatique et donc anti-salissures

	Hautement isolant Maçonnerie en brique et en béton cellulaire	Brique de maçonnerie normale/Béton cellulaire/ Béton expansé	Brique sablonneuse et calcaire
Le support			
Traitement de surface des murs	Habituellement, l'enduit est appliqué en deux couches « mouillé ».		Un traitement du substrat peut être nécessaire 1 HM 50 ou MC 55 W versehen
Traitement de surface Plafonds	-	Enduire les plafonds en briques uniquement après consultation du service de conseil en bâtiment	-
Sous-couches murales	1 KlimaLeicht, KlimaSpeed, Klima RK 39, Klima RK 38, Klima KP 36 W, Klima KP 37, Klima KP 35		2 KlimaLeicht, KlimaSpeed, Klima RK 39, Klima RK 38, Klima KP 36 W, Klima KP 37, Klima KP 35
	-		
Enduits de finition sur les surfaces murales et les plafonds	2 Klima RK 38, Klima KP 36 W, KlimaGlätt W, KlimaFinish, KlimaDekor, Klima EST		3 Klima RK 38, Klima KP 36 W, KlimaGlätt W, KlimaFinish, KlimaDekor, Klima EST
	Attention : si des surfaces lisses sont nécessaires, préparer l'enduit de base ou, le cas échéant, l'enduit de finition de manière à ce que l'épaisseur de l'enduit de lissage nécessaire soit inférieure à 2 mm.		
Couche de peinture	3 KlimaColor ou IonitColor		4 KlimaColor ou IonitColor




Pour l'exécution des travaux de plâtrage, nous nous référons aux normes DIN, aux normes préliminaires DIN, aux lignes directrices et aux directives suivantes. La dernière version des règles technologiques généralement acceptées doit être respectée.

DIN EN 13914-2 Planung und Ausführung von Innenputzen (Conception et mise en oeuvre d'enduits extérieurs), DIN 18550 Putz und Putzsysteme-Ausführung (Enduit et mise en oeuvre de systèmes d'enduit), DIN EN 998-1 Putzmörtel, (Mortier à enduit) ATV DIN 18350 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für Putz- und Stuckarbeiten (Conditions techniques générales pour travaux de construction pour les travaux d'enduction).

- Lignes directrices pour le crépissage de la maçonnerie et du béton
- Dépliant « Substrats dans les locaux humides »

Béton et brique de béton léger

Maçonnerie mixte

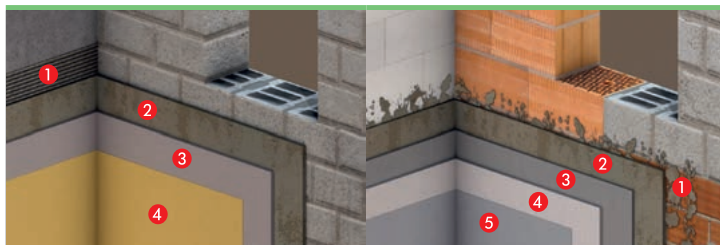

Surfaces en béton coffré et blocs de béton lisses

① Appliquer une couche de finition avec HM 50 ou MC 55 W ou RK 70 N

Avis : Le béton ne doit pas être enduit avant qu'un minimum de 3 mois se soit écoulé. Les joints des plafonds tendus doivent être fermés à l'avance avec HM 50 ou MC 55 W. Pont de collage sur les plafonds avec HM 50 ou MC 55 W. Les résidus d'huile et de cire de coffrage doivent être enlevés au préalable.

② KlimaLeicht, KlimaSpeed, Klima RK 39, Klima RK 38, Klima KP 36 W, Klima KP 37, Klima KP 35

–

③ Klima RK 38, Klima KP 36 W, KlimaGlätt W, KlimaFinish, KlimaDekor, Klima EST

Attention : si des surfaces lisses sont nécessaires, préparer l'enduit de base ou, le cas échéant, l'enduit de finition de manière à ce que l'épaisseur de l'enduit de lissage nécessaire soit inférieure à 2 mm.

④ KlimaColor ou IonitColor

① Prétraitement, par exemple, pulvérisation préalable de VS 60 nécessaire

Veuillez respecter les fiches techniques

–

③ Armierungsputz aus multiContact MC 55 W und StarTex Grob/Fein

④ Klima RK 38, Klima KP 36 W, KlimaGlätt W, KlimaFinish, KlimaDekor, Klima EST

⑤ KlimaColor ou IonitColor

POUR UN HABITAT PLUS SAIN COUCHE PRIMAIRE



KlimaColor

Peinture au silicate pour intérieur, facile à appliquer, selon DIN 18363 paragraphe 2.4.1, avec un fort pouvoir couvrant. Applicable Airless. Mat suivant DIN EN 13300 G4, résistance au frottement humide classe R 2, pouvoir couvrant classe H10 1 pour 6 m²/l. Sans conservateurs, sans solvants et sans ammoniac, donc particulièrement compatible avec l'environnement, à faible émission (ELF). Peut être dilué avec Baunit SanovaPrimer. En raison de sa très grande perméabilité à la vapeur d'eau, il est également bien adapté aux travaux de rénovation dans les bâtiments classés, aux travaux de rénovation et aux zones intérieures sensibles. Disponible en blanc ou en couleur.

- Testé pour un habitat sain ■ Perméable à la vapeur d'eau
- Convient également pour la préservation des monuments

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

KlimaColor 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,16 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 78 m ² /seau	blanc.....	492272 40 05893 19586 0
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492278 40 05893 19584 6
KlimaColor 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	493204 40 05893 04385 7
Seau :	5 l, 1 pal. = 48 seaux = 240 l	colorés.....	493209 40 05893 18054 5

MASTIC PÂTEUX À BASE DE CHAUX



KlimaFinish

Enduit de remplissage à base de chaux pâteux, blanc naturel pour l'intérieur pour l'obtention de belles surfaces lisses sur supports d'enduit à base de calcaire et de ciment, béton, béton poreux et plaques de plâtre. Convient idéalement pour application manuelle et mécanique, garanti sans substance nocive. Uniquement pour l'intérieur.

Disponibles dans des teintes pastel claires.

- Améliore le climat intérieur et très perméable à la vapeur
- Garanti sans substance nocive et anti moisissures
- Prêt à l'emploi et assure une surface lisse de qualité

KlimaFinish		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,2 mm		
Consommation :	env. 1,5 kg/m ² /mm	blanc.....	2056106 90 02429 28027 9
Rendement :	env. 13,3 m ² /seau/mm	colorés.....	2056107 40 05893 03517 3
Seau :	20 kg, 1 pal. = 32 seaux = 640 kg		

MASTIC PÂTEUX À BASE DE CHAUX



KlimaDekor

Enduit de finition mince prêt à l'emploi à base de chaux. Minéral, ouvert à la diffusion, sans conservateurs, sans solvants, amines, formaldéhyde et ammoniac, donc particulièrement respectueux de l'environnement, faible émission (ELF), et testé pour un habitat sain. Caractéristiques selon la norme DIN EN 15824 qui se trouve sur la fiche technique. Uniquement pour applications intérieures.

Disponibles dans des teintes pastel claires.

■ A base de chaux ■ Testé pour un habitat sain ■ Prêt à l'emploi en seau

Enduit de modelage KlimaDekor 1		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,0 mm		
Consommation :	env. 1,6-1,8 kg/m ²		
Rendement :	env. 13,9-15,6 m ² /seau	blanc..... 2056100	90 04329 25836 5
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés..... 2056101	40 05893 03657 6
Structure grattée KlimaDekor 1,5		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,5 mm		
Consommation :	env. 2,7-2,9 kg/m ²		
Rendement :	env. 8,6-9,3 m ² /seau	blanc..... 2056102	90 04329 25837 2
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés..... 2056103	40 05893 03655 2
Structure grattée KlimaDekor 2		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-2,0 mm		
Consommation :	env. 3,2-3,4 kg/m ²		
Rendement :	env. 7,4-7,8 m ² /seau	blanc..... 2056104	90 04329 25838 9
Seau :	25 kg, 1 pal. = 32 seaux = 800 kg	colorés..... 2056105	40 05893 03653 8

ENDUITS À LA CHAUX MANUELS/FINS



Kalkputz KlimaGlätt W

Enduit de lissage à la chaux blanc avec additifs hautement hydrauliques, pour l'intérieur, pour obtenir des surfaces lisses sur les enduits de chaux et de chaux-ciment, épaisseur d'application de 1-2 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS I, W_c0.

■ Testé contre les substances nocives ■ Utilisation polyvalente
■ Adapté à la rénovation de bâtiments historiques

Kalkputz KlimaGlätt W		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 20 m ² /sac		
Sac :	20 kg, 1 pal. = 48 sacs = 960 kg.....	2530005	40 05893 03000 0

ENDUIT À LA CHAUX À PROJETER



Kalkputz KlimaSpeed

Enduit accéléré à la chaux pour les pièces intérieures et humides, universellement applicable dans toute la maison, convient comme sous-couche, enduit de finition et comme substrat de carrelage, feutrage. Séchage complet plus stable de la couche d'enduit grâce à la technologie CMP* et teinte plus claire d'où le caractère de chaux plus élevé. Vie saine et naturelle.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c0.

- Mise en œuvre aisée
- Avancement rapide des travaux
- Mise en œuvre en une couche également

Kalkputz KlimaSpeed		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 1,3 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 20 l ou 2,0 m ² /sac pour 10 mm d'épaisseur de couche env. 800 l ou 80 m ² /t pour 10 mm d'épaisseur de couche		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2536120	40 05893 00632 6



Kalkputz KlimaLeicht

Enduit économique léger à la chaux (Typ I) pour les pièces intérieures et humides, universellement applicable dans toute la maison, convient comme sous-couche, enduit de finition et comme substrat de carrelage, feutrage.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : LW, CS II, W_c0.

- Rendement particulièrement élevé
- Facile à feutrer
- Testé pour un habitat sain

Kalkputz KlimaLeicht		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 22,5 l ou 2,25 m ² /sac pour 10 mm d'épaisseur de couche env. 900 l ou 90 m ² /t pour 10 mm d'épaisseur de couche		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2569022	40 05893 02922 6

ENDUITS À LA CHAUX MANUELS/FINS



multiFine RK 70 N

Enduit adhésif fin à base de chaux blanc naturel avec additifs hautement hydrauliques, pour l'extérieur et l'intérieur, pour talocher, structurer, projeter, colmater et crépir, épaisseur d'application 2-3 mm.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c2.

- Régule la température intérieure
- Testé contre les substances nocives
- Utilisation polyvalente

multiFine RK 70 N		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,6 mm		
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 8,9 m ² /sac pour épaisseur de couche de 2 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	670198	40 05893 04212 6



ReMineral

Primaire pigmenté (quartz) au pouvoir adhérent pour surfaces intérieures et extérieures minérales et en pâte pour enduits minéraux au silicate et/ou en résine synthétique. Très couvrant sur les petites fissures inactives. Très perméable au CO₂. Sans conservateurs, sans solvants, amines et ammoniaque, donc particulièrement respectueux de l'environnement. Faible émission (ELF) et testé sans produits nocifs. Diluer uniformément avec de l'eau jusqu'à 5%.

■ Rebouchage des fissures ■ Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂ ■ Testé pour un habitat sain

ReMineral 15 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,2-0,3 l/m ² (en fonction du substrat)		
Rendement :	env. 50-75 m ² /seau	492873	40 05893 00227 4
Seau :	15 l, 1 pal. = 24 seaux = 360 l		

Conseils d'application des enduits à l'argile Viton

- Climatisation dans la maison
- Facile à traiter par machine
- A base de matières premières naturelles sans additifs

	Maçonnerie en briques	Maçonnerie en béton cellulaire	Brique sablonneuse et calcaire
Substrat			
Traitement du substrat	1 Légèrement pré-mouiller le substrat (pré-humidifié) et l'amorcer avec VitonHaft.	1 Amorçage avec VitonHaft	1 Pré-humidifier légèrement le substrat Appliquer une couche de fond avec VitonHaft, des pierres non absorbantes avec le produit de liaison MC 55 W.
Sous-couches	2 Appliquer la sous-couche VitonGrob alors que VitonHaft est encore humide		
Couche de finition	3 VitonGrob, VitonFein		
Couche de peinture	4 VitonFestiger recommandé		
	5 KlimaColor, IonitColor		

	Béton/blocs de béton léger	Maçonnerie mixte	Couche mince sur - plaques de plâtre - plaques de plâtre fibrées
Substrat			
Traitement du substrat	1 Appliquez un produit de liaison sur le béton, la pierre de parement et les surfaces très lisses : HM 50, MC 55 W, RK 70 N Temps d'attente d'environ 3 jours	1 Info : Dans le cas d'une maçonnerie très fissurée et mal emboîtée, il est nécessaire de prévoir une base en plâtre et un renfort en tissu dans la sous-couche	1 Remplissez ou renforcez les joints des panneaux selon les instructions du fabricant. Après le séchage du mastic de jointoiement, appliquer ReMineral non dilué sur toute la surface du substrat en placoplâtre préparé.
	2 Primer avec VitonHaft		
Sous-couches	3 Appliquez VitonGrob comme sous-couche pendant que VitonHaft est encore humide.	3 Appliquez VitonGrob comme sous-couche avec un treillis d'armature intégré.	Non applicable
Couche de finition	4 VitonGrob, VitonFein		2 VitonFein, application en couche mince
Couche de peinture	5 VitonFestiger conseillé		3 VitonFestiger conseillé
	6 KlimaColor, IonitColor		4 KlimaColor, IonitColor

VITON ENDUIT D'ARGILE



VitonHaft

Primaire à forte teneur en argile, pour la préparation de presque tous les substrats à l'intérieur, comme couche d'adhérence entre les couches de plâtre, mise en œuvre avec machine.

- Matériau de construction traditionnel sain
- Testé pour un habitat sain
- Régulation du pouvoir absorbant

VitonHaft	Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 22 l ou 11,0 m ² /sac pour une épaisseur de couche de 2 mm env. 880 l ou 440 m ² /t pour une épaisseur de couche de 2 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2514109 40 05893 01410 9



VitonGrob

Enduit de base et d'égalisation à l'argile pour presque tous les substrats à l'intérieur, enduit de finition pour structures rugueuses, mise en œuvre avec machine. Faible tendance à la formation de fissures grâce aux gros grains.

- Matériau de construction traditionnel sain
- Testé pour un habitat sain
- Également pour épaisseurs d'enduit supérieures

VitonGrob	Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-3 mm	
Consommation :	env. 1,7 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 15 l ou 1,5 m ² /sac pour une épaisseur de couche de 10 mm env. 600 l ou 60 m ² /t pour une épaisseur de couche de 10 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2514210 40 05893 01420 8



VitonFein

Enduit de finition à l'argile, enduit de surface pour substrats réguliers et homogènes à l'intérieur, enduit de finition pour structures finies, mise en œuvre avec machine.

- Matériau de construction traditionnel sain
- Testé pour un habitat sain
- Grain fin

VitonFein	Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm	
Consommation :	env. 1,7 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 15 l ou 3,0 m ² /sac pour une épaisseur de couche de 5 mm env. 600 l ou 120 m ² /t pour une épaisseur de couche de 5 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2514307 40 05893 01430 7



VitonFestiger

Fixateur pour surfaces minérales à l'intérieur, notamment les enduits à l'argile. Le silicate de potassium pur, silicifié avec le substrat, augmente la résistance à l'abrasion et empêche le farinage et l'effritement. Rapport de dilution : min. 1:2 dans l'eau.

- La diffusion de la vapeur d'eau n'en est pas altérée
- Fixation fiable
- Utilisation aisée

VitonFestiger	Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,06 l/m ² (concentré)	
Rendement :	env. 160 m ² /bidon (dilué et prêt à la mise en œuvre)	
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 724 kg	2508011 40 05893 03594 4

Vous souhaitez prendre rapidement une décision concernant la peinture.

Nous vous facilitons la tâche avec « 3 en un ».

Peintures d'intérieur

Une peinture parfaite. Des possibilités de conception illimitées.

Qui a le choix a l'embarras du choix. Mais pas avec nos peintures d'intérieur pour tous les travaux de peinture et de construction sèche. Trois catégories permettent de s'orienter rapidement sur le chantier. Avec nos peintures saines pour l'habitat, vous misez sur la sécurité en matière de climat intérieur. Nos peintures universelles garantissent une polyvalence maximale sur le chantier, tandis que nos peintures économiques se distinguent par leur rentabilité. C'est aussi simple que cela.

Divina





Ensemble pour mieux.

Kimia.

La peinture parfaite pour l'intérieur

Baumit Peintures d'intérieur

Que vous privilégiez la salubrité de l'habitat, la rentabilité dans le domaine immobilier ou la polyvalence des possibilités d'utilisation universelles, nous avons le produit adapté à chaque domaine d'application.

La santé

IonitColor



Sur les supports régulateurs d'humidité tels que IonitFinish ou les enduits climatiques, **IonitColor** permet de purifier activement l'air intérieur. **IonitColor** présente une perméabilité à la vapeur d'eau élevée, d'excellentes propriétés d'application et est disponible en standard dans 66 teintes pastel sélectionnées. Autres teintes disponibles sur demande.

Revêtement formant des ions

- Plus d'ions naturels dans l'air
- Contribue au bien-être
- Réduit les aérosols, le pollen et les particules fines dans l'air

Classe de résistance à l'abrasion 2
Pouvoir couvrant 1 pour 7 m²/l



KlimaColor



Avec Baumit **KlimaColor**, nous avons trouvé le revêtement de finition idéal pour nos enduits climatiques et tous les autres enduits à la chaux. Cette peinture silicate d'intérieur est très perméable à la vapeur d'eau et totalement exempte de substances nocives. Cela fait de **KlimaColor** le choix idéal pour les pièces sensibles, telles que les chambres d'enfants et les chambres à coucher.

Minéral et sain pour l'habitat

- Convient également pour la préservation des monuments historiques
- Perméable à la vapeur d'eau
- Testé pour la santé des habitations

Classe de résistance à l'abrasion 2
Pouvoir couvrant 1 pour 6 m²/l



Les Universels

DivinaPerfect



Le produit Baumit **DivinaPerfect**, hautement couvrant, sans conservateurs et résistant, est le choix idéal pour une application sur de grandes surfaces fortement exposées à la lumière rasante. Son temps d'ouverture extrêmement long pendant l'application et sa surface mate après séchage garantissent de bons résultats et une capacité de retouche optimale.

Pour des surfaces parfaites


- Insensible à la lumière rasante
- Facilement réparable
- Sans conservateurs

Classe de résistance à l'abrasion 1
Pouvoir couvrant 1 pour 7 m²/l



Les économiques

DivinaClassic

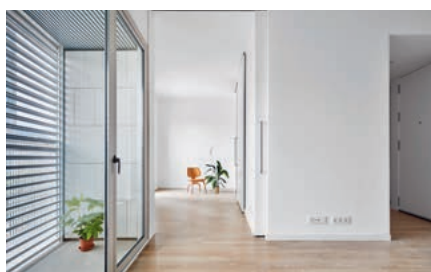

Baumit **DivinaClassic** est une peinture d'intérieur facile à appliquer et sans conservateurs. Grâce à son excellent pouvoir couvrant, elle est idéale pour la rénovation d'intérieurs. **DivinaClassic** est une peinture d'intérieur haut de gamme à couche unique, qui convient donc également parfaitement aux constructions neuves.

Polyvalent et économique

- Très bonne couverture
- Une seule couche
- Facile à appliquer

DivinaLatex Satin




Notre Baumit **DivinaLatex Satin** répond parfaitement aux exigences d'une surface résistante et facile à nettoyer. Le **DivinaLatex Satin**, qui préserve la structure, est particulièrement adapté aux peintures sur papiers peints structurés et supports fins.

Pour les surfaces fortement sollicitées

- Facile à nettoyer
- Brillant satiné
- Haut pouvoir couvrant

DivinaObjekt

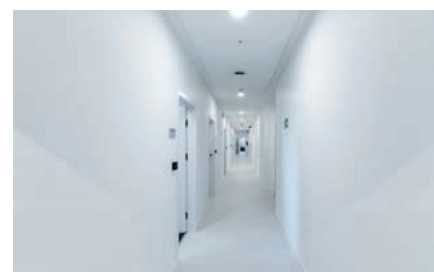

Sans conservateurs et économique à l'usage, Baumit **DivinaObjekt** est idéal pour la réalisation de premières couches dans les espaces résidentiels et professionnels. Grâce à ses propriétés légèrement épaississantes, il convient parfaitement à la rénovation des papiers peints ingrains.

Le choix idéal pour les bâtiments

- Bon remplissage
- Pour les grands projets
- Sans conservateurs

Classe de résistance à l'abrasion 2
Pouvoir couvrant 1 pour 7 m²/l

Classe de résistance à l'abrasion 1
Pouvoir couvrant 2 pour 6 m²/l

Classe de résistance à l'abrasion 3
Pouvoir couvrant 1 pour 6 m²/l



PROPRIÉTÉS DE LA PEINTURE INTÉRIEURE ET ADÉQUATION EN FONCTION DU SUPPORT

Pour un habitat sain

	IonitColor	KlimaColor
		
Pouvoir couvrant (classe H₁₀ selon DIN EN 13300)	1 sur 7 m ² /l	1 sur 6 m ² /l
Classe de résistance à l'abrasion (classe R selon DIN EN 13300)	2	2
	Supports	
Enduit à la chaux (P I)	■ ■ ■	■ ■ ■
Enduit à la chaux et au ciment (P II), plâtre au ciment (P III), béton, anciennes couches de peinture portantes, plâtre au silicate	■ ■ ■	■ ■ ■
Enduit au plâtre (P IV) Plaques de enduit	■ ■	■ ■
Enduit à l'argile	■ ■ ■	■ ■ ■
Papier peint à base de copeaux de bois	■ ■	■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes



IonitColor

Peinture ionisante, facile à mettre en oeuvre, prête à l'emploi, à base de silicate pour l'intérieur, à haute perméabilité à la vapeur d'eau et à très haut pouvoir couvrant, avec des minéraux fonctionnels. Mat suivant DIN EN 13300 G4, résistance au frottement humide classe R 2, pouvoir couvrant classe H10 1 pour 7 m²/l. Pulvérisable sans air. La fonctionnalité optimale est obtenue avec deux couches.

Sans conservateurs, sans solvants, sans amines et sans ammoniacque, et donc particulièrement compatible avec l'environnement et à faible taux d'émission (ELF).

- Plus d'ions naturels dans l'air ■ Contribue au bien-être
- Réduit le pollen et les poussières fines dans l'air à l'intérieur

Disponible en couleurs sélectionnées
Suppléments couleur - voir page 26

IonitColor 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 96 m ² /seau(en deux couches)	blanc.....	492270 40 05893 19590 7
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492263 40 05893 19588 4
IonitColor 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 20 m ² /seau (en deux couches)	blanc.....	493129 40 05893 16596 2
Seau :	5 l, 1 pal. = 64 seaux = 320 l	colorés.....	493111 40 05893 17842 9



KlimaColor

Peinture au silicate pour intérieur, facile à appliquer, selon DIN 18363 paragraphe 2.4.1, avec un fort pouvoir couvrant. Applicable Airless. Mat suivant DIN EN 13300 G4, résistance au frottement humide classe R 2, pouvoir couvrant classe H10 1 pour 6 m²/l. Sans conservateurs, sans solvants et sans ammoniacque, donc particulièrement compatible avec l'environnement, à faible émission (ELF). Peut être dilué avec Baunit SanovaPrimer. En raison de sa très grande perméabilité à la vapeur d'eau, il est également bien adapté aux travaux de rénovation dans les bâtiments classés, aux travaux de rénovation et aux zones intérieures sensibles. Disponible en blanc ou en couleur.

- Testé pour un habitat sain ■ Perméable à la vapeur d'eau
- Convient également pour la préservation des monuments

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13

KlimaColor 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,16 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 78 m ² /seau	blanc.....	492272 40 05893 19586 0
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492278 40 05893 19584 6
KlimaColor 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 25 m ² /seau	blanc.....	493204 40 05893 04385 7
Seau :	5 l, 1 pal. = 48 seaux = 240 l	colorés.....	493209 40 05893 18054 5

PROPRIÉTÉS DE LA PEINTURE INTÉRIEURE ET ADÉQUATION EN FONCTION DU SUPPORT

Les universelles

L'économique

	DivinaPerfect	DivinaClassic	DivinaLatex Satin	DivinaObjekt
Pouvoir couvrant (classe H ₁₀ selon DIN EN 13300)	1 sur 7 m ² /l	1 sur 7 m ² /l	2 sur 6 m ² /l	1 sur 6 m ² /l
Classe de résistance à l'abrasion (classe R selon DIN EN 13300)	1	2	1	3
Supports				
Enduit à la chaux (P I)	-	-	-	-
Enduit à la chaux et au ciment (P II), plâtre au ciment (P III), béton, anciennes couches de peinture portantes, plâtre au silicate	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Enduit au plâtre (P IV) Plaques de enduit	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Enduit à l'argile	-	-	-	-
Papier peint à base de copeaux de bois	■ ■	■ ■	■	■ ■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes

LES UNIVERSELLES



DivinaPerfect QUALITÉ OPTIMISÉE

Peinture de dispersion intérieure de haute qualité, facile à mettre en œuvre à très haut degré de blanc et très haut pouvoir couvrant. Peinture monocouche. Convient particulièrement pour des surfaces avec un effet de lumière rasante, facile à retoucher. Pulvérisable sans air. Mat suivant DIN EN 13300 G4. Classe de résistance à l'usure 1, pouvoir couvrant classe H₁₀ 1 pour 7 m²/l. Sans solvant et plastifiant et à faible taux d'émission (ELF) pour intérieur, disponible en blanc ou en couleur.

■ Très haut pouvoir couvrant ■ Insensible à la lumière rasante ■ Facilement retouchable

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

DivinaPerfect 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 96 m ² /seau	blanc.....	492228 40 05893 19582 2
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492226 40 05893 19578 5
DivinaPerfect 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,13 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 38 m ² /seau	blanc.....	492648 40 05893 17345 5
Seau :	5 l, 1 pal. = 48 seaux = 240 l	colorés.....	492645 40 05893 17401 8

LES UNIVERSELLES



DivinaClassic **QUALITÉ OPTIMISÉE**

Peinture de dispersion intérieure de haute qualité à haut degré de blanc et très haut pouvoir couvrant. Peinture monocouche. Pulvérisable sans air. Mat suivant DIN EN 13300 G4. Classe de résistance à l'usure 2, pouvoir couvrant classe H₁₀ 1 pour 7 m²/l. Sans solvant et plastifiant et à faible taux d'émission (ELF) pour intérieur, disponible en blanc ou en couleur.

- Très haut pouvoir couvrant
- Qualité monocouche
- Facile à mettre en œuvre

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

DivinaLatex Satin 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,14 l/m ²		
Rendement :	env. 89 m ² /seau	blanc.....	492209 40 05893 19566 2
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492213 40 05893 19562 4
DivinaClassic 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,14 l/m ²		
Rendement :	env. 36 m ² /seau	blanc.....	492622 40 05893 17327 1
Seau :	5 l, 1 pal. = 48 seaux = 240 l	colorés.....	492625 40 05893 18150 4



DivinaLatex Satin

Peinture de dispersion intérieure de haute qualité, facile à mettre en œuvre à très haut degré de blanc et très haut pouvoir couvrant. Peinture monocouche. Convient particulièrement pour des surfaces avec un effet de lumière rasante, facile à retoucher. Pulvérisable sans air. Mat suivant DIN EN 13300 G4. Classe de résistance à l'usure 1, pouvoir couvrant classe H₁₀ 1 pour 7 m²/l. Sans solvant et plastifiant et à faible taux d'émission (ELF) pour intérieur, disponible en blanc ou en couleur.

- Très haut pouvoir couvrant
- Insensible à la lumière rasante
- Facilement retouchable

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

DivinaLatex Satin 12,5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,12 l/m ²		
Rendement :	env. 104 m ² /seau	blanc.....	492222 40 05893 19572 3
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492232 40 05893 19568 6
DivinaLatex Satin 5 l		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,12 l/m ²		
Rendement :	env. 42 m ² /seau	blanc.....	492642 40 05893 17335 6
Seau :	5 l, 1 pal. = 48 seaux = 240 l	colorés.....	492651 40 05893 18202 0

L'ÉCONOMIQUE



DivinaObjekt **QUALITÉ OPTIMISÉE**

Peinture de dispersion prête à l'emploi pour l'intérieur avec un bon degré de blancheur, de bonnes propriétés de remplissage et couverture élevée. Mise en œuvre airless. Mat suivant DIN EN 13300 G4. Classe de résistance à l'usure 3, pouvoir couvrant classe H₁₀ 1 pour 6 m²/l. Exempt de solvant et de plastifiant, d'où à faible émission (ELF), pour l'intérieur, disponible en blanc ou en couleur.

- Bonnes propriétés de remplissage
- Pour gros projets
- Économique à l'emploi

Gamme de couleurs Life® - voir pages 10-13, suppléments couleur - voir page 26

DivinaObjekt		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,16 l/m ² (par couche)		
Rendement :	env. 78 m ² /seau	blanc.....	492247 40 05893 19576 1
Seau :	12,5 l, 1 pal. = 32 seaux = 400 l	colorés.....	492250 40 05893 19574 7

Quels apprêts conviennent à quel type de support ?

	GelPrimer Pure	MultiPrimer	SanovaPrimer	EasyPrimer
nouveaux, autoportants, minéraux	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■
nouveaux, autoportants, à base de dispersions	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■
efflorescences, friables, minéraux	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
efflorescences, friables, à base de dispersions	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■
enduits à base de plâtre, plaques de plâtre	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT INTÉRIEUR



GelPrimer Pure

Primaire prêt à l'emploi avec une consistance antigouttes, sous forme de gel. Pénétration plus importante dans le substrat, faibles éclaboussures, meilleure consolidation de surface. Pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants ou à absorption irrégulière comme p. ex. maçonnerie, enduit, béton, béton poreux (intérieur), plaque de plâtre, ancienne couche de peinture portante, etc. Pour l'extérieur et l'intérieur.

- Facile à mettre en œuvre grâce à la technologie « gel »
- Profondeur de pénétration très élevée
- Sans conservateurs

GelPrimer Pure 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 90 m ² /seau		
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	2507062	40 05893 17298 4



MultiPrimer

Concentré d'hydrosol d'amorçage profond dispersé ultra-fin. Pour l'égailisation des couches de fond sur les enduits poreux, absorbants et ponçables, le béton, la brique silico-calcaire, la maçonnerie apparente et les plaques de plâtre, particulièrement à pénétration profonde, sans solvant ni ammoniacque, de couleur vert clair, pour l'extérieur et l'intérieur. Dilution pour l'extérieur 1:1, pour l'intérieur 1:3 à 1:5 selon le pouvoir absorbant. Ne pas appliquer non dilué.

- Grande profondeur de pénétration
- Raffermisssement en surface
- Perméable à la vapeur d'eau

MultiPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,1-0,25 l/m ² (en fonction du substrat)		
Rendement :	env. 40-100 m ² /bidon (en fonction du substrat)		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507064	40 05893 17300 4

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT INTÉRIEUR



EasyPrimer

Primaire transparent pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants et à absorption irrégulière à l'intérieur et de substrats normalement absorbants à l'extérieur. Application sur maçonnerie, enduit, béton, ancienne couche de peinture, etc.

■ Régule le pouvoir absorbant ■ Transparent ■ Perméable à la vapeur

EasyPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 65 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 l	2507061	40 05893 17296 0



SanovaPrimer

Primaire minéral pour la consolidation des surfaces minérales avant l'application d'enduits et de peintures à liant minéral. Convient pour diluer SanovaColor et KlimaColor, sans solvant, incolore, pour l'extérieur et l'intérieur. Si nécessaire, diluer uniformément avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:1 lors de la consolidation du plâtre. Primaire pour le traitement préalable des panneaux de silicate de calcium Baumit avant l'application de l'enduit Baumit AS 2 en 1.

■ Renforce la surface ■ Toujours perméable à la vapeur d'eau ■ Dissolvant pour peintures au silicate

SanovaPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ²		
Rendement :	env. 50 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507065	40 05893 17302 8

Ils créent des intérieurs dont on tombe amoureux.

Nous assurons une finition lisse et impeccable.

Enduits de rebouchage

Équipement optimal. Surfaces incroyablement lisses.

Qu'ils soient minéraux ou pâteux, à appliquer à la main ou au pistolet, blancs ou colorés, nos enduits répondent à toutes les attentes et se distinguent par leur orientation claire vers des cas d'application spécifiques. Ici aussi, le principe « 3 en 1 » s'applique, c'est-à-dire une distinction claire entre la salubrité de l'habitat, l'utilisation universelle et la rentabilité.

Finish.





Ensemble pour mieux.

fino.

AdobeStock © Michael

Enduits de rebouchage « 3 en un »

Habitat sain: Ionit

L'être humain passe environ 90 % de sa vie dans des espaces clos. C'est pourquoi il vaut la peine d'accorder une attention particulière aux murs intérieurs et au habitat sain.

IonitFinish

Capacité de sorption

Le mastic pâteux Baumit **IonitFinish** régule l'humidité, améliore le climat intérieur et garantit en même temps une qualité de surface parfaite. Grâce à ses excellentes propriétés de sorption, il régule et améliore l'humidité de l'air ambiant (effet tampon ou de stockage élevé pour l'humidité/la vapeur d'eau). Il régule activement le climat intérieur en stockant l'humidité de l'air et en la restituant lorsque l'air est sec. L'humidité de l'air reste ainsi dans la plage idéale de 40 à 60 %.

De plus, Baumit **IonitFinish** permet d'obtenir des surfaces parfaitement lisses qui serviront de support à Baumit IonitColor, particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé sur des supports régulateurs d'humidité.

IonitFinish constitue également la base idéale pour les revêtements KlimaColor et les peintures d'intérieur Divina. Pour la rénovation et les constructions neuves.




- **Haute capacité d'absorption (régulation de l'humidité)**
- **Support idéal pour IonitColor**
- **Pulvérisable sans air**
- **Très bonne aptitude au ponçage**
- **Certifié sain pour l'habitat**

Parfait également pour la construction sèche


Ce mastic fin, blanc naturel et régulateur d'humidité est idéal pour réaliser des surfaces d'une qualité allant jusqu'à Q4. Les joints entre les panneaux doivent être comblés conformément aux instructions du fabricant.

CAPACITÉ D'ABSORPTION DES ENDUITS INTÉRIEURS

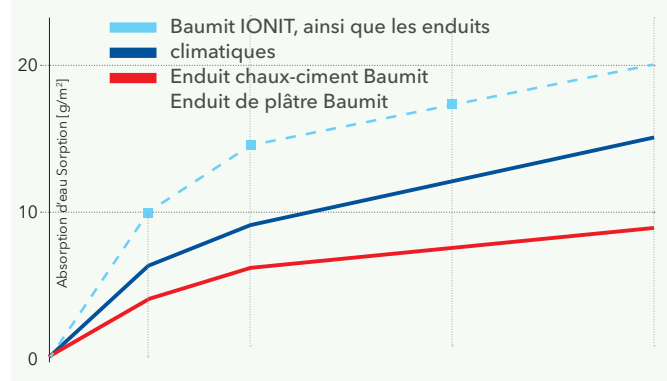

IonitFinish est le seul enduit en couche mince qui régule l'humidité de l'air et atteint une capacité de sorption maximale de 20 g d'humidité. Ses excellentes propriétés de sorption permettent de réguler et d'améliorer l'humidité de l'air ambiant (effet tampon ou effet de stockage élevé pour l'humidité/la vapeur d'eau).



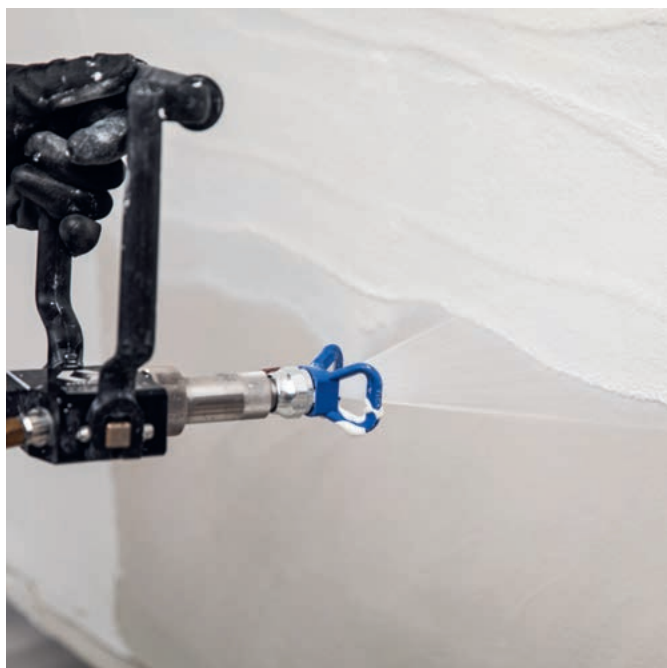

Enduit à base de chaux

L'enduit calcaire est facile à appliquer, se ponce très bien et produit très peu de brouillard de pulvérisation (overspray) lorsqu'il est appliqué à l'aide d'appareils Airless.

IonitFinish est destiné à une application manuelle ou mécanique en intérieur sur des supports tels que les plaques de plâtre, le crépi ou le béton. Sa consistance particulièrement crémeuse lui confère une très bonne maniabilité et une bonne adhérence. Les surfaces traitées sont ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau et contribuent de manière significative à l'équilibre hygrométrique à l'intérieur.



Rénovation des murs « recouverts de peinture morte »

Le **système Ionit** est idéal pour la rénovation de murs ayant subi plusieurs couches de peinture. Lorsque la structure du crépi n'est plus identifiable en raison des multiples couches de peinture, on parle communément de murs « recouverts ». C'est souvent le cas dans les appartements en location ou les bureaux.

Pour recréer un support absorbant et ainsi un climat intérieur plus agréable, il est possible d'utiliser le système Ionit. Grâce à la combinaison d'IonitFinish et d'**IonitColor**, les propriétés positives du système Ionit sont également mises en avant dans le domaine de la rénovation.



La solution idéale, même pour la salle de bains.

Grâce à son excellente capacité d'absorption et de restitution de l'humidité, **IonitFinish** est également idéal pour les salles de bains. Il permet ainsi d'absorber l'humidité élevée présente dans la pièce après la douche ou le bain et de la restituer si nécessaire.



Enduits de rebouchage « 3 en un »

Habitat sain: enduits à la chaux

Les enduits à la chaux prêts à l'emploi en seau sont faciles à appliquer et permettent une personnalisation. Ils sont immédiatement prêts à l'emploi, idéaux pour obtenir des surfaces esthétiques et un climat sain.

KlimaFinish

Prêt à l'emploi et pouvant être coloré

Baumit KlimaFinish est un enduit à la chaux naturel pâteux destiné à l'intérieur pour la réalisation de surfaces lisses et de haute qualité. L'enduit prêt à l'emploi doit simplement être mélangé pour obtenir une consistance onctueuse - il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau.

Notre **KlimaFinish** peut être utilisé sur une multitude de supports, par exemple les enduits à base de chaux et de ciment, le béton, le béton cellulaire et les plaques de plâtre. Le revêtement des murs et des plafonds peut être réalisé en une seule opération avec une épaisseur de couche pouvant atteindre 3 mm, que ce soit à la main ou à la machine.



- Très perméable à la vapeur
- Peut être peint
- Sain pour l'habitat

KlimaFinish est un enduit à la chaux qui séduit par ses composants naturels, sa grande perméabilité à la vapeur et sa capacité à réguler le climat ambiant. Le label de l'eco-INSTITUT confirme son innocuité pour la santé, ce qui est également déterminant pour les espaces de vie sensibles.

Potentiel créatif

KlimaFinish peut être teinté dans environ 380 nuances pastel Baumit Life à l'aide des machines à teindre Baumit. Le mastic coloré peut ainsi être utilisé sans couche supplémentaire comme mastic créatif pour des techniques à la chaux individuelles et haut de gamme. Le traitement à l'aide de différents outils permet d'obtenir des surfaces naturelles avec l'aspect caractéristique de la chaux. **KlimaFinish** peut ainsi être appliqué en deux couches avec un être appliqué et lissé à l'aide d'une truelle vénitienne afin de laisser apparaître délibérément les traces de l'application. Pour obtenir un effet plus calme et plus raffiné, la surface peut également être poncée avec précaution après l'application.



KlimaGlätt W

Minéral et lisse

Baumit **KlimaGlätt W** est un enduit à la chaux blanc naturel pour l'intérieur, avec des additifs hydrauliques pour des surfaces lisses comme un miroir. Grâce à ses composants naturels et à sa forte teneur en chaux, il est perméable à la vapeur et convient parfaitement à la construction écologique ou à la rénovation de bâtiments historiques. Il a également été testé par l'eco-INSTITUT pour garantir son innocuité pour la santé et convient donc également aux pièces d'intérieur soumises à des exigences élevées en matière de climat intérieur.

Notre **Klima Glätt W** convient à la réalisation de surfaces lisses de haute qualité à base minérale avec le caractère naturel de la chaux. Elle peut être poncée et peinte, mais également lissée et compactée pour obtenir de beaux plafonds et murs naturels.



- Idéal pour les rénovations historiques
- Ponçable
- Certifié sain pour l'habitat



Le saviez-vous ?

Avec les produits testés par l'eco-INSTITUT, nous misons sur la sécurité.

Même les matériaux de construction qui ne sont pas visibles, mais recouverts d'autres revêtements (par exemple, le mortier de maçonnerie et les chapes), peuvent avoir un impact négatif sur l'air ambiant. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir une garantie de sécurité et avons fait tester avec succès plus de 70 produits par l'eco-INSTITUT de Cologne. Nous proposons ainsi une gamme complète de produits à faibles émissions.

La certification est valable deux ans. Au bout de deux ans, il faut renouveler la certification, c'est-à-dire se recertifier.



Enduits de rebouchage « 3 en un »

Les Universels

Enduits de rebouchage universels sont conçus pour couvrir un large éventail d'applications.

FinoExcellence

Efficace et polyvalent

Notre **FinoExcellence** établit de nouvelles normes en tant que mastic moderne et séduit par ses excellentes propriétés d'application. Grâce à son temps d'ouverture généreux, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale sur le chantier, même lors du traitement de grandes surfaces. Grâce à la nouvelle technologie de liant, le matériau mélangé peut être utilisé jusqu'à 3 jours s'il est stocké dans un récipient hermétique. La possibilité d'appliquer le matériau au rouleau rend la mise en œuvre particulièrement efficace et permet de gagner un temps précieux. Ainsi, même les projets les plus exigeants peuvent être réalisés dans les délais et avec un haut niveau de qualité.

Une finition parfaite avec FinoExcellence


FinoExcellence peut être étiré presque jusqu'à zéro lors du traitement, ce qui permet d'obtenir des surfaces jusqu'au niveau de qualité Q4. Une fois sec, le mastic séduit par son excellente aptitude au ponçage, idéale pour créer sans effort des structures de surface très fines. Ce produit est particulièrement adapté aux zones où les exigences en matière d'esthétique et de planéité sont très élevées. Pour apporter une touche créative, il est possible d'ajouter des pâtes colorantes ou du mica directement sur le chantier.



- Convient aux pièces humides
- Utilisable pendant 3 jours
- Applicable au rouleau

Convaincant en matière de durabilité

En tant que premier enduit de lissage sans ciment ni plâtre sur le marché, il réduit les émissions de CO₂ de plus de 70 % par rapport aux enduits à base de chaux ou de ciment.

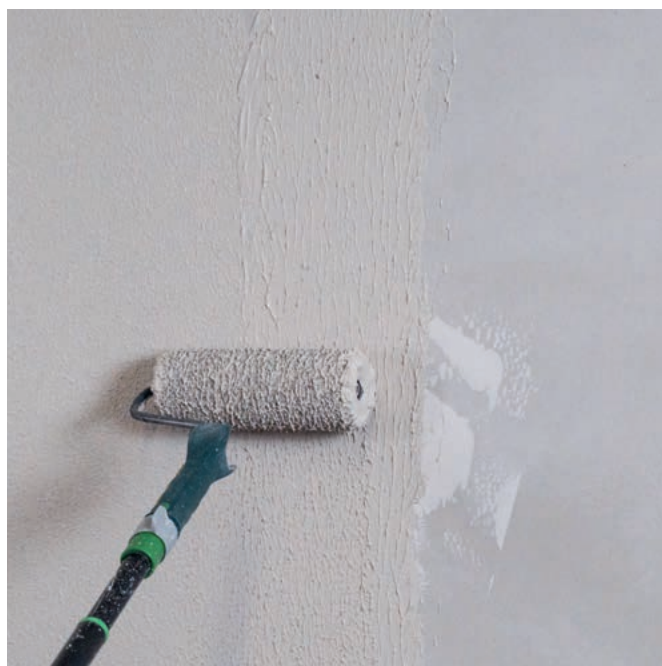

FinoBello



Utilisation universelle sur de nombreux supports, tels que les plaques de plâtre ou les surfaces en béton. **FinoBello** est un enduit pour joints conforme à la norme DIN EN13963 et également un mastic pour surfaces conforme à la norme DIN EN 13279-1. Il est idéal pour combler les joints des plaques de plâtre et des plafonds en béton préfabriqué. **FinoBello** possède un pouvoir garnissant élevé et ne s'affaisse pas. Sa grande résistance après séchage s'accompagne d'une très bonne aptitude au ponçage. **FinoBello** présente de très bonnes propriétés d'adhérence sur tous les supports courants dans le bâtiment, de sorte qu'il peut être utilisé sans ponts d'adhérence ni apprêts supplémentaires. Le mastic ouvert à la diffusion forme un support parfait pour les revêtements ultérieurs, tels que les peintures, les papiers peints ou les techniques créatives.

Fiable et universel

- Excellente aptitude au lissage
- Jointoiement rapide
- Enrichi



Handspachtel S



L'enduit souple Baunit **Hand-Spachtel S** est livré prêt à l'emploi dans un seau, ce qui évite un mélange fastidieux et réduit la quantité de poussière et de saleté sur le chantier. Sa consistance homogène facilite l'application et permet un travail agréable sans aide mécanique. Grâce à son bon pouvoir garnissant, il peut être utilisé de manière universelle à l'intérieur, des travaux de ragréage sur de grandes surfaces aux retouches ponctuelles.

Prêt à l'emploi et polyvalent

- Bonne capacité de remplissage
- Très bonne adhérence
- Égaliser les surfaces



SpritzSpachtel SX Airless



Les surfaces lisses peuvent être réalisées de manière rationnelle, en particulier sur de grandes surfaces, à l'aide d'outils mécaniques. Le l'enduit projeté blanc prêt à l'emploi Baunit **SpritzSpachtel SX Airless**, un mastic à haut pouvoir couvrant enrichi en poudre de calcaire, est conçu pour être appliqué à l'aide d'appareils Airless. Elle peut être appliquée en une seule couche d'une épaisseur maximale de 4 mm et également utilisée pour réaliser un effet décoratif moucheté. Ce mastic très facile à poncer permet d'obtenir une surface parfaitement plane.

Pulvérisable et efficace

- Fort pouvoir garnissant
- Épaisseur d'application jusqu'à 4 mm
- Sans solvants ni plastifiants



Enduits de rebouchage « 3 en un »

Les économiques

Nos enduits de rebouchage économiques vous offrent des solutions rentables sans compromis sur la qualité.

FinoVario


Variable et facile à mettre en œuvre

Notre **FinoVario** est un enduit de jointoiement spécialement développé pour les projets exigeants dans le domaine de l'aménagement intérieur. L'ajout d'eau variable permet d'ajuster la consistance selon les besoins, de souple et onctueuse à compacte, et ainsi de l'adapter de manière optimale à la situation du chantier.

Une fois sec, **FinoVario** séduit par son excellente aptitude au ponçage. Il en résulte des surfaces lisses qui constituent une base parfaite pour d'autres aménagements.

Polyvalent dans son utilisation

FinoVario peut être appliqué en couche fine ou épaisse selon les besoins et comble de manière fiable les imperfections ou les cavités. Le lissage sans raccord permet d'obtenir des surfaces uniformes et sans jointures, qui peuvent être réalisées efficacement et sans problème, même sur de grandes surfaces. Sa teinte discrète gris clair s'harmonise presque ton sur ton avec les plaques de plâtre, s'adapte aux tendances architecturales actuelles telles que l'aspect béton et peut être combiné de manière polyvalente avec d'autres surfaces. Grâce à ses propriétés de régulation de l'humidité et de diffusion, le mastic pour joints convient également à une utilisation dans les pièces humides.

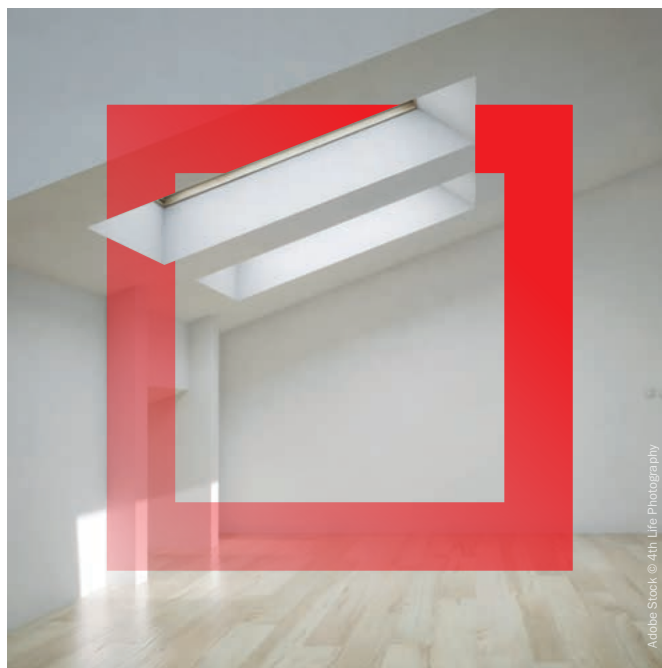


- Convient aux pièces humides
- Très bonne aptitude au ponçage
- Régule l'humidité et respire

Durable et haut de gamme

FinoVario est notre enduit de jointoiement sans ciment ni plâtre sur le marché, ce qui le rend particulièrement respectueux de l'environnement. Comparé aux mastics traditionnels à base de chaux ou de ciment, il permet d'économiser plus de 70 % de CO₂. En même temps, notre **FinoVario** est facile à appliquer, offre des résultats précis et garantit une finition moderne, idéale pour les surfaces lisses des murs et des plafonds.



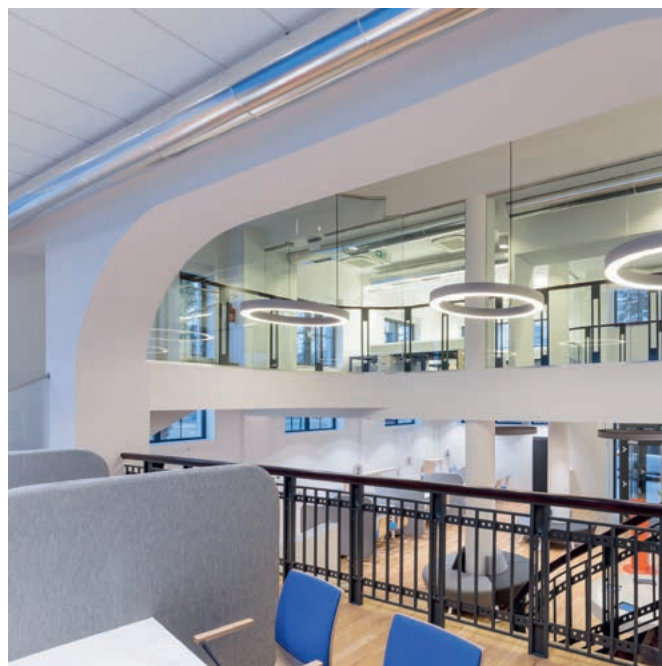

Fino IS 20



Notre **Fino IS 20** est un enduit de réparation et de ragréage souple qui convient également pour la pose de plaques de plâtre ou de panneaux en mousse rigide ainsi que pour le ragréage des joints dans les plafonds en filigrane. **Fino IS 20** convient également pour lisser les surfaces enduites à l'intérieur. Une fois secs, les surfaces sont faciles à poncer et constituent un bon support pour les revêtements ultérieurs.

Souple et stable

- **Produit polyvalent pour les réparations et les mastics**
- **Finition soignée**
- **Pas de brûlure ni de déformation**



FinishSuperior



Idéal pour les enduits de grande surface. Grâce à sa surface ultra-fine, **FinishSuperior** constitue une base parfaite pour les revêtements ultérieurs. L'enduit à pulvériser convient non seulement à l'application mécanique avec des appareils Airless, mais peut également être appliqué facilement et uniformément à l'aide d'un rouleau. L'application est possible en une seule couche jusqu'à une épaisseur de 2 mm.

Rationnel et fluide

- **Adhérence élevée**
- **Haut degré de blancheur et haut pouvoir lissant**
- **Pour application à la main, au rouleau ou au pistolet**



POUR UN HABITAT SAIN



IonitFinish

Régulateur de l'humidité, contenant de la chaux, prêt à l'emploi, en couche mince, composé d'égérisation blanc avec des minéraux fonctionnels. Convient pour le nivellement de grandes surfaces dans les zones intérieures (T2-Q4) sur des plaques de plâtre, du plâtre et du béton. Possibilité de pulvérisation sans air. Système coordonné en combinaison avec IonitColor.

- Régulation de l'humidité à partir de 1,5 mm
- Idéal pour le ponçage
- Une qualité de surface parfaite

IonitFinish		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0,1 mm		
Consommation :	env. 1,55 kg/m ² /mm		
	env. 2,30 kg/m ² /seau pour épaisseur de couche de 1,5 mm		
Rendement :	env. 8 m ² /seau par épaisseur de couche de 1,5 mm		
Poids spécifique :	1,55 kg/l		
Seau :	20 kg 1 pal. = 32 seaux = 640 kg	493127	90 04329 27877 6



KlimaFinish

Enduit de remplissage à base de chaux pâteux, blanc naturel pour l'intérieur pour l'obtention de belles surfaces lisses sur supports d'enduit à base de calcaire et de ciment, béton, béton poreux et plaques de plâtre. Convient idéalement pour application manuelle et mécanique, garanti sans substance nocive. Uniquement pour l'intérieur.

Disponibles dans des teintes pastel claires.

- Améliore le climat intérieur et très perméable à la vapeur
- Garanti sans substance nocive et anti moisissures
- Prêt à l'emploi et assure une surface lisse de qualité

KlimaFinish		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,2 mm		
Consommation :	env. 1,5 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 13,3 m ² /seau/mm		
Seau :	20 kg, 1 pal. = 32 seaux = 640 kg	blanc.....2056106	90 02429 28027 9
		colorés.....2056107	40 05893 03517 3



Kalkputz KlimaGlätt W

Enduit de lissage à la chaux blanc avec additifs hautement hydrauliques, pour l'intérieur, pour obtenir des surfaces lisses sur les enduits de chaux et de chaux-ciment, épaisseur d'application de 1-2 mm. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS I, W_cO.

- Testé contre les substances nocives
- Utilisation polyvalente
- Adapté à la rénovation de bâtiments historiques

Kalkputz KlimaGlätt W		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 1,0 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 20 m ² /sac		
Sac :	20 kg, 1 pal. = 48 sacs = 960 kg	2530005	40 05893 03000 0

LES UNIVERSELLES



SpritzSpachtel SX Airless

Enduit à projeter blanc, prêt à l'emploi avec poudre de calcaire. Pour les grandes surfaces d'égalisation intérieures avec dispositifs airless adaptés. Convient également pour l'égalisation fine ou superficielle sur plaques de plâtre, plâtre ou béton, peut être utilisé comme technique de mouchetage et égalisation de surface. Très facile à poncer. Haut pouvoir de remplissage.

- Surfaces lisses ou technique de mouchetage
- Légèreté et gain de temps
- Sans solvants ni plastifiants

SpritzSpachtel SX Airless		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0,1 mm		
Consommation :	env. 1,7 kg/m ² /mm pour substrats à tapisser et à peindre env. 1,6-2,3 kg/m ² pour la technique de mouchetage		
Rendement :	env. 15 m ² /sac		
Poids spécifique :	1,8 kg/l		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	492674	40 05893 02781 9
Quantité à commander :	par palette		
Seau :	25 kg, 1 pal. = 33 seaux = 825 kg	492676	40 05893 03382 7



HandSpachtel S

Enduit à talocher blanc prêt à l'emploi au bon pouvoir de remplissage pour une utilisation universelle à l'intérieur. Pour talochage sur enduit et béton. Épaisseur de couche maximale par opération env. 1-2 mm.

- Sans solvant ni plastifiant
- Excellente adhérence
- Taloché

HandSpachtel S		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0,1 mm		
Consommation :	env. 1,8 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 15 m ² /seau		
Poids spécifique :	1,7 kg/l		
Seau :	20 kg, 1 pal. = 33 seaux = 660 kg	492653	40 05893 02783 3



FinoBello

Enduit de lissage intérieur trempé et enduit de lissage à base de plâtre, pour le lissage sous enduit, le lissage des plafonds et des murs, le jointoiement des plaques de plâtre avec et sans bandes de renforcement ainsi que pour le jointoiement des plafonds en béton préfabriqué, excellente adhérence, haute résistance, peut être utilisé sur le béton sans liant supplémentaire, idéal pour le ponçage à la machine, très lisse. Idéal pour la rectification à la machine, très lisse.

DIN 18550 : P IV ; DIN EN 13279-1 : C6/20/2.

- Mortier rapide
- Très bonne adhérence
- Enrichi en matière synthétique

Baumit FinoBello 25 kg		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,9 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 27 l ou 27,0 m ² /sac par épaisseur de couche de 1 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 35 sacs = 875 kg	2517036	40 05893 00247 2
Baumit FinoBello 5 kg		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,9 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 5,4 l ou 5,4 m ² /sac par épaisseur de couche de 1 mm		
Sac :	5 kg, 1 pal. = 160 sacs = 800 kg	2517034	40 05893 00249 6

LES ÉCONOMIQUES



FinishSuperior

Enduit de rebouchage blanc prêt à l'emploi à base de dolomie minérale. Pour l'égalisation de grandes surfaces à l'intérieur avec un équipement airless approprié. Convient également pour l'égalisation des plaques de plâtre, de l'enduit ou du béton. Peut être utilisé avec un pulvérisateur et pour l'égalisation avec un rouleau. (produits en seau). L'épaisseur de la couche unique peut être appliquée jusqu'à 2 mm.

- Forte adhérence ■ Haut degré de blancheur et de lissage
- Pour application manuelle, au rouleau ou par pulvérisation

FinishSuperior		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 1,8 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 14 m ² /25 kg sac ; env. 11 m ² /20 kg seau		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	493042	40 05893 19075 9
Quantité à commander :	par palette		
Seau :	20 kg, 1 pal. = 33 seaux = 660 kg	493040	40 05893 19073 5



Fino IS 20

Enduit de lissage intérieur à base de gypse et enduit de lissage, pour le lissage des sous-couches et le lissage des plafonds et des murs, bonne adhérence à toutes les sous-couches, très lisse, idéal pour le ponçage à la main.

DIN 18550 : P IV ; DIN EN 13279-1 : C7/20/2.

- Produit universel pour les réparations et l'égalisation ■ Mise en œuvre propre
- Ne pas bruler ni dérouler

Fino IS 20		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,9 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 27 l ou 27,0 m ² /sac par épaisseur de couche de 1 mm		
		2520002	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 35 sacs = 875 kg	2520002	40 05893 02000 1

Conseils pour le prétraitement du support

	GelPrimer Pure	MultiPrimer	SanovaPrimer	EasyPrimer
				
nouveaux, autoportants, minéraux	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■
nouveaux, autoportants, à base de dispersions	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■
efflorescences, friables, minéraux	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
efflorescences, friables, à base de dispersions	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■
enduits à base de plâtre, plaques de plâtre	■ ■ ■	■ ■ ■	-	■ ■

■ ■ ■ Excellentes ■ ■ Très bonnes ■ Bonnes

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT INTÉRIEUR



GelPrimer Pure

Primaire prêt à l'emploi avec une consistance antigouttes, sous forme de gel. Pénétration plus importante dans le substrat, faibles éclaboussures, meilleure consolidation de surface. Pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants ou à absorption irrégulière comme p. ex. maçonnerie, enduit, béton, béton poreux (intérieur), plaque de plâtre, ancienne couche de peinture portante, etc. Pour l'extérieur et l'intérieur.

- Facile à mettre en œuvre grâce à la technologie « gel »
- Profondeur de pénétration très élevée
- Sans conservateurs

GelPrimer Pure 14 l		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 90 m ² /seau		
Seau :	14 l, 1 pal. = 32 seaux = 448 l	2507062	40 05893 17298 4



MultiPrimer

Concentré d'hydrosol d'amorçage profond dispersé ultra-fin. Pour l'égailisation des couches de fond sur les enduits poreux, absorbants et ponçables, le béton, la brique silico-calcaire, la maçonnerie apparente et les plaques de plâtre, particulièrement à pénétration profonde, sans solvant ni ammoniacque, de couleur vert clair, pour l'extérieur et l'intérieur. Dilution pour l'extérieur 1:1, pour l'intérieur 1:3 à 1:5 selon le pouvoir absorbant. Ne pas appliquer non dilué.

- Grande profondeur de pénétration
- Raffermissment en surface
- Perméable à la vapeur d'eau

MultiPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,1-0,25 l/m ² (en fonction du substrat)		
Rendement :	env. 40-100 m ² /bidon (en fonction du substrat)		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507064	40 05893 17300 4

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT INTÉRIEUR



EasyPrimer

Primaire transparent pour la régulation du pouvoir absorbant de substrats fortement absorbants et à absorption irrégulière à l'intérieur et de substrats normalement absorbants à l'extérieur. Application sur maçonnerie, enduit, béton, ancienne couche de peinture, etc.

■ Régule le pouvoir absorbant ■ Transparent ■ Perméable à la vapeur

EasyPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,15 l/m ²		
Rendement :	env. 65 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 l	2507061	40 05893 17296 0



SanovaPrimer

Primaire minéral pour la consolidation des surfaces minérales avant l'application d'enduits et de peintures à liant minéral. Convient pour diluer SanovaColor et KlimaColor, sans solvant, incolore, pour l'extérieur et l'intérieur. Si nécessaire, diluer uniformément avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:1 lors de la consolidation du plâtre. Primaire pour le traitement préalable des panneaux de silicate de calcium Baumit avant l'application de l'enduit Baumit AS 2 en 1.

■ Renforce la surface ■ Toujours perméable à la vapeur d'eau ■ Dissolvant pour peintures au silicate

SanovaPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ²		
Rendement :	env. 50 m ² /bidon		
Bidon :	10 l, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg (600 l)	2507065	40 05893 17302 8

Conseils d'application du plâtre

Substrat	Supports en béton Maçonnerie normale/ Silico-calcaire/brique/ ponce/béton d'argile/ béton cell. Support en béton avec une humidité résiduelle au-dessus de 3% ne doit pas être enduit avec du plâtre (DIN 18550).		
Préparation du substrat Cloison	1 BetonKontakt	1 Grund	-
Préparation du substrat Plafond	1 BetonKontakt	Enduisage de plafonds en briques en concertation avec le conseiller en bâtiment	-
Enduit mural	2 À la machine Baumit 2000	Manuellement UnoRed	2 Monocouche avec Multi MPH 50
Filzstruktur		Uno IH 21	
Enduit de plafond	2 À la machine Baumit 2000	Manuellement UnoRed	2 Monocouche avec Multi MPH 50
Filzstruktur		Uno IH 21	
Pour surfaces lisses	Manuellement Fino IS 20, FinoBello		KlimaFinish, IonitFinish
Pour revêtements de finition minéraux	Préparation de support avec PremiumPrimer DG 27 non dilué, alternative à Baumit ReMineral		
	Klima EST		
Couche	3 Toutes les peintures intérieures Baumit (pour les couches minérales, application d'un primaire MultiPrimer ou ReMineral nécessaire)		
Autres informations importantes	Les substrats en béton avec une humidité résiduelle supérieure à 3 % ne peuvent pas être recouverts d'un enduit de plâtre (DIN 18550).		



Pour l'exécution des travaux d'enduisage, reportez-vous aux normes DIN, aux normes préliminaires DIN, aux directives et aux instructions suivantes. Les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées dans leur dernière version.

DIN EN 13914-2 Planung und Ausführung von Innenputzen, DIN 18550 Putz und Putzsysteme-Ausführung (Conception et mise en oeuvre d'enduits extérieurs), DIN EN 998-1 et -2 Putzmörtel (Mortier à enduit), DIN EN 13279-1 Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment, ATV DIN 18350 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für Putz- und Stuckarbeiten (Conditions techniques générales pour travaux de construction pour les travaux d'enduction).

- Instruction pour l'enduisage de maçonnerie et de béton
- Fiche technique « Supports dans les pièces humides »

ENDUITS AU PLÂTRE ET À LA CHAUX



Baumit 2000

Plâtre léger monocouche pour tous les types de maçonnerie, pour les murs intérieurs et les plafonds, ainsi que pour les cuisines et les salles de bains domestiques. Propriétés de lissage optimales, très grande efficacité. Testé pour un habitat sain. DIN 18550 : P IV ; DIN EN 13279-1 : B4/50/2.

- Enduit léger haut de gamme IGB
- Propriétés de lissage optimales
- Excellentes propriétés de mise en œuvre

Baumit 2000		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 0,75 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 40 l ou 4,0 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 1.330 l ou 133 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2517029	40 05893 01826 8
Quantité à commander :	par palette		
Silo :	Plâtre en vrac, minimum 27 tonnes	017031	40 05893 01614 1



UnoRed

Enduit de plâtre pour des supports particulièrement difficiles, propriétés de lissage optimales, excellente adhérence au substrat, pour les maçonneries de toutes sortes, pour les murs et les plafonds intérieurs, ainsi que pour les cuisines et les salles de bains domestiques, travail plus rapide grâce à un temps de prise plus court. Temps de mise en œuvre env. 100 minutes. Vie saine et naturelle. DIN 18550 : P IV ; DIN EN 13279-1 : B4/20/2.

- Idéal pour une mise en œuvre manuelle
- Pour les cuisines et salles de bains
- Facile à égaliser

UnoRed		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-0,6 mm		
Consommation :	env. 0,8 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 30 l ou 3,0 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 1.200 l ou 120 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2520007	40 05893 01610 3
Conditionnement :	par palette		



Uno IH 21

Enduit adhésif à base de plâtre et de chaux à une seule couche, pour les travaux de plâtrage et de réparation, pour tous les types de maçonnerie, pour les murs intérieurs et les plafonds, également pour les cuisines et les salles de bains dans les habitations, mise en œuvre rapide grâce à un temps de prise plus court. Excellente adhérence sur les supports, utilisation universelle, spécialement conçu pour les petites surfaces avec différentes exigences de structure, idéal pour une mise en œuvre manuelle, possible à lisser et à poncer. DIN 18550 : P IV ; DIN EN 13279-1 : B6/20/2.

- Très facile à poncer et lisser
- Très bonne adhérence
- Enduit idéal pour les réparations et comme enduit monocouche

Uno IH 21		Art.-Nr.	EAN
Granulométrie :	0-0,8 mm		
Consommation :	env. 0,9 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 27 l ou 2,7 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 1.080 l ou 108 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2521008	40 05893 02100 8
Conditionnement :	par palette		
Abnahme:			

ENDUIT COLLÉ SUR BÉTON



Multi MPH 50

L'enduit accéléré à base de chaux et de ciment, qui offre une excellente adhérence au substrat, en particulier comme enduit d'incrustation pour les murs et les plafonds en béton, ne peut pas être utilisé comme pont d'adhérence ou comme matériau de remplissage de renforcement. Peut également être utilisé en cas d'humidité résiduelle accrue du béton, pour l'extérieur et l'intérieur ainsi que pour les pièces humides mais pas comme substrat de carrelage, bonnes propriétés de feutrage.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS III, W_c2.

- Progression rapide de la construction
- Sûr même avec une humidité accrue du béton
- Enduit monocouche pour murs/plafonds en béton.

Multi MPH 50		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1 mm		
Consommation :	env. 1,1 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 23 l ou 4,6 m ² /sac pour épaisseur de couche de 5 mm		
	env. 920 l ou 184 m ² /t pour épaisseur de couche de 5 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	2560256	40 05893 01360 7

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUPPORT POUR ENDUIT DE PLÂTRE



BetonKontakt

Accrocheur pour enduit de plâtre, avec quartz, exclusivement pour l'intérieur, comme traitement préalable des surfaces en béton lisse et des substrats étanches non absorbants, pigmenté.

- Primaire sans solvant, économique à l'emploi
- Plus sûr à mettre en œuvre
- Préviend la formation de sulfate

BetonKontakt		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 kg/m ²		
Rendement :	env. 100 m ² /seau		
Seau :	20 kg, 1 pal. = 32 seaux = 640 kg	2507022	40 05893 03623 1



Grund

Frein à l'absorption d'eau pour enduit aux plâtres et enduits à la chaux et au ciment qui atténue ou régule le pouvoir absorbant de substrats fort absorbants ou à absorption irrégulière. À utiliser avant le placement d'enduits de base ou de finition au plâtre, à la chaux et/ou au ciment à l'extérieur et à l'intérieur ou avant de mettre en œuvre le mortier de ragréage et de lissage Baunit (par ex. Baunit Nivello Quattro, Baunit Nivello 50). Dilution selon le substrat jusqu'à 1:6 dans l'eau.

- Préparation pour sous-enduit
- Bon pouvoir pénétrant
- Sans solvants

Baunit Grund		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,03-0,15 kg/m ² (en fonction du pouvoir absorbant et du rapport de dilution)		
Rendement :	env. 200 m ² /10 kg seau (dilué et prêt à la mise en œuvre)		
Seau :	10 kg, 1 pal. = 60 seaux = 600 kg	493000	40 05893 19622 5



SinterFluid

Solution à base d'argile, prête à l'emploi, acide, pour l'élimination de la laitance sur des surfaces enduites, pour améliorer la porosité ouverte et le pouvoir adhésif pour des surfaces d'enduit étanches, non ou peu absorbantes, en particulier pour des enduits à la chaux sur les bâtiments historiques.

- Enlève la peau frittée
- Améliore la porosité ouverte
- Améliore l'accrochement

SinterFluid		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,2 l/m ² par couche		
Rendement :	env. 50 m ² /bidon 10 l		
Seau :	10 l, 1 pal. = 40 bidons = 400 l	2507095	90 04329 28295 7

Conseils d'application pour les enduits à la chaux appliqués à la machine


- Une matière à utiliser de la cave au grenier
- La faible part de ciment garantit une résistance optimale
- Remarquable pour TOUTES les structures de surfaces

	Maçonnerie à haute isolation thermique en briques et en béton cellulaire	Maçonnerie normale/ briques/béton cellulaire/ponce/béton d'argile	Brique silico-calcaire
Support			
Préparation du substrat Surfaces murales	- Non nécessaire - ❶ L'application du sous-enduit se fait en deux couches « mouillées »		Préparation du support évt nécessaire ❶ Enduire les pierres très absorbantes avec Baumit Grund ❶ Traiter les pierres non ou faiblement absorbantes avec les ponts d'adhérence HM 50 ou MC 55 W
Préparation du substrat Plafonds	-	L'enduisage des plafonds en briques ne peut être effectué qu'après consultation du service technique.	-
Sous-enduit surface murale	❶ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65		❷ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65
Enduit de finition surfaces murales et plafonds	❷ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65, IonitFinish		❸ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65, IonitFinish
Surface lissée	Après le temps de repos, appliquer Klima Glätt W en épaisseurs de max. 2 mm en deux couches « mouillées ».		
Couche	❸ Toutes les peintures intérieures Baumit		❹ Toutes les peintures intérieures Baumit



Pour l'exécution des travaux d'enduisage, reportez-vous aux normes DIN, aux normes préliminaires DIN, aux directives et aux instructions suivantes. Les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées dans leur dernière version.

DIN EN 13914-2 Planung und Ausführung von Innenputzen, DIN 18550 Putz und Putzsysteme-Ausführung (Conception et mise en oeuvre d'enduits extérieurs), DIN EN 998-1 Putzmörtel (Mortier à enduit), ATV DIN 18350 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen für Putz- und Stuckarbeiten (Conditions techniques générales pour travaux de construction pour les travaux d'enduction)

Support	Briques béton et béton léger	Maçonnerie mixte	Béton avec une humidité > 3 % (Ne pas utiliser d'enduit de plâtre!)
			
Préparation du substrat Surfaces murales	Préparation de support nécessaire	Préparation nécessaire	-
	Surfaces en béton coffré et briques de béton lisse	❶ Pulvérisation préalable VS 60 ou MULTI 61	❶ Ponts d'adhérence en HaftMörtel HM 50
	❶ Ponts d'adhérence en HM 50, MC 55 W	Veuillez observer les fiches techniques	❷ Ponts d'adhérence et enduit de surface en une seule fonction à partir de MPH 50 Speed
Préparation du substrat Plafonds	Remarque : Le béton ne peut être enduit qu'après un temps de repos d'au moins 3 mois. Les joints des prédalles doivent être obturés préalablement avec HM 50 ou MC 55 W. Ponts d'adhérence sur plafonds avec HM 50 ou MC 55 W. Les résidus d'huile de coffrage et cires doivent être éliminés préalablement.	L'enduisage des plafonds en briques ne peut être effectué qu'après consultation du service technique.	-
Sous-enduit surface murale	❷ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65	❷ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65	❸ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65
	-	❸ Remarque : Dans le cas d'une maçonnerie mixte, il faut placer une toile sur toute la surface du sous-enduit.	-
Enduit de finition surfaces murales et plafonds	❸ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65, IonitFinish	❹ MPI 30 Speed, MPI 25, KZP 65, IonitFinish	
Surface lisse	Après le temps de repos, appliquer Klima Glätt W en épaisseurs de max. 2 mm en deux couches « mouillées ».		
Couche	❹ Toutes les peintures intérieures Baunit	❺ Toutes les peintures intérieures Baunit	



- Instruction pour l'enduisage de maçonnerie et de béton
- Fiche technique « Substrats dans les pièces humides »

ENDUIT À PROJETER AU CIMENT ET À LA CHAUX



MaschinenPutz MPI 25

Enduit à la chaux et au ciment pour pièces intérieures et humides, convient comme enduit de fond, prise normale.

DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c1.

■ **Qualité éprouvée** ■ **Convient à toutes les couches de finition** ■ **Convient aux pièces humides**

MaschinenPutz MPI 25		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,8 mm		
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 25 l ou 2,5 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 710 l ou 71 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	2537502	40 05893 03750 4
Quantité à commander :	Grand magasin : commande par palette		

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT



VorspritzMörtel VS 60

Mortier d'apprêt à projeter pour la préparation du substrat. Pour une meilleure adhérence ou une régulation du pouvoir absorbant sur des substrats minéraux fort absorbants ou à absorption irrégulière (à utiliser sur du béton HM 50, voir page 98).

DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c1.

■ **Procure de l'adhérence** ■ **Sécurité accrue** ■ **Mise en œuvre aisée**

VorspritzMörtel VS 60		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm		
Consommation :	env. 5-6 kg/m ² (pour 50-60 % de couverture)		
Rendement :	env. 18 l ou 5,8-7,0 m ² /sac pour 50-60 % de couverture env. 510 l ou 165-200 m ² /t pour 50-60 % de couverture		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	661105	40 05893 66110 5



AnsetzMörtel VarioSpeed

Mortier à prise rapide à base de ciment pour la fixation de profilés en plâtre sur maçonnerie. Pour enduits liés au plâtre, à la chaux et au ciment. Très ferme, délai de mise en œuvre d'env. 15-20 minutes, pour extérieur et intérieur, convient à l'extérieur pour la pose de prises électriques notamment.

Contrôlé sur la base de DIN EN 998-1, CS II, W_c1.

■ **Le professionnel du travail de montage** ■ **Sécurité maximale** ■ **La meilleure mise en œuvre**

AnsetzMörtel VarioSpeed		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,8 mm		
Consommation :	env. 0,4 kg/lm (en fonction du substrat et du profil)		
Rendement :	env. 18 l/sac = env. 760 l/t		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	751004	40 05893 75100 4

TRAITEMENT PRÉALABLE DU SUBSTRAT POUR GYPSE ET À LA CHAUX ET AU CIMENT



Baumit Grund

Frein à l'absorption d'eau pour enduit aux plâtres et enduits à la chaux et au ciment qui atténue ou régule le pouvoir absorbant de substrats fort absorbants ou à absorption irrégulière. À utiliser avant le placement d'enduits de base ou de finition au plâtre, à la chaux et/ou au ciment à l'extérieur et à l'intérieur ou avant de mettre en œuvre le mortier de ragréage et de lissage Baumit (par ex. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 50). Dilution selon le substrat jusqu'à 1:6 dans l'eau.

■ Préparation pour sous-enduit ■ Bon pouvoir pénétrant ■ Sans solvants

Baumit Grund		Art. n°	EAN
Consommation :	env. 0,03-0,15 kg/m ² (en fonction du pouvoir absorbant et du rapport de dilution)		
Rendement :	env. 200 m ² /10 kg seau (dilué et prêt à la mise en œuvre)		
Seau :	10 kg, 1 pal. = 60 seaux = 600 kg	493000	40 05893 19622 5

ENDUITS SPÉCIAUX



AnsetzBinder

Liant plâtre pour poser des plaques de plâtre, des panneaux de fibre de plâtre et des panneaux de plâtre/composite.
DIN EN 13279-1 : A.

■ Bonne adhérence ■ Bonne tenue dans le temps ■ Mise en œuvre sure

AnsetzBinder		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-0,6 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 40 sacs = 1.000 kg	2520003	40 05893 01831 2
Quantité à commander :	par palette		

COLLAGE/CARRELAGE + PIERRE NATURELLE



Baumacol FlexTop

Colle à carrelage flexible pour collage selon la méthode à couche mince et à couche moyenne. Conforme aux exigences de la norme DIN EN 12004 (C2 TE S1). Pour la pose de carreaux et dalles, carreaux en terre cuite. Convient pour les supports de construction, par exemple les enduits de ragréage, le béton coulé, le béton préfabriqué, les chapes avec chauffage au sol et les chapes en asphalte à l'intérieur et à l'extérieur. Testé pour ses très faibles émissions et l'habitat sain.

Pour le collage de profilés de façade Silhouette.

■ **Utilisation polyvalente** ■ **Particulièrement pauvre en substances nocives** ■ **Testé comme étant sain pour l'habitat**

Baumacol FlexTop	Art n°	EAN
Formats de carreaux:	jusqu'à 70 cm de longueur de bord	
Épaisseur de colle/méthode de pose:	jusqu'à 10 mm / méthode à couche mince, méthode à couche moyenne	
Temps de pose:	env. 240 minutes	
Temps ouvert:	env. 30 minutes	
Consommation:	env. 1,6 – 3,6 kg/m ² (selon la forme de copeaux)	
Praticable:	après environ 12 heures	
Joints de carrelages:	après environ 24 heures	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	890012 40 05893 19115 2
Quantité à commander :	par palette	



Baumacol FlexTop Vario

Colle à carrelage résistante au gel pour un collage flexible selon la méthode à couche mince, à couche moyenne et à lit fluidisé. Conforme aux exigences de la norme DIN EN 12004 (C2 FE S1). Pour la pose de carreaux et dalles, carreaux en terre cuite, carreaux en grès, carreaux en grès cérame, carreaux en ciment, carreaux en terre cuite, clinkers et dalles fendues. Convient aux supports courants soumis à des contraintes statiques ou thermiques élevées, par exemple les enduits de remplissage, le béton coulé, le béton préfabriqué, les chapes avec chauffage au sol et les chapes en asphalte à l'intérieur, ainsi que les terrasses et balcons à l'extérieur. Testé comme très faible en émissions.

■ **Utilisation universelle** ■ **Flexibilité et adhérence accrues** ■ **Durcissement rapide**

Baumacol FlexTop Vario	Art n°	EAN
Formats de carreaux:	jusqu'à 150 cm de longueur de bord	
Épaisseur de colle/méthode de pose:	jusqu'à 20 mm / méthode à couche mince, à couche moyenne, à couche fluide	
Temps de mise en œuvre:	env. 120 minutes	
Temps ouvert:	env. 30 minutes	
Consommation:	env. 1,8 – 4,8 kg/m ² (en fonction de la forme des dents)	
Praticable:	après environ 6 heures, méthode du lit fluidisé après environ 8 heures	
Joints de carrelage:	après environ 12 heures, méthode du lit fluidisé après environ 8 heures	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 48 sacs = 1.200 kg	890004 40 05893 19107 7

ETANCHEITE



Baumacol Protect Light

Mortier d'étanchéité minéral monocomposant, pontant les fissures (CM O1) selon PG-AiV-F. Pour l'étanchéification selon DIN 18534 (étanchéification d'espaces intérieurs) et DIN 18535 (étanchéification de réservoirs et de bassins) et pour l'étanchéification de balcons en tant que construction spéciale selon DIN 18531 (étanchéification de toitures, balcons, intérieurs et pergolas).

■ **Applications polyvalentes** ■ **Couvre les fissures** ■ **Haute étanchéité**

Baumacol Protect Light	Art n°	EAN
Classe d'exposition à l'eau:	W0-I faible / W1-I (modérée) / W2-I (élevée) / W3-I (très élevée) W1-B / W2-B (pression d'eau jusqu'à 4 m)	
Consommation:	env. 0,8 kg/m ² /mm	
Temps de mise en œuvre:	environ 60 minutes	
Praticable:	après environ 2 heures	
Prêt pour le carrelage:	après environ 2 heures	
Sac :	15 kg, 1 pal. = 42 sacs = 630 kg	890177 40 05893 19377 4

NIVELLEMENT/EGALISATION



Nivello Quattro

Mortier d'égalisation autonivelant, à faible tension, à séchage rapide, à base de sulfate de calcium, uniquement pour l'intérieur. Spécialement conçu pour les supports problématiques, l'asphalte coulé et les chapes en sulfate de calcium (chapes fluides). Pour la réalisation de sous-couches planes jusqu'à 20 mm d'épaisseur avant la pose de revêtements ultérieurs. Convient pour le chauffage au sol et les roulettes de chaise. Classe de résistance DIN EN 13813 : CA-C20-F5.

- Compensation des irrégularités jusqu'à 25 mm
- Convient pour les petites réparations
- Autonivelant

Nivello Quattro	Art.-Nr.	EAN
Épaisseur de la couche:	2 - 20 mm	
Temps de mise en œuvre:	env. 30 minutes	
Consommation:	env. 1,5 kg/m ² /mm	
Praticable:	env. 3,5 heures	
Prêt pour carrelages:	env. 24 heures (jusqu'à 5 mm)	
Prêt pour les revêtements étanches à la vapeur:	env. 36 heures (jusqu'à 5 mm)	
Prêt à être recouvert pour le parquet:	env. 48 heures (jusqu'à 10 mm)	
Sac:	25 kg, 1 pal. = 54 sacs = 1.350 kg	540156 40 05893 00468 1

CHAPE RAPIDE



SchnellEstrich Rapido 1-Tag

Chape en ciment à prise rapide et séchage rapide pour tous les travaux de chape, en tant que chape composite, chape sur couche de séparation, chape sur couche isolante (chape flottante) et chape chauffée, réparations de chape et compléments de chape, applicable à l'intérieur. Gâchage uniquement avec de l'eau. Aucun autre additif nécessaire. Temps de mise en œuvre 30-60 minutes, praticable après 3 heures, recouvrable après 24 heures (attention à l'humidité résiduelle !), DIN EN 13813 : CT-C35-F6.

- Une maison certifiée saine
- Avancement rapide des travaux
- Idéal pour la rénovation

SchnellEstrich Rapido 1-Tag	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-8 mm	
Consommation :	env. 2 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 12 l ou 0,27 m ² /sac pour épaisseur de couche de 45 mm env. 480 l ou 10,7 m ² /t pour épaisseur de couche de 45 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	543001 40 05893 19179 4



SchnellEstrich Rapido 4-Tage

Chape en ciment à prise normale et séchage normale pour tous les travaux de chape, en tant que chape composite, chape sur couche de séparation, chape sur couche isolante. (chape flottante) et chape chauffée, réparations de chape et compléments de chape, applicable à l'intérieur. Plus rapidement praticable et résistante qu'une chape à prise normale, gâchage uniquement avec de l'eau. Aucun autre additif nécessaire. Temps de mise en œuvre 60-90 minutes, praticable après 12 heures, recouvrable après 4 jours (attention à l'humidité résiduelle !), DIN EN 13813 : CT-C35-F6.

- Sécurité élevée
- Une maison certifiée saine
- Idéal pour la rénovation

SchnellEstrich Rapido 4-Tage	Art n°	EAN
Granulométrie :	0-8 mm	
Consommation :	env. 2 kg/m ² /mm	
Rendement :	env. 12 l ou 0,27 m ² /sac pour épaisseur de couche de 45 mm env. 480 l ou 10,7 m ² /t pour épaisseur de couche de 45 mm	
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg (filmé)	543003 40 05893 19355 2

CHAPE EN CIMENT



Estrich EB 42

Chape en ciment pour tous les travaux de chape, en tant que chape composite, chape sur couche de séparation, chape sur couche isolante (chape flottante) et chape chauffée, réparations de chape et chapes complémentaires, applicable à l'intérieur. Egalement pour les petits travaux de réparation du béton, le bétonnage de socles d'appareils, etc. Gâchage uniquement avec de l'eau. Aucun autre additif nécessaire. Remarque : pour les travaux de chape à l'extérieur. Pour tous les travaux statiques importants et petits travaux de béton, le produit Trocken-Beton TB 8 (granulométrie 0-8 mm) peut être utilisé.
DIN EN 13813 : CT-C35-F6.

■ Chape en ciment classique ■ Une maison certifiée saine ■ Utilisation multiple

Estrich EB 42		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm		
Consommation :	env. 2 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 18 l ou 0,40 m ² /sac pour épaisseur de couche de 45 mm env. 510 l ou 11,3 m ² /t pour épaisseur de couche de 45 mm		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	542008	40 05893 54200 8
Quantité à commander :	par palette		

PONT D'ADHÉRENCE POUR CHAPES EN CIMENT



CemContact

Émulsion de ciment monocomposant, modifié par des polymères, contenant du trass, pour la pose conforme à la norme ZTV de dalles et pavés en pierre naturelle et béton avec le mortier de pose PVM ainsi que les revêtements céramiques vibrés. Convient parfaitement comme pont d'adhérence pour les chapes composites à prise normale ou le mortier de pose pour pierres naturelles NVM sur béton pour une adhérence optimale.

■ Conforme à la norme ZTV dans le système ■ Mortier de sous-couche/de ragréage polyvalent
■ Adhérence sûre

CemContact		Art n°	EAN
Granulométrie :	0,06-0,5 mm		
Rendement :	env. 7,95 l mortier frais/sac env. 6-10 m ² /sac pour épaisseur de couche de 3 mm		
Sac :	15 kg, 1 pal. = 40 sacs = 600 kg	890110	40 05893 19103 9
Quantité à commander :	par palette		

PRIMAIRE POUR CHAPE ET POUR LA POSE DE CARRELAGE



SuperPrimer **QUALITÉ OPTIMISÉE**

Apprêt prêt à l'emploi ou diluable, sans solvant. Utilisation universelle sur presque tous les supports (voir fiche technique du produit) avec une excellente adhérence sur les supports absorbants et non absorbants. Convient pour le chauffage au sol, séchage et liaison rapides, inodore et protège les chapes à base de sulfate de calcium contre la formation d'ettringite. Pour l'application ultérieure de colles à carrelage, de sols coulés ou de mortiers-colles minéraux. Dilution pour les supports absorbants 1:1 avec de l'eau.

■ Sur supports absorbants et non absorbants ■ Facile à appliquer ■ Consommation optimale

SuperPrimer		Art n°	EAN
Consommation :	env. 0,05-0,150 kg/m ² selon le support (dilution 1:1 selon l'application)		
Rendement :	env. 6,7-20 m ² /kg (selon le support)		
Bouteille :	1 kg, 1 pal. = 576 bouteilles = 576 kg	490036	40 05893 19625 6
Bidon :	10 kg, 1 pal. = 60 bidons = 600 kg	490035	40 05893 19621 8

JARDINAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER



AUTOSOLUBLE - MELANGER AVEC LE SAC

Garten- und LandschaftsbauBeton GALA 44 **ALL IN**

Le même produit dans un sac autosoluble.

ALL IN = ajoutez simplement de l'eau et mélangez le matériau, sac papier inclus.

- Pas d'élimination des sacs papier
- Peu de poussière lors du gâchage
- Mise en œuvre facile



Garten- und LandschaftsbauBeton GALA 44 ALL IN		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm		
Rendement :	env. 16 l/sac = env. 540 l/t		
Sac :	30 kg	544140	4005893166433
Quantité à commander :	par palette		



TrockenBeton TB 8

Béton sec selon la directive DAfStb/TrBMR relative au béton sec et chape en ciment. Comme béton fin pour les petites fondations et dalles ainsi que pour les petites réparations de béton. Également utilisable comme chape composite, chape sur couche de séparation, chape sur couche isolante (chape flottante) et chape chauffante, pour l'extérieur et l'intérieur. Directive sur le béton sec : C 25/30 ; DIN 206-1 : XC2, XC3, XC4, XA1 et XF ; DIN EN 13813 : CT-C35-F6.

- Conforme à la directive DAfStb/TrBMR sur le béton sec
- Peut également être utilisé comme chape
- Pose possible en fond épais

TrockenBeton TB 8		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-8 mm		
Consommation :	env. 2 kg/m²/mm		
Rendement :	env. 18 l ou 0,40 m²/sac pour épaisseur de couche de 45 mm env. 510 l ou 11,3 m²/t pour épaisseur de couche de 45 mm		
Sac :	35 kg, 1 pal. = 36 sacs = 1.260 kg	542006	40 05893 02445 0
Quantité à commander :	par palette		

JARDINAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - NE DOIT PAS ETRE MELANGE



Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX

Béton prêt à l'emploi sec, à durcissement rapide qui ne doit pas être mélangé (la prise commence après env. 10 minutes) pour les travaux de bétonnage ne nécessitant pas d'être conformes à DIN. Exemple : pour la fixation de poteaux de clôture, de séchoirs parapluie, d'équipements de jeu, de lampes de jardin, etc. Prise plus rapide grâce à la technologie CMP®, y compris en cas de faibles températures. Conformément à DIN 206-1 : C 12/15.

- Ne doit pas être mélangé
- Prise rapide
- Résistances plus élevées également possibles

Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX		Art n°	EAN
Granulométrie :	0-8 mm		
Rendement :	env. 13 l/sac = env. 520 l/t		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 42 sacs = 1.050 kg	544185	40 05893 01411 6
Quantité à commander :	par palette		

ENDUIT, MORTIER, CHAPE ET BÉTON FIN



MultiMörtel MULTI 61

Enduit, mortier, béton fin et gobetis de ciment sur tous les types de maçonnerie.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2. DIN V 18580 : NM III ; DIN EN 998-2 : G, M 10.

- Utilisation multiple
- Enduit de réparation pour l'extérieur et l'intérieur
- Béton fin/béton de ragréage

MultiMörtel MULTI 61		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-4 mm		
Consommation :	env. 1,5 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 16 l ou 1,6 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 650 l ou 65 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 48 sacs = 1.200 kg	2561002	40 05893 01355 3
Quantité à commander :	par palette		



ZementMörtel ZM 72

Enduit de ciment et mortier de maçonnerie pour plafonner, maçonner et réparer les surfaces d'enduit et de maçonnerie, mise en œuvre manuelle.
DIN 18550 : P III ; DIN EN 998-1 : GP, CS IV, W_c2. DIN V 18580 : NM III ; DIN EN 998-2 : G, M 10.

- Pour la maçonnerie fortement sollicitée
- Enduit de ciment et mortier de ciment pour maçonnerie
- Enduits de fond et de finition pour l'intérieur et l'extérieur

ZementMörtel ZM 72		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,5 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 17 l ou 1,7 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 690 l ou 69 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 48 sacs = 1.200 kg	2591072	40 05893 01356 0
Quantité à commander :	par palette		



Putz- und Mauermörtel PUMA 91

Enduit de chaux-ciment et mortier de maçonnerie pour plafonner, maçonner et réparer les surfaces d'enduit et de maçonnerie, mise en œuvre manuelle. DIN 18550 : P II ; DIN EN 998-1 : GP, CS II, W_c1. DIN V 18580 : NM II ; DIN EN 998-2 : G, M 2,5.

- Bonne capacité de rétention d'eau
- Peut également être utilisé comme mortier de maçonnerie
- Enduits de fond et de finition pour l'intérieur et l'extérieur

Putz- und Mauermörtel PUMA 91		Art. n°	EAN
Granulométrie :	0-1,2 mm		
Consommation :	env. 1,4 kg/m ² /mm		
Rendement :	env. 18 l ou 1,8 m ² /sac pour épaisseur de couche de 10 mm env. 710 l ou 71 m ² /t pour épaisseur de couche de 10 mm		
Sac :	25 kg, 1 pal. = 48 sacs = 1.200 kg	2591000	40 05893 01357 7
Quantité à commander :	par palette		

DESIGN



Prix liés à l'objet sur demande

Contact:
farbstudio@baumit.de

NUANCIERS ET ÉCHANTILLONS

Easy Life*



Explorez toute la beauté des couleurs Baumit Life
+ 180 nouvelles couleurs trendy

19,- € net*

Mosaik Life®



Les compartiments pratiques de Mosaik Life remplacent tous les dossiers d'échantillons. Ils présentent de manière claire et attrayante tous les enduits granitiques dans des échantillons originaux. Le petit ventilateur montre les nouvelles nuances. Le grand éventail montre la gamme complète des couleurs.

Grand format :
19,- € net*
Petite taille :
12,- € net*

Ionit



Le nuancier montre les 66 couleurs pastel Ionit sélectionnées

12,- € net*

12 Shades of White



Des teintes blanches uniques – dans le nuancier, les 12 teintes de blanc sont disponibles en pleine page et affichage en couleurs réelles.

8,- € net*

Echantillons



pour tous les produits colorés

	Art. n°	
Sac échantillon, enduit minéral premium (5 kg)	987650	15,00 €/pc net*
Échantillon couleur enduit en pâte (1 kg)	987652	15,00 €/pc net*
Échantillon de peinture de façade colorée (1 l)	492678	15,00 €/pc net*
Échantillon de peinture intérieure colorée (1 l)	492688	15,00 €/pc net*
Échantillon A4, autres dimensions sur demande	987653	17,50 €/pc net*

* Prix nets hors TVA.

GÉNÉRALITÉS

Prix	Nos prix sont des prix de vente conseillés et non contraignants, hors TVA applicable à ce moment-là. La facturation s'effectue exclusivement par le biais du magasin spécialisé en matériaux de construction. Les prix sont valables jusqu'à la publication d'une nouvelle liste de prix. Des augmentations de prix intermédiaires sont possibles à tout moment, notamment sur la base d'une hausse des prix des matières premières, des coûts de main-d'œuvre ou des coûts logistiques (par ex. péages) ou sur la base d'augmentations de prix chez nos fournisseurs. Ce catalogue n'est valable que pour la Belgique. Conditions de livraison à l'étranger et suppléments insulaires sur demande. Les tarifs de service et les frais de transport ne sont pas déductibles et ne donnent pas droit à un escompte.
Commande	Chaque commande doit être passée par écrit au bureau de vente concerné. Lors de la commande, il faut toujours indiquer les volumes de matériau souhaités et non les surfaces à mettre en œuvre. Les quantités de consommation déterminées par nos employés ou dérivées de nos documents sont des valeurs indicatives recommandées, qui ne peuvent être considérées comme fermes en raison de méthodes et conditions de mise en œuvre différentes. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de livraison en cas de commande non écrite.
Délai de livraison	Dès réception par écrit des informations complètes de la commande avant lundi 11h00 ou avant mercredi 11h00 : – marchandises en sacs et les produits en pâte le lendemain. – Pour les commandes inférieures à 2,5 t, il n'est pas possible de donner des indications sur les délais de livraison. – marchandises commerciales et les produits colorés peuvent différer des délais susmentionnés. – Les marchandises sont considérées comme ayant été transférées, même si le chantier n'est pas occupé (déchargement aux risques et périls de l'acheteur). – Couleurs spéciales uniquement après consultation.
Accords individuels	Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison convenus individuellement. Toutefois, nous ne pouvons pas le garantir. Les frais occasionnés par un retard de livraison ne seront pas remboursés.
Disponibilité des produits	Veuillez noter qu'en raison des priorités régionales, certains produits ne sont pas disponibles dans toutes les filiales. Demandez à votre représentant ou à notre personnel qui accepte les commandes pour connaître la disponibilité.
Protection du chargement	Sur la base de la législation applicable (code de la route/code du commerce), le conducteur, le personnel de chargement, le propriétaire du véhicule, l'expéditeur et le transporteur sont responsables de la sécurisation correcte de la charge. En cas de contrôle du véhicule ou d'accident, en cas de détection d'une sécurisation défectueuse ou manquante, toutes les personnes mentionnées ci-dessus, en plus du conducteur, doivent s'attendre à des conséquences juridiques. En raison des fréquents problèmes de délimitation en pratique liés au chargement sûr en termes de transport et d'utilisation nécessaire en vertu du § 412 al. 1er du code du commerce, nous considérons qu'il est convenu que seul le propriétaire du véhicule ou le transporteur est responsable du transport d'une cargaison sûre et fiable. Le personnel de chargement fourni par nos soins travaille exclusivement sous la responsabilité et conformément aux instructions du conducteur. Compte tenu de ces mesures urgentes, notre personnel chargé du chargement a été formé pour les appliquer avec les chauffeurs de camions. Le transporteur doit s'assurer que les véhicules sont équipés de dispositifs et de systèmes de sécurisation homologués pour permettre un chargement sûr en termes de transport. Aucun camion ne peut quitter l'usine si le chargement n'est pas correctement arrimé conformément à la norme VDI 2700 et suivants, avec des bâches, filets, sangles de serrage, dispositifs d'arrimage, tapis antidérapants, etc. Si nécessaire, nous proposons des sangles de serrage adaptées (prix : 15,- €/pc) et des protections périphériques (prix : 10,- €/pc). Celles-ci sont mentionnées sur nos feuilles de route et figurent également sur le bon de livraison et la facture. Dans le cas contraire, nos conditions générales de vente s'appliquent.
Rendez-vous fixes payants	NOUVEAU Pour l'exécution de rendez-vous fixes demandés individuellement et confirmés explicitement par Baumit (date/heure fixes), nous facturons les frais de transport correspondants.

GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LES ENDUITS DE FINITION EN PÂTE, LES COULEURS ET LES PRIMAIRES

Couleurs	Tous les enduits de finition en pâte, peintures et PremiumPrimer DG 27 sont disponibles dans plus de 1.000 teintes grâce au système de peinture Baumit « Life ». Vous trouverez un aperçu des qualités des produits Baumit dans lesquelles la couleur souhaitée est disponible sur www.baumitlife.com . Supplément de couleur TSR (uniquement pour les enduits pâteux) 0,10 €/kg. Couleurs spéciales et rares sur demande, supplément : 0,15 €/l (primaire), 0,10 €/kg (enduit en pâte), catégories de prix couleurs page 26.
Consommation	Les valeurs de consommation indiquées dans le catalogue s'appliquent aux surfaces lisses. La quantité exacte de matériau requise doit être déterminée au moyen d'une couche d'essai.
Commandes de couleurs	Étant donné que les différences de couleur ne peuvent pas être exclues lors de livraisons suivantes, il est recommandé de commander la quantité totale de produits en pâte en une seule livraison avec une marge de sécurité pour un objet donné. La qualité des couleurs ne peut être garantie qu'avec le numéro de lot. Pour les recommandes, veuillez absolument indiquer le numéro de lot ! Pour les recommandes, de légères variations de couleur sont possibles. Le matériau restant ne sera pas repris.
Valeur de luminance (HBW)	Ce qui suit s'applique à un système ITE et à la maçonnerie légère : Les valeurs de luminance inférieures à 20 ne conviennent pas. Mais grâce à une recette de couleur spéciale avec des pigments Cool, les couleurs de la gamme Baumit Life sont également possibles avec une valeur de luminance <20 sur des systèmes d'isolation de façade et la maçonnerie légère. Compatibilité d'objets réalisable sur demande en fonction d'une recette de couleurs mélangées en usine.

GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LES ENDUITS MINÉRAUX PREMIUM

Couleurs	Vous trouverez l'aperçu des couleurs dans lesquelles les enduits minéraux premium sont disponibles sur www.baumitlife.com . Couleurs spéciales et rares sur demande, supplément de 0,10 €/kg. Dans le cas d'enduits minéraux premium, il faut généralement prévoir au moins une couche d'égailisation et, afin d'améliorer la résistance à l'encrassement, une deuxième couche de protection de façade dans la couleur de l'enduit étant donné que des différences de couleur peuvent apparaître dans des conditions de séchage différentes, surtout dans les enduits foncés.
Consommation	Les valeurs de consommation indiquées dans le tarif s'appliquent aux surfaces minces et uniformes. La quantité exacte de matériau requise doit être déterminée au moyen d'une couche d'essai. Étant donné que les différences de couleur ne peuvent pas être exclues lors de livraisons suivantes, il est recommandé de commander la quantité totale d'enduit de finition minéral coloré ou la peinture en une seule livraison avec une marge de sécurité pour un objet donné. Les surplus ne seront pas repris.
Valeur de luminance (HBW)	Les enduits minéraux premium avec des valeurs de luminance inférieures à 20 ne conviennent pas pour la maçonnerie légère ni pour les systèmes d'isolation de façades et les enduits d'isolation thermique. En cas de faibles valeurs, veuillez contacter le département des applications techniques. Le grain de l'enduit minéral premium doit être d'au moins 2 mm.

MARCHANDISES EN SACS ET SYSTÈMES D'ISOLATION DE FAÇADE

Prix franco

Tous les prix s'entendent franco sur le chantier, à l'entrepôt du commerçant ou à l'entrepôt de l'installateur et s'appliquent pour les quantités minimales suivantes et limites franco sans déchargement :

Type de livraison	Quantité d'achat minimale	Limite franco
Livraison au départ du magasin – Marchandises en sacs – Enduits historiques – Mortier apparent – Enduits colorés premium – Mortier de jointoiement (FM 97, Céramique F + S)	voir article 12 sacs 12 sacs 5 sacs 5 sacs	1.900 € de valeur de commande 1.900 € de valeur de commande 1.900 € de valeur de commande 1.900 € de valeur de commande 1.900 € de valeur de commande
– Accessoires pour systèmes d'isolation de façade (chevilles, treillis, profilés, etc.) – Enduits en pâte et peintures	une unité d'emballage 1 seau	1.900 € de valeur de commande 1.900 € de valeur de commande
Livraison des panneaux d'isolation – Matériau isolant de façade, cave – Matériau isolant fondations – Matériaux isolants XS 022	1 palette (palettes complètes de laine minérale) aucun 1 palette de plaques	EPS : 20 m³ ; laine minérale : 11 palettes 5 m³

Pour les commandes en dessous de la limite franco, nous facturerons une contribution aux frais de transport de :

150,- € entre 1.000,- € et 1.900,- € de valeur de commande

250,- € sous 1.000,- € de valeur de commande

Pour les commandes sous la limite franco pour la livraison de matériaux isolants, nous calculons :

– EPS sous 20 m³ 115,- €

– EPS sous 10 m³ 150,- €

– EPS 20 m³ ; laine minérale : 10 palettes

– Supplément pour petites quantités laine de verre 1-10 palettes 150,- €

– XS 022 sous 5 m³ 165,- €

Frais de transport

En cas d'enlèvement, nous accordons une indemnité de transport selon notre tarif maison. Nous avons le droit de fixer des indemnités de transport maximales et de ne facturer que des frais de transport proportionnels à un chargement partiel. La distance la plus courte entre le siège de l'entreprise et notre usine la plus proche est déterminante. Les indemnités de transport ne sont accordées que pour les produits au mortier secs et les produits en pâte.

Reprise des marchandises

En principe, les marchandises ne sont pas reprises. Dans des cas exceptionnels, les reprises (uniquement les unités de base complètes) sont possibles après notre accord préalable et avec une remise de 25 % (au moins 25,- €) sur le prix calculé à l'origine. Les marchandises reprises doivent avoir été achetées au cours de la même année civile et doivent être encore vendables. Les frais de transport sont calculés séparément. Les articles colorés et les produits spéciaux (par ex. matériaux isolants avec finition de chant et de surface, profilés de façades, languettes de briques, plaquettes, etc.) ne sont pas repris.

Europalettes

Pour les europalettes, nous facturons 16 euros/palette. Si les palettes sont renvoyées franco de port et non endommagées, nous remboursons 14 euros. Le risque de détérioration et de vol des palettes vides ainsi que les éventuels frais de stockage sur les chantiers sont à la charge du client.

Emballage sous film

Les articles qui ne sont pas marqués « filmé » sont également disponibles avec film. Supplément film : 7,- €/palette.

Pour les housses de film mises à disposition séparément, 5,- €/pièce sont calculés séparément.

Aide au déchargement/ Chariot élévateur

12 euros/palette – minimum 48 euros déchargé à la limite de la parcelle au rez-de-chaussée.

Camion-grue/Transpalette

14 euros/palette – minimum 112 euros déchargé à la limite de la parcelle au rez-de-chaussée.

Délais d'attente

Les délais d'attente pour la livraison des marchandises sont facturés avec un supplément de 95 euros par heure entamée.

Logistique spéciale

Camion avec chariot élévateur déchargeant au minimum 15 palettes et au maximum 36 palettes – prix 200 euros par livraison.

XS 022

Déchargement avec chariot élévateur prix 110 euro forfaitaire.

Conditions générales de vente et de livraison (CGV)

I. Champ d'application

1. Les conditions générales de vente et de livraison suivantes (ci-après : CGV) s'appliquent à tous les contrats passés entre Baumit GmbH (ci-après : « nous ») et nos clients (ci-après : « client ») dans la mesure où le client est un entrepreneur au sens de l'art. 14 du Code civil allemand (BGB), une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public. Les présentes CGV ne s'appliquent pas aux consommateurs au sens de l'art. 13 du BGB.
2. Les présentes CGV s'appliquent exclusivement. Les divergences s'appliquent uniquement si nous les avons confirmées par écrit. Les conditions contractuelles contrares sont expressément rejetées par la présente.
3. Les CGV s'appliquent également lorsque nous effectuons la livraison au client sans réserve tout en ayant connaissance de conditions client contrares ou divergentes des CGV.
4. Les accords individuels passés au cas par cas avec le client (y compris les accords accessoires, les compléments et les modifications) prennent toujours sur les présentes CGV. Sous réserve de preuve contraire, un contrat écrit ou notre confirmation écrite est déterminant pour le contenu de tels accords.
5. Les déclarations et notifications juridiquement importantes du client en ce qui concerne le contrat (p. ex. fixation de délais, rappel, résiliation) doivent être faites par écrit, c'est-à-dire sous forme écrite ou textuelle (p. ex. lettre, e-mail, fax). Les obligations légales de forme et autres preuves, notamment en cas de doute sur la légitimité du déclarant, restent inchangées.
6. Les indications relatives à la validité des dispositions légales n'ont qu'une portée clarificatrice. Même en l'absence d'une telle clarification, les dispositions légales s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas modifiées directement ou exclues expressément dans les présentes CGV.

II. Offres ; conclusion de contrat

1. Nos offres sont sans engagement. Le contrat est uniquement conclu lorsque le client passe commande et que nous l'acceptons. Le contrat est également réputé conclu lorsque la livraison a été réalisée par nos soins conformément à la commande.
2. Si notre partenaire contractuel et le transformateur des produits que nous livrons ne sont pas identiques, notre partenaire contractuel s'engage à transmettre nos consignes d'utilisation au transformateur.
3. Nos offres se fondent sur les dispositions légales et les normes applicables au moment de la soumission de l'offre. Si le client souhaite apporter des modifications à l'objet de la livraison dans le cadre de ce qui est techniquement faisable et raisonnable pour nous, nous précisons dans une offre étendue les effets, notamment en termes de coûts supplémentaires et de réduction de coûts ainsi que de délais de livraison. La réception sans réserve de la première livraison (partielle) vaut également acceptation de l'offre étendue par le client.
4. Le contrat avec le client est conclu sous réserve de la livraison correcte et ponctuelle par nos fournisseurs. Cette réserve dépend du fait qu'un acte juridique congruent a été conclu avec le fournisseur et que nous ne sommes pas responsables de la non-livraison. Le client est immédiatement informé de la non-disponibilité des prestations ; nous remboursons sans délai la contrepartie dans la mesure où elle a déjà été payée.
5. Le client est tenu de nous communiquer immédiatement lors de l'ébauche du contrat s'il y a des circonstances dans son environnement pouvant entraîner l'annulation de l'ébauche de contrat. Cela concerne en particulier les coupes budgétaires et les annulations de projets.

III. Fixation des prix

1. Le prix de la liste des prix Baumit en vigueur au moment de la conclusion du contrat s'applique. La taxe sur la valeur ajoutée au taux légal s'ajoute aux prix. Nous sommes autorisés, en raison des augmentations de coûts générales, externes et hors de notre contrôle, notamment du fait de conventions collectives, de la hausse du prix des matériaux, d'augmentations des frais de transport ou de taxes publiques, après notification du client en temps utile et avant la livraison de la marchandise, d'augmenter le prix des marchandises en fonction de l'impact de l'augmentation des coûts. Cela ne s'applique pas si la livraison ou la prestation doit avoir lieu dans les quatre mois suivant la conclusion du contrat. Une hausse des prix n'affecte par ailleurs pas la conclusion du contrat. En cas de réduction ou de suppression des coûts mentionnés, nous baissions les prix en conséquence.
2. Les coûts de livraison spéciaux, tels que les frais de pesée, les indemnités de résidence, les surcoûts dus aux déviations routières, les frais pour les autorisations d'accès, etc. sont à la charge du client. Le poids constaté par l'usine de livraison ou par le pesage officiel des chemins de fer est déterminant pour le calcul.

VI. Conditions de paiement ; compensation ; droit de réclamation

1. Sauf accord contraire, nos factures sont payables dans les 30 jours suivant la réception de la facture sans escompte ou dans les 10 jours avec un escompte de 2 %. L'escompte est uniquement accordé si toutes les anciennes factures échues ont été réglées. Le fret, les frais de grue, de palette, de location et de service ne sont pas escomptables.
2. Le client peut uniquement retenir des paiements ou les compenser avec des contre-prétentions dans la mesure où ses contre-prétentions sont contestées ou établies légalement. Il n'a pas le droit de céder ses créances à des tiers.
3. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger des intérêts de retard de 8 % en sus du taux d'intérêt de base. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres dommages et intérêts. Notre

droit à l'intérêt d'échéance commercial (art. 353 du code de commerce allemand) reste inchangé vis-à-vis des commerçants.

4. Si, après la conclusion du contrat, nous avons connaissance de circonstances qui justifient des doutes sur la solvabilité du client, nous pouvons exiger des acomptes ou un dépôt de garantie à notre discrétion, par dérogation aux conditions de paiement convenues, et faire valoir tous les droits issus de la relation commerciale.
5. Nous pouvons résilier le contrat pour motif grave. Il y a motif grave en particulier lorsqu'il s'avère que le client n'est pas solvable selon des critères objectifs ou a fourni des informations incorrectes sur sa solvabilité et que notre droit de paiement est ainsi compromis. La revendication d'autres droits n'est pas affectée par la résiliation.

V. Transfert des risques

1. Le risque est transféré au client lorsque nous avons remis la marchandise pour expédition ou qu'elle a été enlevée. Les livraisons sont assurées contre les risques de transport habituels à la demande et aux frais du client.
2. Si la livraison est retardée pour des raisons dont le client est responsable ou si le client est en retard de réception pour d'autres raisons, le risque est alors transféré au client en cas de retard de réception.

VI. Objet de la prestation, garantie, responsabilité en cas de livraison défectueuse

1. Nos livraisons sont conformes aux termes du contrat consignés par écrit. Une nature différente ou supplémentaire de l'objet de la livraison est uniquement considérée comme convenue si nous l'avons expressément confirmée par écrit.
2. Nous garantissons la nature contractuelle (voir section VI.1) conformément aux règles du droit de vente, sauf accord contraire. Nous sommes en droit d'apporter à tout moment des modifications et des améliorations techniques. La condition préalable à notre garantie est un traitement dans les règles de l'art en respectant nos instructions de mise en œuvre. Le client est responsable du respect des dispositions légales ou administratives lors de l'utilisation de nos produits. Dans tous les cas, les dispositions légales particulières pour la livraison finale de la marchandise non traitée à un consommateur restent inchangées, même si ce dernier l'a transformée (recours contre le fournisseur conformément à l'art. 478 du BGB). Les droits de recours contre le fournisseur sont exclus si la marchandise défectueuse a été transformée par l'acheteur ou par un autre entrepreneur, p. ex. par intégration dans un autre produit.
3. Il n'y a pas de droits pour vices matériels en cas de divergence négligeable par rapport à la qualité convenue ou en cas d'altération négligeable de l'utilisabilité, en particulier en cas d'écarts insignifiants de taille, de poids, d'épaisseur, de couleur ou de conception.
4. Nous pouvons aider le client à trouver l'erreur dans le cas de droits de garantie invoqués. S'il ne peut être prouvé que l'erreur nous est imputable, nous facturons ces prestations au client.
5. Si le bien livré est défectueux, nous pouvons choisir dans un premier temps de fournir une exécution ultérieure par élimination du vice (réparation) ou par livraison d'un bien sans défaut (livraison de remplacement). Notre droit de refuser l'exécution ultérieure en vertu des prérequis légaux reste inchangé. Nous sommes en droit de subordonner l'exécution ultérieure due au paiement par le client du prix d'achat exigible. Le client est néanmoins en droit de retenir une partie raisonnable du prix d'achat par rapport au vice. Les dépenses nécessaires aux fins de contrôle et d'exécution ultérieure, notamment les coûts de transport, de déplacement, de travail et de matériel ainsi que les coûts de démontage et de montage le cas échéant sont prises en charge ou remboursées conformément aux dispositions légales s'il y a effectivement un vice. Dans le cas contraire, nous pouvons exiger du client le remboursement des frais générés par la demande injustifiée d'élimination des vices (en particulier les frais de contrôle et de transport), à moins que le client n'ait pu déceler l'absence de défaut. Nous n'assumons aucune dépense supplémentaire résultant du transport de l'objet à un endroit autre que le lieu de livraison d'origine ; sauf si nous savions que cela correspond à l'usage conforme.
6. Si l'exécution ultérieure a échoué ou si un délai raisonnable à fixer par le client pour l'exécution ultérieure a expiré sans succès ou est dispensable conformément aux dispositions légales, le client peut résilier le contrat de vente ou réduire le prix d'achat. En cas de défaut mineur, il n'y a cependant pas de droit de résiliation.
7. Les dispositions de la section IX des présentes CGV s'appliquent aux droits à des dommages et intérêts et au remboursement de dépenses inutilisées.
8. Les dispositions de la présente section VI s'appliquent en conséquence aux vices de droit qui ne sont pas fondés sur la violation aux droits de propriété de tiers.

VII. Connaissance, obligation d'examen et de réclamation

1. Nous ne sommes pas responsables des vices dont le client a connaissance à la conclusion du contrat ou dont il n'a pas connaissance en raison d'une négligence grave (art. 442 du BGB).
2. En outre, les droits du client pour vices supposent qu'il a respecté ses obligations légales d'examen et de réclamation (art. 377 et 381 du BGB). Si un vice apparaît lors de la livraison, lors de l'examen ou à un quelconque moment ultérieur, nous devons en être avisés sans délai par écrit. Dans tous les cas, les vices apparents doivent être dénoncés par écrit dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison et les vices non décelables lors de l'examen doivent être dénoncés par écrit dans le même délai à compter de leur découverte. Si le client omet de réaliser l'examen et/ou la notification des vices en bonne et due forme, notre responsabilité pour le

vice non dénoncé, non dénoncé en temps utile ou dénoncé de manière incorrecte est exclue selon les dispositions légales.

3. En cas de réclamation, le client doit nous donner la possibilité sur demande de procéder à un contrôle par l'envoi d'échantillons de matériel et l'indication du numéro de lot. En cas de violation de cette obligation, aucun droit de garantie à notre encontre n'est concédé au client, à moins que la violation de l'obligation n'entraîne ni ne complique notre examen de la cause du dommage. Nous prenons en charge les frais d'envoi et d'enlèvement des échantillons de matériel si le matériel livré était défectueux.

VIII. Responsabilité pour le silo et les machines

1. Notre responsabilité lors de l'utilisation de silos, de systèmes de convoyage, de systèmes de convoyage de silos et des LOGObox ou d'autres appareils techniques mis à disposition se limite exclusivement à la livraison et à la collecte, autrement dit, uniquement au moment où le silo et la box sont reliés au véhicule.
2. Lors de l'installation et de la mise en service de silos, de systèmes de convoyage, de systèmes de convoyage de silos et de LOGObox, les directives techniques du TÜV, de l'association professionnelle et des modes d'emploi de Baumit doivent être respectées. Nous mettons à disposition des machines entretenues et prêtes à l'emploi. En cas d'incidents, ces derniers doivent nous être communiqués sans délai. Nous nous engageons à éliminer l'incident le plus rapidement possible. Une responsabilité pour d'éventuels temps d'arrêt est exclue.
3. Seuls des produits Baumit doivent être utilisés dans les silos et les LOGObox. Le client est responsable en cas de non-respect.
4. Les dommages ou frais dus au vol/cambriolage des marchandises stockées dans la LOGObox ou aux dommages matériels, aux contaminations, au vandalisme ou au vol des appareils mis à disposition sont à la charge du client à partir du moment de la livraison.
5. Les exclusions de responsabilité énoncées à la section VIII 1. à 4. ne s'appliquent pas en cas de préméditation ou de négligence grave, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé ni en cas de violation d'obligations contractuelles essentielles. Elles ne s'appliquent pas non plus à la responsabilité en cas d'absence de propriétés garanties ni à la responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

IX. Autre responsabilité

1. Sauf indication contraire dans les présentes CGV, en ce compris les dispositions ci-après, nous sommes responsables en cas de manquement aux obligations contractuelles et non contractuelles en vertu des dispositions légales.
2. Nous sommes responsables des dommages et intérêts - quelle qu'en soit la raison juridique - dans le cadre de la responsabilité pour faute en cas de préméditation ou de négligence grave. En cas de simple négligence, nous sommes uniquement responsables, sous réserve des limitations de responsabilité légales (p. ex. diligence dans nos propres affaires ; manquement insignifiant à nos obligations), (a) des dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et (b) des dommages résultant de la violation d'une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l'exécution permet la bonne exécution du contrat et sur le respect de laquelle la partie au contrat s'appuie régulièrement et peut s'appuyer) ; dans ce cas cependant, notre responsabilité est limitée à l'indemnisation des dommages prévisibles et typiques.
3. Les limitations de responsabilité résultant de la section IX 2. s'appliquent également par rapport aux tiers ainsi qu'en cas de manquements aux obligations par des personnes (également en leur faveur) pour lesquels nous sommes responsables conformément aux dispositions légales. Elles ne s'appliquent pas si un vice a été dissimulé dolosivement ou si une garantie a été donnée pour la qualité de la marchandise et pour les droits du client en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
4. Le client peut uniquement se retirer ou résilier en raison d'un manquement à une obligation, qui ne consiste pas en un vice, si nous sommes responsables du manquement à l'obligation. Un droit de résiliation libre du client (en particulier conformément aux art. 650 et 648 du BGB) est exclu. Du reste, les prérequis légaux et les conséquences juridiques s'appliquent.

X. Prescription

1. En dérogation à l'art. 438 alinéa 1 n° 3 du BGB, le délai de prescription général pour les réclamations pour vices matériels et juridiques est d'un an à compter de la livraison. Si une réception a été convenue, le délai de prescription commence à la réception.
2. Le délai de prescription susmentionné du droit de vente s'applique également aux droits à dommages et intérêts contractuels et non contractuels du client fondés sur un vice de la marchandise, à moins que l'application du délai de prescription légal normal (art. 195, 199 du BGB) n'entraîne une prescription plus courte dans au cas par cas. Les droits à dommages et intérêts du client conformément à la section IX 1. phrase 1 et à la section IX 2. phrase 2 lit. a) ainsi qu'en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux expirent exclusivement selon les délais de prescription légaux.

XI. Autres obligations du client ; stockage

1. Les entrées, les voies piétonnes, etc. doivent être conçues afin que nos véhicules spéciaux d'un poids total de 40 tonnes puissent se rendre au point de déchargement. Le transformateur doit veiller à la bonne installation des silos et des LOGObox. Si les silos ou les box sont installés partiellement ou entièrement sur la voie publique, des places ou des voies

piétonnes, le client doit obtenir une autorisation de police auprès des autorités compétentes. Lorsqu'il fait sombre, le client doit installer un éclairage au niveau du silo et de la LOGObox.

2. Les exigences correspondantes pour les lieux de stockage fixées dans les instructions de mise en œuvre s'appliquent pour le matériel livré dans des silos et dans la LOGObox. Si celles-ci ne peuvent être remplies en raison de circonstances extérieures, en particulier les conditions météorologiques, la marchandise doit être amenée par le client et à ses frais à un lieu de stockage adapté. Les dommages, notamment dus au gel, aux marchandises livrées sont dans tous les cas à la charge du client.

3. Tout matériau étranger de quelque nature qu'il soit qui n'est pas un produit Baumit et des substances dangereuses ne doivent pas être stockés dans le silo Baumit ou dans la LOGObox.

XII. Délai de livraison ; droits en cas de livraison tardive

1. Les dates et délais de livraison doivent être convenus par écrit. Les délais de livraison commencent au plus tôt à la conclusion du contrat. En cas de modifications ultérieures du contrat, la date de livraison précédente ne s'applique plus ; dans ce cas, nous convenons d'une nouvelle date de livraison raisonnable avec le client.

2. Le respect des dates et délais convenus pour les livraisons suppose la réception dans les délais des commandes et appels de livraison et de tous les documents à fournir par le client, les permissions et autorisations nécessaires.

3. Si nous attendons la coopération ou les informations du client ou si nous sommes autrement empêchés dans l'exécution du contrat sans faute de notre part, les délais de livraison et de prestation sont prolongés de la durée de l'empêchement et d'un délai de démarrage raisonnable après la fin de l'empêchement. Nous devons informer préalablement le client de l'empêchement.

4. Le délai de livraison est respecté lorsque l'objet de la livraison quitte notre usine de livraison avant son échéance ou lorsque nous avons informé le client que la livraison est prête à être expédiée. Cela ne s'applique pas si une livraison à nos frais a été convenue dans le contrat.

5. Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où cela est raisonnable pour le client. Si nous devons réaliser des livraisons successives sur appel du client, les éléments suivants s'appliquent :

5.1 Une livraison par nos soins ne constitue pas une livraison partielle au sens susmentionné et déclenche donc le droit à rémunération pour la marchandise livrée.

5.2 Si le client demande plus que la quantité totale convenue dans le cadre de livraisons successives, nous ne sommes pas tenus de la livrer.

5.3 En cas de contrats de livraisons successives, le client doit appeler approximativement les mêmes quantités mensuelles. Si l'appel n'a pas eu lieu à temps, nous pouvons, après l'expiration infructueuse d'un délai supplémentaire raisonnable que nous avons fixé, répartir et livrer nous-mêmes les livraisons restantes ou, à notre choix, résilier le contrat pour la partie résiduelle des livraisons et réclamer des dommages et intérêts, en particulier le manque à gagner selon l'art. 252 du BGB.

5.4 Si le client est en retard de paiement pour une livraison partielle dans le cadre de contrats de livraisons successives, nous sommes - sans préjudice d'autres droits - libérés de l'obligation d'effectuer d'autres livraisons partielles jusqu'à ce que le client ait entièrement rempli ses obligations de paiement.

6. Si tout ou partie de l'expédition est retardé à la demande ou à l'initiative du client, ce qui suit s'applique : Débutant une semaine après que nous avons informé le client ou le transporteur mandaté que la marchandise est prête à être expédiée, tous les frais occasionnés par le retard, en particulier les frais de stockage, avec un minimum de 0,5 % de la valeur facturée du produit à transporter pour chaque mois sont facturés au client, à moins que le client ne prouve un dommage moindre. Cela s'applique également si le client ou le transporteur désigné par ses soins refuse d'envoyer la marchandise transportée sur un itinéraire raisonnable autre que le trajet convenu. Toutefois, après l'établissement et l'expiration infructueuse d'un délai de réception raisonnable, nous sommes en droit de disposer autrement de l'objet de la livraison et de livrer le client dans un délai prolongé raisonnable.

7. Un retard n'est établi que par un rappel. Tous les rappels et toutes les fixations de délais du client nécessitent la forme écrite pour être efficaces, les délais supplémentaires fixés doivent être au minimum de douze jours ouvrables.

8. Si nous sommes responsables du non-respect des délais et dates fermes, l'indemnité de retard est limitée à 0,5 % par semaine, avec un total de maximum 5 % de la valeur facturée des livraisons et prestations concernées par le retard. Cela ne s'applique pas en cas de préméditation et de négligence grave. Dans ce cas cependant, une indemnité de retard est limitée au dommage prévisible et propre au contrat.

9. Si le client souhaite en outre résilier le contrat en raison du non-respect des dates et délais contraignants et/ou demander des dommages et inté-

rêts à la place des prestations, il doit d'abord nous avoir fixé un délai de livraison raisonnable et avoir menacé des conséquences de l'expiration infructueuse avec la fixation du délai.

10. Le client ne peut pas refuser la réception des livraisons pour cause de défauts mineurs.

11. Si le non-respect des délais de livraison est imputable à un cas de force majeure et à d'autres perturbations dont nous ne sommes pas responsables, p. ex. guerre, attentats terroristes, restrictions à l'importation et à l'exportation, conflits sociaux, y compris ceux concernant les fournisseurs, les délais de livraison convenus sont prolongés de manière raisonnable. Les perturbations dont nous ne sommes pas responsables au sens de la phrase précédente comprennent également les fermetures (temporaires) d'entreprises à la suite d'ordonnances officielles ou d'arrêts généraux, en particulier en raison de pandémies ou de la loi sur la protection contre les infections, ainsi que les entraves au fonctionnement ou les pertes de production en raison de pandémies ou circonstances comparables.

XIII. Réserve de propriété ; autres droits de garantie

1. Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement complet de toutes les créances actuelles et futures de notre part découlant du contrat de vente et d'une relation commerciale en cours (créances garanties).

2. Les marchandises sous réserve de propriété ne peuvent être mises en gage à des tiers ni cédées en garantie avant le paiement complet des créances garanties. Le client doit nous informer immédiatement par écrit lorsqu'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est déposée ou si des tiers ont accès à des marchandises qui nous appartiennent (p. ex. saisies).

3. Si le client a un comportement contraire aux termes du contrat, en particulier en cas de non-paiement du prix d'achat dû, nous sommes autorisés à résilier le contrat selon les dispositions légales et/ou à exiger la restitution de la marchandise sur la base de la réserve de propriété. La demande de restitution ne contient pas de déclaration de résiliation ; en fait, nous sommes en droit de demander uniquement la restitution de la marchandise et de nous réserver le droit de résiliation. Si le client ne paie pas le prix d'achat dû, nous pouvons uniquement faire valoir ces droits si nous avons fixé précédemment en vain un délai de paiement raisonnable au client ou si la fixation d'un tel délai est dispensable selon les dispositions légales.

4. Le client est autorisé jusqu'à la révocation conformément à la section XIII.3 ci-dessous à revendre et/ou à transformer les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre normal des affaires. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent également.

4.1 La réserve de propriété s'étend aux produits créés par la transformation, le mélange ou la combinaison de nos marchandises pour leur pleine valeur, en sachant que nous sommes considérés comme le fabricant. Si lors d'une transformation, d'un mélange ou d'une combinaison avec des marchandises de tiers, leur droit de propriété est maintenu, nous acquérons la copropriété au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, mélangées ou combinées. Du reste, il en va de même pour le produit ainsi obtenu que pour la marchandise livrée sous réserve de propriété.

4.2 Le client nous cède déjà maintenant en garantie les créances envers les tiers résultant de la revente de la marchandise ou du produit en totalité ou à hauteur de toute part de copropriété nous concernant conformément au paragraphe précédent. Nous acceptons la cession. Les obligations du client mentionnées à la section XIII.2 s'appliquent également eu égard aux créances cédées.

4.3 Le client reste habilité à recouvrer la créance à nos côtés. Nous nous engageons à ne pas recouvrer la créance tant que le client remplit ses obligations de paiement à notre égard, qu'il ne présente pas de défaut de performance et que nous ne faisons pas valoir la réserve de propriété en exerçant un droit conformément à la section XIII.3. Mais si tel est le cas, nous pouvons exiger que le client nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, nous donne toutes les informations nécessaires au recouvrement, nous remette les documents afférents et informe les débiteurs (tiers) de la cession. De plus, nous sommes autorisés dans ce cas à révoquer du client l'autorisation de revente et de transformation des marchandises sous réserve de propriété.

5. Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos créances de plus de 10 %, nous libérerons les sûretés à notre discrétion à la demande du client.

XIV. Instructions de mise en œuvre ; fourniture d'informations et de conseil

1. Étant donné que les conditions de travail au chantier et dans les domaines d'application de nos produits sont très différentes, nous pouvons uniquement donner des directives générales avec nos instructions de

mise en œuvre. Si des exigences spéciales sont posées, hors domaines d'application et relations de travail abordés dans les consignes de mise en œuvre, il faut faire appel à notre conseil personnalisé avant toute mise en œuvre.

2. Les données de consommation dans nos instructions de mise en œuvre sont des valeurs empiriques moyennes. Les valeurs de consommation réelles doivent être déterminées par échantillonnage de l'objet. Aucun droit ni aucune prétention contre nous ne peut être déduit d'une consommation plus ou moins élevée de l'objet donné.

3. Les conseils et les informations que nous fournissons ne constituent pas la conclusion d'un contrat de conseil. Si le client souhaite des conseils plus poussés, un accord écrit séparé doit être conclu à cet égard. Nous ne sommes pas responsables des conseils relatifs que nous fournissons en tant que service supplémentaire dans le cadre du contrat de livraison et pour lesquels nous ne sommes pas rémunérés. Cela ne s'applique pas en cas de préméditation et de négligence grave ni en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique, à l'autodétermination sexuelle ou à la santé.

XV. Protection des données

Par la conclusion du contrat, le client consent à ce qui suit : Les données personnelles du client, comme le nom et l'adresse, sont collectées, enregistrées et traitées par nos soins ainsi que par des entreprises liées et des tiers dont nous nous servons pour exécuter un contrat afin de réaliser le contrat respectif. Nous sommes autorisés à collecter ces données personnelles pour vérifier la solvabilité du client, en particulier pour obtenir des informations auprès d'instituts de crédit, d'agences de crédit ou d'autres systèmes d'information de crédit et enregistrer des données négatives.

XVI. Lieu d'exécution, droit applicable, juridiction compétente

1. Le lieu d'exécution est Bad Hindelang.

2. Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique exclusivement, à l'exclusion des règles de conflit de lois et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

3. La juridiction compétente pour tous les litiges découlant de ce contrat et en lien avec celui-ci est Bad Hindelang ou, à notre discrétion, le siège de l'établissement qui exécute la commande, à condition que le client soit un entrepreneur, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public. Ceci s'applique également lorsque le client transfère son siège hors d'Allemagne après la conclusion du contrat.

4. Si une disposition des présentes CGV et des accords conclus était ou devenait inefficace, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. Les partenaires contractuels sont tenus de remplacer la clause inefficace par une réglementation qui se rapproche autant que possible de la réussite économique visée.

Valable à partir de 01.02.2026, tous les contenus des catalogues précédents (p. ex. les accords de vente et de livraison) perdent ainsi leur validité.


Baumit GmbH

Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang/Allgäu
Téléphone +49 (0) 8324 921-0
Fax +49 (0) 8324 921-1029
info@baumit.de - www.baumit.de

Tribunal d'enregistrement Kempten, HRB 9558

Gérants : Robert Fritzsche, Georg Bursik


Sous réserve d'erreurs de composition et d'impression.

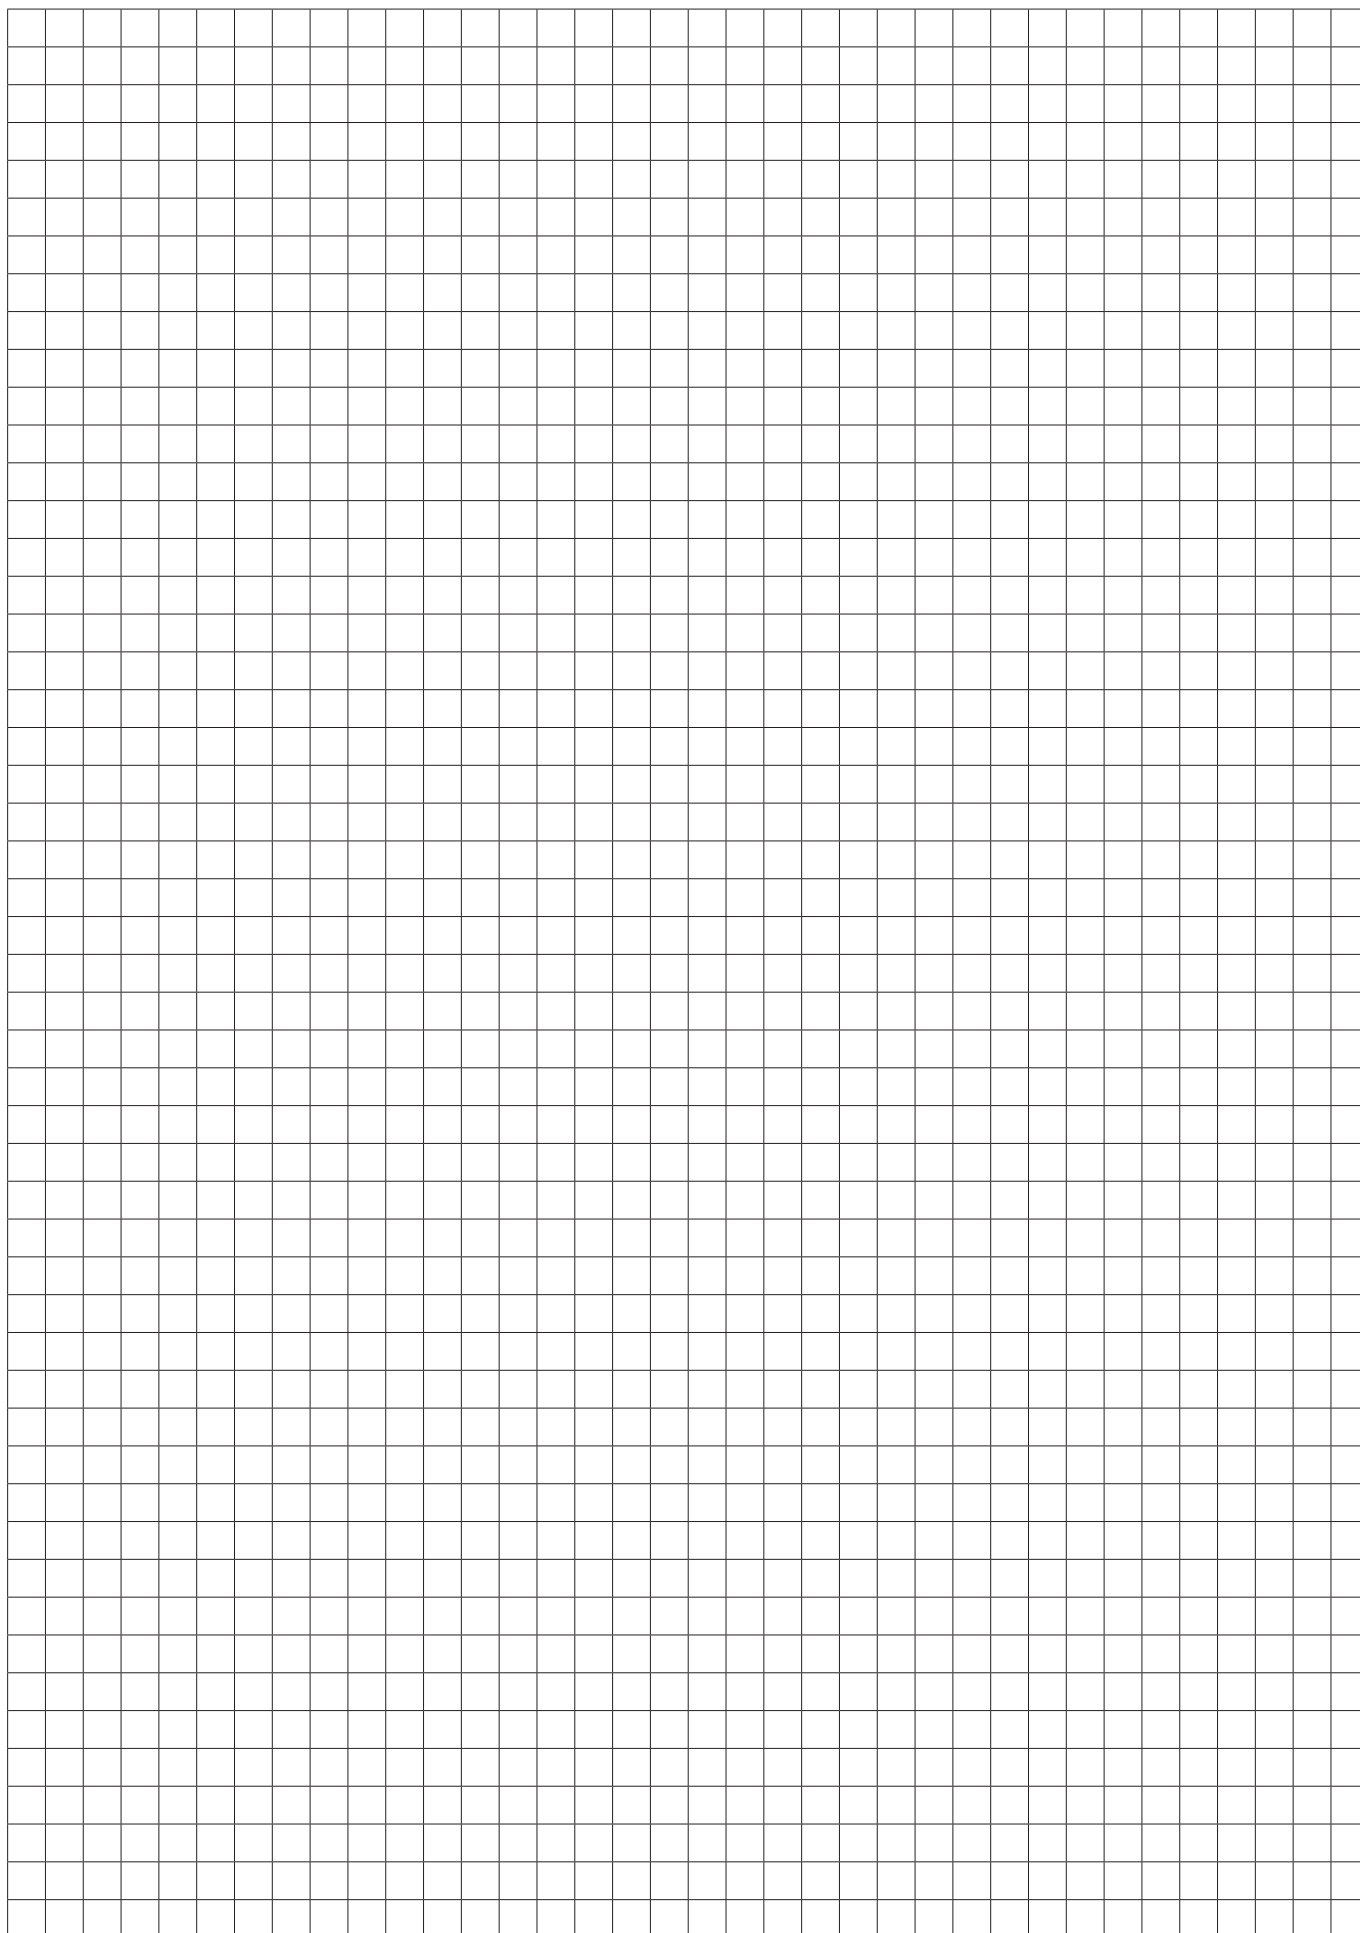

Index alphabétique

A		F		MontageTool Baunit S	60	SchraubDübel S 1	62
ALL IN, GALA 44	161	Fensterbank	79	MosaikTop	31	SchraubDübel S (STR)	60
AnputzLeiste entkoppelt light	65	FineTop	30	MPS 60 Speed	87	SchraubDübel STR HE	61
AnputzLeiste entkoppelt pro	65	FinishSuperior	148	Multi 5	32, 50	SchwerlastKonsole	76
AnputzLeiste Ideal	65	FinoBello	147	multiContact MC 55 W	50, 98	SilikatTop	29
AnputzLeiste Keramik	66	Fino IS 20	148	multiFill LTM 81	99	SilikonColor	25
AnputzLeiste KratzPutz	66	FlexaColor	26	multiFine RK 70 N	98, 122	SilikonTop	27
AnputzLeiste mit Gewebe	66	FlexTop, Baumacol	158	Multi Mineralpor® 8/30	86	SinterFluid	153
AnputzLeiste Vorbau	66	FlexTop Vario, Baumacol	158	MultiMörtel MULTI 61	162	SockelProfil Aluminium	64
AnsetzBinder	157	FugendichtBand FB	77	Multi MPH 50	99, 153	SockelProfil therm plus	63
AnsetzMörtel VarioSpeed	89, 156	FugenMörtel Ceramic F	71	MultiPrimer	35, 100, 134, 149	SockelprofilVerbinder	64
ArmierungsPfeil	58	FugenMörtel Ceramic S	71	multiSockel Base 520	50, 70, 99	SonnenschutzLeiste	66
AttikaProfil	67	FüllSchaum	72	N			
AufsteckProfil PVC mit Gewebe	64	FundamentDickbeschichtung 2K Flex	52	NadelfilzVlies	101	SpeedFlex	51
AusgleichStücke	65	FungoFluid	36, 100	NagelDübel ND-K	64	SpeedTop	32
B		G		NHL Thermo	88	SpeedTop Star	32
Baumacol FlexTop	158	GALA 44, ALL IN	161	Nivello Quattro	159	SpiralDübel	73
Baumacol FlexTop Vario	158	GALA-FIX	161	P			
Baumacol Protect Light	158	Garten- und LandschaftsbauBeton		Palettes de couleurs/design/ échantillons	163	SpritzSpachtel SX Airless	147
Baunit 2000	152	GALA 44, ALL IN	161	Panneaux d'isolation		StarColor	25
Baunit Grund	89, 153, 157	Garten- und LandschaftsbauBeton		EPStherm 031 G	53	StarContact KBM	49
BefestigungsSet	73	GALA-FIX	161	EPStherm 032 G	53	StarContact KBM-FIX	49
BetonKontakt	153	GelPrimer Pure	35, 100, 117, 134, 149	FireStop 035	54	StarTex Fein	57, 101
BewegungsfugenProfil	68	GerüstankerDichtstopfen	77	MineralTherm Echt Light 035	55	StarTex Grob	58, 101
BossenprofilGewebe	58	GranoporTop	29	MineralTherm Laibung	56	StarTop	27
C		Gros œuvre	158-162	MineralTherm Lamelle	54	StrongTex	58, 78
CemContact	160	H		MineralTherm Light plus 035	55	StyroporLeichtputz SL 67	87
Chape et sol	159-160	HaftMörtel HM 50	98	MineralTherm Simplex Light II	55	StyroporLeichtputz SL 67 Speed	87
Chevilles	59-63	HandSpachtel S	147	openTherm 032 G	52	SuperPrimer	160
ClassicoCreativ	33	HolzContact	51	ResolTherm XS 022	56	Suppléments couleur	23
Compléments de couleur		I		SilverStar 032	52	SupraCompact AnschlussSystem	78
pour les enduits minéraux	26, 33	IH 21	152	SocketTherm 032 G	57	SupraDicht	69
Conditions de livraison	164-167	Informations générales	163-165	SocketTherm 035	57	Supra Fassadenbegrünung	79
Conditions générales de vente	166-167	IonitColor	116, 131	PanzerEckwinkel	67	SupraFix	51
Conseils d'application		IonitFinish	116, 146	Peintures de façade	24-27	Supra KlingelEinbauelement	79
Enduits à la chaux (intérieur)	154-155	IonitSystem	114-119	Peintures et enduits de finition, extérieur	8-13	Systèmes de montage	73-76
Enduits à l'argile Viton	124	IsoCorner	76	Pour un habitat plus sain	6-7, 114-125	Systèmes de rénovation, extérieur	90-105
Enduits mécaniques (extérieur)	84-85	J		PowerFlex	51	Systèmes d'isolation de façade	46-79
Ionit	114	Jalousiekasten	78	PremiumPrimer DG 27	34	T	
Peintures intérieures	130, 132	Jalousienblende	78	ProContact DC 56	49	TB 8	161
Plâtre	151	Jardinage et aménagement paysager	161	PuracrylColor	26	Trass KP 01	104
Produits Klima	118-119	K		PuraTop	28	Trass KP 04	105
Couleurs Life	10-13	Kalkputz KlimaGlätt W	121, 146	Putz- und Mauermörtel PUMA 91	162	Trass MM 50	105
CreativTop	30	Kalkputz KlimaLeicht	122	PVC-AbschlussProfil	68	Trass MM 100	105
D		Kalkputz KlimaSpeed	122	PVC-BlechanschlussProfil	68	Treillis d'armature	57
DämmPutz DP 85	89	KalkzementPutz KZP 65	87	PVC-EckWinkel	67	TrockenBeton TB 8	161
DehnfugenProfil E-Form plus	68	KeramikFix	70	PVC-EckWinkel Flexibel	67	U	
DehnfugenProfil geschlossen	69	KlebeAnker StarTrack blue	59	PVC-EckWinkel mit Abzugskante	67	UniPrimer	34
DehnfugenProfil V-Form plus	68	KlebeAnker StarTrack orange	59	PVC-TropfkantenProfil überputzbar	68	Uno IH 21	152
DichtungsSchlämme DS 26 Flex	69	KlebeAnker StarTrack red	59	V			
DichtungsSchlämme DS 27 Contact	70	KlimaColor	120, 131	Quadroline®-EPS MontageQuader	74	Verschlusselement S	61
DivinaClassic	133	KlimaDekor	121	Quadroline®-PU-MontageQuader	75	Verstellstange für Tool STR	60
DivinaLatex Satin	133	KlimaFinish	120, 146	Q			
DivinaObjekt	133	KombiTeller VT 2G	63	ReMineral	35, 123	VitonFein	125
DivinaPerfect	132	KonstruktionsPlatte	77	Rondelle S	61	VitonFestiger	125
DoRondo®-PE MontageRondelle	74	KratzPutz AufsteckProfil	64	Rondoline®-EPS MontageZylinder	74	VitonGrob	125
DosierPistole	72	KratzPutz KRP Jura	33	R			
DosierPistolen-Reiniger	72	L		SanovaBar	103	VitonHaft	125
DübelTeller SBL 140 plus	63	LaibungsSystem	79	SanovaColor	25, 104	VorspritzMörtel VS 60	89, 156
DübelTeller VT 90	63	LeichtSockelputz LS 62	88	SanovaPor	103	W	
E		LeichtSockelputz MPS 60 Speed	87	SanovaPre	103	WandschutzPlatte	77
EasyPrimer	36, 135, 150	Life Couleurs	10-13	SanovaPrimer	35, 100, 104, 135, 150	Z	
Échantillons/palette de couleurs/design	163	M		Sanova SP Grano	102	ZementMörtel ZM 72	162
Edelweiß Structo EST	32	MaschinenPutz MPI 25	156	Sanova SP Grey	102	ZementSockelputz ZP 62	88
ElastikSchaum	72	MineralporLeichtputz MP 69	86	Sanova SP White	102	ZyRillo® MontageZylinder	74
ElektrodosenHalter	75	MineralporLeichtputz MP 69 Speed	86	SchlagDübel N (NTK)	62		
Enduits à projeter, extérieur	80	MontageStange R	75	SchnellEstrich Rapido 1-Tag	159		
Enduits à projeter, intérieur	126	MontageStange Z	75	SchnellEstrich Rapido 4-Tag	159		
Enduits de plâtre intérieur	151	Montagesystemen	73-76				
Enduits de remplissage	136						
Ersatzbit	61						
Estrich EB 42	160						

World of Baumit

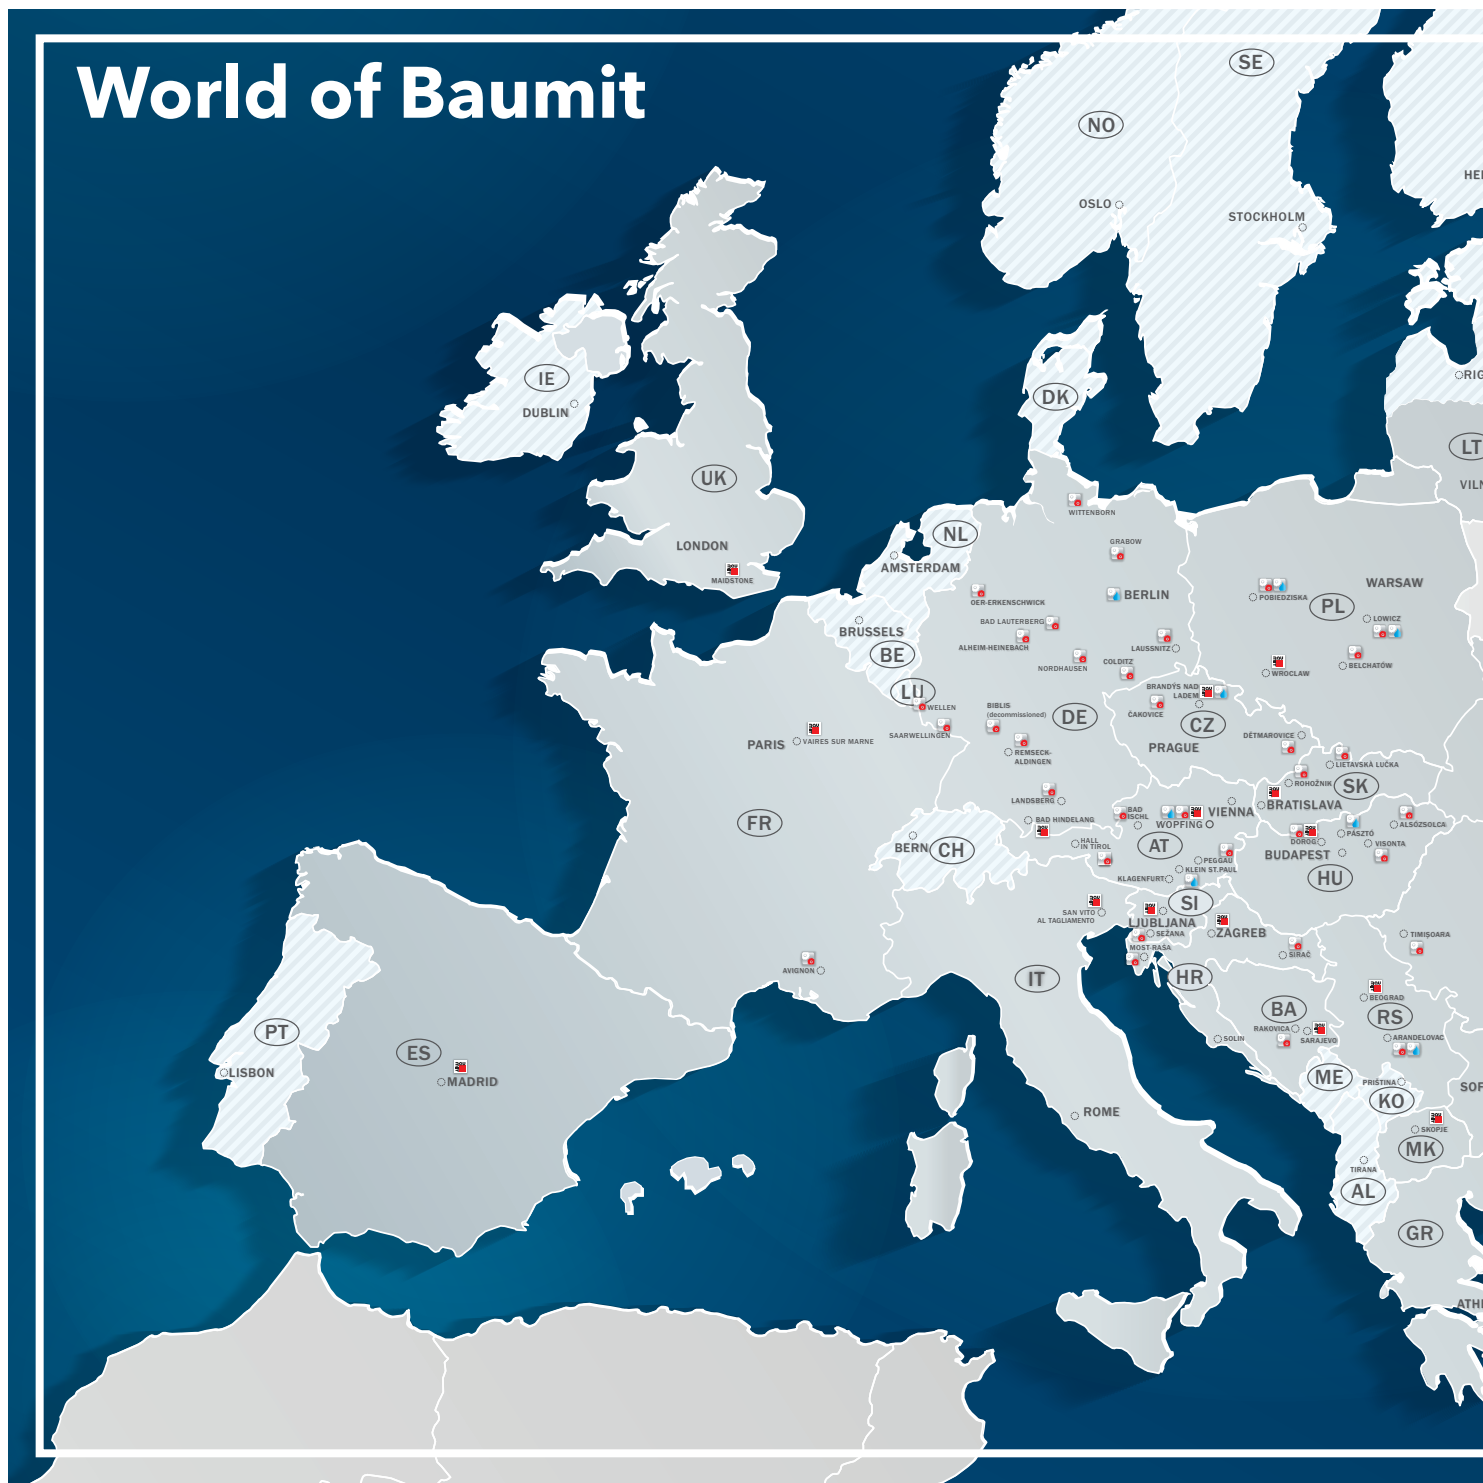

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfinger 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
office@baumit.bg
www.baumit.bg

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
info@baumit.ba
www.baumit.ba
In charge of: ME


CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES - 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

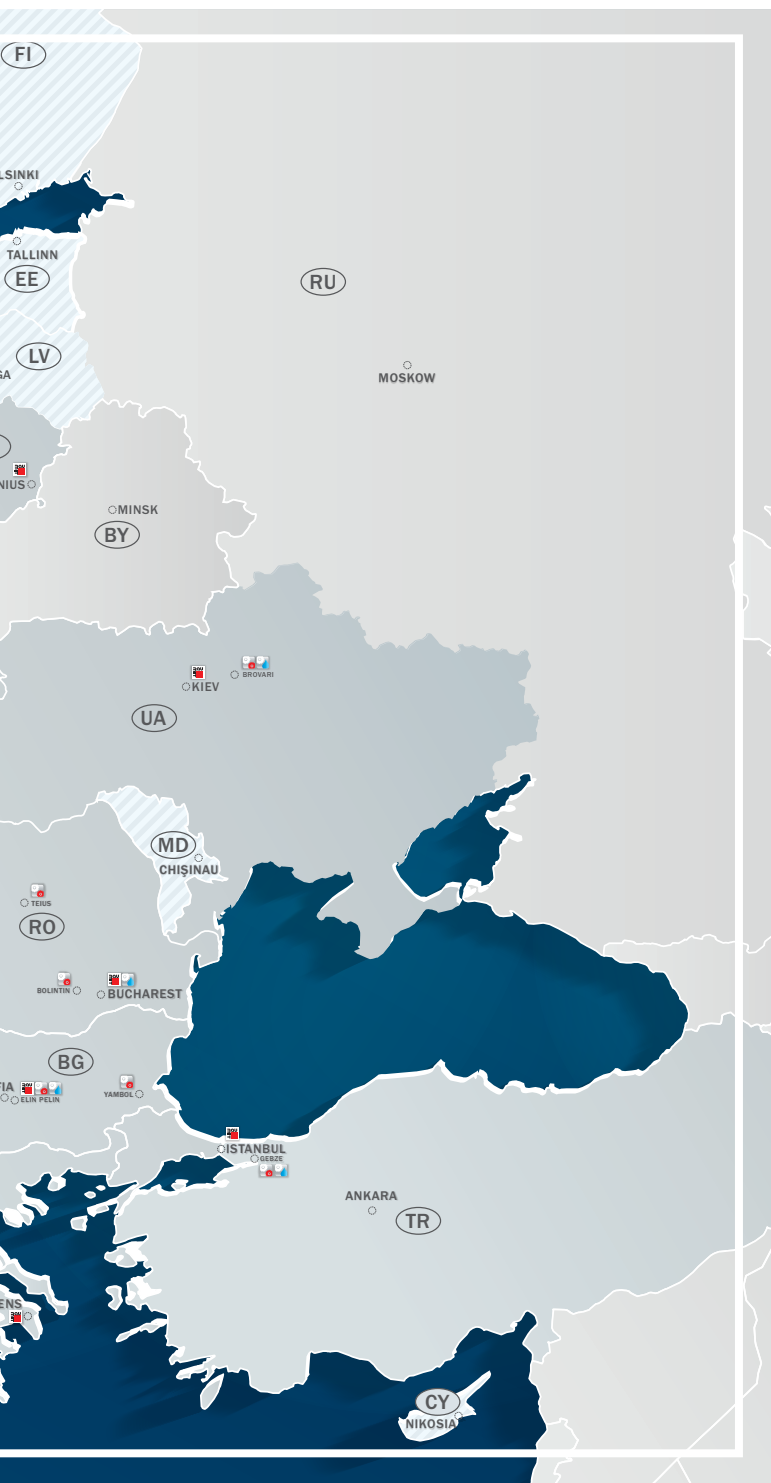

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baumit.it
 www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT - 14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

Baumit Légende



Baumit Headquarters



**Baumit
Wet Production**



**Baumit
Dry Mortar Production**



Baumit Export



**MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA**
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk



PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl



TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr



RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua



RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO



UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE



SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

ENDUITS DÉCORATIFS

Extrait de DIN 18550-2, Tabelle DE.2

Groupe de mortiers	Type de mortier
P I	Mortier de chaux aérienne, mortier de chaux hydrofugé, mortier à la chaux hydraulique
P II	Mortier au ciment-chaux, mortier à la chaux hydraulique forte ou avec liant d'enduit et de mur
P III	Mortier-ciment avec ou sans ajout d'hydrate de chaux
P IV	Mortier d'enduit et mortier à base de plâtre

Extrait de DIN EN 998-1

GP = mortier d'enduit normal

LW = mortier d'enduit léger

CR = mortier d'enduit premium

R = mortier d'enduit de rénovation T = mortier d'enduit d'isolation

Propriétés du mortier dur	Catégories	Valeurs
Résistance à la compression après 28 jours	CS I CS II CS III CS IV	0,4 à 2,5 N/mm ² 1,5 à 5,0 N/mm ² 3,5 à 7,5 N/mm ² ≥ 6,0 N/mm ²
Absorption d'eau par capillarité	W 0 W 1 W 2	Non déterminé $c \leq 0,40 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$ $c \leq 0,20 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
Capacité de conduction thermique	T 1 T 2	env. 0,1 W/(mK) env. 0,2 W/(mK)

Extrait de DIN EN 13279-1

Mortier au plâtre sec	Catégorie
enduits à base de plâtre, enduits à base de plâtre et de chaux	B1
enduits à base de plâtre, enduits à base de plâtre et de chaux	B2
enduits à base de plâtre, enduits à base de plâtre et de chaux	B3
enduits allégés	B4
enduits allégés	B5
enduits allégés	B6

COLLE DE CARRELAGE

Extrait de DIN EN 12004 / C = mortier à base de ciment

Type	Classe	Description
C	1	Mortier à base de ciment pour exigences normales
C	1 TE	Mortier à base de ciment pour exigences normales avec valeurs caractéristiques supplémentaires, moins d'affaissement et délai de mise en œuvre plus long
C	2 TE	Mortier à base de ciment pour exigences supérieures avec valeurs caractéristiques supplémentaires, moins d'affaissement et délai de mise en œuvre plus long

CLASSIFICATION POUR COULEURS DE FAÇADE CONFORMÉMENT À DIN EN 1062-1

DIN EN 1062-1	G1	E2	S2	V2	W2	A0	Co
Brillant (valeur au réflectomètre) _____							
Épaisseur de couche _____							
Granulométrie _____							
Étanchéité à diffusion de la vapeur d'eau _____							
Perméabilité à l'eau _____							
Résistance au fissurage _____							
Perméabilité du dioxyde de carbone _____							

Vous transformez les façades en véritables œuvres d'art.

Nous vous conseillons en vous proposant
les systèmes ETICS adaptés à chaque
type de bâtiment.



Mieux Ensemble.

Marquez des points sur tous les fronts avec les **façades Baumit** :
une conception unique et un système d'isolation parfait garantissent
des murs chauds en hiver et des espaces intérieurs frais en été.

Baumit. Des idées d'avenir.

Baumit GmbH

D- 87541 Bad Hindelang, Reckenberg 12

Votre personne de contact en Belgique

Dieter Mertens, Tél. +32 (0) 492 / 777 - 667
dieter.mertens@baumit.de, www.baumit.be

Magasin pour enlèvement

D-45739 Oer-Erkenschwick, Karlstraße 23

Service de commande

Tél. +49 (0) 34381 / 882640
orders.belgium@baumit.de